LAPORAN KERJA PRAKTEK

PT. DONNY PUTRA MANDIRI

PRESERVASI JALAN MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMATERA BARAT

Disusun Oleh :

ZETTY FATRIKASARI

4103191290

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

BENGKALIS – RIAU

2021

LAPORAN KERJA PRAKTEK

PT. DONNY PUTRA MANDIRI

PRESERVASI JALAN MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMATERA BARAT

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kerja praktek

ZETTY FATRIKASARI

4103191290

Pekanbaru, 28 Agustus 2021

Quantity Surveyor
PT. Donny Putra Mandiri

HENDRA YULIS,ST

DosenPembimbing
Program Studi D3 TeknikSipil

Dr. Eng Noerdin Basir
NIP. 19770331201212

Disetujui/Disahkan
Ka Prodi D3 TeknikSipil

Dedi Enda ST.MT
NIP. 198507092019031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya.sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek (KP) dapat terselesaikan kerja praktek ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak,oleh karna itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal sampai penyelesaian laporan ini
2. Bapak Faisal Ananda,MT. selaku ketua jurusan Teknik sipil politeknik negeri bengkalis
3. Bapak Juli Ardita Pribadi, M.Eng selaku KA prodi D3 teknik sipil politeknik negeri bengkalis
4. Bapak Hendra Yulis,ST selaku ketua pelaksana pembimbing kerja praktek (KP)
5. PT. DONNY PUTRA MANDIRI yang telah menerima penulis kerja praktek di proyek pembangunan jalan.
6. Bapak Dr. Eng Noerdin Basir selaku dosen pembimbing kerja praktek (KP)
7. Rekan kerja praktek, Muhammad Iqbal Zuhri

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, serta dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca khususnya

Bengkalis, 10 Oktober 2021

Zetty Fatrikasari

DAFTAR ISI

COVER LAPORAN KERJA PRAKTEK

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN **1**

1.1 Latar Belakang perusahaan 1

1.2 Tujuaan Proyek 2

1.3 Struktur Organisasi Proyek 2

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 3

BAB II DATA PROYEK **4**

2.1 Proses Pelelangan 4

2.2 Data Umum Proyek 7

2.3 Data Teknis Proyek 7

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 8

3.1 Spesifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan selama kerja praktek (KP) 8

3.1.1 Pekerjaan persiapan 8

3.1.2 Pekerjaan jalan 9

3.2 Target yang di harapkan 13

3.3 Perangkat lunak yang digunakan 14

3.4 Data-data yang diperlukan 15

3.5 Kendala-kendala selama pelaksanaan 16

3.6 Hal-hal yang dianggap perlu 17

BAB V PENUTUP 18

4.1 Kesimpulan 18

4.2 Saran 18

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor pusat PT. DONNY PUTRA MANDIRI 2

Gambar 3.2 Mencari panjang penghamparan bahu kelas s dalam 1 hari 13

Gambar 3.3 Peta provinsi Riau 17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jadwal rencana pengadaan 6

Tabel 3.1 Nama alat dan fungsinya 10

Tabel 3.2 Daftar nama pekerja dan pembagian nya 12

Tabel 3.2 Data yang diperlukan..... 15

Tabel 3.4 Metode pelaksanaan 16

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan/Industri

PT. DONNY PUTRA MANDIRI didirikan pada tahun 2015 yang kemudian disahkan secara legal pada tanggal delapan Juli dua ribu lima belas (08-07-2015) dengan Akta Notaris Eriyuf Brandel, SH. Dengan nomor 25 tahun 2015.

PT. DONNY PUTRA MANDIRI" hadir sebagai perusahaan yang berkomitmen tinggi dalam mengantisipasi semua aktifitas kerja yang digelutinya, didukung oleh profesionalisme yang tinggi, idealisme tentang masa depan serta pengadaan artifisial modern, "PT. DONNY PUTRA MANDIRI" selalu berusaha untuk memenuhi harapan dan kepuasan bagi para memberi pekerjaan kepada kami.

Secara nasional "PT. DONNY PUTRA MANDIRI" berkeinginan untuk dapat berperan serta memberikan konstribusi yang nyata terhadap proses pembangunan dan industry di Indonesia dengan kemampuannya membangun fasilitas infrastruktur.

Dengan ragam pekerjaan yang cukup kompleks "PT. DONNY PUTRA MANDIRI" menyadari betul betapa pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, karena itu, pola perekrutan masing-masing insinyur dan tenagatenaga ahli lainnya dilaksanakan melalui seleksi yang sangat ketat dengan menerapkan standar tinggi. Hasilnya "PT. DONNY PUTRA MANDIRI" kini memiliki jajaran insinyur dan sarjana Teknik yang terampil, berpengalaman, berdedikasi tinggi dengan talenta yang dapat diandalkan. Bagi "PT. DONNY PUTRA MANDIRI" mempersembahkan karya yang terbaik adalah arti sebuah kepercayaan.

Gambar1.1 : Kantor pusat PT. DONNY PUTRA MANDIRI

Sumber:Dokumentasilapangan, 2021

1.2. Tujuan Proyek

PT. DONNY PUTRA MANDIRI" yakin bahwa kemajuan dibidang sosial dan pendidikan adalah modal utama bangsa Indonesia untuk menjadi negara industri yang maju. Berkaitan dengan ini, "PT. DONNY PUTRA MANDIRI" bertekad untuk turut serta menciptakan infrastruktur yang tepat dalam penyediaan jasa yang terbaik, terutama dalam bidang social dan pendidikan di Indonesia.

1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Salah satu penunjang untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik adalah kejelasan jalur instruksi dan koordinasi dari tim pengawasan teknis, Pelaksana teknis maupun pihak pejabat pelaksana teknis pegiatan.

Adapun struktur organisasi tersebut adalah struktur organisasi unsur PPTK.

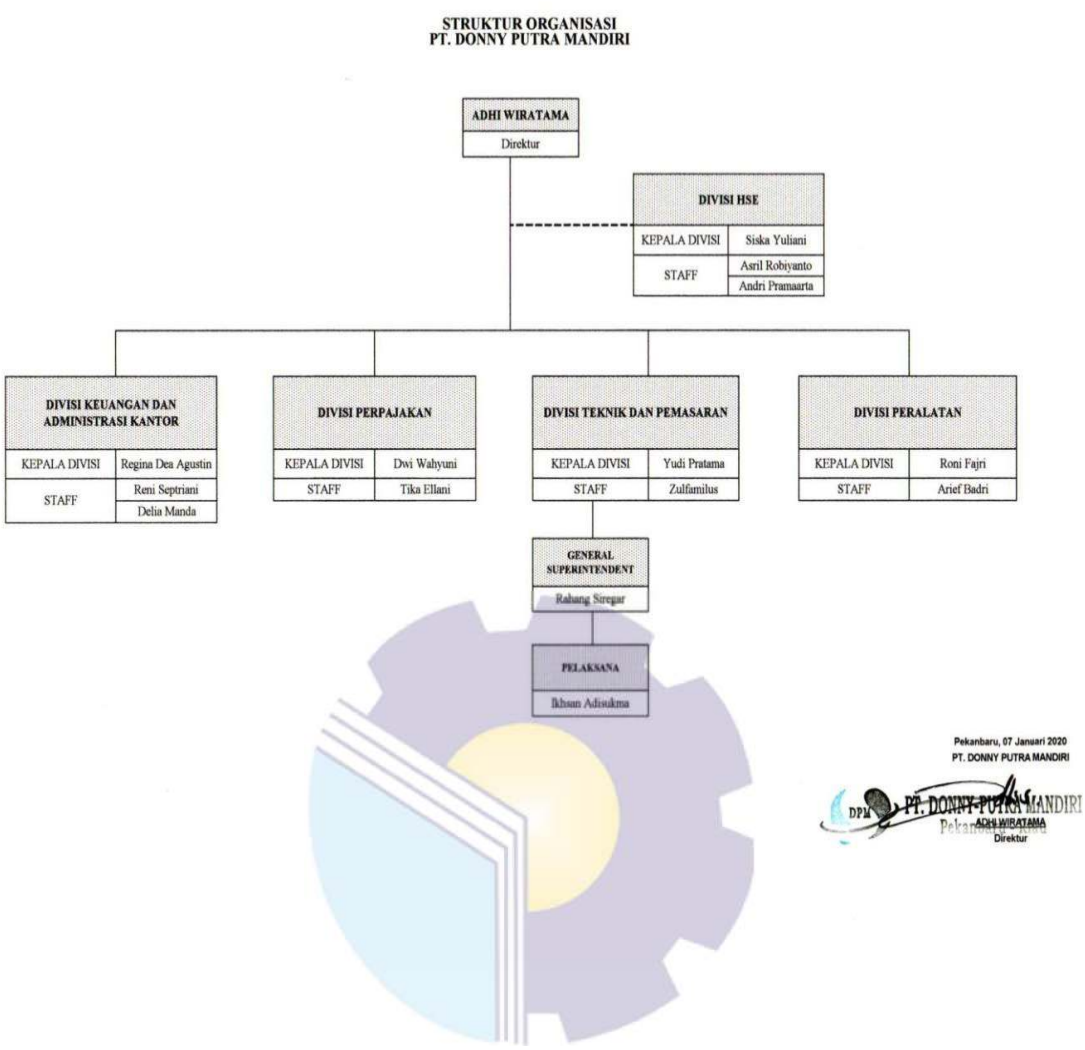

1.4 Ruang lingkup perusahaan

PT.DONNY PUTRA MANDIRI adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi, salah satunya adalah jalan. selain itu PT.DONNY PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan konsultan swasta yang memberikan layanan jasa konstruksi berupa pengawasan. Pemerintah dan perusahaan swasta sebagai mitra kerja utama PT.DONNY PUTRA MANDIRI telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga

kesinambungan eksistensi perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat (Departemen Teknis) dan Pemerintah Daerah melalui dinas- dinas terkait kepada PT.DONNY PUTRA MANDIRI untuk menggarap kegiatan atau program yang memiliki signifikansi dengan jasa konsultansi yang disediakan oleh perusahaan ini.

BAB II

DATA PEROYEK

2.1 Peroses Pelelangan

Proses pelelangan adalah suatu proses kegiatan tawar menawar harga pekerjaan antara phak *owner* dan pihak pellaksana sehingga mencapai kesepakatan harga atau nilai proyek yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan persyaratan (*specification*) yang dibuat oleh panitia pelelangan dan pembukaan penawaran oleh panitia pelelangan, kemudian dinilai dan dievaluasi sehingga dapat ditentukan pemenangnya. Menurut PERPRES (Peraturan Presiden) No.70 Tahin 2012, pelelangan menjadi 10 jenis sebagai berikut:

a. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
b. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

c. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
d. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
e. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
f. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
g. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
h. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
i. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
j. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

Peroses pelelangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR adalah pelelangan umum. Pelelangan umum merupakan metode pemilihan penyedian barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumaman resmi sehingga masyarakat luas dan dunia usaha dapat mengikutinya.

JADWAL RENCANA PENGADAAN 2021

PAKETPRESERVASIJALANMA.LEMBU-BTS.SUMBAR

No	Tahapan	Mulai	Sampai
1	Pengumuman pasca kualifikasi	23 November 2020	29 November 2020
2	Download dokumen pemilihan	23 November 2020	29 November 2020
3	Pemberian penjelasan	27 November 2020	27 November 2020
4	Upload dokumen penawaran	23 November 2020	29 November 2020
5	Pembukaan dokumen penawaran	30 November 2020	30 November 2020
6	Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga	01 Desember 2020	07 Desember 2020
7	Pembuktian kualifikasi	08 Desember 2020	13 Desember 2020
8	Penetapan pemenang	14 Desember 2020	14 Desember 2020
9	Pengumuman pemenang	14 Desember 2020	14 Desember 2020
10	Masa sanggah	15 Desember 2020	19 Desember 2020
11	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	22 Desember 2020	23 Desember 2020
12	Penandatanganan kontrak	04 Januari 2021	04 Januari 2021

Tabel 2.1: Jadwal rencana pengadaan

2.2 Data Umum Proyek

a.	Kegiatan	: Preservasi jalan nasional provinsi Riau
b.	Paket	: Preservasi jalan Muara Lembu-Perbatasan Sumatera Barat
c.	Lokasi	: Muara lembu-Perbatasan Sumatera Barat Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
d.	Panjang Jalan	: 60,42 km
e.	Kontraktor Pelaksana	:PT. DONNY PUTRA MANDIRI
f.	Konsultan Pengawas	:
g.	No Kontrak	: 2.5 B
h.	Nilai Kontrak	: Rp.42.565.177.000,-
i.	Sumber Dana	: APBN 2021
j.	Waktu Pelaksanaan	: 335 Hari Kalender

2.3 Data Teknis Proyek

a.	Jenis Proyek	: Jalan Daerah
b.	Fungsi Proyek	: Prasarana Lalu Lintas Kendaraan
c.	Jenis Konstruksi	:
d.	Panjang Efektif	: 32,42 km
e.	Lebar Eksisting Jalan	: 8 meter

BAB III

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Spesifikasi Tugas yang di laksanakan

Pada pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksanaan perlu menentukan dan mengatur langkah-langkah setiap jenis pekerjaan diawal hingga selesai pekerjaan, hal ini menyangkut dengan penentuan rencana kerja yang disusun berdasarkan jenis dan volume pekerjaan. Sehingga dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati secara umum, terhadap dalam pelaksana pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pekerjaan Persiapan

Pada Pekerjan Persiapan ada beberapa jenis pekerjaan yang meliputi:

1. Mobilisasi alat

   Pekerjaan mobilisasi akan segera dilakukan, setelah surat perintah kerja diterbitkan, pada pekerjaan mobilisasi ini, akan dilakukan mobilisasi peralatan, tenaga kerja, alat berat serta kebutuhan lainnya yang diperlukan guna menunjang kelancaran pekerjaan. Alat yang di mobilisasi ke pekerjaan jalan yaitu :

   a. *Motor grader*

   b. *Vibro roller*

   c. *Water tank*

   d. *Asphalt sprayer*

   e. *Tandem roller*

   f. *Pneumtic tire roller*

g. *Asphalt pinisher*

2. Survey lapangan

Pekerjaan survey lapangan ini sangat perlu dilaksanakan guna mengetahui tentang kemungkinan adanya kendala-kendala diproyek yang akan dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pembuatan Plang Pekerjaan

Plang pekerjaan berfungsi untuk memberi tahu bagi pengguna jalan bahwa disebagian panjang jalan ada pekerjaan kontruksi.

3.1.2 Pekerjaan Jalan

Disamping rapat koordinasi antara kontraktor dengan owner sebagaimana disyaratkan dalam kontrak, koordinasi internal kontraktor antara bagian dalam organisasi proyek juga dilakukan sedikitnya 1 minggu sekali untuk mengevaluasi, dan merencanakan aktivitas lanjutan dalam mencapai target progres pekerjaan yang telah ditetapkan. Dan jika diperlukan, juga diadakan rapat untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul dilapangan yang belum diprediksi. Pekerjaan jalan ini ada berberapa jenis pekerjaan, yaitu:

1. Pekerjaan penghamparan bahu kelas s

Lapis pondasi agregat kelas S berfungsi sebagai lapis perkerasan untuk bahu jalan dan diisyaratkan harus memiliki nilai plastisitas yang berkisar antara 4% sampai 15% dan nilai California Bearing Ratio (CBR) minimal 50%. Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh variasi kandungan material plastis terhadap nilai CBR lapis pondasi agregat kelas S.

ALAT YANG DIGUNAKAN SAAT PEKERJAAN OVERLAY SESUAI SURVEY DI LAPANGAN		
NO	**NAMA ALAT**	**FUNGSI ALAT**
1	Mesin Grader Merek mesin CAT 	Untuk meratakan permukaan agregat secara mekanis. Selain itu alat ini juga dapat digunakan untuk melakukan penggusuran tanah, mencampur tanah meratakan tanggul, mengurung kembali galian tanah yang ada, serta hal lainnya. Umumnya grader digunakan untuk tahap akhir seperti memperbaiki, atau mengatur. Digunakan dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan tanah dan jalan berkerikil, atau juga dapat digunakan untuk mempersiapkan landasan dasar ketika membuat jalan raya sebelum lapisan aspal disebarkan.
2	Mesin *tandem roller*	Meratakan aspal dan

	Merek mesin Sakai 	memadatkan aspal. Fungsi sebenarnya mesin ini adalah pekerjaan pengilasan akhir,biasanya digunakan dalam membuat landasan pesawat terbang dan pembuatan podasi jalan.
3	*Dump Truck* Merek Hino 	Fungsinya mengangkut material ke lokasi proyek.

Penghamparan material adalah suatu proses meratakan agregat lapisan pondasi setelah proses angkut menggunakan *dump truk* dari *batching Plant*. Penghamparan agregat kasar bahu kelas s digunakan sebagai bahu jalan. Agregat kasar bahu kelas s yang digunakan berlokasi di Pekanbaru, kemudian diangkut menggunakan dumptruck. Jarak dari AMP ke lokasi proyek ±60 Km. Agregat kelas s yang telah diangkut oleh *dump truck* secara perlahan dihamparkan ke permukaan tanah. Panjang hamparan sejauh

94 m untuk satu *dump truck*. Dalam sehari biasanya hingga 4 *dumptruck.* Lamanya pekerjaan ini sekitar 6 jam.

Bahu jalan terletak di tepi kanan dan kiri badan jalan. Lebar agregat kelas s di lapangan 1,5 m dan tebal 20 cm.

2. Jumlah pekerja dan peran setiap pekerja di pekerjaan penghamparan agregat kelas s sesuai survey di lapangan

Pekerjaan penghamparan agregat kelas s ini memiliki 4 pekerja dan 1 mandor yang mana tukang di bagi masing-masing pekerjaan nya. Berikut tabel pekerja dan pembagian nya.

NO	NAMA PEKERJA	JUMLAH	FUNGSI/PEMBAGIAN PEKERJAAN
1	- Andi - Ruli	2 Orang	Mengatur situasi pengguna jalan dari arah selatan dan utara
2	- Arif	1 Orang	Pembawa/pengemudi mesin *grader*
3	- Ijal	1 Orang	Pembawa/pengemudi mesin *tandem roller*
4	- Beben	1 Orang	Mandor

Tabel3.2 : daftar nama pekerja dan pembagian pekerjaanny

3. Perhitungan yang di dapatkan dalam 1 hari sesuai survey di lapangan

Dalam satu hari pekerjaan penghamparan agregat kasar kelas s ini menghantar material sekitar 4 *dumptruck.* 1 *dump truck* itu berat nya 37 ton.

Pekerjaan penghamparan bahu kelas s ini membutuhkan waktu

sekitar 6 jam, lebar pekerjaan penghamparan bahu kelas s ini 1,5 meter dan tebal nya 20 cm. Berikut cara perhitungan mencari panjang pekerjaan penghamparan bahu kelas s setiap 1 *dump truck*:

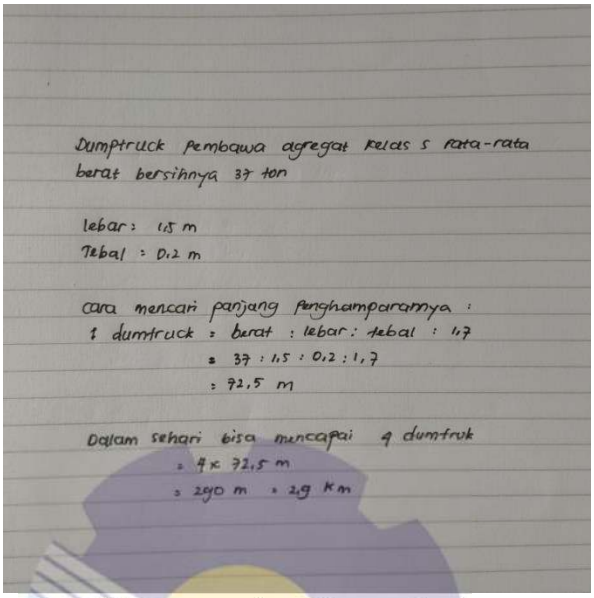

Gambar 3.2 : mencari panjang pekerjaan penghamparan agregat kasar kelas s dalam 1 hari

Dalam 1 hari pekerjaan penghamparan bahu kelas s ini dapat hingga mencapai 4 dump truck.

3.2 Target Yang Diharapkan.

Target yang diharapkan bagi mahasiswa yang mengikuti kerja peraktek di PT Donny Putra Mandiri adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa dapat melalukan atau menyesuaikan diri ditempat kerjaperaktek

b. Mahasiswa dapat ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan menerapkannya didalam dunia kerja

c. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan bisa berpikir maju

d. Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa/i agar bisa lebih cepat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

e. Mahasiswa mendapatkan masukan dari laporan kerja peraktek lapangan yang dilakukan mahasiswa tentang penerapan konsep-konsep yang ada di perusahaan ataupun dilapangan.

3.3 Perangkat Lunak yang Digunakan.

1. *AutoCad*

   Autocad merupakan sebuah perangkat lunak (*sofware*) CAD yang memiliki fungsi untuk menggambar atau mendesain sebuah objek 2(dua) dimensi maupun 3(tiga)dimensi.

2. *MicrosoftExcel*

   Microsof excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang di buat dan didistribusikan oleh *Microsoft Corporation* yang dapat dijalan pada *microsoft windows. Microsoft Excel* sering di gunakan oleh kontraktor dan konsultan pengawas dalam pelaksanaan proyek kontruksi yaitu :

   a. Membuat daftar cuaca

   b. *Schedule* Pekerjaan

   c. Daftar mobilisasi

   d. Daftar personil dan penugasan konsultan supervisi dokumen tender

3. *MicrosoftWord*

   Microsof Word adaalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang di buat dan didistribusikan oleh *Microsoft Corporation* yang dapat dijalan pada *microsoft windows* maupun Os.

3.4 Data-data yang diperlukan

Kegiatan Preservasi Jalan MA. Lembu – BTS. Prov. SUMBAR sepanjang 60,42 Km merupakan ruas jalan yang berada pada ruas Jalan Lintas Tengah Sumatera, dan menjadi prioritas nasional dalam rangka mendukung konektivitas nasional, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa demi meningkatkan kinerja sistem logistik nasional di pulau Sumatera.

Tujuan dari Paket Preservasi Jalan MA. Lembu – BTS. PROV. SUMBAR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi penanganan; meningkatkan perekonomian di wilayah pulau Sumatera; dan meningkatkan aksesibiltas pelayanan dan mobilitas antar wilayah dan antar provinsi.

no	kegiatan	panjang	satuan	Masa pelaksanaan	Nilai HPS
1	Penanganan Drainase	1,35	Km	240	Rp. 2.568.895.000
2	Rehabilitasi Mayor Jalan	6,70	Km	240	Rp. 28.022.480.000
3	Penanganan Longsoran	0,19	Km	335	Rp. 5.750.608.000
4	Pemeliharaan Rutin Kondisi	34,923	Km	335	Rp. 2.682.209,000
5	Penunjang Jalan/Holding	18,80	Km	335	Rp. 2.608.745.000
6	Pemeliharaan Berkala	116,3	Km	240	Rp .932.240.000

Tabel3.3 : Data yang diperlukan

Preservasi Jalan MA. Lembu – BTS. Prov. Sumbar sepanjang 60,42 Km.Preservasi Jalan MA. Lembu – BTS. Prov. Sumbar berada pada 1 (satu) Kabupaten yang berada di Riau yaitu Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau.

Metode Pelaksanaan

NO	TAHUN	PEKERJAAN UMUM
1	2021	• Laston lapis antara Asbuton (Ac – Wc Asb) • Laston lapis aus Asbuton (Ac – Wc Asb)
NO	**TAHUN**	**PEKERJAAN YANG DI SUBKONTRAKKAN**
2	2021	• -
NO	**TAHUN**	**PEKERJAAN BUKAN PEKERJAAN UTAMA YANG DI SUBKONTRAKKAN**
3	2021	• Rel pengaman • Pekerjaan marka jalan termoplastic

Tabel3.4: Metode pelaksanaan

3.5 Kendala-kendala selama pelaksanaan.

3.4.1 Permasalahan

3.4.1.1 pada saat ingin mengangkut material ke lapangan sering kali terlambat,karena mobil dump truck yang tidak terlalu banyak di tambah lagi titik lokasi proyek juga banyak sehingga pekerjaan pengangkutan material juga harus di bagi bagi dan bergiliran.

3.4.2 Evaluasi Pemasalahan dan Pemecah Masalah

3.4.2.1 Pada masalah mobilisasi pengangkutan material ini lalu di

bahas untuk mengatasinya,bahwasannya pekerjaan ini harus di bagi per trip nya sehingga keterlambatan metrial ke lapangan dapat di antisipasi.

3.6 Hal-hal yang dianggap perlu

3.4.3 Peta lokasi kegiatan

Gambar 3.3 peta provinsi Riau

BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Selama pelaksanaan kerja peraktek (KP) yang penulis lakukan di proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan peservasi jalan muara lembu-bts sumbar. Selama kerja peraktek banyak memberi penulis pengalaman dan ilmu yang tidak penulis dapatkan dikegiatan belajar dikampus.

1. Dalam pekerjaan ini ada beberapa penggunaan alat untuk pekerjaan penghamparan bahu kelas s yaitu: *dump truk, motor grader, tandem roller.* Dengan kondisi alat yang cukup baik dan layak untuk digunakan.
2. Ada saja pekerja yang saat bekerja hanya banyak melihat saja kurang bekerja nya.

4.2 Saran

Adapun saran untuk mengembangkan tugas yang telah dilaksanakan:

a. Sebaiknya saat berada dilokasi proyek menggunakan perlengkapan safety yang lengkap

b. Sudah memahami prosedur dan cara kerja praktek yang akan dilakukan

c. Harus saling mengutamakan kerja sama antar tim kerja praktek

d. Mahasiswa/i harus bisa menyesuaikan diri ditempat magang

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga. 2009. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

Dirjen Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Dirjen Bina Marga.

Farruqi, Faisal. Alfiandry, Fria. Satria, Ahmad. 2016. Identifikasi Titik Raewan Kemacetan Pada Ruas Jalan Utama Di Kota Padang (Kawasan Studi Ruas Jalan Tabing – Pasar Raya Padang Via Jalan Khatib Sulaiman). Padang.

Moh.Nazir. 1988. Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia). Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Richardson, H.W. 2000. Compact Cities :Suatainable Urban Farms for Developing Countries. London: Spoon Press. Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan Tahun 1992

PT. DONNY PUTRA MANDIRI
JL. PAUS UJUNG NO 129 E, PEKANBARU - RIAU
Email : pt.donnyputramandiri@yahoo.co.id
GENERAL CONTRACTOR
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/DPM/PKU/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: ZETTY FATRIKASARI
Tempat/Tgl. Lahir	: Bantan Air, 10 Oktober 2001
Alamat	: Jl. Teluk Ondan, Bengakalis

Telah melakukan Kerja Praktek pada perusahaan kami **PT. DONNY PUTRA MANDIRI** sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 05 September 2021 sebagai tenaga Kerja Praktek (KP).

Selama bekerja di perusahaan kami, yang bersangkutan telah menunjukkan ketekunan dan kesungguhan bekerja dengan baik.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Pekanbaru, 06 September 2021
PT. DONNY PUTRA MANDIRI

ADHI WIRATAMA, ST
Direktur

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 05 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, Introduction Meeting		
	Catatan Pembimbing Industri agar selalu bertanya dan koordinasi jika ada yang kurang paham / mengerti		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 06 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 07 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	-		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 08 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Ke proyek Tol Pekanbaru-Bangkinang		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 09 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Membuat laporan absen para pekerja/tukang		
	Catatan Pembimbing Industri perhatikan cara penyimpanan		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	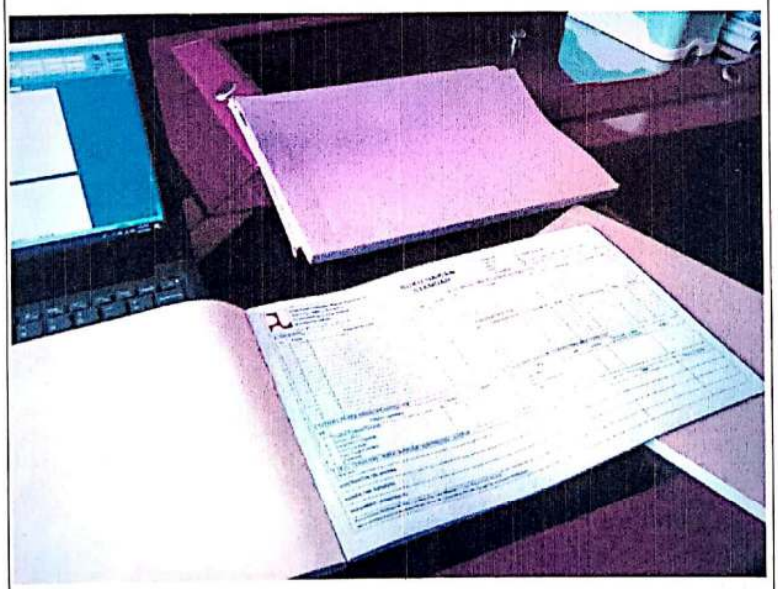	

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL : 10 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Membuat laporan absen para pekerja/tukang		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	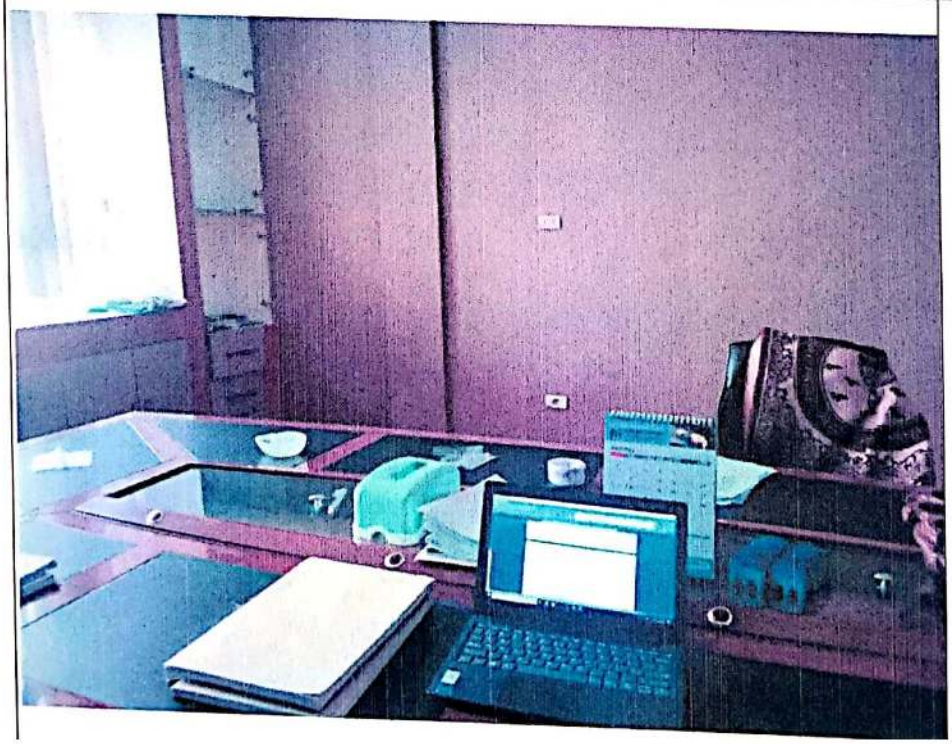	

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 12 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Membuat laporan absen para pekerja/tukang		
	Catatan Pembimbing Industri ok -		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 13 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Mendata nama-nama pekerja/tukang proyek jalan Muara Lembu-Batas Prov.sumatra barat		
	Catatan Pembimbing Industri kas ech ly yeliti dat manj ? pekerja ya..		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	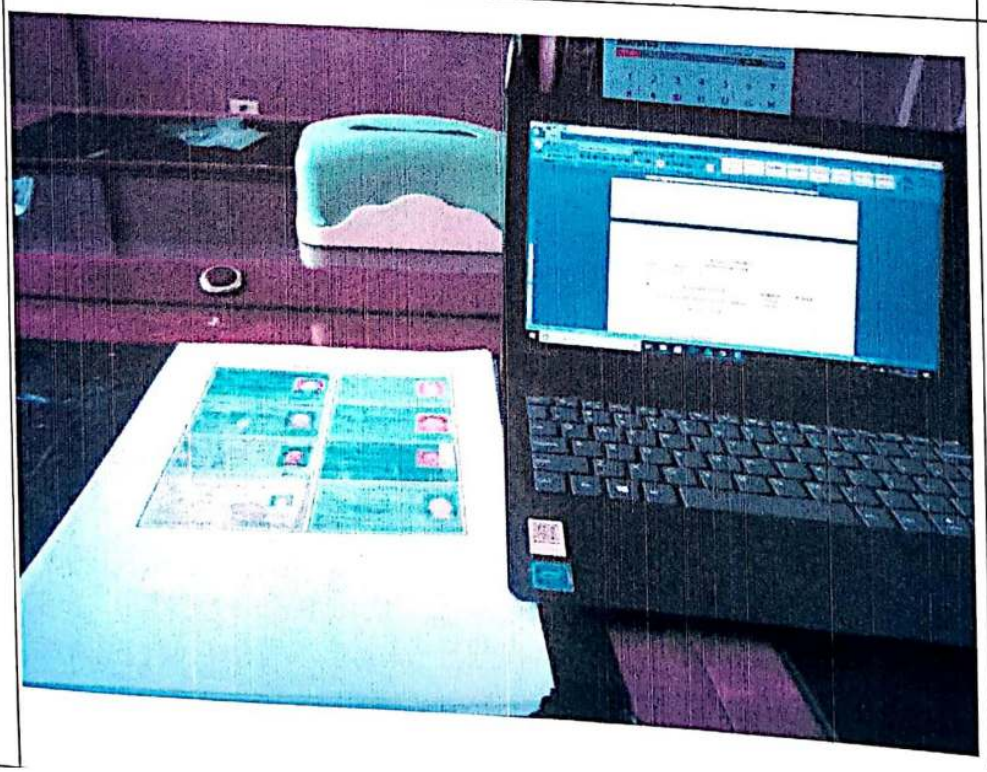	

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 14 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATANHARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 15 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Dikantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri kan Dek data.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATANHARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 16 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	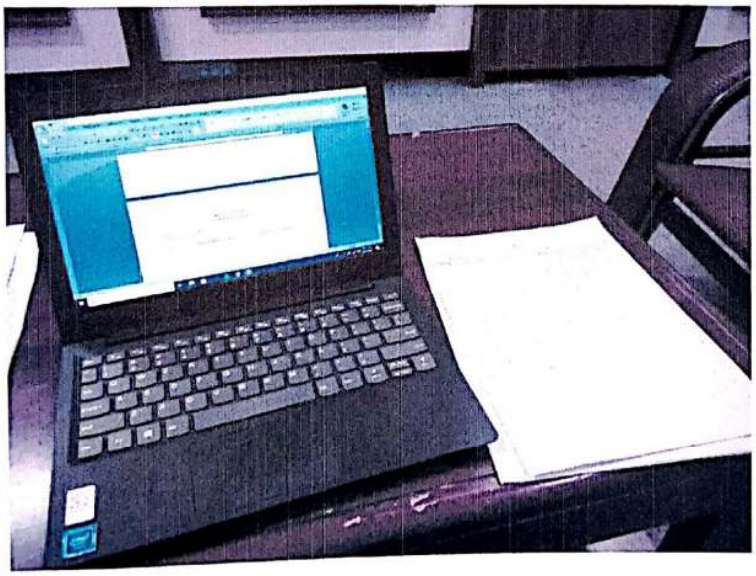	

KEGIATANHARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL : 17 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATANHARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 19 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATANHARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 20 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Libur Idul Adha 1442 H		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATANHARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 21 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 22 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

Dipindai dengan CamScanner

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 23 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Dikantor,pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri apar dibuktikan pekerjaan laporan dicek lagi.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL : 24 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 26 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Dikantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 27 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri Ok.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	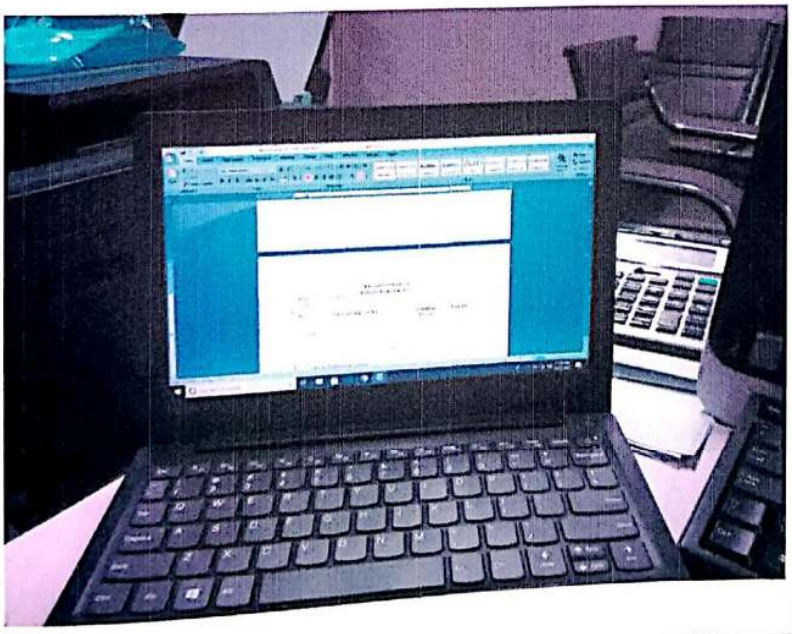	

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 28 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri ok.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	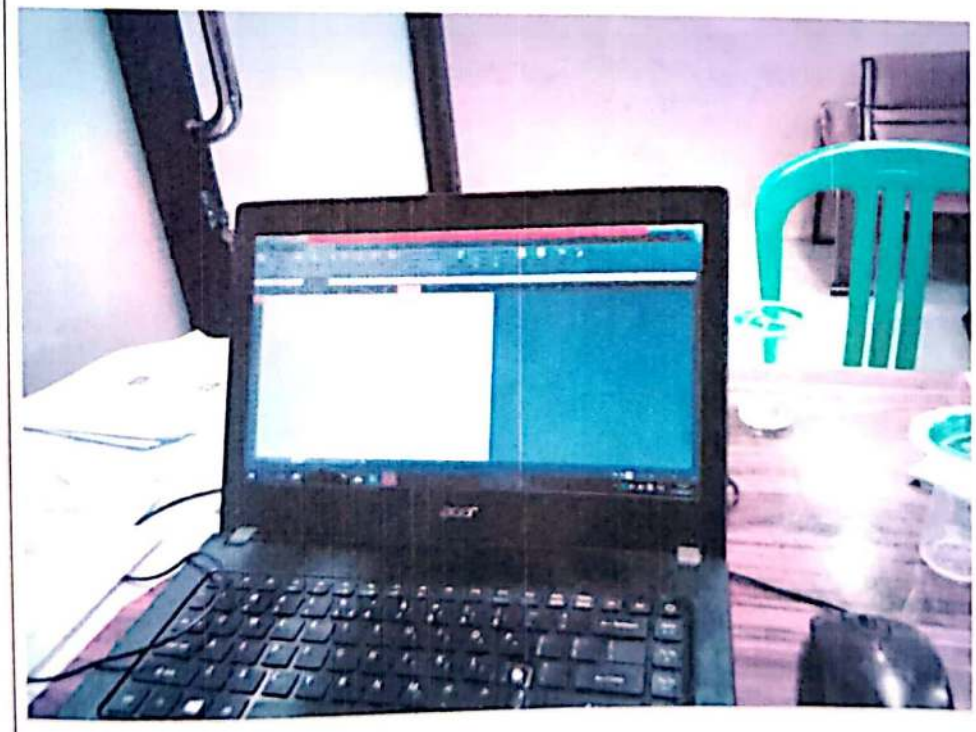	

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 29 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 30 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri diperoleh dy dari kpp.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	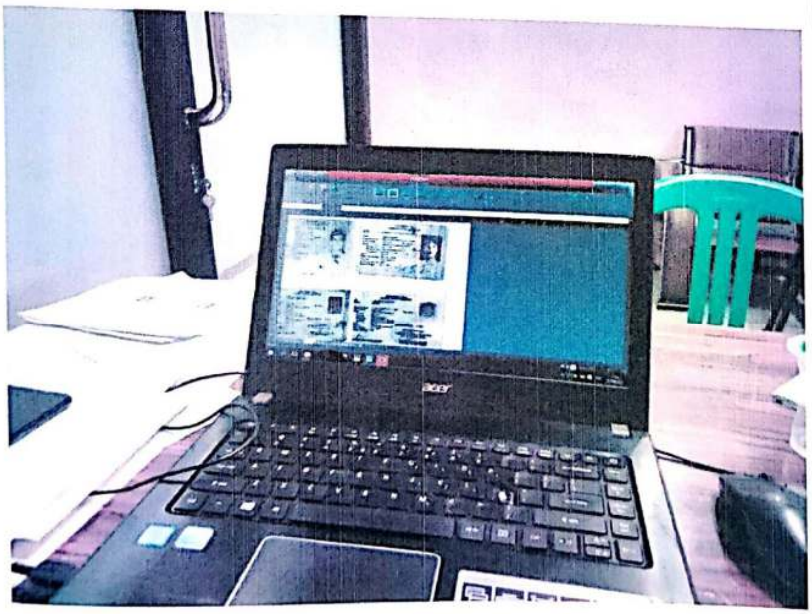	

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL : 31 JULI 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Di kantor, pengerjaan laporan harian		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	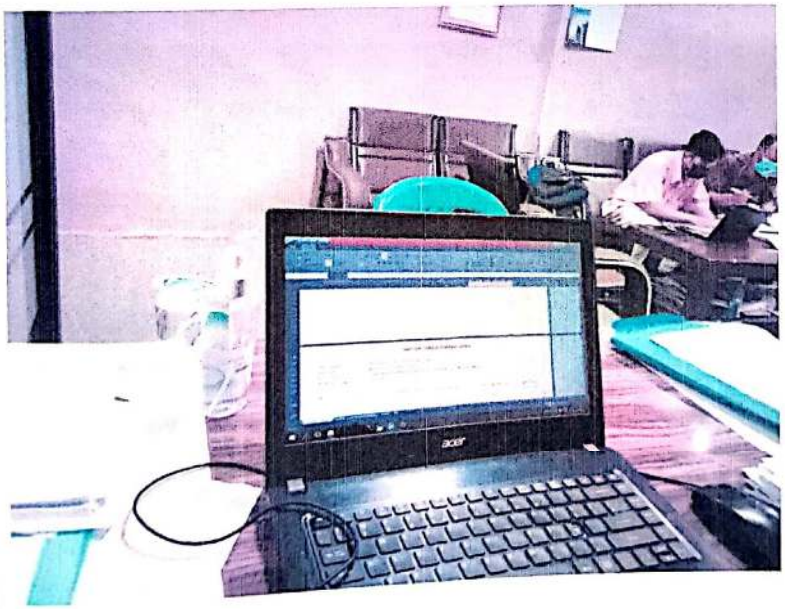	

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 02
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Dikantor,pengerjaan laporan		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 03
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 04
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Survey ke SPN		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		Proses pengikatan batako

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 05
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL :7 AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 09
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 10
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 11
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Libur tahun baru islam 1443 H		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 12
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 13
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL : 14
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	Izin(sakit)		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 16
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -Penghamparan/pekerjaan bahu class s STA -		
	Catatan Pembimbing Industri pekerjaan [illegible] pekerjaan. ya yol.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
	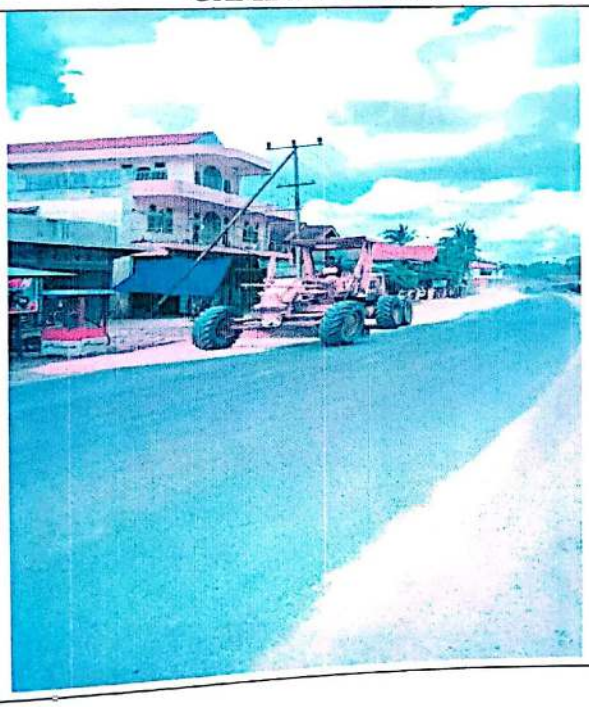	Lebar 1.5m Tebal 20 cm

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 18
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	JALAN SUDIRMAN-MUARA LEMBU -PEKERJAAN BERONJONG		
	Catatan Pembimbing Industri Ok.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		Satu kawat beronjong Di isi batu 2 kubik Ukuran 1x2 M

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI ; SELASA
TANGGAL : 17
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	LIBUR		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 19
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -PENGECORAN BAHU BETON STA-33		
	Catatan Pembimbing Industri pekerjaan agar pekerjaannya		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		Lebar 1.5m Tebal 20 cm

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 20
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -PROSES PEMBUATAN PARIT STA 35		
	Catatan Pembimbing Industri perhatikan dimensi dg seksama.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		-Tinggi 60 cm Lebar 60 cm Lebar bawah 40 cm Lebar kepala 20 cm Menggumakan batu alam

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL : 21
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -PEMBUATAN ALAS/CETAKAN BAHU BETON STA 33		
	Catatan Pembimbing Industri pembuatan ukuran dalam dan lebar gelinya.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		Lebar 1.5m Tebal 20cm

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 23
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -PENGHAMPARAN ASPAL DI LEVELING MENGGUNAKAN MESIN FINISHCER -TAHAP KE 2 PEMADATAN & MERATAKAN ASPAL MENGGUNAKAN MESIN TANDEM ROLLER -TAHAP KE 3 MEMADATKAN &		
	Catatan Pembimbing Industri pelaporan dan perhatikan Cara pelaksanaan pek. Aspal agar bs dicegah.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		-Tebal 3.5 cm

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 24
AGUSTUS 2021

No	URAIANKEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -PROSES PENGHAMPARAN BAHU JALAN CLASS S,MENGGUNAKAN MOTOR GLEDER -MERATAKAN CLASS S MENGGUNAKAN MESIN VIBRO STA 12-800		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBARKERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 25
AGUSTUS 2021

No	URAIANKEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR RICE UP STA 35		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBARKERJA	KETERANGAN
		-Proses penghamparan aspal panas Yaitu; penghamparan aspal panas di atas aspal lama,disebut rise up

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 26
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -PROSES PENGHAMPARAN BAHU JALAN CLASS S,MENGGUNAKAN MOTOR GLEDER -MERATAKAN CLASS S MENGGUNAKAN MESIN VIBRO STA 12		
	Catatan Pembimbing Industri perlu dipertahankan dan ditingkatkan.		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		-LEBAR 1,5M TEBAL 20 CM

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : JUMAT
TANGGAL : 27
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	JALAN SUDIRMAN-MUARA LEMBU -PERBAIKAN COR RIGIT		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		-Tebal 30 cm Lantai kerja 15cm Besi 12 Besi dowel 36

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SABTU
TANGGAL : 28
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR -PROSES PENGECORAN BAHU BETON STA 32		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SENIN
TANGGAL : 30
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR PEMBUATAN TURAP STA 30		
	Catatan Pembimbing Industri Pekerjaan pelaksanaan		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : SELASA
TANGGAL : 31
AGUSTUS 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR LANJUTAN PEMBUATAN PARIT STA 35-800		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
		Lebar 60 cm Lebar bawah 40 cm Lebar kepala 20 cm Menggumakan batu alam

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : RABU
TANGGAL : 01
SEPTEMBER 2021

No	URAIANKEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR PENGECORAN BAHU BETON STA 32-700		
	Catatan Pembimbing Industri		

No	GAMBARKERJA	KETERANGAN
		Lebar 1.5m Tebal 20 cm

KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)

HARI : KAMIS
TANGGAL : 02
SEPTEMBER 2021

No	URAIAN KEGIATAN	PEMBERI TUGAS	PARAF
	MUARA LEMBU-PERBATASAN SUMBAR LANJUTAN PEMBUATAN PARIT STA 30		
	Catatan Pembimbing Industri pekerjaan dilanjutkan		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN

PT. DONNY PUTRA MANDIRI
JL. PAUS UJUNG NO 129 E, PEKANBARU - RIAU
Email : pt.donnyputramandiri@yahoo.co.id
GENERAL CONTRACTOR
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

PENILAIAN DARI PERUSAHAAN KERJA PRAKTEK
PT. DONNY PUTRA MANDIRI

Nama : ZETTY FARTIKASARI
NIM : 4103191290
Program Studi : D3 Teknik Sipil
Politeknik Negeri Bengkalis

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Disiplin	20%	75
2.	Tanggung- jawab	25%	71
3.	Penyesuaian diri	10%	75
4.	Hasil Kerja	30%	70
5.	Perilaku secara umum	15%	80
	Total Jumlah (1+2+3+4+5)	100%	74

Keterangan :
Nilai : Kriteria
81 – 100 : Istimewa
71 – 80 : Baik sekali
66 – 70 : Baik
61 – 65 : Cukup Baik
56 – 60 : Cukup

Catatan :

Pekanbaru, 28 Agustus 2021

Hendra Yulis, ST
Manager Pelaksana

PT. DONNY PUTRA MANDIRI
JL. PAUS UJUNG NO 129 E. PEKANBARU - RIAU
Email : pt.donnyputramandiri@yahoo.co.id
GENERAL CONTRACTOR
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

PENILAIAN DARI PERUSAHAAN KERJA PRAKTEK
PT. DONNY PUTRA MANDIRI

Nama : ZETTY FARTIKASARI
NIM : 4103191290
Program Studi : D3 Teknik Sipil
Politeknik Negeri Bengkalis

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Disiplin	20%	70
2.	Tanggung- jawab	25%	75
3.	Penyesuaian diri	10%	75
4.	Hasil Kerja	30%	70
5.	Perilaku secara umum	15%	80
	Total Jumlah (1+2+3+4+5)	100%	**370**

Keterangan :
Nilai : Kriteria
81 – 100 : Istimewa
71 – 80 : Baik sekali
66 – 70 : Baik
61 – 65 : Cukup Baik
56 – 60 : Cukup

Catatan :

Pekanbaru, 28 Agustus 2021

Poety Marliaty, ST
Site Manager