

**LAPORAN KERJA PRAKTEK
REVITALISASI UPT SMPN 04 TAMBANG
JALAN. SUKA KARYA, DESA TARAI BANGUN,
KEC. TAMBANG, KAB. KAMPAR -PROV. RIAU**

DIKKI OKTAVIANDI

4103230029



**PRODI D-III TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGRI BENGKALIS
BENGKALIS-RIAU**

2026

REVITALISASI UPT SMPN 04 TAMBANG
JALAN. SUKA KARYA, DESA TARAI BANGUN, KEC. TAMBANG.
KAB. KAMPAR -PROV. RIAU

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

DIKKI OKTAVIANDI

4103230029

PEKANBARU, 07 - Desember 2025

Jabatan Atasan Mhs

Ketua Pelaksana



Dosen Pembimbing

Pembimbing D3 Teknik Sipil

Boby Rahman M.Ars

NIP: 198711072024211013

Di setuju/disahkan

K.A Prodi D3 Teknik Sipil



Zulkarnain, MT

NIP: 198407102019031007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur yang tak terhingga saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktek sekaligus laporan ini tepat pada waktunya. Laporan yang membahas tentang "Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang, Kabupaten Kampar" ini saya ajukan sebagai salah satu syarat kelulusan akademik di Program Studi D-III Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bengkalis.

Saya sepenuhnya sadar bahwa tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak, mustahil laporan ini dapat rampung. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, dan semangat kepada saya.
2. Bapak Marhadi Sastra, ST., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Bapak Boby Rahman, S.T., M.Ars., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek.
4. Bapak Zulkarnain, MT., selaku Kepala Program Studi D-III Teknik Sipil.
5. Bapak Bobby Rahman, M.Ars., selaku Koordinator Kerja Praktek Program Studi.
6. Ibuk Emelfa, M.Pd., selaku Kepala Sekola Upt Smpn 04 Tambang, yang telah memberikan izin dan kesempatan berharga untuk melaksanakan kerja praktek.
7. Bapak Arif Budiman, ST., selaku Konsulta Perencana.
8. Bapak Bobby Kurniawan, S.T., MT., selaku Konsulta Pengawas
9. Bapak Arya, ST., selaku Pembimbing Lapangan yang dengan sabar membimbing saya di lokasi.
10. Bapak Arizon, selaku Ketua Pelaksana dan memberi ilmu dilapangan kepada saya selama keja praktek.
11. Renol Krisna Sinaga kawan seperjuangan dan keceriaannya yang selalu menyemangati selama Kerja Praktek.

Saya menyadari betul bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari

semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Saya berharap semoga laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan rekan-rekan mahasiswa lainnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkalis, 19 Januari 2026

Dikki Oktaviandi

Nim : 4103230029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Manfaat	1
1.3.1 Tujuan	1
1.3.2 Manfaat	2
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan.....	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II	4
GAMBARAN UMUM SEKOLAH.....	4
2.1 Sejarah Singkat Sekolah.....	4
2.2 Data Umum	4
2.2.1 Data umum (Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang)	4
2.3 Proses Pelelangan.....	5
2.4 Struktur Organisasi Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).....	6
2.4 Hak dan Wewenang.....	6
2.5 Lokasi Sekolah	9
2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	10
2.7 Etika Profesi	12
BAB III.....	13
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK	13
3.1 Bidang Kegiatan.....	13

3.1.1 Tahap Perkenalan	13
3.1.2 Inspeksi Area Proyek	14
3.2 Kegiatan Selama Praktek	14
3.2.1 Pekerjaan Bangunan Baru	15
3.2.3 Pekerjaan Bangunan Rehab	45
3.3 Kontribusi Mahasiswa Selama Kerja Praktek.....	56
3.2.1 Melakukan Dokumentasi Pekerjaan Harian.....	56
3.2.2 Melakukan Perhitungan Volume Harian Pekerjaan	57
3.2.3 Membuat Laporan Pekerjaan Harian	57
3.2.4 Melakukan Pengukuran dan Menghitung Volume Kebutuhan Tanah...	58
3.2.5 Melakukan Pengukuran, Menghitung Detail Jendela dan Pintu Yg Perlu diganti	58
3.2.6 Melakukan Pengarahan Terhadap Pekerja yang Tidak Mengerti Membaca Gambar Kerja	59
3.2.7 Membuat Backup data Sesuai dengan Lapangan.....	60
3.2.8 Membuat Ulang Rab Sesuai dengan yang di Lapangan	60
3.4 Korelasi Kegiatan Kp dengan Mata Kuliah	61
BAB IV	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Manfaat dari tugas yang dilaksanakan	63
4.3 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Papan Nama Proyek	5
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 2. 3 Lokasi Sekolah	10
Gambar 2. 4 Helm <i>Safety</i>	11
Gambar 2. 5 Sepatu <i>Safety</i>	11
Gambar 3. 1 Tahap Perkenalan	13
Gambar 3. 2 Gambar 3. 1 Tahap Perkenalan.....	14
Gambar 3. 3 Pekerjaan Pembersihan Lahan Bangunan Baru	16
Gambar 3. 4 Pekerjaan Pemasangan Bowplank Bangunan Baru.....	17
Gambar 3. 5 Pekerjaan Persiapan dan Galian	18
Gambar 3. 6 Pekerjaan Pembesian Pondasi	19
Gambar 3. 7 Pondasi Setempat & Kolom Pedestal.....	20
Gambar 3. 8 Pekerjaan Pembesian Sloof.....	21
Gambar 3. 9 Pekerjaan Sloof	22
Gambar 3. 10 Pekerjaan Penimbunan Dengan Tanah Urug.....	23
Gambar 3. 11 Pekerjaan Pembesian Kolom K1	24
Gambar 3. 12 Pekerjaan Kolom k1	25
Gambar 3. 13 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Dinding	26
Gambar 3. 14 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela.....	27
Gambar 3. 15 Pekerjaan Pembesian Ring Balok	28
Gambar 3. 16 Pekerjaan Pekerjaan Ring Balok.....	29
Gambar 3. 17 Pekerjaan Plambing Wc	30
Gambar 3. 18 Pekerjaan Lantai Kerja Bawah lantai	31
Gambar 3. 19 Pekerjaan Plaster Dinding	32
Gambar 3. 20 Pekerjaan Kolom K2 (Selasar)	33
Gambar 3. 21 Pekerjaan Ring Balok Selasar	34
Gambar 3. 22 Pekerjaan Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	35
Gambar 3. 23 Pekerjaan Penutup Atap	36
Gambar 3. 24 Pekerjaan Bubungan dan Lisplank.....	37
Gambar 3. 25 Pekerjaan pengecatan Dinding.....	38

Gambar 3. 26 Pekerjaan pengecatan Kusen, Pintu Dan Jendela.....	39
Gambar 3. 27 Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafon	40
Gambar 3. 28 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik	41
Gambar 3. 29 Pekerjaan Pemasangan Plafon Pvc.....	42
Gambar 3. 30 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40cm x40cm	43
Gambar 3. 31 Pekerjaan Pekerjaan Finishing	44
Gambar 3. 32 Pekerjaan Bongkar Atap Lama.....	45
Gambar 3. 33 Pekerjaan Pasang Atap	46
Gambar 3. 34 Pekerjaan Pasang Bubungan dan Lisplank	47
Gambar 3. 35 Pekerjaan pengecoran Lantai	48
Gambar 3. 36 Pekerjaan Bongkar Plafon Lama.....	49
Gambar 3. 37 Pekerjaan Instalasi Listrik	50
Gambar 3. 38 Pekerjaan Pemasangan Plafon Pvc.....	52
Gambar 3. 39 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40cm x 40cm	53
Gambar 3. 40 Pekerjaan pengecatan Kusen,Pintu dan Jendela	54
Gambar 3. 41 Pekerjaan pengecatan Dinding.....	55
Gambar 3. 42 Pekerjaan Pekerjaan Finishing	56
Gambar 3. 43 Dokumentasi Pekerjaan Harian.....	57
Gambar 3. 44 Perhitungan Volume Harian Pekerjaan.....	57
Gambar 3. 45 Laporan Pekerjaan Harian	58
Gambar 3. 46 Pengukuran dan Menghitung Volume Kebutuhan Tanah.....	58
Gambar 3. 47 Pengukuran, Menghitung Detail Jendela dan Pintu Yg Perlu	59
Gambar 3. 48 Pengarahan Terhadap Para Pekerja	59
Gambar 3. 49 Membuat Backup data Sesuai dengan Lapangan.....	60
Gambar 3. 50 Membuat Ulang Rab Sesuai dengan yang di Lapangan.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja praktek adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan memberi pengalaman langsung kepada mahasiswa di dunia nyata, sesuai dengan bidang studi yang diambil. Program ini menjadi jembatan penting antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik di lapangan, sehingga ilmu akademis dapat diaplikasikan dalam situasi nyata.

Selain itu, kerja praktek membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan di dunia kerja, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan profesional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga dapat mengenal budaya kerja, memahami tanggung jawab profesional, dan membangun jaringan yang berguna untuk masa depan karier mereka.

Pada intinya, kerja praktek bukan hanya kewajiban akademis, tetapi juga kesempatan berharga untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia pekerjaan setelah lulus.

1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan kerja praktek dalam program peremajaan fasilitas SMPN 04 Tambang berlangsung dalam situasi yang unik. Proses pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan ini harus berjalan beriringan dengan kegiatan belajar mengajar yang tetap berlangsung seperti biasa. Dari pengamatan langsung, ditemukan beberapa kebutuhan penting dan kendala teknis yang saling terkait, menciptakan situasi kerja yang cukup rumit namun penuh dengan pelajaran berharga.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Pelaksanaan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan profil Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. Tujuan utama dari kegiatan ini antara lain:

1. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk kelulusan pada Program Studi Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Menerapkan pengetahuan teori (hard skills) dan keterampilan praktis (soft skills) yang telah diperoleh selama masa studi.
3. Membandingkan antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktik yang diterapkan di dunia kerja.
4. Menumbuhkan pola pikir yang analitis, kreatif, dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.
5. Mengumpulkan data dan informasi yang mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).
6. Memperkuat keterampilan teknis dan memperluas pemahaman mahasiswa dalam pembangunan.

1.3.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Memenuhi kewajiban akademik dalam bentuk pelaksanaan Kerja Praktek. Meningkatkan pemahaman praktis dan memperoleh pengalaman kerja secara langsung.
- b. Mengembangkan kemampuan adaptasi dan komunikasi di lingkungan profesional.
- c. Memahami tantangan serta solusi teknis di bidang kelistrikan yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Konsultan Pengawas

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan keterampilan mahasiswa melalui praktik langsung.
- b. Mendapatkan dukungan teknis dari mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan backup data dilapangan.
- c. Menjadi mitra aktif dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- d. Membuka peluang kerja sama jangka panjang dengan Politeknik Negeri Bengkalis dalam bidang teknik dan pendidikan.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Laporan kerja praktek ini membahas seluruh kegiatan yang dilakukan selama masa praktik, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Penjelasan mengenai tempat kerja praktek, jenis proyek, serta struktur organisasi di lokasi.
2. Uraian rinci tentang pekerjaan yang dilakukan, mulai dari pengawasan, pengukuran, dokumentasi, hingga kontribusi teknis lainnya.
3. Penjelasan cara pelaksanaan tugas, alat yang digunakan, serta langkah-langkah teknis yang diterapkan di lapangan.

Pembahasan dalam laporan ini difokuskan pada pengalaman langsung, pembelajaran, serta kontribusi yang diberikan selama masa kerja praktek, tanpa memasukkan aspek di luar aktivitas yang dijalani.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang kerja praktek, perumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, hak dan wewenang, lokasi, K3 serta etika profesi di Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang, yang merupakan tempat pelaksanaan kerja praktek ini.

BAB III HASIL KEGIATAN MAGANG

Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian kegiatan selama melaksanakan KP, Kontribusi dan Kolerasi KP dengan Mata Kuliah di Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang, Kabupaten Kampar.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan sar

BAB II

GAMBARAN UMUM SEKOLAH

2.1 Sejarah Singkat Sekolah

UPT SMP Negeri 04 Tambang merupakan salah satu institusi pendidikan menengah pertama yang berdiri di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Keberadaan sekolah ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak akan penyediaan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, Sebagai sekolah negeri yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Secara geografis, sekolah berlokasi di wilayah yang masyarakatnya banyak Perumahan disekitar Sekolah Tersebut. Namun, di sisi lain, sekolah juga menghadapi tantangan yang umum dijumpai di daerah, seperti keterbatasan infrastruktur penunjang dan akses terhadap teknologi informasi dibandingkan dengan sekolah di perkotaan, Karena sekolah ini sudah masuk bagian kabupaten Kampar.

Nama	: UPT SMP Negeri 04 Tambang
NPSN	: 10494713
Kepala Sekolah	: Emelfa, M.Pd.,
Status	: Negeri
Bentuk Pendidikan	: SMP
Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah	: 0112/425/2005
Tanggal SK Pendirian	: 2005-01-12
SK Izin Operasional	: 421/Dikpora-Sekr/12076
Tanggal SK Izin Operasional	: 2022-07-29
Lokasi	: Jalan. Suka Karya Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

2.2 Data Umum

2.2.1 Data umum (Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang)

Data umum proyek pembangunaa bangunan baru dan bangunan rehab Upt Smpn 04 Tambang adalah sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025
2. Pekerjaan : Revitalisasi Satuan Pendidikan
3. Jumlah Dana Bantuan : Rp.4.986.000.000
4. Sumber Dana : Apbn Tahun Anggaran 2025
5. Pelaksana : Panitia Revitalisasi Satuan Pendidikan
6. Waktu Pengerjaan : 150 Hari Kalender (01 Agustus S/D 13 Desember 2025)



Gambar 2.1 Papan Nama Proyek


Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

2.3 Proses Pelelangan

Proyek Revitalisasi UPT SMPN 04 Tambang tidak menggunakan sistem lelang terbuka, melainkan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung kepada ketua pelaksana yang dipilih oleh kepala sekolah atau Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) Artinya, penyedia jasa dipilih tanpa melalui proses pengumuman umum atau kompetisi penawaran dengan banyak peserta.

Penunjukan langsung adalah pilihan yang logis dan diatur peraturan untuk proyek seperti revitalisasi sekolah. Cara ini memungkinkan proyek berjalan lebih cepat, tetap terjamin kualitasnya, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan tanpa harus melalui tahapan lelang yang lebih rumit dan memakan waktu.

2.4 Struktur Organisasi Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)

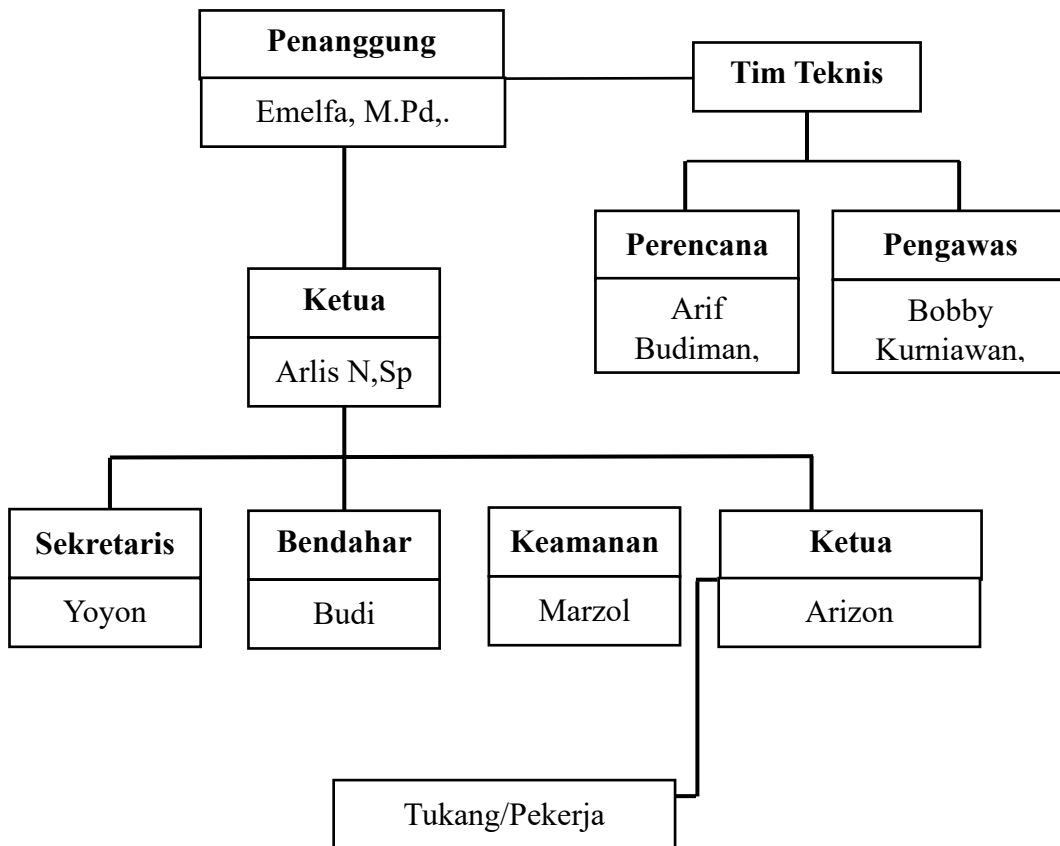

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

Sumber : (Dokumen Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang)

2.4 Hak dan Wewenang

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang adalah :

- a. Penanggung Jawab atau Owner (Kepala Sekolah)
 1. sebagai pihak penerima manfaat, yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah.
 2. Membentuk dan memimpin tim kerja revitalisasi di sekolah yang melibatkan wakil kepala, guru, komite, dan tenaga kependidikan (Tim P2sp).
 3. Menjamin keselamatan dan keamanan warga sekolah selama pekerjaan berlangsung.

b. Konsultan Perencana

1. Membuat gambar arsitektur yang sangat detail (denah, tampak, potongan, detail) sebagai panduan pembangunan.
2. Menghitung volume pekerjaan dan menyusun RAB yang detail dan akurat berdasarkan gambar kerja dan analisis harga satuan.
3. Melakukan observasi mendetail terhadap kondisi eksisting bangunan (struktur, utilitas, arsitektural).

c. Konsultan Pengawas

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik agar sesuai spesifikasi, jadwal, dan anggaran.
2. Melakukan pemantauan progres harian/mingguan dan mencatat perkembangan.
3. Melaporkan kendala teknis atau penyimpangan kepada dinas/penyedia jasa.
4. Memastikan seluruh proses (sebelum, selama, setelah) terdokumentasi dengan baik (foto, berita acara, laporan).
5. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan (progress report) dan laporan akhir secara tertib kepada pihak berwenang (Dinas Pendidikan).

d. Ketua P2SP

1. Menetapkan agenda, memimpin diskusi, dan mengambil keputusan bersama untuk kemajuan proyek.
2. Memastikan penggunaan dana dan proses pengadaan dilaporkan dengan terbuka kepada pemangku kepentingan, terutama Komite Sekolah dan masyarakat.
3. Melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan atau pemberi SK.
4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua anggota panitia.

e. Bendahara

1. Menyimpan dengan rapi semua bukti transaksi asli (kuitansi, faktur, bon, slip setor bank) yang sah dan lengkap.
2. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan triwulanan atau pada akhir proyek.
3. Membayar termin akhir setelah serah terima final.
4. Menyelesaikan kewajiban perpajakan proyek.

f. Sekretaris

1. Menerima laporan dari Konsultan Pengawas terkait kedatangan material utama (semen, besi, keramik, dll) ke lokasi proyek.
2. Melakukan pengecekan sampling secara fisik bersama Pengawas untuk memastikan material yang datang sesuai dengan merek, spesifikasi teknis, dan kualitas yang tercantum dalam dokumen kontrak dan RAB.
3. Menerima Berita Acara Pemeriksaan (BP3) Termin 2 dari Konsultan Pengawas, mendistribusikan salinannya ke Bendahara (untuk pembayaran) dan ke arsip "Dokumen Pembayaran".
4. Bertanggung jawab penuh atas keutuhan, keakuratan, dan kerahasiaan dokumen proyek.
5. Bertanggung jawab atas pengadaan dan penyimpanan barang habis pakai untuk keperluan kesekretariatan (kertas, tinta printer, alat tulis).

g. Ketua Pelaksana

1. Bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan kontrak dan penggunaan anggaran negara.
2. Bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan akhir sesuai spesifikasi.
3. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran material dan pertanggungjawaban keuangan proyek.

4. Berwenang mengambil keputusan teknis dan administratif selama pelaksanaan proyek, sepanjang masih dalam ruang lingkup kontrak dan anggaran.
5. Berwenang memerintahkan penghentian sementara (stop work) jika ditemukan penyimpangan teknis atau keselamatan yang membahayakan.

h. Keamanan

1. Mengawasi pergerakan kendaraan proyek (truk, mixer) saat masuk/keluar untuk memastikan tidak membahayakan anak-anak yang sedang beraktivitas di halaman atau jalan masuk sekolah.
2. Mencegah siswa, guru, dan staf sekolah memasuki zona bahaya proyek (area konstruksi aktif, galian, lokasi alat berat, dll). Harus tegas dan komunikatif.
3. Memberi peringatan dan memagari area yang berbahaya atau belum stabil.

i. Tukang/Pekerja

1. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan petunjuk Mandor dan mengacu pada shop drawing atau gambar detail.
2. Bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan sendiri, harus rapi, kuat, dan sesuai ukuran.

2.5 Lokasi Sekolah

Sekolah tempat saya melaksanakan kerja praktek adalah UPT SMP Negeri 04 Tambang, berlokasi Jalan. Mahkota Riau Jaya Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara geografis, posisinya berada pada koordinat 0.425226° Lintang Selatan dan 101.380986° Bujur Timur. Lokasi ini merupakan bagian dari wilayah yang dikenal dengan sebutan "Mahkota Riau" dan memiliki karakteristik sebagai daerah yang dekat dengan kawasan perumahan dan padat penduduk.



Gambar 2. 3 Lokasi Sekolah

Sumber : <https://maps.app.goo.gl/yN3yQMLayVjoBB2C9>

2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Dalam dunia industri dan proyek konstruksi, Keselamatan, Kesehatan Kerja, diterapkan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan selamat, tidak membahayakan kesehatan, tertib, serta tetap menjaga kelestarian alam sekitar. K3 menjadi fondasi utama bagi lingkungan kerja yang bertanggung jawab.

Kesehatan Kerja sendiri merupakan serangkaian usaha yang ditujukan untuk melindungi, mendukung, dan memelihara kondisi fisik dan mental para pekerja, sehingga mereka dapat tetap sehat, terjaga keamanannya, dan mampu bekerja secara produktif. Bidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Berikut adalah penjelasan dan gambaran bagaimana konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diintegrasikan ke dalam program revitalisasi UPT SMPN 04 Tambang:

a. Helm *Safety*

Pada intinya manfaat utama dari helm safety adalah sebagai pelindung kepala pekerja, membuat perlindungan dari kejatuhan barang dan yang lain, dan kurangi cedera yang akan menimpa pekerja tersebut. Pemakaian helm safety ditempat kerja adalah keharusan karena untuk perlindungan diri.



Gambar 2. 4 Helm *Safety*

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

b. Sepatu *safety*

Sepatu *safety* ialah sisi Personal Protective Equipment (PPE). Peraturan keamanan serta keselamatan yang diaplikasikan pada dunia industri yang mewajibkan pekerjaanya agar mengenakan sepatu *safety* sebagai alat pelindung diri. Dan berfungsi sebagai perlindungan kaki dari tumpahan beberapa barang yang berat dan perlindungan kaki dari benda tajam yang menyebabkan pada kecelakaan kerja.



Gambar 2. 5 Sepatu *Safety*

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

2.7 Etika Profesi

Etika profesi bagi mahasiswa kerja praktek merupakan pedoman penting dalam bersikap dan bertindak selama berada di dunia kerja. Dengan menjunjung tinggi etika tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman teknis, tetapi juga membangun karakter profesional yang akan berguna di masa depan.

Sebagai mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek di Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang, penerapan etika profesi menjadi hal yang sangat penting.. Adapun bentuk etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh mahasiswa kerja praktek adalah :

1. disiplin waktu, mahasiswa harus hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh pembimbing lapangan.
2. mahasiswa dituntut untuk bersikap sopan dan menghargai atasan maupun rekan kerja bersikap ramah dan mampu berkomunikasi kepada para pekerja dengan baik.
3. sebagai mahasiswa setiap tugas yang diberikan pembimbing lapangan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan jujur.
4. sebagai mahasiswa harus berinisiatif untuk bertanya dan belajar hal baru.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Kegiatan

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan mulai 18 Agustus hingga 06 Desember 2025 di Upt Smpn 04 Tambang, Kabupaten Kampar. Selama masa ini, saya ditetapkan sebagai seorang pengawas yang bertanggung jawab pengambilan dokumentasi, backup data actual dan melakukan perhitungan rab terbaru sesuai data dilapangan di sekolah tersebut.

Dalam menjalani kerja praktek, saya mengikuti jadwal kerja yang telah ditetapkan sekolah. Aktivitas kerja dilaksanakan dari hari Senin hingga Sabtu pukul 08.00 hingga 17.00. Selama periode ini, saya berupaya menaati seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja, antara lain, disiplin terhadap waktu, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap tugas.

3.1.1 Tahap Perkenalan

Tahap perkenalan ini dilakukan sebelum pelaksanaan kerja praktek (KP), dimana mahasiswa kerja praktek (KP) melakukan pengenalan terhadap pengawas, kepala tulang, dan perkerja dilapangan untuk memudah perkerjaan dan komunikasi dilapangan.



Gambar 3. 1 Tahap Perkenalan

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.1.2 Inspeksi Area Proyek

Sebelum melaksanakan kerja praktek (KP), kami diarahkan untuk mengenali di area kerja, ini dilakukan agar mahasiswa kerja praktek (KP) mengetahui area mana saja yang dikerjakan agar mempermudah pekerjaan tugas, Terutama pada pekerjaan bangunan baru dan bangunan rehab.



Gambar 3. 2 Gambar 3. 1 Tahap Perkenalan

Sumber : (Dokumentasi pribadi, 2025)

3.2 Kegiatan Selama Praktek

Proyek revitalisasi ini diwujudkan melalui dua pelaksanaan konstruksi utama yang berjalan bersamaan. pertama adalah Pembangunan Bangunan Baru. Ini berarti mendirikan struktur fisik yang sama sekali baru dari fondasi hingga atap di atas lahan yang disediakan. dan kedua adalah Rehabilitasi Bangunan Lama, yang sering disingkat Rehab. Kegiatan ini berfokus pada bangunan-bangunan eksisting yang sudah ada di lokasi sekolah. Rehabilitasi bukan pembongkaran total, tetapi merupakan proses perbaikan mendalam, pemulihan fungsi, dan peningkatan kualitas terhadap struktur yang lama. Bangunan-bangunan baru dan bangunan rehab dalam proyek ini meliputi:

A. Bangunan Baru

1. Bangunan baru Ruang kelas baru 5 lokal
2. Bangunan baru Ruang kelas baru 2 lokal
3. Bangunan baru Ruang Uks
4. Bangunan baru Wc 1
5. Bangunan baru Wc 2

6. Bangunan baru Wc 3
7. Bangunan baru Wc 4
8. Bangunan baru Wc 5
9. Bangunan baru Wc 6

B. Bangunan Rehab

1. Rehab Gedung A
2. Rehab Gedung B
3. Rehab Gedung C
4. Rehab Gedung D
5. Rehab Gedung E
6. Rehab Gedung F
7. Rehab Gedung ADM
8. Rehab Gedung Lab.Komputer

3.2.1 Pekerjaan Bangunan Baru

1. Pekerjaan Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan proyek Konstruksi adalah proses untuk membersihkan lahan dari tanaman, puing, dan hambatan lainnya sebelum memulai pembangunan. Pembersihan lahan ini juga dikenal dengan istilah land clearing.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 3 Pekerjaan Pembersihan Lahan Bangunan Baru

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

2. Pekerjaan Pemasangan Bowplank

Pekerjaan bowplank adalah tahap awal yang sangat kritis dalam proses pembangunan. Bowplank sendiri merupakan papan kayu sementara yang dipasang mengelilingi area lokasi bangunan. Fungsinya sebagai acuan atau patokan utama untuk seluruh pekerjaan pengukuran selanjutnya. Dengan bowplank, tukang dan pelaksana di lapangan dapat menentukan batas-batas bangunan, posisi dan kedalaman pondasi, serta ketinggian lantai secara akurat sesuai gambar rencana. Pemasangannya harus presisi karena kesalahan kecil pada tahap ini akan berakibat besar pada seluruh struktur bangunan.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(f) Wc 3



(g) Wc 4



(h) Wc 5



(i) Wc 6

Gambar 3. 4 Pekerjaan Pemasangan Bowplank Bangunan Baru

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3. Pekerjaan Pondasi Setempat & Kolom Pedestal

Pekerjaan pondasi setempat dan kolom pedestal adalah fondasi utama dari struktur bangunan yang bertugas menyalurkan beban dari atas (kolom, balok, patap) ke tanah keras di bawahnya. Pondasi setempat (biasa disebut pondasi footplat) merupakan bagian yang melebar di dasar untuk menyebarkan beban,

sedangkan kolom pedestal adalah kolom pendek yang menghubungkan pondasi setempat dengan sloof atau struktur di atas tanah.

Tahapan Pelaksanaan:

a) Pekerjaan Persiapan dan Galian:

1. Setelah pekerjaan bowplank selesai dan titik-titik pondasi telah ditandai, penggalian tanah dilakukan sesuai ukuran dan kedalaman yang ditentukan gambar struktur.
2. Galian harus mencapai tanah keras dengan daya dukung yang memadai untuk bangunan rkb dan uks ukuran galian pondasi 1mx1m, dan wc dengan ukuran 0,6mx0,6m
3. Dasar galian diratakan dan dibersihkan. Dilakukan pengecoran setebal 5cm sebagai lantai.



Gambar 3. 5 Pekerjaan Persiapan dan Galian

Sumber : (Dokumentasi pribadi, 2025)

b) Pekerjaan Pembesian:

1. Rangka tulangan besi untuk pondasi setempat (berbentuk anyaman atau kerangka) dibuat sesuai detail gambar penulangan.
2. Rangka untuk bangunan Rkb 5 lokal, Rkb 2 lokal, dan Uks Menggunakan besi Utama Keranjang Pondasi D12 dan Kolom Pedestal Besi Utama D12 Sengkang D8,
3. untuk bangunan Wc Menggunakan besi Utama Keranjang Pondasi D10 dan Kolom Pedestal Besi Utama D10 Sengkang D6.

4. Tulangan kolom pedestal (tulangan pokok dan sengkang) kemudian dipasang, disambungkan dengan rangka pondasi, dan dipastikan berdiri tegak lurus serta tepat di posisinya.



Gambar 3. 6 Pekerjaan Pembesian Pondasi

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

c) Pekerjaan Bekisting dan Pengecoran

1. untuk kolom pedestal, dipasang bekisting (cetakan) dari papan kayu.
2. Pengecoran beton (mutu minimal K-225) dilakukan secara manual untuk satu titik pondasi, dipadatkan dengan besi, dan diratakan permukaannya.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 7 Pondasi Setempat & Kolom Pedestal

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

4. Pekerjaan Sloof

Pekerjaan sloof merupakan tahap konstruksi untuk membangun balok pengikat yang terletak di atas pondasi atau kolom pedestal. Fungsinya sangat kritis sebagai pengikat horizontal antar kolom pondasi, mendistribusikan beban dinding secara merata ke pondasi, dan mencegah penurunan tidak seragam (differential settlement).

Tahapan Pelaksanaan:

a) Pekerjaan Pembesian:

1. Rangka tulangan besi untuk sloof dibuat sesuai detail gambar penulangan.
2. Rangka untuk bangunan Rkb 5 lokal, Rkb 2 lokal, dan Uks Menggunakan besi Utama D12 dan Senggang D8,

3. untuk bangunan Wc Menggunakan besi Menggunakan besi Utama D10 dan Sengkang D8,



Gambar 3. 8 Pekerjaan Pembesian Sloof

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

b) Pekerjaan Bekisting dan Pengecoran

1. untuk sloof, dipasang bekisting (cetakan) dari papan kayu.
2. Beton dengan mutu yang disyaratkan K-225 dituang ke dalam bekisting secara manual menggunakan gerobak.
3. Permukaan atas sloof diratakan. Setelah itu, sloof harus segera dirawat dengan cara dibasahi secara rutin atau ditutup lembaran plastik/karung basah minimal 7 hari untuk menjaga kelembapan dan memastikan kekuatan beton berkembang optimal.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(f) Wc 3



(g) Wc 4



(h) Wc 5



(i) Wc 6

Gambar 3. 9 Pekerjaan Sloof

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

5. Pekerjaan Penimbunan Dengan Tanah Urug

Pekerjaan penimbunan dengan tanah urug adalah kegiatan mengisi, meratakan, dan memadatkan tanah pada area tertentu di lokasi proyek untuk mencapai elevasi (ketinggian) yang direncanakan. Tujuannya bisa untuk meninggikan lantai dasar, mengisi bekas galian pondasi, atau permukaan lantai sama ketinggiannya.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 10 Pekerjaan Penimbunan Dengan Tanah Urug

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

6. Pekerjaan Kolom k1

Pekerjaan Kolom K1 adalah tahap membangun kolom struktur utama (biasanya disebut Kolom 1) yang berfungsi sebagai penopang vertikal primer untuk balok induk dan lantai di atasnya. Kolom ini menyalurkan seluruh beban dari atas bangunan ke pondasi.

Tahapan Pelaksanaan:

a) Pekerjaan Pembesian:

1. Rangka tulangan besi untuk kolom k1 dibuat sesuai detail gambar penulangan.
2. Rangka pembesian untuk bangunan Rkb 5 lokal, Rkb 2 lokal, dan Uks Menggunakan besi Utama D12 dan Sengkang D8,
3. untuk bangunan Wc Menggunakan besi Menggunakan besi Utama D10 dan Sengkang D8,



Gambar 3. 11 Pekerjaan Pembesian Kolom K1

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

b) Pekerjaan Bekisting dan Pengecoran

1. untuk sloof, dipasang bekisting (cetakan) dari papan kayu dengan ukuran untuk rkb dan uks 20cm x 25 cm, untuk bangunan wc dengan ukuran 15cm x 15cm
2. Beton dibuat dengan mutu yang disyaratkan K-225 dituang ke dalam bekisting secara manual menggunakan ember dari atas.
3. Setiap lapisan harus dipadatkan sempurna dengan ditokok atau bengu=gunakan besi untuk mengeluarkan gelembung udara dan memastikan beton menyelimuti semua tulangan dan agar beton tersebut padat.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 12 Pekerjaan Kolom k1

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

7. Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Dinding

Pekerjaan pasang bata dinding adalah tahap konstruksi untuk membangun dinding bangunan yang berfungsi sebagai pembatas ruang, penutup dan pelindung struktur, serta penopang beban sendiri (untuk dinding struktural). Pekerjaan ini melibatkan penyusunan bata merah dengan menggunakan perekat (spesi semen-pasir atau mortar khusus) membentuk bidang dinding yang rata, tegak, dan kokoh.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 13 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Dinding

Sumber : (Dokumentasi pribadi, 2025)

8. Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela

Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela merupakan bagian dari tahap pekerjaan finishing arsitektural atau pekerjaan keliling bangunan yang masuk dalam fase penyelesaian konstruksi. Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan struktur

utama (beton, bata) dan plesteran dinding selesai, serta sebelum pekerjaan pengecatan akhir dan pemasangan perangkat keras (hardware) sepenuhnya.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 14 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

9. Pekerjaan Ring Balok

Pekerjaan ring balok adalah tahap konstruksi untuk membuat balok pengikat horizontal yang dipasang di atas dinding bata, tepat di bawah kuda-kuda atap.

Fungsinya sangat vital sebagai pengunci atau pengikat seluruh dinding bata agar menyatu dengan struktur kolom, mendistribusikan beban atap secara merata ke dinding dan kolom, serta mencegah dinding retak atau bergeser akibat beban lateral (seperti angin atau gempa).

Tahapan Pelaksanaan:

- a) Pekerjaan ini diawali setelah dinding bata mencapai ketinggian rencana dan telah stabil. Tahap pertama adalah pembersihan dan persiapan permukaan dinding. Puncak dinding diratakan, dibersihkan dari sisa-sisa adukan, dan dibasahi untuk memastikan ikatan yang baik dengan beton ring balok.
- b) Pembesian:
 1. Rangka pembesian untuk bangunan Rkb 5 lokal, Rkb 2 lokal, dan Uks Menggunakan besi Utama D12 dan Sengkang D8,
 2. untuk bangunan Wc Menggunakan besi Menggunakan besi Utama D10 dan Sengkang D6,



Gambar 3. 15 Pekerjaan Pembesian Ring Balok

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

- c) Bekisting ring balok dibuat dari papan kayu dengan ketebalan 2-3 cm, dipasang di kedua sisi rangka tulangan. Bekisting harus dipasang dengan kuat, lurus, dan datar, serta dikencangkan menggunakan pengikat dari kayu lat atau kawat bendrat yang diikat pake paku pada kedua bekisting agar tidak bergerak. Ukuran lebar dan tinggi ring balok untuk rkb dan uks 15cm x20cm dan wc dengan ukuran 10cm x 15cm.

- d) Sebelum pengecoran, dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kebersihan, kelurusan, dan kekokohan bekisting serta pembesian. Beton dituang ke dalam cetakan, dipadatkan dengan ditusuk-tusuk dengan besi hingga benar-benar padat dan tidak ada rongga. Permukaan atas ring balok diratakan dengan roskam.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 16 Pekerjaan Pekerjaan Ring Balok

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

10. Pekerjaan Plambing Wc

Pekerjaan plambing WC membangun seluruh sistem perpipaan yang menghidupkan fasilitas toilet. Pekerjaan ini berpusat pada dua aliran utama: memasok air bersih dan membuang air kotor. Dimulai dari perencanaan tata letak yang matang berdasarkan gambar instalasi, pekerja kemudian memulai pemasangan jaringan pipa.



(a)



(b)

Gambar 3. 17 Pekerjaan Plambing Wc

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

11. Pekerjaan Lantai Kerja Bawah lantai

Pekerjaan lantai kerja bawah lantai adalah tahap konstruksi untuk membuat lapisan dasar (sub-base) yang keras, rata, dan kedap air di atas permukaan tanah urugan, yang berfungsi sebagai fondasi pendukung bagi lantai akhir (seperti keramik) serta mencegah kelembapan tanah naik ke lantai bangunan. Lapisan ini sering disebut juga sebagai lean concrete atau beton alas.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 18 Pekerjaan Lantai Kerja Bawah lantai

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

12. Pekerjaan Plaster Dinding

Pekerjaan plester dinding adalah tahap finishing konstruksi yang bertujuan untuk menutupi permukaan bata, menciptakan bidang dinding yang rata, halus, dan siap untuk pengecatan atau lapisan akhir lainnya.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 19 Pekerjaan Plaster Dinding

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

13. Pekerjaan Pekerjaan Kolom K2 (Selasar)

Pekerjaan Kolom K2 merujuk pada kegiatan pembuatan kolom-kolom pendukung tambahan yang khusus difungsikan untuk struktur selasar atau koridor terbuka. Dalam penamaan struktur, "K2" sering kali menunjukkan klasifikasi atau tipe kolom tertentu berdasarkan fungsinya, dimensinya, atau posisinya dalam desain arsitektural. Kolom-kolom ini biasanya terletak di bagian luar bangunan utama, membentuk barisan penyangga atap selasar yang melindungi area peralihan antara ruang dalam dan luar.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 20 Pekerjaan Kolom K2 (Selasar)

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

14. Pekerjaan Pekerjaan Ring Balok Selasar

Pekerjaan Ring Balok Selasar menyelesaikan rangkaian struktur horizontal pada area koridor terbuka. Fungsinya untuk mengikat seluruh kepala kolom penyangga selasar menjadi satu kesatuan yang kokoh. Balok ini menyalurkan beban dari rangka atap, genteng, dan elemen lain di atas selasar menuju kolom-

kolom di bawahnya, sekaligus menjadi landasan yang stabil untuk pemasangan dinding rendah.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 21 Pekerjaan Ring Balok Selasar

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

15. Pekerjaan Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan

Pekerjaan pemasangan rangka kuda-kuda baja ringan membentuk tulang punggung utama struktur atap bangunan. Pekerjaan ini umumnya dimulai setelah

pekerjaan struktur utama gedung, seperti kolom dan ring balok, selesai dan siap menerima beban atap. Bahan utama yang digunakan adalah batang baja canal (baja ringan) dengan profil berbentuk huruf C atau U yang ringan namun memiliki kekuatan tarik tinggi serta tahan terhadap karat.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 22 Pekerjaan Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

16. Pekerjaan Penutup Atap (Atap Zincalume - Type Span Tebal 0.30Mm)

Pekerjaan penutup atap dengan material Zincalume type Span dan ketebalan 0.30 mm merupakan tahap akhir dari penyelesaian rangka atap untuk melindungi seluruh bagian dalam bangunan dari pengaruh cuaca.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 23 Pekerjaan Penutup Atap

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

17. Pekerjaan Bumbungan dan Lisplank

Pekerjaan Bumbungan dan Lisplank menyempurnakan instalasi atap dengan fokus pada bagian tepi dan puncak. Kedua elemen ini, selain berfungsi teknis, juga memberikan sentuhan akhir estetik yang rapi pada penampilan atap.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 24 Pekerjaan Bumbungan dan Lisplank

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

18. Pekerjaan Pengecatan Dinding

Pekerjaan pengecatan dinding memberikan lapisan akhir pada permukaan dinding yang telah melalui proses plaster dan aci. Tugas ini mengubah tampilan ruangan dengan warna dan tekstur pilihan, sekaligus melindungi dinding dari kelembapan, kotoran, dan kerusakan ringan.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 25 Pekerjaan Pengecatan Dinding

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

19. Pekerjaan Pengecatan Kusen, Pintu Dan Jendela

Pekerjaan dimulai dengan persiapan permukaan yang sangat penting untuk memastikan hasil cat yang halus dan tahan lama. Permukaan kusen, pintu, dan jendela dibersihkan dari debu, kotoran, dan noda lem atau minyak. Selanjutnya, dilakukan pengamplasan untuk menghaluskan permukaan kayu, menghilangkan serat kayu yang berdiri, serta meratakan dempul yang menutupi bekas paku atau sambungan. Setelah halus, seluruh permukaan dibersihkan kembali dari sisa amplas.



(a) Rkb 5 Lokal

(b) Rkb 2 Lokal

(c) Uks

Gambar 3. 26 Pekerjaan Pengecatan Kusen, Pintu Dan Jendela

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

20. Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafon

Pekerjaan pemasangan rangka plafon membangun struktur penopang tersembunyi yang menjadi fondasi bagi langit-langit sebuah ruangan. Pekerjaan ini menciptakan bidang datar yang kokoh di bawah struktur atap atau balok induk, tempat papan plafon nantinya akan dipasang.



(a) Rkb 5 Lokal

(b) Rkb 2 Lokal

(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 27 Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafon

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

21. Pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik

Pekerjaan pemasangan instalasi listrik menyiapkan seluruh jaringan dan perangkat pendistribusian tenaga listrik dalam sebuah bangunan. Pekerjaan vital ini memungkinkan penerangan, pengoperasian peralatan elektronik, dan sistem keamanan berfungsi dengan aman dan andal.





Gambar 3. 28 Pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

22. Pekerjaan Pemasangan Plafon Pvc

Pekerjaan pemasangan plafon PVC melibatkan proses penyelesaian langit-langit ruangan menggunakan lembaran atau panel berbahan Polyvinyl Chloride (PVC). Material ini dipilih karena sifatnya yang tahan lembap, ringan, mudah dibersihkan, serta memiliki beragam pilihan warna dan tekstur. Pemasangannya umumnya dilakukan setelah rangka plafon (biasanya dari baja ringan atau kayu) terpasang dengan sempurna dan semua instalasi listrik serta AC di atas plafon telah siap.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 29 Pekerjaan Pemasangan Plafon Pvc

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

23. Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40cm x40cm

Pekerjaan pemasangan keramik lantai dengan ukuran 40 cm x 40 cm bertujuan menciptakan permukaan lantai yang keras, rata, mudah dibersihkan, dan estetik. Ukuran ini tergolong besar dan sering digunakan pada area yang luas

seperti ruang kelas, lobi, atau koridor karena memberikan kesan ruang yang lebih lapang dan jumlah nat yang lebih sedikit.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 30 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40cm x40cm

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

24. Pekerjaan Finishing

Pekerjaan finishing merupakan tahap akhir dan terpenting dalam proses konstruksi atau renovasi yang menentukan penampilan, kenyamanan, dan

kesiapan fungsional sebuah bangunan. Tahap ini mencakup semua aktivitas penyempurnaan permukaan dan pemasangan elemen-elemen akhir setelah pekerjaan struktur dan utilitas kasar selesai sepenuhnya.



(a) Rkb 5 Lokal



(b) Rkb 2 Lokal



(c) Uks



(d) Wc 1



(e) Wc 2



(e) Wc 3



(f) Wc 4



(g) Wc 5



(h) Wc 6

Gambar 3. 31 Pekerjaan Pekerjaan Finishing

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.3 Pekerjaan Bangunan Rehab

1. Pekerjaan Bongkar Atap Lama

Pekerjaan bongkar atap lama merupakan tahap awal yang kritis dalam proyek renovasi, Pekerjaan ini melibatkan pembongkaran secara sistematis terhadap seluruh komponen penutup dan rangka atap yang sudah ada.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 32 Pekerjaan Bongkar Atap Lama

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

2. Pekerjaan Pasang Atap

Pekerjaan pasang atap membangun lapisan pelindung utama sebuah bangunan. Tugas ini menciptakan tameng yang menghalangi hujan, terik matahari, dan angin untuk menjaga kenyamanan serta keamanan struktur di bawahnya. Pekerjaan ini melibatkan dua komponen utama: kerangka penopang dan bahan penutupnya.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 33 Pekerjaan Pasang Atap

Sumber : (Dokumentasi pribadi, 2025)

3. Pekerjaan Pasang Bubungan dan Lisplank

Pekerjaan pasang bubungan dan lisplank menyempurnakan sistem atap dengan menambahkan elemen pelindung dan estetis di bagian paling kritis, yaitu puncak dan tepian. Pekerjaan ini memberikan sentuhan akhir yang rapi sekaligus meningkatkan fungsi dan daya tahan atap secara keseluruhan.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 34 Pekerjaan Pasang Bubungan dan Lisplank

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

4. Pekerjaan Pengecoran Lantai


Pekerjaan lantai kerja bawah lantai adalah tahap konstruksi untuk membuat lapisan dasar (sub-base) yang keras, rata, dan kedap air di atas permukaan tanah urugan, yang berfungsi sebagai fondasi pendukung bagi lantai akhir (seperti keramik). Lapisan ini sering disebut juga sebagai lean concrete atau beton alas.



(a) Gedung A



(b) Gedung B

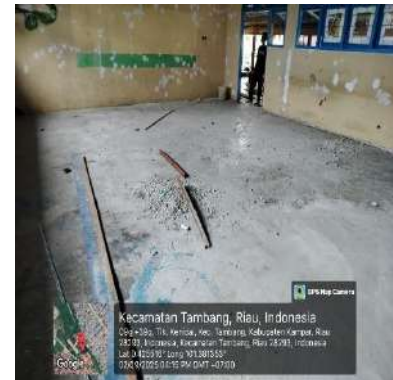


(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E

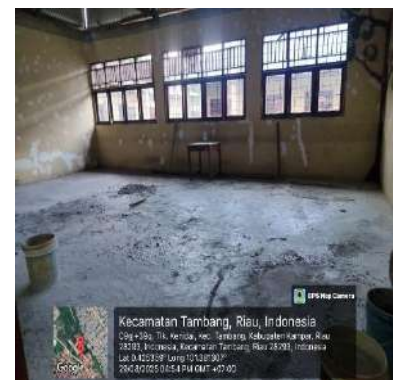

(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 35 Pekerjaan Pengecoran Lantai

Sumber : (Dokumentasi pribadi, 2025)

5. Pekerjaan Bongkar Plafon Lama

Pekerjaan bongkar plafon lama menjadi langkah awal penting dalam proses renovasi atau perbaikan langit-langit ruangan. Tugas ini melibatkan pembongkaran secara menyeluruh terhadap lapisan plafon yang sudah usang, rusak, atau tidak lagi sesuai dengan desain baru.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 36 Pekerjaan Bongkar Plafon Lama

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

6. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pekerjaan instalasi listrik membangun sistem jaringan tenaga yang menghidupkan seluruh fungsi listrik di dalam bangunan. Pekerjaan ini menyediakan aliran daya yang aman dan teratur untuk penerangan, peralatan elektronik, serta sistem pendukung lainnya.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 37 Pekerjaan Instalasi Listrik

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

7. Pekerjaan Pemasangan Plafon Pvc

Pekerjaan pemasangan plafon PVC menyelesaikan langit-langit ruangan dengan material berbahan dasar Polyvinyl Chloride (PVC). Material ini dipilih karena karakteristiknya yang tahan kelembapan, ringan, mudah dibersihkan, serta tersedia dalam beragam pilihan warna dan tekstur. Proses pemasangan umumnya dilakukan setelah rangka plafon baja ringan atau kayu terpasang dengan sempurna dan semua instalasi listrik serta saluran udara di atas plafon telah rampung.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM

(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 38 Pekerjaan Pemasangan Plafon Pvc

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

8. Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40cm x 40cm

Pekerjaan pemasangan keramik lantai dengan ukuran 40 cm x 40 cm menciptakan permukaan lantai yang keras, rata, dan estetik. Ukuran ini memberikan kesan ruang yang lebih luas dan minim sambungan, sehingga sering digunakan pada area-area seperti ruang tamu, ruang kelas, atau koridor.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM

(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 39 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40cm x 40cm

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

9. Pekerjaan pengecatan Kusen,Pintu dan Jendela

Pekerjaan pengecatan kusen, pintu, dan jendela memberi lapisan akhir yang melindungi dan memperindah elemen kayu, aluminium, atau UPVC tersebut. Proses ini tidak hanya menentukan daya tahan material terhadap cuaca dan kelembapan, tetapi juga menyempurnakan tampilan visual ruangan.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 40 Pekerjaan Pengecatan Kusen,Pintu dan Jendela

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

10. Pekerjaan Pengecatan Dinding

Pekerjaan pengecatan dinding memberikan lapisan akhir pada permukaan dinding yang telah melalui proses plaster dan aci. Tugas ini mengubah tampilan ruangan dengan warna dan tekstur pilihan, sekaligus melindungi dinding dari kelembapan, kotoran, dan kerusakan ringan.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F



(f) Gedung ADM



(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 41 Pekerjaan Pengecatan Dinding

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

11. Pekerjaan Finishing

Pekerjaan finishing merupakan tahap akhir dan terpenting dalam proses konstruksi atau renovasi yang menentukan penampilan, kenyamanan, dan kesiapan fungsional sebuah bangunan. Tahap ini mencakup semua aktivitas penyempurnaan permukaan dan pemasangan elemen-elemen akhir setelah pekerjaan struktur dan utilitas kasar selesai sepenuhnya.



(a) Gedung A



(b) Gedung B



(c) Gedung C



(d) Gedung D



(e) Gedung E



(e) Gedung F

(f) Gedung ADM

(g) Gedung Lab Komputer

Gambar 3. 42 Pekerjaan Pekerjaan Finishing

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.3 Kontribusi Mahasiswa Selama Kerja Praktek

Kontribusi mahasiswa kerja praktek tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan keterlibatan aktif, mahasiswa mampu berkontribusi dalam bentuk tenaga, ide, maupun penerapan ilmu yang pada akhirnya mendukung kelancaran kegiatan perusahaan. Selama melaksanakan kerja praktek di Revitalisasi Upt Smpn 04 Tambang, Kanupaten Kampar, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta yang belajar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Adapun bentuk kontribusi yang diberikan antara lain:

3.2.1 Melakukan Dokumentasi Pekerjaan Harian

Kontribusi ini menjadi alat pencatat kemajuan proyek melalui gambar yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan. Saya secara rutin mengumpulkan foto-foto dari setiap tahapan pekerjaan, baik gambar luas untuk menunjukkan perkembangan lokasi secara keseluruhan, maupun gambar dekat untuk mengabadikan detail penting seperti cara penyambungan struktur, mutu bahan material, atau proses pengerjaan di lapangan.



(a)



(b)

Gambar 3. 43 Dokumentasi Pekerjaan Harian

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.2 Melakukan Perhitungan Volume Harian Pekerjaan

Kontribusi dalam perhitungan volume harian pekerjaan menjadi bagian penting dalam memastikan akurasi data fisik lapangan dan pengendalian biaya proyek. Saya secara aktif mengukur dan menghitung capaian pekerjaan setiap hari berdasarkan realisasi di lapangan, seperti volume galian tanah yang telah diselesaikan, jumlah bata yang terpasang, luasan plesteran dinding yang telah dikerjakan, atau panjang instalasi pipa yang telah ditanam.



(a)



(b)

Gambar 3. 44 Perhitungan Volume Harian Pekerjaan

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.3 Membuat Laporan Pekerjaan Harian

Kontribusi ini menjadi sarana pengikat antara kegiatan di lapangan dengan administrasi proyek. Saya menyusun catatan terstruktur yang merangkum

seluruh aktivitas harian, mulai dari jumlah tenaga kerja yang hadir, jenis dan jumlah material yang digunakan, cuaca, hingga material yang masuk.



(a) (b)

Gambar 3. 45 Laporan Pekerjaan Harian

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.4 Melakukan Pengukuran dan Menghitung Volume Kebutuhan Tanah Timbun

Kontribusi ini fokus pada kegiatan lapangan sederhana. Saya melakukan pengukuran langsung di area yang memerlukan timbunan menggunakan meteran dan alat bantu sederhana. Pengukuran mencakup panjang, lebar, dan kedalaman area galian atau ketinggian timbunan yang dibutuhkan.



(a) (b)

Gambar 3. 46 Pengukuran dan Menghitung Volume Kebutuhan Tanah

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.5 Melakukan Pengukuran, Menghitung Detail Jendela dan Pintu Yg Perlu Diganti (Bangunan Rehab)

Dalam pekerjaan rehabilitasi, kontribusi saya meliputi kegiatan inspeksi teknis dan persiapan material. Saya melakukan pengecekan langsung pada setiap pintu dan jendela di bangunan yang direhabilitasi. Dengan menggunakan meteran, saya mengukur detail dimensi daun pintu, daun jendela, serta kusennya, termasuk ketebalan, panjang, dan lebar. Serta menghitung kebutuhan engsel, kunci, pengait, grandel dll.



(a)



(b)

Gambar 3. 47 Pengukuran, Menghitung Detail Jendela dan Pintu Yg Perlu

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.6 Melakukan Pengarahan Terhadap Pekerja yang Tidak Mengerti Membaca Gambar Kerja

Sebagai bagian dari tim pengawasan, saya turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja. Ketika menemui pekerja yang belum memahami detail teknis pada gambar, saya memberikan arahan dengan menunjukkan langsung bagian gambar yang dimaksud.



Gambar 3. 48 Pengarahan Terhadap Para Pekerja

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.7 Membuat Backup data Sesuai dengan Lapangan

Kontribusi ini memastikan keadaan dan keakuratan data ukur proyek. Dilakukan pencatatan dan penyimpanan data hasil pengukuran lapangan seperti elevasi tanah, dimensi struktur, jarak antar titik bangunan, dan volume material. Data ini dimasukkan kedalam excel untuk melakukan perhitungan rab.



(a)



(b)

Gambar 3. 49 Membuat Backup data Sesuai dengan Lapangan

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.2.8 Membuat Ulang Rab Sesuai dengan yang di Lapangan

Kontribusi ini memberikan penyesuaian pada aspek perencanaan biaya berdasarkan realita di lapangan. Dilakukan analisis mendalam terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal dengan membandingkannya secara langsung terhadap kondisi aktual proyek dan perkembangan pekerjaan yang terjadi. Identifikasi ketidak sesuaian meliputi volume pekerjaan yang berubah, spesifikasi material yang berbeda, serta penambahan item pekerjaan yang tidak tercantum dalam dokumen awal.



Gambar 3. 50 Membuat Ulang Rab Sesuai dengan yang di Lapangan

Sumber : (Dokumentasi pribadi,2025)

3.4 Korelasi Kegiatan Kp dengan Mata Kuliah

Pelaksanaan kerja praktek di proyek Revitalisasi UPT SMPN 04 Tambang, Kabupaten Kampar, menjadi kesempatan untuk mengaplikasikan secara nyata berbagai pengetahuan dari ruang kuliah ke dalam dunia kerja. Hubungan yang kuat dan saling mendukung terlihat jelas antara kegiatan di lokasi proyek dengan materi pembelajaran di kampus. Hal ini tidak hanya memperdalam pemahaman teori, tetapi juga mengasah keterampilan teknis secara langsung. Beberapa mata kuliah yang memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan kerja praktek antara lain:

1. Gambar Teknik

Kemampuan membaca dan menginterpretasi gambar kerja sangat diperlukan dalam aktivitas seperti pengukuran, pengawasan kualitas pekerjaan, maupun saat memberikan pengarahan kepada pekerja. Pengalaman di lapangan memperdalam pemahaman terhadap simbol, detail, dan notasi teknis yang sebelumnya dipelajari secara teori.

2. Estimasi Biaya Konstruksi (RAB)

Kegiatan menghitung volume pekerjaan, menganalisis harga satuan, serta menyusun ulang RAB berdasarkan kondisi aktual lapangan merupakan implementasi langsung dari ilmu estimasi biaya. Korelasi ini memperkuat kemampuan dalam menyusun anggaran yang realistis dan akurat.

3. Struktur Bangunan

Keterlibatan dalam pengawasan pekerjaan struktur, seperti pemasangan kolom, balok, dan atap baja ringan, membantu menghubungkan teori perhitungan struktural dengan praktik di lapangan, terutama terkait stabilitas dan kekuatan bangunan.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Penerapan prosedur K3 di lapangan, seperti penggunaan alat pelindung diri dan pengelolaan risiko, merupakan bentuk aplikasi langsung dari prinsip-prinsip K3 yang dipelajari di kelas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kerja praktek selama enam bulan, dari 18 Agustus hingga 6 Desember 2025 di Proyek Revitalisasi UPT SMPN 04 Tambang, memberikan pengalaman langsung yang sangat berharga. Kerja praktek ini berhasil menjadi jembatan antara teori akademik dan praktik lapangan. Kontribusi nyata diberikan dalam bidang dokumentasi, pengukuran, perhitungan, dan pengawasan, yang mendukung akurasi dan efisiensi proyek revitalisasi. Pengalaman ini memperkuat kompetensi teknis, manajerial, dan pemahaman tentang dinamika proyek konstruksi secara langsung.

4.2 Manfaat dari tugas yang dilaksanakan

Setelah menjalani kerja praktek, manfaat yang didapat selama praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Memperdalam pemahaman tentang konsep manajemen proyek konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.
- b) Membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, seperti studi tentang efektivitas penggunaan material, efisiensi anggaran, atau sistem pengawasan proyek yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memahami proses pekerjaan secara Langsung.
- b) Dapat Melalui pengalaman di lingkungan kerja, mahasiswa dapat mengembangkan soft skills seperti keterampilan komunikasi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang berbeda.
- c) Pengalaman langsung dalam kegiatan seperti pengukuran, dokumentasi, perhitungan volume, dan pengawasan pekerjaan memperdalam pemahaman teoritis dan meningkatkan keterampilan praktis yang esensial di bidang konstruksi.

- d) Keterlibatan dalam penyusunan laporan, koordinasi lapangan, dan komunikasi dengan berbagai pihak.

4.3 Saran

Berdasarkan pengalaman dan temuan selama kerja praktek di proyek Revitalisasi UPT SMPN 04 Tambang, berikut adalah saran untuk pengembangan akademik di tingkat perguruan tinggi:

1. Mata kuliah seperti Manajemen Proyek, Estimasi Biaya, dan Teknologi Bahan Konstruksi sebaiknya dilengkapi dengan studi kasus aktual dari proyek riil (seperti proyek revitalisasi sekolah). Hal ini akan membantu mahasiswa memahami kompleksitas dan tantangan di lapangan sejak dini.
2. Selain kemampuan teknis, mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan manajerial, komunikasi profesional, negosiasi, dan penyusunan laporan yang baik melalui mata kuliah pilihan atau pelatihan khusus.
3. Proses bimbingan kerja praktek sebaiknya melibatkan umpan balik langsung dari pihak industri (pembimbing lapangan) ke kampus, sehingga capaian pembelajaran dapat dievaluasi dan diselaraskan dengan kebutuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Politeknik Negeri Bengkalis. 2025. “Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa”. Bengkalis

Upt Smpn 04 Tambang. 2025. “Dokumen Revitalisasi Satuan Pendidikan”. Kabupaten Kampar

<https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sekolah/33242597073A00306EB2>

Saputra, D., & Utomo, C. (2021). “Pentingnya Dokumentasi Visual dalam Pengendalian Proyek Konstruksi.” Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil (SENATS), 3(1), 89–97.

Wijaya, A., & Santoso, B. (2023). “Optimalisasi Peran Mahasiswa Magang dalam Proyek Revitalisasi Fasilitas Pendidikan.” Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 12(1), 45–56.

LAMPIRAN 1 LEMBAR ASISTENSI

LEMBARAN ASISTENSI

NAMA : Dikki Oktaviandi
NIM : 4103230029
JUDUL KP : REVITALISASI UPT SMPN 04 TAMBANG
LOKASI KP : JALAN. SUKA KARYA, DESA TARAI BANGUN, KEC.
 TAMBANG, KAB. KAMPAR -PROV. RIAU,

NO	HARI/ TANGGAL	ASISTENSI	PARAF
1.	Senin 19 Januari	- Latar belakang Sejarahnya - Dasar pemilihan Praktek - Bab II Yang berkaitan dengan kegiatan Sekolah - sistem pendidikan karena tidak ada di jersuak - Ubah bahasa keparasekolah yang memimpin menjadi yang bertanggung jawab - Bab III hard' disertai foto disekelap lapik mba/ pembahasan kolom arsitektur - manfaat buat sekolah dan daerah pelayan - manfaat literis - manfaat praktis - Saran lebih akademis	

Bengkalis, Januari 2026
 Dosen Pembimbing



Boby Rahman, S.T., M. Ars

NIP : 198711072024211013

LAMPIRAN 2 PERMOHONAN KERJA PRAKTEK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000

Laman: <http://www.polbeng.ac.id>. E-mail: polbeng@polbeng.ac.id

Nomor : 4491/PL31/TU/2025

01 Agustus 2025

Hal : Permohonan Kerja Praktik (KP)

Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Tambang

Jl. Mahkota Riau Raya. Kec. Tambang, Kabupaten Kampar 28462

Dengan hormat.

Sehubungan akan dilaksanakan Kerja Praktik untuk mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa melalui keterlibatan secara langsung dalam berbagai kegiatan di sekolah Bapak/Ibu, maka kami mengharapkan kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu untuk dapat menerima mahasiswa kami guna melaksanakan Kerja Praktik di Sekolah Bapak/Ibu tersebut. Pelaksanaan Kerja Praktik mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis akan dimulai pada bulan 18 Agustus 2025 s.d 18 Februari 2026, adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Dikki Oktaviandi	4103230029	D-III Teknik Sipil
2.	Renol Krisna S	4103230008	D-III Teknik Sipil

Kami sangat mengharapkan informasi lebih lanjut dari Bapak/Ibu melalui balasan surat atau menghubungi narahubung dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Koordinator KP:

Boby Rahman, ST., M.Ars (0812-7665-576)



LAMPIRAN 3 BALASAN SURAT IZIN KERJA PRAKTEK



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG
AKREDITASI A

ALAMAT : JL. SUKA KARYA DESA TARAI BANGUN KODE POS 28468
Email : smpnegeri4tambang@gmail.com



Tambang, 14 Agustus 2025

Nomor : 008/UPT SMPN-04 TBG/2025/1050
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Balasan Surat Izin Kerja Praktek

Kepada Yth.
Wakil Direktur
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu dengan nomor 4485/PL31/TU/2025 tanggal 01 Agustus 2025 perihal tentang Permohonan Izin Kerja Praktek dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa melalui keterlibatan secara langsung dalam berbagai kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tanggal 18 Agustus s.d 18 Februari 2025, maka Kepala UPT SMPN 4 Tambang memberikan izin melakukan Kerja Praktek kepada Mahasiswa berikut :

NO	NAMA	NIM	PRODI
1	Dikki Oktaviandi	4103230029	D-III Teknik Sipil
2	Renol Krisna Hardika	4103230008	D-III Teknik Sipil

Demikianlah surat balasan izin pelaksanaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala UPT SMPN 4 Tambang

EMEL M.Pd

NIP. 1970102 199703 2 005

LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN MAGANG

SURAT KETERANGAN MAGANG

Nomor : 008/UPT SMPN-04 TBG/2025 /1050

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : EmelFa, M.Pd
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru 02 - Januari - 1970
Alamat : Jl. Cipta Karya, Pekanbaru

Telah melakukan Magang pada perusahaan kami.....
sejak tanggal 18 Agustus..... sampai dengan 06 Desember 2025
sebagai tenaga Magang.

Selama bekerja di perusahaan kami, yang bersangkutan telah menunjukkan ketekunan dan kesungguhan bekerja dengan baik.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Pekanbaru, Desember 2025



NIP : 19700102 199703 2 005

Kepala Sekola / Penanggung Jawab

LAMPIRAN 5 PENILAIAN DARI PERUSAHAAN KERJA PRAKTEK

PENILAIAN DARI PERUSAHAAN KERJA PRAKTEK

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029
Program Studi : D3.Teknik Sipil

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Disiplin	20%	18
2.	Tanggung - Jawab	25%	24
3.	Penyesuaian Diri	10%	8
4.	Hasil Kerja	30%	30
5.	Perilaku Secara Umum	15%	15
	Total Jumlah (1+2+3+4+5)		95

Keterangan :

Nilai : Kriteria
81 – 100 : Istimewa
71 – 80 : Baik sekali
66 – 70 : Baik
61 – 65 : Cukup Baik
56 – 60 : Cukup

Catatan :

.....
.....
.....
..... Pekanbaru, 28 November 2025


PT. MANSANTARA UTAMA PERSADA
BOBBY KURNIAWAN, ST., MT.
Pembimbing Kerja Praktek

LAMPIRAN 6 ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000

Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi
 NIM : 4103230029
 JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
 SEMESTER : 5 (Lima)
 LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
 PEMBIMBING /
 SUPERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars
 PEMBIMBING
 LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 15/09/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 16/09/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 17/09/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 18/09/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 19/09/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 20/09/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 22/09/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 23/09/2025	08.00	17.00	
9.	RABU, 24/09/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 25/09/2025	08.00	17.00	
11.	JUM'AT, 26/09/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 27/09/2025	08.00	17.00	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS









Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000

Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi
NIM : 4103230029
JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
SEMESTER : 5 (Lima)
LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
PEMBIMBING /
SUPERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars
PEMBIMBING
LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 10/11/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 11/11/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 12/11/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 13/11/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 14/11/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 15/11/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 17/11/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 18/11/2025	08.00	17.00	
9.	RABU, 19/11/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 20/11/2025	08.00	17.00	
11.	JUM'AT, 21/11/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 22/11/2025	08.00	17.00	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI.

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000

Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi
NIM : 4103230029
JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
SEMESTER : 5 (Lima)
LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
PEMBIMBING /
SUVERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars

PEMBIMBING
LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 18/08/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 19/08/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 20/08/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 21/08/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 22/08/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 23/08/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 25/08/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 26/08/2025	08.00	18.00	
9.	RABU, 27/08/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 28/08/2025	08.00	21.00	
11.	JUM'AT, 29/08/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 30/08/2025	08.00	17.00	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI.

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000

Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi
NIM : 4103230029
JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
SEMESTER : 5 (Lima)
LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
PEMBIMBING /
SUVERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars
PEMBIMBING
LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 29/09/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 30/09/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 01/10/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 02/10/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 03/10/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 04/10/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 06/10/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 07/10/2025	08.00	17.00	
9.	RABU, 08/10/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 09/10/2025	08.00	17.00	
11.	JUM'AT, 10/10/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 11/10/2025	08.00	17.00	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI.

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000

Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi
NIM : 4103230029
JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
SEMESTER : 5 (Lima)
LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
PEMBIMBING /
SUVERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars
PEMBIMBING
LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 29/09/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 30/09/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 01/10/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 02/10/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 03/10/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 04/10/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 06/10/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 07/10/2025	08.00	17.00	
9.	RABU, 08/10/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 09/10/2025	08.00	17.00	
11.	JUM'AT, 10/10/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 11/10/2025	08.00	17.00	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000

Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi
NIM : 4103230029
JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
SEMESTER : 5 (Lima)
LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
PEMBIMBING /
SUVERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars
PEMBIMBING
LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 01/09/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 02/09/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 03/09/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 04/09/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 05/09/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 06/09/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 08/09/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 09/09/2025	08.00	17.00	
9.	RABU, 10/09/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 11/09/2025	08.00	17.00	
11.	JUM'AT, 12/09/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 13/09/2025	08.00	17.00	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI.
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711
Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000
Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi
NIM : 4103230029
JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
SEMESTER : 5 (Lima)
LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau
PEMBIMBING / SUPERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars
PEMBIMBING LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 27/10/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 28/10/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 29/10/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 30/10/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 31/10/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 01/11/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 03/11/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 04/11/2025	08.00	17.00	
9.	RABU, 05/11/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 06/11/2025	08.00	17.00	
11.	JUM'AT, 07/11/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 08/11/2025	08.00	17.00	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI.

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Suangai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon : (+62766) 24566, Fax : (+62766) 800 1000

Laman : <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail : polbeng@polbeng.ac.id

ABSENSI HARIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : Dikki Oktaviandi

NIM : 4103230029

JURUSAN / PRODI : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil

SEMESTER : 5 (Lima)

LOKASI KP : SMPN 04, Jl. Mahkota Riau Raya, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau

PEMBIMBING /
SUPERVISOR : BOBY RAHMAN, M.Ars

PEMBIMBING
LAPANGAN : BOBBY KURNIAWAN, ST., MT. / Arya, S.T

NO.	HARI/TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN/SUPERVISOR
1.	SENIN, 24/11/2025	08.00	17.00	
2.	SELASA, 25/11/2025	08.00	17.00	
3.	RABU, 26/11/2025	08.00	17.00	
4.	KAMIS, 27/11/2025	08.00	17.00	
5.	JUM'AT, 28/11/2025	08.00	17.00	
6.	SABTU, 29/11/2025	08.00	17.00	
7.	SENIN, 01/12/2025	08.00	17.00	
8.	SELASA, 02/12/2025	08.00	17.00	
9.	RABU, 03/12/2025	08.00	17.00	
10.	KAMIS, 04/12/2025	08.00	17.00	
11.	JUM'AT, 05/12/2025	08.00	17.00	
12.	SABTU, 06/12/2025	08.00	17.00	

Volume Urungan Tanah Rkb 7 Lokal dan Uks

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DIMENSI							KAT
		P	X	L	X	T	X	B	
1.	Urungan Tanah Rkb 2 Lokal								
	a Ruang Kelas 1	0,75	x	6,75	x	0,25		=	14,77
	b Ruang Kelas 2	8,75	x	6,75	x	0,25		=	14,77
	c Teras Kelas 1	0,75	x	1,75	x	0,25		=	3,03
	d Teras Kelas 2	8,75	x	1,75	x	0,25		=	3,03
							Jumlah =		37,59 m3
2.	Urungan Tanah Uks								
	a Ruang Uks	6,75	x	4,25	x	0,25		=	7,27
	b Teras Uks	1,75	x	4,25	x	0,25		=	1,56
							Jumlah =		9,03 m3
3.	Urungan Tanah Rkb 5 Lokal								
	a Ruang Kelas 1	8,75	x	6,75	x	0,56		=	33,30
	Tinggi Sotol dan Mula Tanah								
	No Tinggi								
	x1 0,55								
	x2 0,57								
	x3 0,55								
	x4 0,57								
	p1 0,6								
	p2 0,6								
	p3 0,55								
	p4 0,52								
	Rata-Rata 0,56								
	b Teras Kelas 1	8,75	x	1,75	x	0,56		=	8,63
	Tinggi Sotol dan Mula Tanah								
	No Tinggi								
	v1 0,55								
	v2 0,58								
	v3 0,57								
	v4 0,57								
	x1 0,55								
	x2 0,57								
	x3 0,55								
	x4 0,57								
	Rata-Rata 0,56								
	c Ruang Kelas 2	8,75	x	6,75	x	0,51		=	23,30
	Tinggi Sotol dan Mula Tanah								
	No Tinggi								
	x4 0,57								
	x5 0,54								
	x6 0,54								
	x7 0,45								
	p4 0,52								
	p5 0,5								
	p6 0,48								
	p7 0,45								
	Rata-Rata 0,51								
	d Teras Kelas 2	8,75	x	1,75	x	0,52		=	7,89
	Tinggi Sotol dan Mula Tanah								
	No Tinggi								
	x4 0,57								
	x5 0,53								
	x6 0,51								











LAMPIRAN 7 BACKUP DATA DILAPANGAN

Non-ferrous Fastening: Bolt, N-bolts
 400mm, 70, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 850mm, 900mm, 950mm, 1000mm, 1050mm, 1100mm, 1150mm, 1200mm, 1250mm, 1300mm, 1350mm, 1400mm, 1450mm, 1500mm, 1550mm, 1600mm, 1650mm, 1700mm, 1750mm, 1800mm, 1850mm, 1900mm, 1950mm, 2000mm, 2050mm, 2100mm, 2150mm, 2200mm, 2250mm, 2300mm, 2350mm, 2400mm, 2450mm, 2500mm, 2550mm, 2600mm, 2650mm, 2700mm, 2750mm, 2800mm, 2850mm, 2900mm, 2950mm, 3000mm, 3050mm, 3100mm, 3150mm, 3200mm, 3250mm, 3300mm, 3350mm, 3400mm, 3450mm, 3500mm, 3550mm, 3600mm, 3650mm, 3700mm, 3750mm, 3800mm, 3850mm, 3900mm, 3950mm, 4000mm, 4050mm, 4100mm, 4150mm, 4200mm, 4250mm, 4300mm, 4350mm, 4400mm, 4450mm, 4500mm, 4550mm, 4600mm, 4650mm, 4700mm, 4750mm, 4800mm, 4850mm, 4900mm, 4950mm, 5000mm, 5050mm, 5100mm, 5150mm, 5200mm, 5250mm, 5300mm, 5350mm, 5400mm, 5450mm, 5500mm, 5550mm, 5600mm, 5650mm, 5700mm, 5750mm, 5800mm, 5850mm, 5900mm, 5950mm, 6000mm, 6050mm, 6100mm, 6150mm, 6200mm, 6250mm, 6300mm, 6350mm, 6400mm, 6450mm, 6500mm, 6550mm, 6600mm, 6650mm, 6700mm, 6750mm, 6800mm, 6850mm, 6900mm, 6950mm, 7000mm, 7050mm, 7100mm, 7150mm, 7200mm, 7250mm, 7300mm, 7350mm, 7400mm, 7450mm, 7500mm, 7550mm, 7600mm, 7650mm, 7700mm, 7750mm, 7800mm, 7850mm, 7900mm, 7950mm, 8000mm, 8050mm, 8100mm, 8150mm, 8200mm, 8250mm, 8300mm, 8350mm, 8400mm, 8450mm, 8500mm, 8550mm, 8600mm, 8650mm, 8700mm, 8750mm, 8800mm, 8850mm, 8900mm, 8950mm, 9000mm, 9050mm, 9100mm, 9150mm, 9200mm, 9250mm, 9300mm, 9350mm, 9400mm, 9450mm, 9500mm, 9550mm, 9600mm, 9650mm, 9700mm, 9750mm, 9800mm, 9850mm, 9900mm, 9950mm, 10000mm, 10050mm, 10100mm, 10150mm, 10200mm, 10250mm, 10300mm, 10350mm, 10400mm, 10450mm, 10500mm, 10550mm, 10600mm, 10650mm, 10700mm, 10750mm, 10800mm, 10850mm, 10900mm, 10950mm, 11000mm, 11050mm, 11100mm, 11150mm, 11200mm, 11250mm, 11300mm, 11350mm, 11400mm, 11450mm, 11500mm, 11550mm, 11600mm, 11650mm, 11700mm, 11750mm, 11800mm, 11850mm, 11900mm, 11950mm, 12000mm, 12050mm, 12100mm, 12150mm, 12200mm, 12250mm, 12300mm, 12350mm, 12400mm, 12450mm, 12500mm, 12550mm, 12600mm, 12650mm, 12700mm, 12750mm, 12800mm, 12850mm, 12900mm, 12950mm, 13000mm, 13050mm, 13100mm, 13150mm, 13200mm, 13250mm, 13300mm, 13350mm, 13400mm, 13450mm, 13500mm, 13550mm, 13600mm, 13650mm, 13700mm, 13750mm, 13800mm, 13850mm, 13900mm, 13950mm, 14000mm, 14050mm, 14100mm, 14150mm, 14200mm, 14250mm, 14300mm, 14350mm, 14400mm, 14450mm, 14500mm, 14550mm, 14600mm, 14650mm, 14700mm, 14750mm, 14800mm, 14850mm, 14900mm, 14950mm, 15000mm, 15050mm, 15100mm, 15150mm, 15200mm, 15250mm, 15300mm, 15350mm, 15400mm, 15450mm, 15500mm, 15550mm, 15600mm, 15650mm, 15700mm, 15750mm, 15800mm, 15850mm, 15900mm, 15950mm, 16000mm, 16050mm, 16100mm, 16150mm, 16200mm, 16250mm, 16300mm, 16350mm, 16400mm, 16450mm, 16500mm, 16550mm, 16600mm, 16650mm, 16700mm, 16750mm, 16800mm, 16850mm, 16900mm, 16950mm, 17000mm, 17050mm, 17100mm, 17150mm, 17200mm, 17250mm, 17300mm, 17350mm, 17400mm, 17450mm, 17500mm, 17550mm, 17600mm, 17650mm, 17700mm, 17750mm, 17800mm, 17850mm, 17900mm, 17950mm, 18000mm, 18050mm, 18100mm, 18150mm, 18200mm, 18250mm, 18300mm, 18350mm, 18400mm, 18450mm, 18500mm, 18550mm, 18600mm, 18650mm, 18700mm, 18750mm, 18800mm, 18850mm, 18900mm, 18950mm, 19000mm, 19050mm, 19100mm, 19150mm, 19200mm, 19250mm, 19300mm, 19350mm, 19400mm, 19450mm, 19500mm, 19550mm, 19600mm, 19650mm, 19700mm, 19750mm, 19800mm, 19850mm, 19900mm, 19950mm, 20000mm, 20050mm, 20100mm, 20150mm, 20200mm, 20250mm, 20300mm, 20350mm, 20400mm, 20450mm, 20500mm, 20550mm, 20600mm, 20650mm, 20700mm, 20750mm, 20800mm, 20850mm, 20900mm, 20950mm, 21000mm, 21050mm, 21100mm, 21150mm, 21200mm, 21250mm, 21300mm, 21350mm, 21400mm, 21450mm, 21500mm, 21550mm, 21600mm, 21650mm, 21700mm, 21750mm, 21800mm, 21850mm, 21900mm, 21950mm, 22000mm, 22050mm, 22100mm, 22150mm, 22200mm, 22250mm, 22300mm, 22350mm, 22400mm, 22450mm, 22500mm, 22550mm, 22600mm, 22650mm, 22700mm, 22750mm, 22800mm, 22850mm, 22900mm, 22950mm, 23000mm, 23050mm, 23100mm, 23150mm, 23200mm, 23250mm, 23300mm, 23350mm, 23400mm, 23450mm, 23500mm, 23550mm, 23600mm, 23650mm, 23700mm, 23750mm, 23800mm, 23850mm, 23900mm, 23950mm, 24000mm, 24050mm, 24100mm, 24150mm, 24200mm, 24250mm, 24300mm, 24350mm, 24400mm, 24450mm, 24500mm, 24550mm, 24600mm, 24650mm, 24700mm, 24750mm, 24800mm, 24850mm, 24900mm, 24950mm, 25000mm, 25050mm, 25100mm, 25150mm, 25200mm, 25250mm, 25300mm, 25350mm, 25400mm, 25450mm, 25500mm, 25550mm, 25600mm, 25650mm, 25700mm, 25750mm, 25800mm, 25850mm, 25900mm, 25950mm, 26000mm, 26050mm, 26100mm, 26150mm, 26200mm, 26250mm, 26300mm, 26350mm, 26400mm, 26450mm

[illegible]

Detail Jendela&Pintu Yg Perlu Diganti_Bangunan Rehab

NO.	URAIAN PEKERJAAN	CODE	DIMENSI									GAMBAR
			P	x	L	x	T	x	B	=	J	
A	Bangunan Gedung A											
A.1	Bangunan A1											
	KET1 Buah JENDELA											
	Pengait / Hak Angin 2 bh											
	Handel Tarik 1 bh											
	Engsel 2 bh											
	Grandel 2 bh											
	KET1 Buah Pintu											
	Handel Pintu 1 bh											
	Engsel 3 bh											
	Grandel 2 bh											
1	JENDELA	1 Set 3 Jendela & Jalusi										
	a Pengait / Hak Angin	230x156										
	b Handel Tarik											
	c Kaca											
	d Engsel											
	e Kunsen Jendela											
	f Jalusi											
	g Kunsen Jalusi											
	h Grandel											
2	PINTU											
	a Pintu											
	b Handel Pintu											
	c Engsel											
	d Kunsen											
	e Jalusi											
	f Kunsen Jalusi											
	g Grandel Panjang											
A.2	Bangunan A2		P	x	L	x	T	x	B	=	J	
1	JENDELA	1 Set 3 Jendela & Jalusi							16		16	
	a Pengait / Hak Angin	230x156							8		8	
	b Handel Tarik								-		-	
	c Kaca								16		16	
	d Engsel								-		-	
	e Kunsen Jendela								-		-	
	f Jalusi								-		-	
	g Kunsen Jalusi								-		-	
	h Grandel								16		16	
2	PINTU	2 pintu			142		200		1		1	
	a Pintu								2		2	
	b Handel Pintu								6		6	
	c Engsel								-		-	
	d Kunsen								-		-	
	e Jalusi								-		-	
	f Kunsen Jalusi								-		-	

	g	Grandel Panjang							4		4
A.3	Bangunan A3			P	x	L	x	T	x	B	= J
1	JENDELA		1 Set 3 Jendela & Jalusi								
	a	Pengait / Hak Angin	230x156							16	16
	b	Handel Tarik								8	8
	c	Kaca								-	-
	d	Engsel								16	16
	e	Kunsen Jendela			kunsen bawah	60	7		1	1	
	f	Jalusi							-	-	
	g	Kunsen Jalusi							-	-	
	h	Grandel							16	16	
2	PINTU										
	a	Pintu	2 pintu			142	200		1	1	
	b	Handel Pintu							2	2	
	c	Engsel							6	6	
	d	Kunsen							-	-	
	e	Jalusi							-	-	
	f	Kunsen Jalusi							-	-	
	g	Grandel Panjang							4	4	
B	Bangunan Gedung B										
B.1	Bangunan B.1			P	x	L	x	T	x	B	= J
1	JENDELA										
	a	Pengait / Hak Angin								16	16
	b	Handel Tarik								8	8
	c	Kaca								-	-
	d	Engsel								16	16
	e	Kunsen Jendela								-	-
	f	Jalusi	72		11				1	1	
	g	Kunsen Jalusi							-	-	
	h	Grandel							16	16	
2	PINTU					122	200		1	1	
	a	Pintu	2 pintu						2	2	
	b	Handel Pintu							6	6	
	c	Engsel							-	-	
	d	Kunsen							-	-	
	e	Jalusi							-	-	
	f	Kunsen Jalusi							-	-	
	g	Grandel Panjang							4	4	
B.2	Bangunan B.2			P	x	L	x	T	x	B	= J
1	JENDELA										
	a	Pengait / Hak Angin								16	16
	b	Handel Tarik								8	8
	c	Kaca								-	-
	d	Engsel								16	16
	e	Kunsen Jendela								-	-
	f	Jalusi	72		11				1	1	
	g	Kunsen Jalusi							-	-	
	h	Grandel							16	16	
2	PINTU					142	194		1	1	




	a	Pintu	2 pintu					2	2	
	b	Handel Pintu						6	6	
	c	Engsel						-	-	
	d	Kunsen						-	-	
	e	Jalusi						-	-	
	f	Kunsen Jalusi						-	-	
	g	Grandel Panjang						4	4	
B.3	Bangunan B.3			P	x	L	x	T	x	B = J
1	JENDELA									
	a	Pengait / Hak Angin						16	16	
	b	Handel Tarik						8	8	
	c	Kaca						-	-	
	d	Engsel						16	16	
	e	Kunsen Jendela	1 daun jendela			72		82	1	1
	f	Jalusi		72		11		1	1	
	g	Kunsen Jalusi						-	-	
	h	Grandel						16	16	
2	PINTU					142		194	1	1
	a	Pintu	2 pintu					2	2	
	b	Handel Pintu						6	6	
	c	Engsel						-	-	
	d	Kunsen						-	-	
	e	Jalusi		60	11			1	1	
	f	Kunsen Jalusi						-	-	
	g	Grandel Panjang						4	4	
C	Bangunan Gedung C									
C.1	Bangunan C1			P	x	L	x	T	x	B = J
1	JENDELA									
	a	Pengait / Hak Angin						40	40	
	b	Handel Tarik						20	20	
	c	Kaca				50		55	1	1
	d	Engsel						40	40	
	e	Kunsen Jendela						-	-	
	f	Jalusi				9		10	2	2
	g	Kunsen Jalusi						-	-	
	h	Grandel						40	40	
2	PINTU									
	a	Pintu	2 pintu			121,5		201	1	1
	b	Handel Pintu						2	2	
	c	Engsel						6	6	
	d	Kunsen						-	-	
	e	Jalusi				9		10	1	1
	f	Kunsen Jalusi						-	-	
	g	Grandel Panjang						5	5	
C.2	Bangunan C2			P	x	L	x	T	x	B = J
1	JENDELA									
	a	Pengait / Hak Angin						40	40	
	b	Handel Tarik						20	20	
	c	Kaca				50		55	3	3
	d	Engsel						40	40	
	e	Kunsen Jendela						-	-	



	f	Jalusi			9	10	14	14		
	g	Kunsen Jalusi					-	-		
	h	Grandel					40	40		
	2	PINTU								
	a	Pintu	2 pintu		122	201	1	1		
	b	Handel Pintu					2	2		
	c	Engsel					6	6		
	d	Kunsen					-	-		
	e	Jalusi					-	-		
	f	Kunsen Jalusi					-	-		
	g	Grandel Panjang					5	5		
D		Bangunan Gedung D								
D.1		Bangunan D1	P	x	L	x	T	x	B	= J
	1	JENDELA								
	a	Pengait / Hak Angin						20	20	
	b	Handel Tarik						10	10	
	c	Kaca			45	70	2	2		
	d	Engsel					20	20		
	e	Kunsen Jendela					-	-		
	f	Jalusi					-	-		
	g	Kunsen Jalusi					-	-		
	h	Grandel					10	10		
	2	PINTU			152,5	193	1	1		
	a	Pintu	2 pintu				1	1		
	b	Handel Pintu					2	2		
	c	Engsel					6	6		
	d	Kunsen					-	-		
	e	Jalusi					-	-		
	f	Kunsen Jalusi					-	-		
	g	Grandel Panjang					4	4		
D.2		Bangunan D2	P	x	L	x	T	x	B	= J
	1	JENDELA								
	a	Pengait / Hak Angin						20	20	
	b	Handel Tarik						10	10	
	c	Kaca			45	70	1	1		
	d	Engsel					20	20		
	e	Kunsen Jendela					-	-		
	f	Jalusi					-	-		
	g	Kunsen Jalusi					-	-		
	h	Grandel					10	10		
	2	PINTU			152,5	193	1	1		
	a	Pintu	2 pintu				1	1		
	b	Handel Pintu					2	2		
	c	Engsel					6	6		
	d	Kunsen					-	-		
	e	Jalusi					-	-		
	f	Kunsen Jalusi					-	-		
	g	Grandel Panjang					4	4		
D.3		Bangunan D3	P	x	L	x	T	x	B	= J



	e	Jalusi		75			4,5		1		1
	f	Kunsen Jalusi							-		-
	g	Grandel Panjang							4		4
F		Bangunan Gedung F									
F.1		Bangunan F1		P	x	L	x	T	x	B	= J
1		JENDELA									
	a	Pengait / Hak Angin							20		20
	b	Handel Tarik							10		10
	c	Kaca							1		1
	d	Engsel							20		20
	e	Kunsen Jendela	1 set daun jendela		60		99		4		4
	f	Jalusi			62		2		1		1
	g	Kunsen Jalusi							-		-
	h	Grandel							20		20
2		PINTU									
	a	Pintu	1 pintu		92		192		1		1
	b	Handel Pintu							1		1
	c	Engsel							3		3
	d	Kunsen							-		-
	e	Jalusi							-		-
	f	Kunsen Jalusi							-		-
	g	Grandel Panjang							2		2
F.2		Bangunan F2		P	x	L	x	T	x	B	= J
1		JENDELA									
	a	Pengait / Hak Angin							20		20
	b	Handel Tarik							10		10
	c	Kaca							1		1
	d	Engsel							20		20
	e	Kunsen Jendela							-		-
	f	Jalusi							-		-
	g	Kunsen Jalusi							-		-
	h	Grandel							20		20
2		PINTU									
	a	Pintu	1 pintu		92		192		1		1
	b	Handel Pintu							1		1
	c	Engsel							3		3
	d	Kunsen							-		-
	e	Jalusi							-		-
	f	Kunsen Jalusi							-		-
	g	Grandel Panjang							2		2
F.3		Bangunan F3		P	x	L	x	T	x	B	= J
1		JENDELA									
	a	Pengait / Hak Angin							20		20
	b	Handel Tarik							10		10
	c	Kaca							1		1
	d	Engsel							20		20
	e	Kunsen Jendela							-		-
	f	Jalusi							-		-
	g	Kunsen Jalusi							-		-
	h	Grandel							20		20



2	PINTU										
a	Pintu	1 pintu		92	192	1	1				
b	Handel Pintu					1	1				
c	Engsel					3	3				
d	Kunsen					-	-				
e	Jalusi					-	-				
f	Kunsen Jalusi					-	-				
g	Grandel Panjang					2	2				
G	Bangunan R.ADMINISTRASI/R.GURU		P	x	L	x	T	x	B	=	J
1	JENDELA										
a	Pengait / Hak Angin					20	20				
b	Handel Tarik					10	10				
c	Kaca					-	-				
d	Engsel					28	28				
e	Kunsen Jendela	1 set daun jendela		72	101	1	1				
f	Jalusi					-	-				
g	Kunsen Jalusi					-	-				
h	Grandel					20	20				
2	PINTU										
a	Pintu	pintu gudang (1 daun)		82	193	1	1				
		pintu gudang blkg (1 daun)		80	182	1	1				
		pintu sekretaris (1 daun)		82	193	1	1				
		pintu r.guru (2 daun)		141,5	197	1	1				
		pintu r.guru blkg (1 daun)		82	194	1	1				
b	Handel Pintu					6	6				
c	Engsel					16	16				
d	Kunsen					-	-				
e	Jalusi					-	-				
f	Kunsen Jalusi					-	-				
g	Grandel Panjang					12	12				
H	Bangunan LAB.KOMPUTER 1		P	x	L	x	T	x	B	=	J
1	JENDELA										
a	Pengait / Hak Angin					38	38				
b	Handel Tarik					19	19				
c	Kaca			50	90	1	1				
d	Engsel					38	38				
e	Kunsen Jendela					-	-				
f	Jalusi					-	-				
g	Kunsen Jalusi					-	-				
h	Grandel					38	38				
2	PINTU										
a	Pintu	2 pintu		142	202	1	1				
b	Handel Pintu					1	1				
c	Engsel					2	2				
d	Kunsen					6	6				
e	Jalusi					-	-				
f	Kunsen Jalusi					-	-				
g	Grandel Panjang					4	4				
I	Bangunan LAB.KOMPUTER 2		P	x	L	x	T	x	B	=	J
1	JENDELA										



	a	Pengait / Hak Angin						38	38
	b	Handel Tarik						19	19
	c	Kaca						-	-
	d	Engsel						38	38
	e	Kunsen Jendela						-	-
	f	Jalusi						-	-
	g	Kunsen Jalusi						-	-
	h	Grandel						38	38
2	PINTU								
	a	Pintu	2 pintu		142	202		1	1
	b	Handel Pintu						1	1
	c	Engsel						2	2
	d	Kunsen						6	6
	e	Jalusi						-	-
	f	Kunsen Jalusi						-	-
	g	Grandel Panjang						4	4



BACKUP SELASAR BANGUNAN REHAB

NO.	URAIAN PEKERJAAN	CODE	DIMENSI					GAMBAR
			P (m)	x	L (m)	=	J (m2)	
1	Bangunan Gedung A							
		Depan	28,89	x	0,99	=	28,46	
		Samping Ka	10,14	x	0,97	=	9,86	
		Samping Ki	10,14	x	0,73	=	7,40	
		Belakang	28,89	x	0,80	=	23,11	
					Jumlah	=	68,83	
2	Bangunan Gedung B							
		Depan	29,15	x	0,85	=	24,78	
		Samping Ka	9,23	x	0,89	=	8,21	
		Samping Ki	9,23	x	0,95	=	8,77	
		Belakang	29,15	x	0,96	=	27,98	
					Jumlah	=	69,74	
3	Bangunan Gedung C							
		Depan	18,90	x	0,00	=	0,00	
	- Tidak Ada Selasar Didepan, kiri, kanan	Samping Ka	9,17	x	0,00	=	0,00	
		Samping Ki	9,17	x	0,00	=	0,00	
		Belakang	18,90	x	0,81	=	15,31	
					Jumlah	=	15,31	
4	Bangunan Gedung D							
		Depan	29,41	x	0,88	=	25,88	
		Samping Ka	9,26	x	0,81	=	7,45	
		Samping Ki	9,26	x	0,83	=	7,69	
		Belakang	29,41	x	0,84	=	24,56	
					Jumlah	=	65,58	
5	Bangunan Gedung E							
		Depan	19,90	x	0,90	=	17,81	
		Samping Ka	9,25	x	0,86	=	7,91	
		Samping Ki	9,25	x	0,96	=	8,88	
		Belakang	19,90	x	0,89	=	17,71	
					Jumlah	=	52,31	
6	Bangunan Gedung F							
		Depan	25,16	x		=	0,00	
	- Tidak Ada Selasar Didepan	Samping Ka	8,40	x	0,62	=	5,21	
		Samping Ki	8,40	x	0,61	=	5,08	
		Belakang	25,16	x	0,61	=	15,41	
					Jumlah	=	25,70	

7	Bangunan Gedung Administrasi / R.Guru		P (m)	x	L (m)	=	J (m2)				
		Depan	16,73	x	0,58	=	9,62				
		Samping Ka	9,15	x	0,82	=	7,50				
		Samping Ki	9,15	x	0,82	=	7,46				
		Belakang	16,73	x	0,87	=	14,56				
					Jumlah	=	39,14				
8	Bangunan Gedung Lab.Komputer		P (m)	x	L (m)	=	J (m2)				
		Depan	29,55	x	0,79	=	23,27				
		Samping Ka	8,95	x	0,82	=	7,34				
		Samping Ki	8,95	x	0,82	=	7,29				
		Belakang	29,55	x	0,85	=	25,12				
					Jumlah	=	63,02				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NPSN : 10494713
 Nama Sekolah : UPT SMPN 4 TAMBANG
 Kabupaten : Kab. Kampar
 Propinsi : Prov. Riau
 Konstruksi : Beton
 Nama Ruang : RUANG KELAS BARU 7 LOKAL

Panjang (m) : Rp 9
 Lebar (m) : Rp 7
 Panjang (m) : Rp 9
 Lebar (m) : Rp 2
 Luas (m2) : Rp 72

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA	GAMABR
1	2	3	4	5	6	7
A	RKB 5 LOKAL					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				Rp 8.789.860	
1	Pek. Pembersihan Lokasi	495,00	m ²	Rp 11.000	Rp 5.445.000	
2	Pek. Pengukuran Bowplank	58,00	m'	Rp 57.670	Rp 3.344.860	
II	Pekerjaan Pondasi Setempat 100 X 100 CM"				Rp 31.413.986	
1	Pek. Galian Tanah	0,00	m ³	Rp 82.500	Rp -	
2	Pek. Pasir Uruk	2,40	m ³	Rp 333.000	Rp 799.200	
3	Pek. Lantai Kerja	2,40	m ³	Rp 1.226.240	Rp 2.942.976	
4	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	749,86	Kg	Rp 19.510	Rp 14.629.730	
5	Pek. Pengecoran Pondasi Tapak	9,60	m ³	Rp 1.358.550	Rp 13.042.080	
6	Pek. Pengukuran Kembali Bekas Galian	0,00	m ³	Rp 33.000	Rp -	
III	Pekerjaan Kolom Pedestel 20 X 25 cm				Rp 8.552.231	
1	Pek. Bekisting Kolom Pedestel	10,08	m ²	Rp 165.050	Rp 1.663.704	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	272,68	Kg	Rp 19.510	Rp 5.319.902	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	41,41	Kg	Rp 19.510	Rp 807.837	
4	Pek. Pengecoran Kolom Pedestel	0,56	m ³	Rp 1.358.550	Rp 760.788	
IV	Pekerjaan Kolom Pedestel 15 X 15 cm				Rp 3.789.615	
1	Pek. Bekisting Kolom Pedestel	3,36	m ²	Rp 165.050	Rp 554.568	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	136,34	Kg	Rp 19.510	Rp 2.659.951	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	20,70	Kg	Rp 19.510	Rp 403.918	
4	Pek. Pengecoran Kolom Pedestel	0,13	m ³	Rp 1.358.550	Rp 171.177	
V	Pekerjaan Pondasi 1 Bata Ruang Kelas				Rp 4.290.480	
1	Pek. Pas. Pondasi Rolag	17,70	m ²	Rp 121.820	Rp 2.156.214	
2	Pek. Barapen Permukaan Bata	35,40	m ²	Rp 60.290	Rp 2.134.266	
VI	Pekerjaan Sloof 20 x 25 cm				Rp 37.569.416	
1	Pek. Bekisting Sloof	16,88	m ²	Rp 158.190	Rp 2.670.247	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	713,64	Kg	Rp 19.510	Rp 13.923.180	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	375,32	Kg	Rp 19.510	Rp 7.322.561	
4	Pek. Pengecoran Sloof	10,05	m ³	Rp 1.358.550	Rp 13.653.428	

VII	Pekerjaan Kolom 20 x 25 cm K1				Rp	37.654.590	
1	Pek. Bekisting Kolom K1	102,24	m ²	Rp	165.050	Rp	16.874.712
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	454,46	Kg	Rp	19.510	Rp	8.866.503
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	215,11	Kg	Rp	19.510	Rp	4.196.811
4	Pek. Pengecoran Kolom K1	5,68	m ³	Rp	1.358.550	Rp	7.716.564
VIII	Pekerjaan Kolom 15 x 15 cm K2				Rp	8.304.937	
1	Pek. Bekisting Kolom K2	22,56	m ²	Rp	165.050	Rp	3.723.528
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	133,50	Kg	Rp	19.510	Rp	2.604.535
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	42,42	Kg	Rp	19.510	Rp	827.540
4	Pek. Pengecoran Kolom K2	0,85	m ³	Rp	1.358.550	Rp	1.149.333
IX	Pekerjaan Kolom Praktis 10 x 10 cm				Rp	2.134.250	
1	Pek. Bekisting Kolom	4,26	m ²	Rp	165.050	Rp	703.113
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	52,52	Kg	Rp	19.510	Rp	1.024.612
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 6	13,42	Kg	Rp	19.510	Rp	261.839
4	Pek. Pengecoran Kolom Praktis	0,11	m ³	Rp	1.358.550	Rp	144.686
X	Pekerjaan Balok 15 x 20 cm Bangunan Ruang Kelas				Rp	26.826.433	
1	Pek. Bekisting Balok	52,80	m ²	Rp	167.590	Rp	8.848.752
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	468,66	Kg	Rp	19.510	Rp	9.143.581
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	177,05	Kg	Rp	19.510	Rp	3.454.242
4	Pek. Pengecoran Balok	3,96	m ³	Rp	1.358.550	Rp	5.379.858
XI	Pekerjaan Balok Teras 15 x 20 cm				Rp	11.584.141	
1	Pek. Bekisting Balok	22,80	m ²	Rp	167.590	Rp	3.821.052
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	202,38	Kg	Rp	19.510	Rp	3.948.365
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	76,45	Kg	Rp	19.510	Rp	1.491.604
4	Pek. Pengecoran Balok	1,71	m ³	Rp	1.358.550	Rp	2.323.121
XII	Pekerjaan Balok Sofi 15 x 10 cm				Rp	2.371.877	
1	Pek. Bekisting Balok	4,74	m ²	Rp	167.590	Rp	794.377
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	38,96	Kg	Rp	19.510	Rp	760.041
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 6	17,14	Kg	Rp	19.510	Rp	334.495
4	Pek. Pengecoran Balok	0,36	m ³	Rp	1.358.550	Rp	482.965
XIII	Pekerjaan Dinding				Rp	126.312.566	
1	Pek. Pasangan Dinding Bata	391,05	m ²	Rp	109.010	Rp	42.628.273
2	Pek. Plasteran Dinding	782,10	m ²	Rp	54.950	Rp	42.976.307
3	Pek. Pengecatan Dinding Baru	782,10	m ²	Rp	38.880	Rp	30.407.986
4	Pek. Pemasangan Prasasti	1,00	bh	Rp	550.000	Rp	550.000
5	Pek. Pas. Handrail Stainless Stel Ruang Kelas Besi Galvanis 2 inc	32,50	m	Rp	300.000	Rp	9.750.000

XIV	Pekerjaan Peninggian Kolom Teras Depan Ruang Kelas				Rp	8.213.783	    	
1	Pek. Pas. Bata 1/2 Bata 1 : 4	30,72	m ²	Rp	109.010	Rp		3.348.787
2	Pek. Pas. Keramik 40 x 40 cm	30,72	m ²	Rp	142.910	Rp		4.390.195
3	Pek. Pas. List Beton Kepala Teras	0,39	m ³	Rp	1.226.240	Rp		474.800
XV	Pekerjaan Pembuatan Bangku Beton				Rp	6.859.767	    	
1	Pek. Pas. Dinding Bata 1/2 Bata 1 : 4 Bangku Beton	2,40	m ²	Rp	109.010	Rp		261.624
2	Pek. Cor Bangku Beton tbl 10 cm Fc 15 Mpa	0,52	m ³	Rp	1.358.550	Rp		703.729
3	Pek. Pembesian Bangku Beton Ø 8 "	56,00	Kg	Rp	19.510	Rp		1.092.638
4	Pek. Pas. Keramik 40 x 40 cm Bangku beton	33,60	m ²	Rp	142.910	Rp		4.801.776
XVI	Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela				Rp	59.242.496	    	
1	Pek. Kusen Kayu	211,20	m ³	Rp	115.200	Rp		24.330.240
2	Pek. Jalusi Pintu dan Jendela	15,44	m ²	Rp	244.650	Rp		3.777.396
4	Pek. Jendela Kaca	29,75	m ²	Rp	188.790	Rp		5.616.503
5	Pek. Kaca Mati	14,88	m ²	Rp	244.650	Rp		3.639.169
6	Pek. Kunci Pintu	2,00	bh	Rp	238.050	Rp		476.100
7	Pek. Engsel Pintu	30,00	bh	Rp	44.900	Rp		1.347.000
8	Pek. Grendel Pintu	10,00	bh	Rp	45.700	Rp		457.000
9	Pek. Engsel Jendela	50,00	bh	Rp	31.600	Rp		1.580.000
10	Pek. Grendel Jendela	50,00	bh	Rp	45.700	Rp		2.285.000
11	Pek. Handle Jendela	25,00	bh	Rp	21.600	Rp		540.000
12	Pek. Kait Angin Jendela	50,00	bh	Rp	38.100	Rp		1.905.000
13	Pek. Pengecetaan Permukaan Kayu	218,14	m ²	Rp	60.920	Rp		13.289.089
XVII	Pekerjaan Lantai Dan Pelapis Lantai				Rp	109.043.916		    
1	Pek. Penimbunan Dengan Tanah Urug	110,84	m ³	Rp	169.600	Rp	18.798.106	
2	Pek. Pasir Uruk Bawah Lantai	19,25	m ³	Rp	333.000	Rp	6.409.834	
3	Pek. Lantai Kerja Bawah Lantai	19,25	m ³	Rp	1.226.240	Rp	23.603.587	
4	Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm Ruang Kelas dan Selasar	369,52	m ²	Rp	142.910	Rp	52.807.389	
5	Pek. Pas. Guiding Block	13,50	m ²	Rp	550.000	Rp	7.425.000	
XVIII	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Atap				Rp	297.170.985	    	
1	Pek. Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	608,11	m ²	Rp	324.320	Rp		197.221.424
2	Pek. Penutup Atap	573,30	m ²	Rp	141.130	Rp		80.909.829
3	Pek. Pemasangan Nok samping	26,10	m ³	Rp	86.000	Rp		2.244.600
4	Pek. Pemasangan Bumbungan	45,00	m ³	Rp	97.740	Rp		4.398.300
5	Pek. Pemasangan List Plank	112,00	m ²	Rp	92.410	Rp		10.349.920
XIX	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Plafond				Rp	91.402.687	    	
1	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalum (Dalam)	307,05	m ²	Rp	69.520	Rp		21.346.116
2	Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Dalam)	307,05	m ²	Rp	113.300	Rp		34.788.765
3	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras)	84,55	m ²	Rp	69.520	Rp		5.877.916
4	Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras)	84,55	m ²	Rp	113.300	Rp		9.579.515
5	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalum (Selasar)	108,36	m ²	Rp	69.520	Rp		7.533.187
XX	Pekerjaan Ram				Rp	1.078.417	    	
3	Pek. Lantai Beton Ram	0,79	m ²	Rp	1.358.550	Rp		1.078.417

[illegible]

XIII	Pekerjaan Lantai Dan Pelapis Lantai				Rp	41.685.629	    
1	Pek. Penimbunan Dengan Tanah Urug	37,19	m ³	Rp	169.600	Rp	6.307.000
2	Pek. Pasir Uruk Bawah Lantai	7,70	m ³	Rp	333.000	Rp	2.563.934
3	Pek. Lantai Kerja Bawah Lantai	7,70	m ³	Rp	1.226.240	Rp	9.441.435
4	Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm Ruang Kelas dan Selasar	142,77	m ²	Rp	142.910	Rp	20.403.261
	Pek. Pas. Guiding Block	5,40	m ²	Rp	550.000	Rp	2.970.000
XIV	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Atap				Rp	132.366.347	    
1	Pek. Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	260,62	m ²	Rp	324.320	Rp	84.523.468
2	Pek. Penutup Atap	260,62	m ²	Rp	141.130	Rp	36.780.948
3	Pek. Pemasangan Nok sampling	26,10	m ²	Rp	86.000	Rp	2.244.600
4	Pek. Pemasangan Bumbungan	20,00	m ²	Rp	97.740	Rp	1.954.800
5	Pek. Pemasangan List Plank	62,00	m ²	Rp	92.410	Rp	5.729.420
6	Pek. Pengecatan List Plank	18,60	m ²	Rp	60.920	Rp	1.133.112
XV	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Plafond				Rp	39.534.277	    
1	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalum (Dalam)	122,82	m ²	Rp	69.520	Rp	8.538.446
2	Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Dalam)	122,82	m ²	Rp	113.300	Rp	13.915.506
3	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras)	33,82	m ²	Rp	69.520	Rp	2.351.166
4	Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras)	33,82	m ²	Rp	113.300	Rp	3.831.806
5	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalum (Selasar)	59,61	m ²	Rp	69.520	Rp	4.143.879
6	Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Selasar)	59,61	m ²	Rp	113.300	Rp	6.753.473
XVI	Pekerjaan Ram				Rp	1.078.417	    
3	Pek. Lantai Beton Ram	0,79	m ³	Rp	1.358.550	Rp	1.078.417
XVII	Pekerjaan Sistem Jaringan Distribusi Listrik				Rp	6.183.190	    
1	Pek. Pas. MCB	1,00	ttk	Rp	193.950	Rp	193.950
2	Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu	10,00	ttk	Rp	290.850	Rp	2.908.500
3	Pek. Pas. Instalasi Stop Kontak	4,00	ttk	Rp	370.090	Rp	1.480.360
4	Pas. Skelar Ganda	4,00	ttk	Rp	128.230	Rp	512.920
5	Pas. Skelar Tunggal	2,00	ttk	Rp	143.730	Rp	287.460
6	Pas. Lampu Save Energy 24 Watt	10,00	bh	Rp	80.000	Rp	800.000
	RKB 2 LOKAL				Rp	417.580.818	
	PEMBULATAN				Rp	417.580.000	
	REKAP TOTAL 7 TAMBAH RUANG KELAS				Rp	1.345.272.000	

Kepala Sekolah

Perencana

EMELFA, M.Pd
NIP 197001021997032000

ARIF BUDIMAN, ST

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NPSN : 10494713
 Nama Sekolah : UPT SMPN 4 TAMBANG
 Kabupaten : Kab. Kampar
 Propinsi : Prov. Riau
 Konstruksi : Beton
 Nama Ruang : UKS

Ruang di Lantai :		1
Panjang (m) :	Rp	4,5
Lebar (m) :	Rp	7
Panjang (m) :	Rp	4,5
Lebar (m) :	<u>Rp</u>	<u>2,0</u>
Luas (m2) :	Rp	36

NO	URAIN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA	GAMBAR
1	2	3	4	5	6	7
A	UKS					
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				Rp 1.224.045	
1	Pek. Pembersihan Lokasi	40,50	m ²	Rp 11.000	Rp 445.500	
2	Pek. Pengukuran Bowplank	13,50	m'	Rp 57.670	Rp 778.545	
II	Pekerjaan Pondasi Setempat 100 X 100 CM"				Rp 4.361.012	
1	Pek. Galian Tanah	4,65	m ³	Rp 82.500	Rp 383.625	
2	Pek. Pasir Uruk	0,30	m ³	Rp 333.000	Rp 99.900	
3	Pek. Lantai Kerja	0,30	m ³	Rp 1.226.240	Rp 367.872	
4	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	93,73	Kg	Rp 19.510	Rp 1.828.716	
5	Pek. Pengecoran Pondasi Tapak	1,20	m ³	Rp 1.358.550	Rp 1.630.260	
6	Pek. Pengurukan Kembali Bekas Galian	1,53	m ³	Rp 33.000	Rp 50.639	
III	Pekerjaan Kolom Pedestel 20 X 25 cm				Rp 1.603.543	
1	Pek. Bekisting Kolom Pedestel	1,89	m ²	Rp 165.050	Rp 311.945	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	51,13	Kg	Rp 19.510	Rp 997.482	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	7,76	Kg	Rp 19.510	Rp 151.469	
4	Pek. Pengecoran Kolom Pedestel	0,11	m ³	Rp 1.358.550	Rp 142.648	
IV	Pekerjaan Kolom Pedestel 15 X 15 cm				Rp 710.553	
1	Pek. Bekisting Kolom Pedestel	0,63	m ²	Rp 165.050	Rp 103.982	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	25,56	Kg	Rp 19.510	Rp 498.741	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	3,88	Kg	Rp 19.510	Rp 75.735	
4	Pek. Pengecoran Kolom Pedestel	0,02	m ³	Rp 1.358.550	Rp 32.096	
VI	Pekerjaan Sloof 20 x 25 cm				Rp 6.407.338	
1	Pek. Bekisting Sloof	12,63	m ²	Rp 158.190	Rp 1.997.149	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	89,65	Kg	Rp 19.510	Rp 1.749.056	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	47,62	Kg	Rp 19.510	Rp 928.982	
4	Pek. Pengecoran Sloof	1,28	m ³	Rp 1.358.550	Rp 1.732.151	
VII	Pekerjaan Kolom 20 x 25 cm K1				Rp 7.060.236	
1	Pek. Bekisting Kolom K1	19,17	m ²	Rp 165.050	Rp 3.164.009	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	85,21	Kg	Rp 19.510	Rp 1.662.469	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	40,33	Kg	Rp 19.510	Rp 786.902	
4	Pek. Pengecoran Kolom K1	1,07	m ³	Rp 1.358.550	Rp 1.446.856	
VIII	Pekerjaan Kolom 15 x 15 cm K2				Rp 1.407.957	
1	Pek. Bekisting Kolom K2	4,23	m ²	Rp 165.050	Rp 698.162	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	17,38	Kg	Rp 19.510	Rp 339.132	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	7,95	Kg	Rp 19.510	Rp 155.164	
4	Pek. Pengecoran Kolom K2	0,16	m ³	Rp 1.358.550	Rp 215.500	

										
IX	Pekerjaan Kolom Praktis 10 x 10 cm					Rp			759.645	
1	Pek. Bekisting Kolom	1,42	m ²	Rp	165.050	Rp			234.371	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	17,51	Kg	Rp	19.510	Rp			341.537	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 6	4,47	Kg	Rp	19.510	Rp			87.280	
4	Pek. Pengecoran Kolom Praktis	0,07	m ³	Rp	1.358.550	Rp			96.457	
X	Pekerjaan Balok 15 x 20 cm Bangunan Ruang Kelas							Rp	4.372.074	
1	Pek. Bekisting Balok	8,60	m ²	Rp	167.590	Rp			1.441.274	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	76,33	Kg	Rp	19.510	Rp			1.489.295	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	28,97	Kg	Rp	19.510	Rp			565.240	
4	Pek. Pengecoran Balok	0,65	m ³	Rp	1.358.550	Rp			876.265	
										
XI	Pekerjaan Balok Teras 15 x 20 cm							Rp	1.466.930	
1	Pek. Bekisting Balok	3,22	m ²	Rp	167.590	Rp			539.640	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 12	19,85	Kg	Rp	19.510	Rp			387.236	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 8	10,86	Kg	Rp	19.510	Rp			211.965	
4	Pek. Pengecoran Balok	0,24	m ³	Rp	1.358.550	Rp			328.090	
XII	Pekerjaan Balok Konsol 15 x 10 cm							Rp	899.914	
1	Pek. Bekisting Balok	1,80	m ²	Rp	167.590	Rp			301.662	
2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	14,79	Kg	Rp	19.510	Rp			288.623	
3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 6	6,47	Kg	Rp	19.510	Rp			126.225	
4	Pek. Pengecoran Balok	0,14	m ³	Rp	1.358.550	Rp			183.404	
XIII	Pekerjaan Dinding							Rp	31.946.639	
1	Pek. Pasangan Dinding Bata	65,99	m ²	Rp	109.010	Rp			7.193.243	
2	Pek. Plasteran Dinding	147,57	m ²	Rp	54.950	Rp			8.109.191	
3	Pek. Pengecatan Dinding Baru	163,17	m ²	Rp	38.880	Rp			6.344.205	
4	Pek. Pemasangan Prasasti	1,00	bb	Rp	550.000	Rp			550.000	
5	Pek. Pas. Handrail Stainless Steel Ruang Kelas Besi Galvanis 2 inc	32,50	m	Rp	300.000	Rp			9.750.000	
XIV	Pekerjaan Peninggian Kolom Teras Depan Ruang Kelas							Rp	1.540.084	
1	Pek. Pas. Bata 1/2 Bata 1 : 4	5,76	m ²	Rp	109.010	Rp			627.898	
2	Pek. Pas. Keramik 40 x 40 cm	5,76	m ²	Rp	142.910	Rp			823.162	
3	Pek. Pas. List Beton Kepala Teras	0,07	m ³	Rp	1.226.240	Rp			89.025	
										
										

EMELFA, M.Pd
NIP 197001021997032000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NPSN : 10494713
 Nama Sekolah : UPT SMPN 4 TAMBANG
 Kabupaten : Kab. Kampar
 Propinsi : Prov. Riau
 Konstruksi : Beton
 Nama Ruang : Pembangunan Toilet Beserta Sanitasi

Ruang di Lantai : 1
 Ruang Panjang (m) : 8
 Lebar (m) : 2,5
 Selasar Panjang (m) : 8
 Lebar (m) : 2
 Luas (m2) : 28

NO	URAIN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	GAMBAR
1	4	3	5	6	7	
I	PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC 1					
II. A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
II. A.1	Pekerjaan Pendahuluan				Rp 1.439.602,10	
II. A.1.2	Pek. Pembersihan Lokasi	39,91	M2	Rp 11.000	Rp 439.027,60	
II. A.1.3	Pek. Pengukuran Bowplank	17,35	M1	Rp 57.670	Rp 1.000.574,50	
II. B	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON					
II. B.1	Pekerjaan Pondasi Setempat 60x60Cm				Rp 3.202.451,87	
II. B.1.1	Pek. Galian Tanah	2,54	M3	Rp 82.500	Rp 209.385,00	
II. B.1.2	Pek. Pasir Uruk	0,20	M3	Rp 333.000	Rp 65.934,00	
II. B.1.3	Pek. Lantai Kerja Beton Tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	0,20	M3	Rp 1.226.240	Rp 242.795,52	
II. B.1.4	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	81,36	Kg	Rp 19.510	Rp 1.587.427,25	
II. B.1.5	Pek. Pengecoran Pondasi Tapak Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,79	M3	Rp 1.358.550	Rp 1.075.971,60	
II. B.1.6	Pek. Pengukuran Kembali Bekas Galian	0,63	M3	Rp 33.000	Rp 20.938,50	
II. B.2	Pekerjaan Kolom Pedestel 15x15Cm				Rp 900.898,90	
II. B.2.1	Pek. Bekisting Kolom Pedestel	2,31	M2	Rp 82.500	Rp 190.575,00	
II. B.2.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	25,49	Kg	Rp 19.510	Rp 497.393,87	
II. B.2.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	4,88	Kg	Rp 19.510	Rp 95.245,63	
II. B.2.4	Pek. Pengecoran Kolom Pedestel Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,09	M3	Rp 1.358.550	Rp 117.684,39	
II. B.4	Pekerjaan Sloof 15x20Cm				Rp 7.055.009,67	
II. B.4.1	Pek. Bekisting Sloof	16,88	M2	Rp 158.190	Rp 2.670.247,20	
II. B.4.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	104,05	Kg	Rp 19.510	Rp 2.029.982,72	
II. B.4.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	32,54	Kg	Rp 19.510	Rp 634.855,45	
II. B.4.4	Pek. Pengecoran Sloof Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1,27	M3	Rp 1.358.550	Rp 1.719.924,30	
II. B.5	Pekerjaan Kolom K1 Tinggi 3.45M 10x10Cm				Rp 8.727.052,26	
II. B.5.1	Pek. Bekisting Kolom K1	24,07	M2	Rp 165.050	Rp 3.972.753,50	
II. B.5.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	165,57	Kg	Rp 19.510	Rp 3.230.173,93	
II. B.5.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	36,21	Kg	Rp 19.510	Rp 706.549,44	
II. B.5.4	Pek. Pengecoran Kolom K1 Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,60	M3	Rp 1.358.550	Rp 817.575,39	
II. B.6	Pekerjaan Kolom k2 t = 2,35 15 x 15 cm				Rp 2.147.195,04	
II. B.6.1	Pek. Bekisting Kolom K2	6,37	M2	Rp 165.050	Rp 1.051.368,50	
II. B.6.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	29,14	Kg	Rp 19.510	Rp 568.587,58	
II. B.6.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	10,39	Kg	Rp 19.510	Rp 202.613,44	
II. B.6.4	Pek. Pengecoran Kolom K2 Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,24	M3	Rp 1.358.550	Rp 324.625,52	

II. B.7	Pekerjaan Ring Balok 10 x 20 cm				Rp	7.213.681,67	
II. B.7.1	Pek. Bekisting Balok	16,88	M2	Rp	167.590	Rp	
II. B.7.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	104,05	Kg	Rp	19.510	Rp	
II. B.7.3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 6	32,54	Kg	Rp	19.510	Rp	
II. B.7.4	Pek. Pengecoran Balok Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1,27	M3	Rp	1.358.550	Rp	
II. B.8	Pekerjaan Balok Lintel 10 x 20 cm				Rp	-	
II. B.8.1	Pek. Bekisting Balok		M2	Rp	-	Rp	
II. B.8.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10		Kg	Rp	-	Rp	
II. B.8.3	Pek. Penulangan Sengkang Besi Ø 6		Kg	Rp	-	Rp	
II. B.8.4	Pek. Pengecoran Balok Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr		M3	Rp	-	Rp	
II. C	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
II. C.1	Pekerjaan Dinding				Rp	39.458.375,37	
II. C.1.1	Pek. Pasangan Dinding Bata (Pas. 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6 Ps)	94,60	M2	Rp	109.010	Rp	
II. C.1.2	Pek. Plasteran Dinding (Plasteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm)	211,48	M2	Rp	54.950	Rp	
II. C.1.2	Pek. Pas. Keramik Dinding 25 x 40 cm KM/Wc	57,12	M2	Rp	138.070	Rp	
II. C.1.3	Pek. Pengcatan Dinding Baru	233,76	M2	Rp	38.880	Rp	
II. C.1.5	Pek. Pemasangan Prasasti	1,00	M2	Rp	550.000	Rp	
II. C.2	Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela				Rp	6.554.467,24	
II. C.2.1	Pek. Pas. Pintu PVC + Rangka (dengan Kozen dan Assesories)	4,00	Buah	Rp	844.300	Rp	
II. C.2.4	Ventilasi Type BV 1						
II. C.2.4.1	Pek. Kusen Kayu (Kayu Kelas II)	20,44	M1	Rp	115.200	Rp	
II. C.2.4.2	Pek. Jalusi Kaca	2,53	M2	Rp	244.650	Rp	
II. C.2.4.3	Pek. Pengcetaan Permukaan Kayu	3,36	M2	Rp	60.920	Rp	
II. C.3	Pekerjaan Lantai Dan Pelapis Lantai				Rp	9.010.965,39	
II. C.3.1	Pek. Penimbunan Dengan Tanah Urug	1,28	M3	Rp	33.000	Rp	
II. C.3.2	Pek. Pasir Uruk Bawah Lantai	1,57	M3	Rp	333.000	Rp	
II. C.3.3	Pek. Lantai Kerja Bawah Lantai Beton Tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	1,57	M3	Rp	1.226.240	Rp	
II. C.3.4	Pek. Pas. Lantai Keramik 25 x 25 cm Tektur Kasar	31,32	M2	Rp	138.070	Rp	
II. C.3.5	Pek. Pas. Guiding Block	4,01	M2	Rp	550.000	Rp	
II. C.4	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Atap				Rp	38.785.620,35	
II. C.4.1	Pek. Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	73,46	M3	Rp	324.320	Rp	
II. C.4.3	Pek. Penutup Atap (Atap Zinalume - Type Span Tebal 0.30Mm)	73,46	M2	Rp	141.130	Rp	
II. C.4.4	Pek. Pemasangan Nok sampling	4,00	M1	Rp	86.000	Rp	
II. C.4.5	Pek. Pemasangan Bubungan	8,85	M2	Rp	97.740	Rp	
II. C.4.5	Pek. Pemasangan List Plank	30,60	M1	Rp	92.410	Rp	
II. C.4.5	Pek. Pengcetaan List Plank	9,18	M2	Rp	60.920	Rp	
II. C.5	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Plafond				Rp	10.769.926,20	
II. C.5.1	Pek. Pemasangan Rangka Hollow	58,91	M2	Rp	69.520	Rp	
II. C.5.2	Pek. Pemasangan Plafond PVC	58,91	M2	Rp	113.300	Rp	
II. C.6	Pekerjaan Ram				Rp	501.858,28	
II. C.6.1	Pek. Lantai Beton Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,15	M3	Rp	1.358.550	Rp	
II. C.6.2	Pek. Pas. Dinding Saluran Dan Ram (Pas. 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6 Ps)	1,35	M2	Rp	109.010	Rp	
II. C.6.3	Pek. Plester Permukaan Bata (Plasteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm)	2,70	M2	Rp	54.950	Rp	

II. D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
II. D.1	Pekerjaan Sistem Jaringan Distribusi Listrik					Rp	3.785.960,00			
II. D.1.1	Pek. Pas. MCB	1,00	Titik	Rp	193.950	Rp	193.950,00			
II. D.1.3	Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu (Lampu Pijar Lengkap Dengan Lampu Dan Fiting)	7,00	Titik	Rp	290.850	Rp	2.035.950,00			
II. D.1.4	Pek. Pas. Instalasi Stop Kontak (Lengkap Dengan Stop Kontak)	2,00	Titik	Rp	370.090	Rp	740.180,00			
II. D.1.5	Pas. Skelar Ganda (Lengkap Dengan Skelar Double)	3,00	Titik	Rp	128.230	Rp	384.690,00			
II. D.1.6	Pas. Skelar Tunggal (Lengkap Dengan Skelar Tunggal)	3,00	Titik	Rp	143.730	Rp	431.190,00			
II. E	PEKERJAAN MEKANIKAL									
II. E.1	Pekerjaan Instalasi Pemipaan					Rp	2.291.160,00			
II. E.1.1	Pek. Pemasangan Pipa Air Bersih	24,00	M1	Rp	16.450	Rp	394.800,00			
II. E.1.2	Pek. Pemasangan Pipa Air Kotor Ringan	12,00	M1	Rp	67.340	Rp	808.080,00			
II. E.1.3	Pek. Pemasangan Pipa Air Kotor Padat	12,00	M1	Rp	90.690	Rp	1.088.280,00			
II. E.2	Pekerjaan Aksesoris					Rp	11.717.650,00			
II. E.2.1	Pek. Pas. Klosed Duduk	2,00	Buah	Rp	1.092.500	Rp	2.185.000,00			
II. E.2.2	Pek. Pas. Klosed Jongkok	2,00	Buah	Rp	352.850	Rp	705.700,00			
II. E.2.3	Pek. Pas. Wastafel	2,00	Buah	Rp	1.038.550	Rp	2.077.100,00			
II. E.2.4	Pek. Pas. Floor Drain	4,00	Buah	Rp	80.600	Rp	322.400,00			
II. E.2.5	Pek. Pas. Kran Air	3,00	Buah	Rp	83.400	Rp	250.200,00			
II. E.2.6	Pek. Pas. Urinoir	3,00	Buah	Rp	1.800.350	Rp	5.401.050,00			
II. E.2.7	Pek. Pas. Handrail Dinding Kamar Mandi (Besi pipa 2")	2,00	Buah	Rp	246.500	Rp	493.000,00			
II. E.2.10	Pek. Pas. Cermin Toilet	2,00	Buah	Rp	141.600	Rp	283.200,00			
II. E.3	Pekerjaan Septick Tank					Rp	3.701.188,08			
II. E.3.1	Pek. Galian Tanah	4,79	M3	Rp	82.500	Rp	394.762,50			
II. E.3.1	Pek. Pas. Bata 1/2 Bata 1 : 2	12,00	M2	Rp	109.010	Rp	1.308.120,00			
II. E.3.1	Pek. Raben Dinding Septitank	12,00	M2	Rp	42.830	Rp	513.960,00			
II. E.3.1	Pek. Bekisting Septitank	3,19	M2	Rp	189.860	Rp	605.653,40			
II. E.3.1	Pek. Pembesian Dia 10 mm	22,06	Kg	Rp	19.510	Rp	430.314,73			
II. E.3.1	Pek. Cor Beton 1 : 2 : 3 Plat Septitnak tbl 10 cm	0,32	M3	Rp	1.358.550	Rp	433.377,45			
II. E.3.1	Pek. Pas. Pipa Hawa	1,00	Bh	Rp	15.000	Rp	15.000,00			
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC 1					Rp	160.801.155,22			
	PEMBULATAN					Rp	160.801.000,00			



Perencana

Kepala Sekolah

ARIF BUDIMAN, ST


EMELFA, M.Pd
NIP 197001021997032000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NPSN : 10494713
 Nama Sekolah : UPT SMPN 4 TAMBANG
 Kabupaten : Kab. Kampar
 Propinsi : Prov. Riau
 Konstruksi : Beton
 Nama Ruang : Pembangunan Toilet Berserta Sanitasi

Ruang di Lantai : 1
 Ruang Panjang (m) : 8
 Lebar (m) : 2,5
 Selasar Panjang (m) : 8
 Lebar (m) : 2
 Luas (m²) : 28

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	GAMBAR
1		4	3	5	6	7
I	PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC 5					
II. A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
II. A.1	Pekerjaan Pendahuluan				Rp 1.439.602,10	
II. A.1.2	Pek. Pembersihan Lokasi	39,91	M2	Rp 11.000	Rp 439.027,60	
II. A.1.3	Pek. Pengukuran Bowplank	17,35	M1	Rp 57.670	Rp 1.000.574,50	
II. B	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON					
II. B.1	Pekerjaan Pondasi Setempat 60x60Cm				Rp 3.202.451,87	
II. B.1.1	Pek. Galian Tanah	2,54	M3	Rp 82.500	Rp 209.385,00	
II. B.1.2	Pek. Pasir Uruk	0,20	M3	Rp 333.000	Rp 65.934,00	
II. B.1.3	Pek. Lantai Kerja Beton Tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	0,20	M3	Rp 1.226.240	Rp 242.795,52	
II. B.1.4	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	81,36	Kg	Rp 19.510	Rp 1.587.427,25	
II. B.1.5	Pek. Pengecoran Pondasi Tapak Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,79	M3	Rp 1.358.550	Rp 1.075.971,60	
II. B.1.6	Pek. Pengukuran Kembali Bekas Galian	0,63	M3	Rp 33.000	Rp 20.938,50	
II. B.2	Pekerjaan Kolom Pedestal 15x15Cm				Rp 1.707.908,96	
II. B.2.1	Pek. Bekisting Kolom Pedestal	6,93	M2	Rp 82.500	Rp 571.725,00	
II. B.2.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	35,26	Kg	Rp 19.510	Rp 687.885,14	
II. B.2.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	4,88	Kg	Rp 19.510	Rp 95.245,63	
II. B.2.4	Pek. Pengecoran Kolom Pedestal Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,26	M3	Rp 1.358.550	Rp 353.053,18	
II. B.3	Pekerjaan Pondasi Lajur				Rp 1.799.281,40	
II. B.3.4	Pek. Pas. Pondasi Rolag	14,77	M2	Rp 121.820	Rp 1.799.281,40	
II. B.4	Pekerjaan Sloof 15x20Cm				Rp 7.055.009,67	
II. B.4.1	Pek. Bekisting Sloof	16,88	M2	Rp 158.190	Rp 2.670.247,20	
II. B.4.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	104,05	Kg	Rp 19.510	Rp 2.029.982,72	
II. B.4.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	32,54	Kg	Rp 19.510	Rp 634.855,45	
II. B.4.4	Pek. Pengecoran Sloof Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1,27	M3	Rp 1.358.550	Rp 1.719.924,30	
II. B.5	Pekerjaan Kolom K1 Tinggi 3.45M 10x10Cm				Rp 8.727.052,26	
II. B.5.1	Pek. Bekisting Kolom K1	24,07	M2	Rp 165.050	Rp 3.972.753,50	
II. B.5.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	165,57	Kg	Rp 19.510	Rp 3.230.173,93	
II. B.5.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	36,21	Kg	Rp 19.510	Rp 706.549,44	
II. B.5.4	Pek. Pengecoran Kolom K1 Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,60	M3	Rp 1.358.550	Rp 817.575,39	
II. B.6	Pekerjaan Kolom k2 t = 2,35 15 x 15 cm				Rp 2.147.195,04	
II. B.6.1	Pek. Bekisting Kolom K2	6,37	M2	Rp 165.050	Rp 1.051.368,50	
II. B.6.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	29,14	Kg	Rp 19.510	Rp 568.587,58	
II. B.6.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	10,39	Kg	Rp 19.510	Rp 202.613,44	
II. B.6.4	Pek. Pengecoran Kolom K2 Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,24	M3	Rp 1.358.550	Rp 324.625,52	

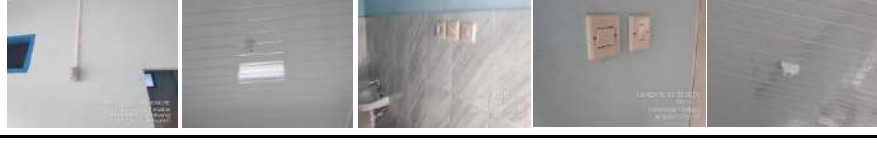II. B.7	Pekerjaan Ring Balok 10 x 20 cm				Rp	7.213.681,67	
II. B.7.1	Pek. Bekisting Balok	16,88	M2	Rp	167.590	Rp	
II. B.7.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	104,05	Kg	Rp	19.510	Rp	
II. B.7.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	32,54	Kg	Rp	19.510	Rp	
II. B.7.4	Pek. Pengecoran Balok Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1,27	M3	Rp	1.358.550	Rp	
II. B.8	Pekerjaan Balok Lintel 10 x 20 cm				Rp	-	
II. B.8.1	Pek. Bekisting Balok		M2			Rp	
II. B.8.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10		Kg			Rp	
II. B.8.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6		Kg			Rp	
II. B.8.4	Pek. Pengecoran Balok Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr		M3			Rp	
II. C	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
II. C.1	Pekerjaan Dinding				Rp	39.458.375,37	
II. C.1.1	Pek. Pasangan Dinding Bata (Pas. 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6 Ps)	94,60	M2	Rp	109.010	Rp	
II. C.1.2	Pek. Plasteran Dinding (Plasteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm)	211,48	M2	Rp	54.950	Rp	
II. C.1.2	Pek. Pas. Keramik Dinding 25 x 40 cm KM/Wc	57,12	M2	Rp	138.070	Rp	
II. C.1.3	Pek. Pengecatan Dinding Baru	233,76	M2	Rp	38.880	Rp	
II. C.1.5	Pek. Pemasangan Prasasti	1,00	M2	Rp	550.000	Rp	
II. C.2	Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela				Rp	6.554.467,24	
II. C.2.1	Pek. Pas. Pintu PVC + Rangka (dengan Kozen dan Assesories)	4,00	Buah	Rp	844.300	Rp	
II. C.2.4	Ventilasi Type BV 1						
II. C.2.4.1	Pek. Kusen Kayu (Kayu Kelas II)	20,44	M1	Rp	115.200	Rp	
II. C.2.4.2	Pek. Jalusi Kaca	2,53	M2	Rp	244.650	Rp	
II. C.2.4.3	Pek. Pengecetaan Permukaan Kayu	3,36	M2	Rp	60.920	Rp	
II. C.3	Pekerjaan Lantai Dan Pelapis Lantai				Rp	9.307.827,39	
II. C.3.1	Pek. Penimbunan Dengan Tanah Urug	10,27	M3	Rp	33.000	Rp	
II. C.3.2	Pek. Pasir Uruk Bawah Lantai	1,57	M3	Rp	333.000	Rp	
II. C.3.3	Pek. Lantai Kerja Bawah Lantai Beton Tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	1,57	M3	Rp	1.226.240	Rp	
II. C.3.4	Pek. Pas. Lantai Keramik 25 x 25 cm Tekstur Kasar	31,32	M2	Rp	138.070	Rp	
II. C.3.5	Pek. Pas. Guiding Block	4,01	M2	Rp	550.000	Rp	
II. C.4	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Atap				Rp	38.785.620,35	
II. C.4.1	Pek. Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	73,46	M3	Rp	324.320	Rp	
II. C.4.3	Pek. Penutup Atap (Atap Zincalume - Type Span Tebal 0.30Mm)	73,46	M2	Rp	141.130	Rp	
II. C.4.4	Pek. Pemasangan Nok samping	4,00	M1	Rp	86.000	Rp	
II. C.4.5	Pek. Pemasangan Bubungan	8,85	M2	Rp	97.740	Rp	
II. C.4.5	Pek. Pemasangan List Plank	30,60	M1	Rp	92.410	Rp	
II. C.4.5	Pek. Pengecetaan List Plank	9,18	M2	Rp	60.920	Rp	
II. C.5	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Plafond				Rp	10.769.926,20	
II. C.5.1	Pek. Pemasangan Rangka Hollow	58,91	M2	Rp	69.520	Rp	
II. C.5.2	Pek. Pemasangan Plafond PVC	58,91	M2	Rp	113.300	Rp	
II. C.6	Pekerjaan Ram				Rp	501.858,28	
II. C.6.1	Pek. Lantai Beton Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,15	M3	Rp	1.358.550	Rp	
II. C.6.2	Pek. Pas. Dinding Saluran Dan Ram (Pas. 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6 Ps)	1,35	M2	Rp	109.010	Rp	
II. C.6.3	Pek. Plester Permukaan Bata (Plasteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm)	2,70	M2	Rp	54.950	Rp	
II. D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
II. D.1	Pekerjaan Sistem Jaringan Distribusi Listrik				Rp	3.785.960,00	
II. D.1.1	Pek. Pas. MCB	1,00	Titik	Rp	193.950	Rp	
II. D.1.3	Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu (Lampu Pijar Lengkap Dengan Lampu Dan Fiting)	7,00	Titik	Rp	290.850	Rp	
II. D.1.4	Pek. Pas. Instalasi Stop Kontak (Lengkap Dengan Stop Kontak)	2,00	Titik	Rp	370.090	Rp	
II. D.1.5	Pas. Skelar Ganda (Lengkap Dengan Skelar Double)	3,00	Titik	Rp	128.230	Rp	
II. D.1.6	Pas. Skelar Tunggal (Lengkap Dengan Skelar Tunggal)	3,00	Titik	Rp	143.730	Rp	

II. E	PEKERJAAN MEKANIKAL					
II. E.1	Pekerjaan Instalasi Pemipaan				Rp	2.291.160,00
II. E.1.1	Pek. Pemasangan Pipa Air Bersih	24,00	M1	Rp	16.450	Rp 394.800,00
II. E.1.2	Pek. Pemasangan Pipa Air Kotor Ringan	12,00	M1	Rp	67.340	Rp 808.080,00
II. E.1.3	Pek. Pemasangan Pipa Air Kotor Padat	12,00	M1	Rp	90.690	Rp 1.088.280,00
II. E.2	Pekerjaan Aksesoris				Rp	11.717.650,00
II. E.2.1	Pek. Pas. Klosed Duduk	2,00	Buah	Rp	1.092.500	Rp 2.185.000,00
II. E.2.2	Pek. Pas. Klosed Jongkok	2,00	Buah	Rp	352.850	Rp 705.700,00
II. E.2.3	Pek. Pas. Wastafel	2,00	Buah	Rp	1.038.550	Rp 2.077.100,00
II. E.2.4	Pek. Pas. Floor Drain	4,00	Buah	Rp	80.600	Rp 322.400,00
II. E.2.5	Pek. Pas. Kran Air	3,00	Buah	Rp	83.400	Rp 250.200,00
II. E.2.6	Pek. Pas. Urinoir	3,00	Buah	Rp	1.800.350	Rp 5.401.050,00
II. E.2.7	Pek. Pas. Handrail Dinding Kamar Mandi (Besi pipa 2")	2,00	Buah	Rp	246.500	Rp 493.000,00
II. E.2.10	Pek. Pas. Cermin Toilet	2,00	Buah	Rp	141.600	Rp 283.200,00
II. E.3	Pekerjaan Septick Tank				Rp	3.351.630,32
II. E.3.1	Pek. Galian Tanah	4,50	M3	Rp	82.500	Rp 371.250,00
II. E.3.1	Pek. Pas. Bata 1/2 Bata 1 : 2	10,50	M2	Rp	109.010	Rp 1.144.605,00
II. E.3.1	Pek. Raben Dinding Septitank	7,50	M2	Rp	42.830	Rp 321.225,00
II. E.3.1	Pek. Bekisting Septitank	3,00	M2	Rp	189.860	Rp 569.580,00
II. E.3.1	Pek. Pembesian Dia 10 mm	25,45	Kg	Rp	19.510	Rp 496.592,87
II. E.3.1	Pek. Cor Beton 1 : 2 : 3 Plat Septitnak tbl 10 cm	0,32	M3	Rp	1.358.550	Rp 433.377,45
II. E.3.1	Pek. Pas. Pipa Hawa	1,00	Bh	Rp	15.000	Rp 15.000,00
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC 5				Rp	163.354.750,92
	PEMBULATAN				Rp	163.354.000,00



Perencana

Kepala Sekolah

ARIF BUDIMAN, ST





EMELFA, M.Pd
NIP 197001021997032000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)


NPSN : 10494713
 Nama Sekolah : UPT SMPN 4 TAMBANG
 Kabupaten : Kab. Kampar
 Propinsi : Prov. Riau
 Konstruksi : Beton
 Nama Ruang : Pembangunan Toilet Berserta Sanitasi

Ruang di Lantai : 1
 Ruang Panjang (m) : 8
 Lebar (m) : 2,5
 Selasar Panjang (m) : 8
 Lebar (m) : 2
 Luas (m2) : 28

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	GAMBAR
1		4	3	5	6	7
I	PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC 5					
II. A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
II. A.1	Pekerjaan Pendahuluan				Rp 1.439.602,10	
II. A.1.2	Pek. Pembersihan Lokasi	39,91	M2	Rp 11.000	Rp 439.027,60	
II. A.1.3	Pek. Pengukuran Bowplank	17,35	M1	Rp 57.670	Rp 1.000.574,50	
II. B	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON					
II. B.1	Pekerjaan Pondasi Setempat 60x60Cm				Rp 3.202.451,87	
II. B.1.1	Pek. Galian Tanah	2,54	M3	Rp 82.500	Rp 209.385,00	
II. B.1.2	Pek. Pasir Uruk	0,20	M3	Rp 333.000	Rp 65.934,00	
II. B.1.3	Pek. Lantai Kerja Beton Tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	0,20	M3	Rp 1.226.240	Rp 242.795,52	
II. B.1.4	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	81,36	Kg	Rp 19.510	Rp 1.587.427,25	
II. B.1.5	Pek. Pengecoran Pondasi Tapak Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,79	M3	Rp 1.358.550	Rp 1.075.971,60	
II. B.1.6	Pek. Pengukuran Kembali Bekas Galian	0,63	M3	Rp 33.000	Rp 20.938,50	
II. B.2	Pekerjaan Kolom Pedestal 15x15Cm				Rp 1.848.897,31	
II. B.2.1	Pek. Bekisting Kolom Pedestal	7,59	M2	Rp 82.500	Rp 626.175,00	
II. B.2.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	37,97	Kg	Rp 19.510	Rp 740.799,38	
II. B.2.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	4,88	Kg	Rp 19.510	Rp 95.245,63	
II. B.2.4	Pek. Pengecoran Kolom Pedestal Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,28	M3	Rp 1.358.550	Rp 386.677,29	
II. B.3	Pekerjaan Pondasi Lajur				Rp 1.850.689,44	
II. B.3.4	Pek. Pas. Pondasi Rolag	15,19	M2	Rp 121.820	Rp 1.850.689,44	
II. B.4	Pekerjaan Sloof 15x20Cm				Rp 7.055.009,67	
II. B.4.1	Pek. Bekisting Sloof	16,88	M2	Rp 158.190	Rp 2.670.247,20	
II. B.4.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	104,05	Kg	Rp 19.510	Rp 2.029.982,72	
II. B.4.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	32,54	Kg	Rp 19.510	Rp 634.855,45	
II. B.4.4	Pek. Pengecoran Sloof Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1,27	M3	Rp 1.358.550	Rp 1.719.924,30	
II. B.5	Pekerjaan Kolom K1 Tinggi 3.45M 10x10Cm				Rp 8.727.052,26	
II. B.5.1	Pek. Bekisting Kolom K1	24,07	M2	Rp 165.050	Rp 3.972.753,50	
II. B.5.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	165,57	Kg	Rp 19.510	Rp 3.230.173,93	
II. B.5.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	36,21	Kg	Rp 19.510	Rp 706.549,44	
II. B.5.4	Pek. Pengecoran Kolom K1 Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,60	M3	Rp 1.358.550	Rp 817.575,39	
II. B.6	Pekerjaan Kolom k2 t = 2,35 15 x 15 cm				Rp 2.147.195,04	
II. B.6.1	Pek. Bekisting Kolom K2	6,37	M2	Rp 165.050	Rp 1.051.368,50	
II. B.6.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	29,14	Kg	Rp 19.510	Rp 568.587,58	
II. B.6.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	10,39	Kg	Rp 19.510	Rp 202.613,44	
II. B.6.4	Pek. Pengecoran Kolom K2 Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,24	M3	Rp 1.358.550	Rp 324.625,52	

II. B.7	Pekerjaan Ring Balok 10 x 20 cm					Rp	7.213.681,67					
II. B.7.1	Pek. Bekisting Balok	16,88	M2	Rp	167.590	Rp	2.828.919,20					
II. B.7.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	104,05	Kg	Rp	19.510	Rp	2.029.982,72					
II. B.7.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	32,54	Kg	Rp	19.510	Rp	634.855,45					
II. B.7.4	Pek. Pengecoran Balok Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1,27	M3	Rp	1.358.550	Rp	1.719.924,30					
II. B.8	Pekerjaan Balok Lintel 10 x 20 cm					Rp	5.389.658,00					
II. B.8.1	Pek. Bekisting Balok	10,20	M2	Rp	167.590	Rp	1.709.418,00					
II. B.8.2	Pek. Penulangan Utama Besi Ø 10	95,00	Kg	Rp	19.510	Rp	1.853.450,00					
II. B.8.3	Pek. Penulangan Senggang Besi Ø 6	24,00	Kg	Rp	19.510	Rp	468.240,00					
II. B.8.4	Pek. Pengecoran Balok Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1,00	M3	Rp	1.358.550	Rp	1.358.550,00					
II. C	PEKERJAAN ARSITEKTUR											
II. C.1	Pekerjaan Dinding					Rp	39.458.375,37					
II. C.1.1	Pek. Pasangan Dinding Bata (Pas. 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6 Ps)	94,60	M2	Rp	109.010	Rp	10.312.171,58					
II. C.1.2	Pek. Plasteran Dinding (Plasteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm)	211,48	M2	Rp	54.950	Rp	11.620.869,96					
II. C.1.2	Pek. Pas. Keramik Dinding 25 x 40 cm KM/Wc	57,12	M2	Rp	138.070	Rp	7.886.558,40					
II. C.1.3	Pek. Pengecatan Dinding Baru	233,76	M2	Rp	38.880	Rp	9.088.775,42					
II. C.1.5	Pek. Pemasangan Prasasti	1,00	Buah	Rp	550.000	Rp	550.000,00					
II. C.2	Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela					Rp	6.554.467,24					
II. C.2.1	Pek. Pas. Pintu PVC + Rangka (dengan Kozen dan Assesories)	4,00	Buah	Rp	844.300	Rp	3.377.200,00					
II. C.2.4	Ventilasi Type BV 1											
II. C.2.4.1	Pek. Kusen Kayu (Kayu Kelas II)	20,44	M1	Rp	115.200	Rp	2.354.688,00					
II. C.2.4.2	Pek. Jalusi Kaca	2,53	M2	Rp	244.650	Rp	617.888,04					
II. C.2.4.3	Pek. Pengecatan Permukaan Kayu	3,36	M2	Rp	60.920	Rp	204.691,20					
II. C.3	Pekerjaan Lantai Dan Pelapis Lantai					Rp	9.434.422,10					
II. C.3.1	Pek. Penimbunan Dengan Tanah Urug	14,11	M3	Rp	33.000	Rp	465.549,86					
II. C.3.2	Pek. Pasir Uruk Bawah Lantai	1,57	M3	Rp	333.000	Rp	521.478,00					
II. C.3.3	Pek. Lantai Kerja Bawah Lantai Beton Tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	1,57	M3	Rp	1.226.240	Rp	1.920.291,84					
II. C.3.4	Pek. Pas. Lantai Keramik 25 x 25 cm Tektur Kasar	31,32	M2	Rp	138.070	Rp	4.324.352,40					
II. C.3.5	Pek. Pas. Guilding Block	4,01	M2	Rp	550.000	Rp	2.202.750,00					
II. C.4	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Atap					Rp	38.785.620,35					
II. C.4.1	Pek. Pemasangan Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan	73,46	M3	Rp	324.320	Rp	23.822.925,60					
II. C.4.3	Pek. Penutup Atap (Atap Zincalume - Type Span Tebal 0.30Mm)	73,46	M2	Rp	141.130	Rp	10.366.704,15					
II. C.4.4	Pek. Pemasangan Nok samping	4,00	M1	Rp	86.000	Rp	344.000,00					
II. C.4.5	Pek. Pemasangan Bumbungan	8,85	M2	Rp	97.740	Rp	864.999,00					
II. C.4.5	Pek. Pemasangan List Plank	30,60	M1	Rp	92.410	Rp	2.827.746,00					
II. C.4.5	Pek. Pengecatan List Plank	9,18	M2	Rp	60.920	Rp	559.245,60					
II. C.5	Pekerjaan Rangka Dan Penutup Plafond					Rp	10.769.926,20					
II. C.5.1	Pek. Pemasangan Rangka Hollow	58,91	M2	Rp	69.520	Rp	4.095.423,20					
II. C.5.2	Pek. Pemasangan Plafond PVC	58,91	M2	Rp	113.300	Rp	6.674.503,00					
II. C.6	Pekerjaan Ram					Rp	501.858,28					
II. C.6.1	Pek. Lantai Beton Beton Tumbuk 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	0,15	M3	Rp	1.358.550	Rp	206.329,78					
II. C.6.2	Pek. Pas. Dinding Saluran Dan Ram (Pas. 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6 Ps)	1,35	M2	Rp	109.010	Rp	147.163,50					
II. C.6.3	Pek. Plester Permukaan Bata (Plasteran 1 Pc : 4 Ps, Tebal 15 mm)	2,70	M2	Rp	54.950	Rp	148.365,00					
					</							

II. D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
II. D.1	Pekerjaan Sistem Jaringan Distribusi Listrik				Rp	3.785.960,00
II. D.1.1	Pek. Pas. MCB	1,00	Titik	Rp	193.950	193.950,00
II. D.1.3	Pek. Pas. Instalasi Titik Lampu (Lampu Pijar Lengkap Dengan Lampu Dan Fiting)	7,00	Titik	Rp	290.850	2.035.950,00
II. D.1.4	Pek. Pas. Instalasi Stop Kontak (Lengkap Dengan Stop Kontak)	2,00	Titik	Rp	370.090	740.180,00
II. D.1.5	Pas. Skelar Ganda (Lengkap Dengan Skelar Double)	3,00	Titik	Rp	128.230	384.690,00
II. D.1.6	Pas. Skelar Tunggal (Lengkap Dengan Skelar Tunggal)	3,00	Titik	Rp	143.730	431.190,00
II. E	PEKERJAAN MEKANIKAL					
II. E.1	Pekerjaan Instalasi Pemipaan				Rp	2.291.160,00
II. E.1.1	Pek. Pemasangan Pipa Air Bersih	24,00	M1	Rp	16.450	394.800,00
II. E.1.2	Pek. Pemasangan Pipa Air Kotor Ringan	12,00	M1	Rp	67.340	808.080,00
II. E.1.3	Pek. Pemasangan Pipa Air Kotor Padat	12,00	M1	Rp	90.690	1.088.280,00
II. E.2	Pekerjaan Aksesoris				Rp	11.717.650,00
II. E.2.1	Pek. Pas. Klosed Duduk	2,00	Buah	Rp	1.092.500	2.185.000,00
II. E.2.2	Pek. Pas. Klosed Jongkok	2,00	Buah	Rp	352.850	705.700,00
II. E.2.3	Pek. Pas. Wastafel	2,00	Buah	Rp	1.038.550	2.077.100,00
II. E.2.4	Pek. Pas. Floor Drain	4,00	Buah	Rp	80.600	322.400,00
II. E.2.5	Pek. Pas. Kran Air	3,00	Buah	Rp	83.400	250.200,00
II. E.2.6	Pek. Pas. Urinoir	3,00	Buah	Rp	1.800.350	5.401.050,00
II. E.2.7	Pek. Pas. Handrail Dinding Kamar Mandi (Besi pipa 2")	2,00	Buah	Rp	246.500	493.000,00
II. E.2.10	Pek. Pas. Cermin Toilet	2,00	Buah	Rp	141.600	283.200,00
II. E.3	Pekerjaan Septick Tank				Rp	3.351.630,32
II. E.3.1	Pek. Galian Tanah	4,50	M3	Rp	82.500	371.250,00
II. E.3.1	Pek. Pas. Bata 1/2 Bata 1 : 2	10,50	M2	Rp	109.010	1.144.605,00
II. E.3.1	Pek. Raben Dinding Septitank	7,50	M2	Rp	42.830	321.225,00
II. E.3.1	Pek. Bekisting Septitank	3,00	M2	Rp	189.860	569.580,00
II. E.3.1	Pek. Pembesian Dia 10 mm	25,45	Kg	Rp	19.510	496.592,87
II. E.3.1	Pek. Cor Beton 1 : 2 : 3 Plat Septitnak tbl 10 cm	0,32	M3	Rp	1.358.550	433.377,45
II. E.3.1	Pek. Pas. Pipa Hawa	1,00	Bh	Rp	15.000	15.000,00
II.E.4	PEKERJAAN SELASAR DAN SALURAN WC				Rp	3.538.092,80
II.E.4.1	Pek. Galian Saluran	0,72	M3	Rp	82.500	59.400,00
II.E.4.2	Pek. Pas. Bata 1/2 Bata 1 : 4 Keliling Saluran	7,20	M2	Rp	109.010	784.872,00
II.E.4.3	Pek. Plasteran Dinding Saluran Keliling Bangunan	14,40	M2	Rp	54.950	791.280,00
II.E.4.4	Pek. Cor Lantai Beton 1 : 2 : 3 tbl 5 cm Dasar Saluran	0,10	M3	Rp	1.358.550	130.420,80
II.E.4.5	Pek. Cor Rabat Beton 1 : 2 : 3 Salasar	0,80	M3	Rp	1.358.550	1.086.840,00
II.E.4.6	Acian Selasar	16,00	M2	Rp	42.830	685.280,00
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC 5				Rp	169.063.400,02
	PEMBULATAN				Rp	169.063.000,00

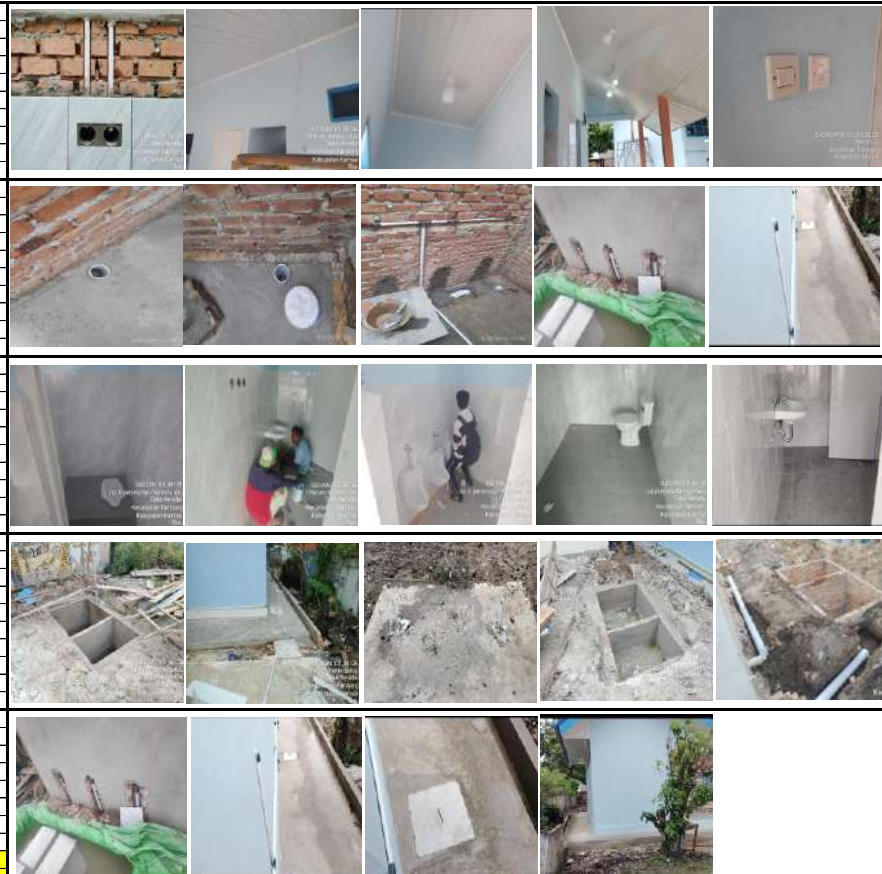


Perencana



Kepala Sekolah

ARIF BUDIMAN, ST

EMELFA, M.Pd
NIP 197001021997032000



REVITALISASI GEDUNG SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBAENG KEC. TAMBAENG		LOKASI : DESA : TAMBAENG KECAMATAN : TAMBAENG KABUPATEN : KULON PROING PROVINSI : JAWA BARU		HALAMAN :
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU		FENOLAKSANA :		
	JUDUL GAMBAR : TAMPAK		KERTAJA PERSP :		
	AKSI BUDIDAYA ST		AKSI N. SP		

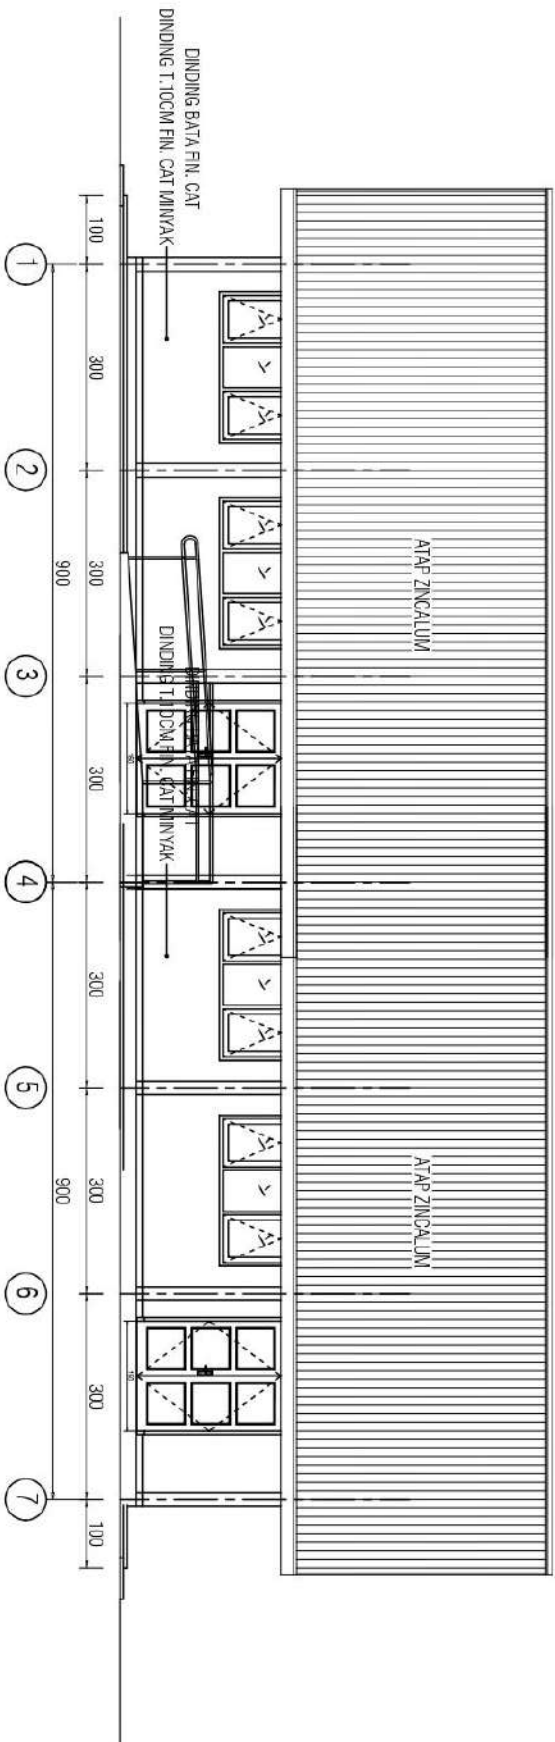




PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU



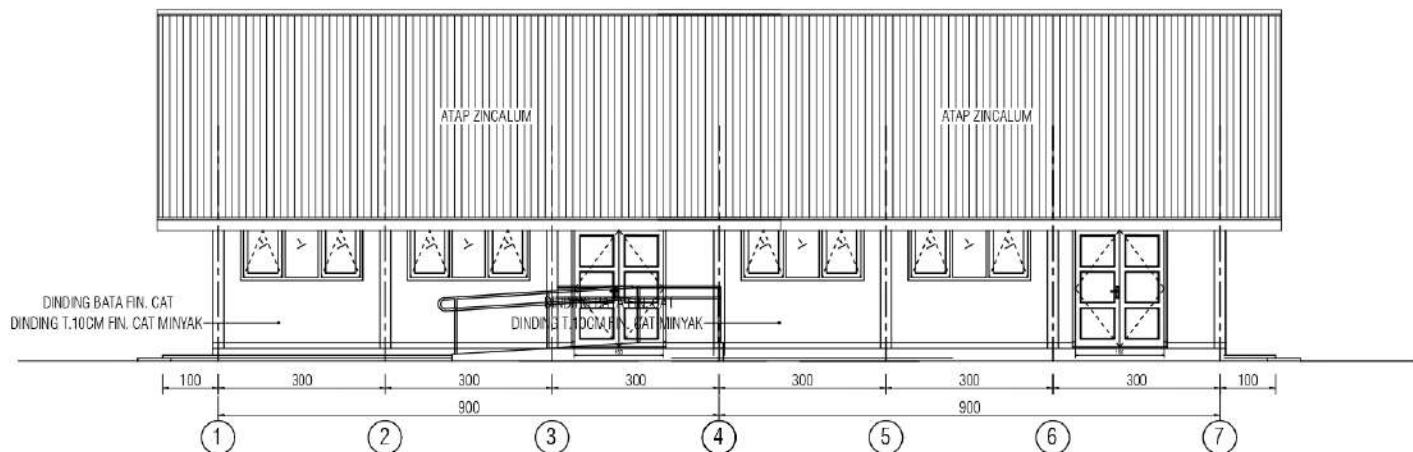

TAMPAK DEPAN (RUANG KELAS BARU 2 LOKAL)

SKALA 1 : 100

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

NAMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

DESAIN : TAPIL BANGUN
REVISI : TAMBANG
REVISI : TAMBANG
REVISI : TAMBANG


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN ST

KETUA P. ZSP :

ARUS N. SP

HALAMAN :

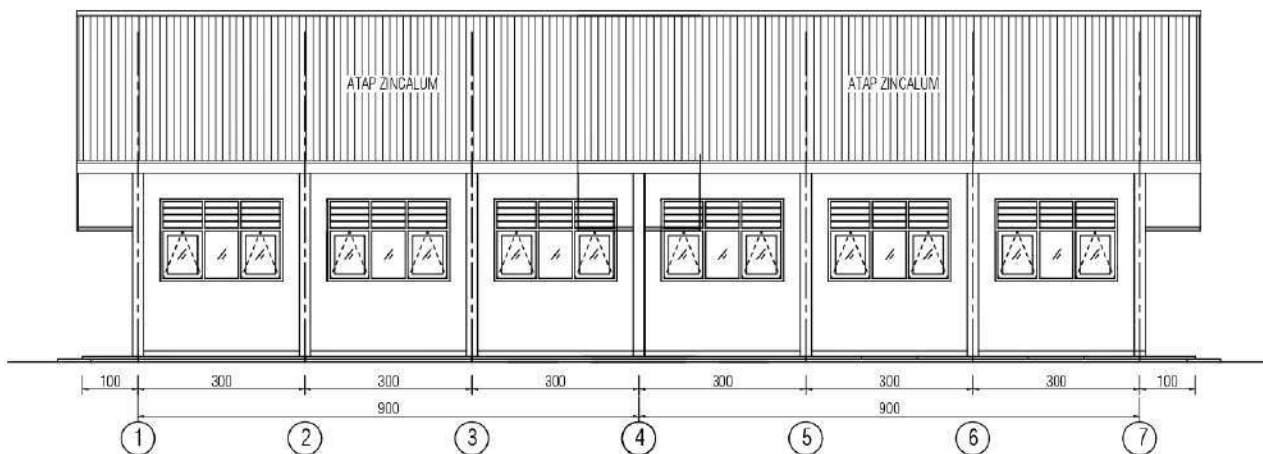

TAMPAK BELAKANG (RUANG KELAS BARU 2 LOKAL)

SKALA 1 : 100

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

ESK : TAPOL BANGOR
KEDAMATAN : TAMBANG
KABUPATEN : TANJUNGPINANG
PROVINSI : R.I


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :

ARUS N. SP

HALAMAN :

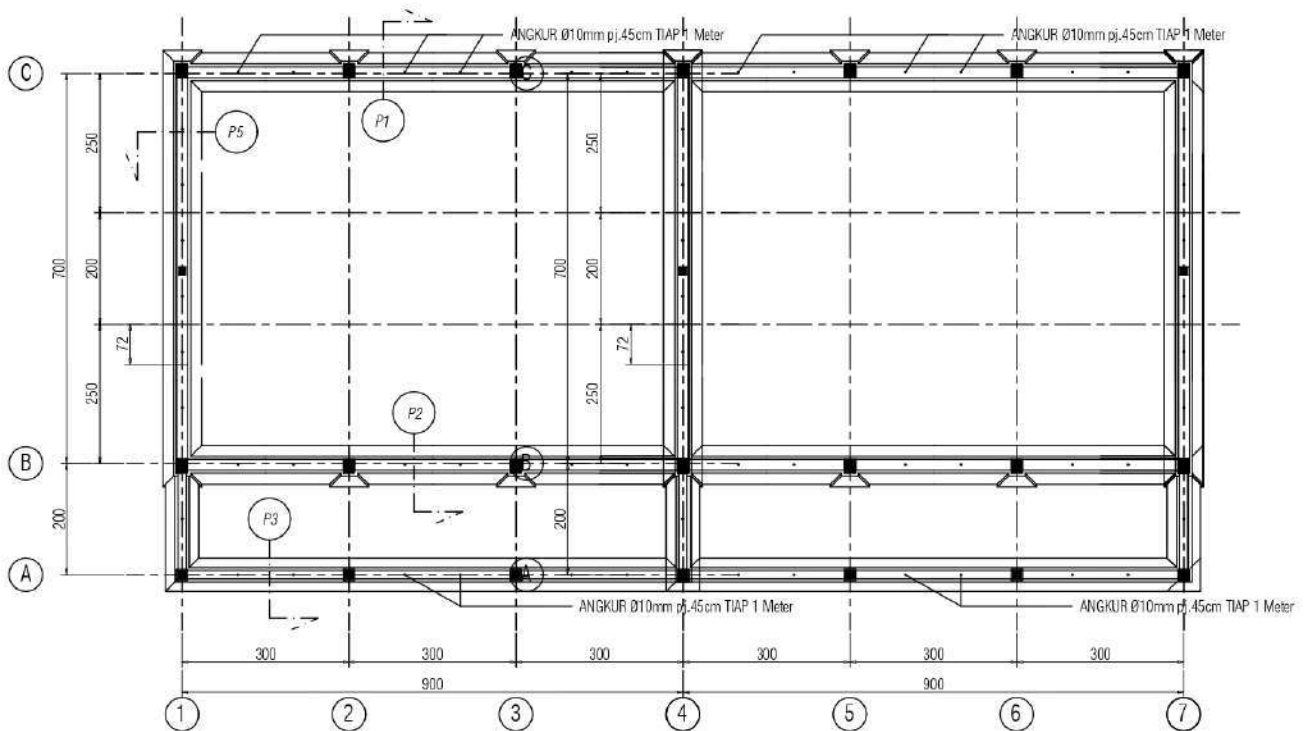

RENCANA PONDASI RUANG KELAS 2 LOKAL

SKALA 1 : 100

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

DESA : TAWIL BANGOR
KECAMATAN : TAMBANG
KABUPATEN : TAMBORA
PROVINSI : R.I


PERENCANA,

KETUA P. ZSP,

ARIF BUDIMAN, ST

ARUS N. SP

HALAMAN :

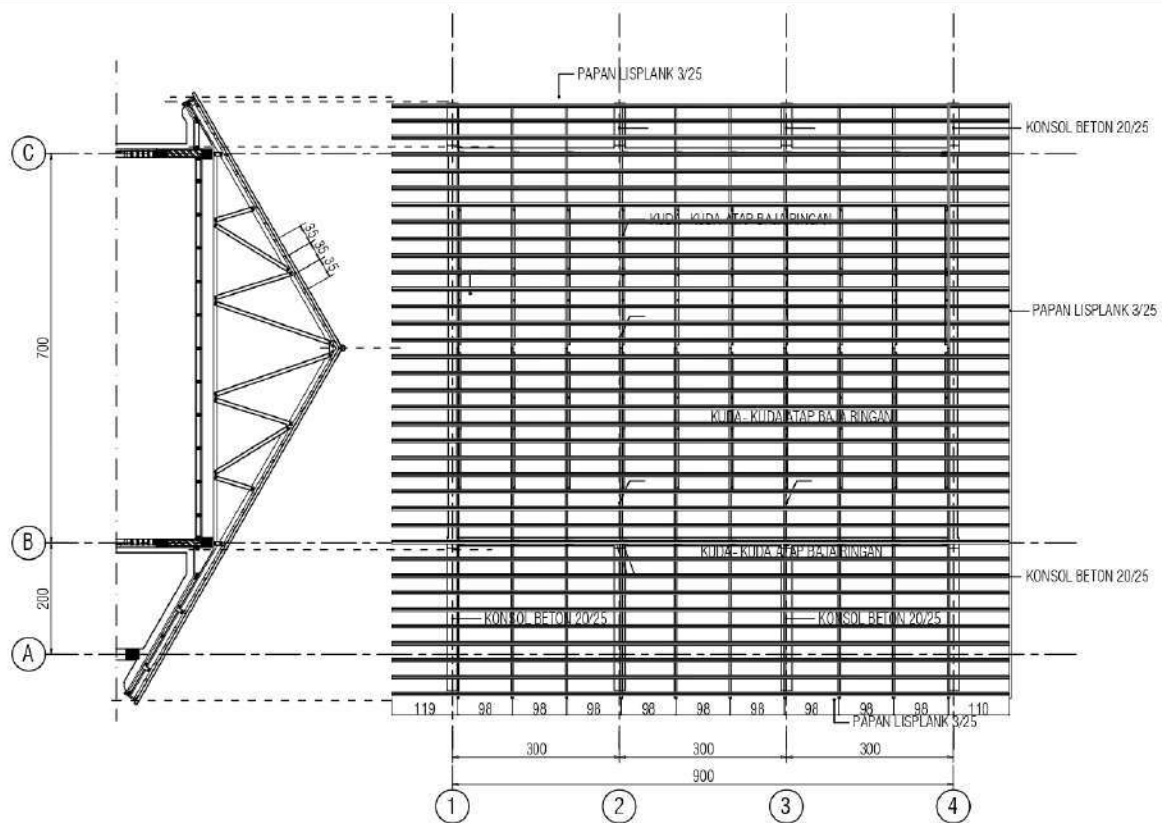

RENCANA ATAP

SKALA 1 : 100

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

TEMA BANGUNAN :

JUDUL GAMBAR :

TAMPAK

LOKASI :

DESA : TAWI BANGOR
KABUPATEN : TAMBANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

PERENCANA :


ARIF BUDIMAN, ST

KETUA UPT SMP :

ARUS N. SP

HALAMAN :



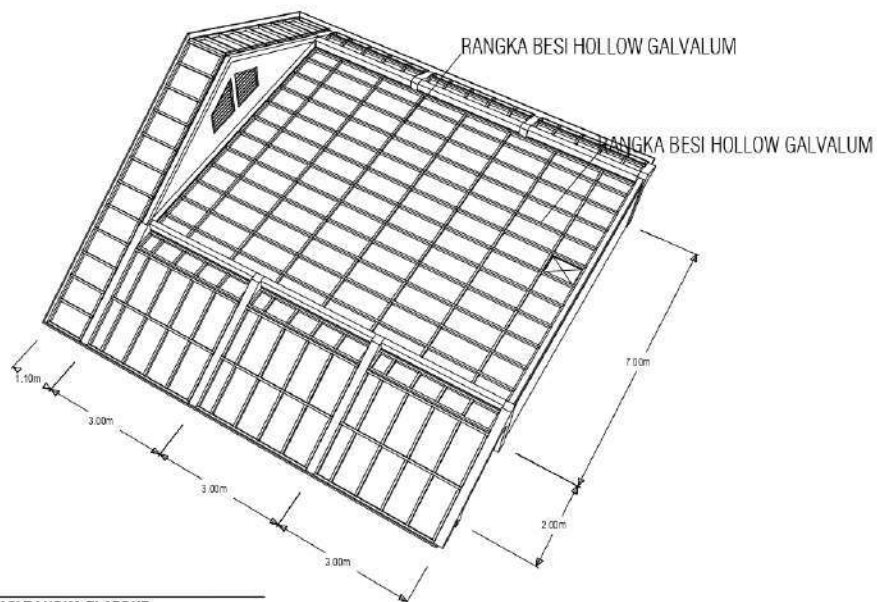

ILUSTRASI RANGKA PLAFOND
SKALA : NTS

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

DESA : TAPIL BANGUN
KECAMATAN : TAMBANG
KABUPATEN : TANJUNGPINANG
PROVINSI : R.I


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :

ARUS N. SP


HALAMAN :

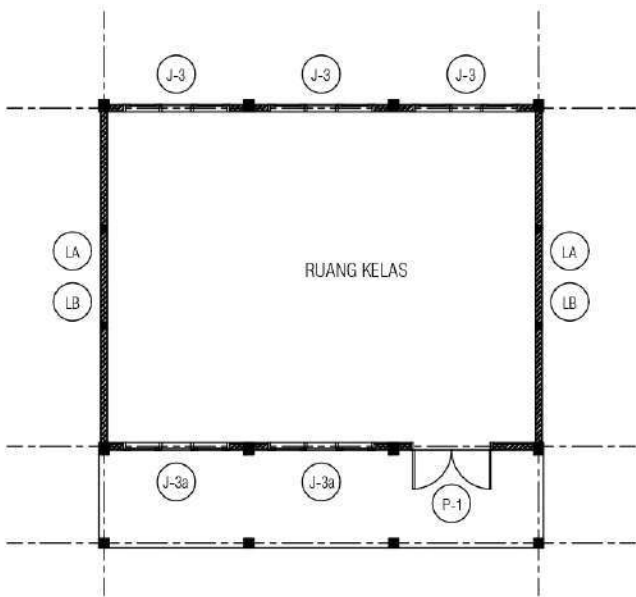

DAFTAR KEBUTUHAN KUSEN PINTU/ JENDELA :

NAMA KUSEN/ PINTU/ JENDELA	KODE	JUMLAH TOTAL
TYPE PINTU P-1	P-1	1 BH
TYPE JENDELA J-3	J-3	3 BH
TYPE ANGIN-ANGIN	LA	2 BH
TYPE ANGIN-ANGIN	LB	2 BH

RENCANA TATA LETAK KUSEN PINTU JENDELA
SKALA 1 : 100

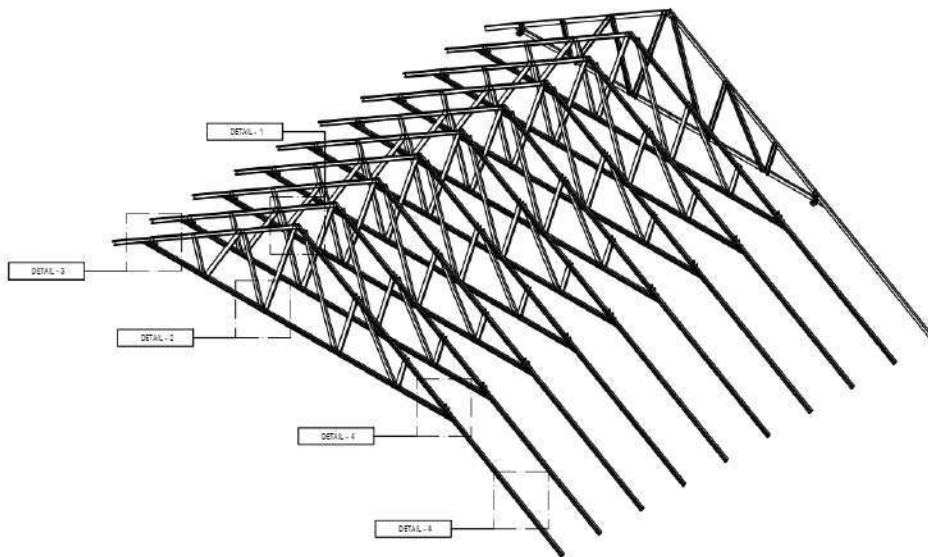

ILUSTRASI RANGKA ATAP
SKALA: 1:100

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG - KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

DESA : TAWA BANGOR
KABUPATEN : TAMBORA
PROVINSI : SULAWESI UTARA


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA PZSP :


ARUS N. SP

HALAMAN :




DETAIL KUDA-KUDA - 1

SKALA 1 : 20




DETAIL KUDA-KUDA - 2


SKALA 1 : 20



ILUSTRASI 3D



ILUSTRASI 3D



ILUSTRASI 3D

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

DESA : TAPOL BANGOR
KABUPATEN : TAMBANG
PROVINSI : JAWA BARAT

PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST





KETUA P. ZSP :

ARUS N. SP

HALAMAN :

TABEL UKURAN CETAKAN (Meter)	
------------------------------	--



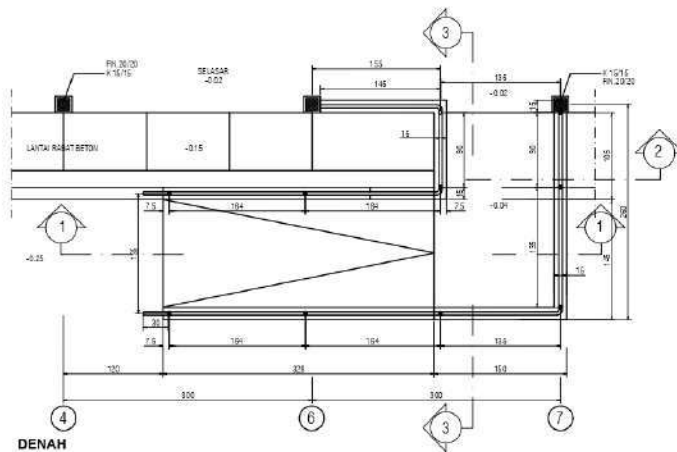

DETAIL RAMP PENYANDANG CACAT

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

TAMPAK

LOKASI :

ESK : TAMP. BANGUN
EDUKATIF : TAMBANG
INDUKATIF : TAMBANG
PROJEKSI : R. KUI


PERENCANA :

KETUA P. ZSP :

ARIF BUDIMAN, ST

ARUS N. SP

HALAMAN :




CONTOH LUKA SUDUT DUDUKAN 1/2"

1	1/2"	1/4"	1/8"	1/16"
1	1/2"	1/4"	1/8"	1/16"
2	1/2"	1/4"	1/8"	1/16"

TABEL UKURAN CETAKAN (Meter)

KELAS
POTONGAN PRINSIP

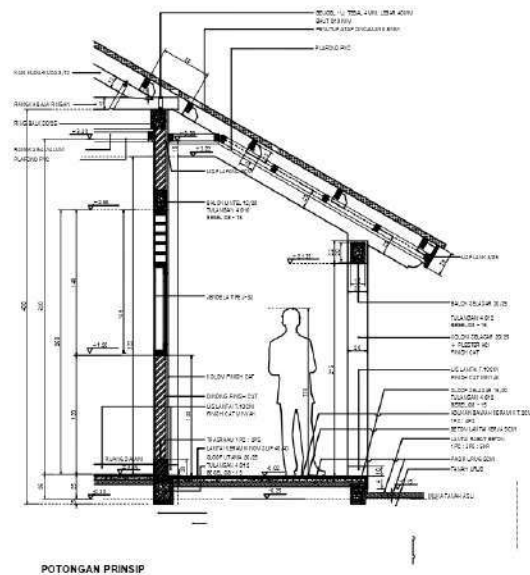

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

DESAIN : TAPIL BANGUNAN
REDAKSI : TAMBANG
DIREKTORAT : TAMBANG
PROJEKSI : R KUI


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

HALAMAN :

KETUA P ZSP :

ARUS N. SP

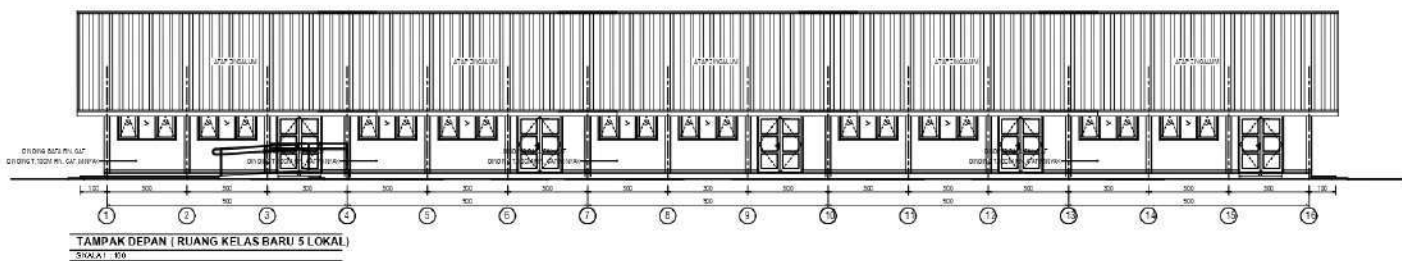

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

NAMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

DESA : TAMBANG
KABUPATEN : TAMBANG
PROVINSI : RUMAH PUT


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :

ARUS N. SP

HALAMAN :

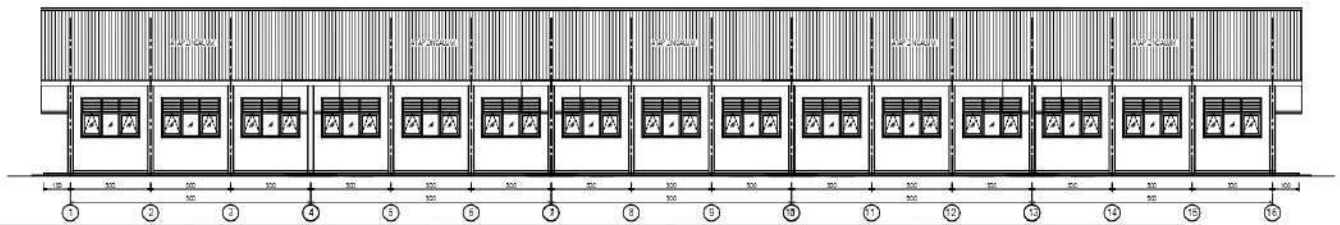

TAMPAK BELAKANG (RUANG KELAS BARU 5 LOKAL)
SKALA 1 : 50

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

NAMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

ESK : TAMBANG
KEMANTEN : TAMBANG
KABUPATEN : TAMBANG
PROVINSI : R.KU


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :


ARUS N. SP

HALAMAN :

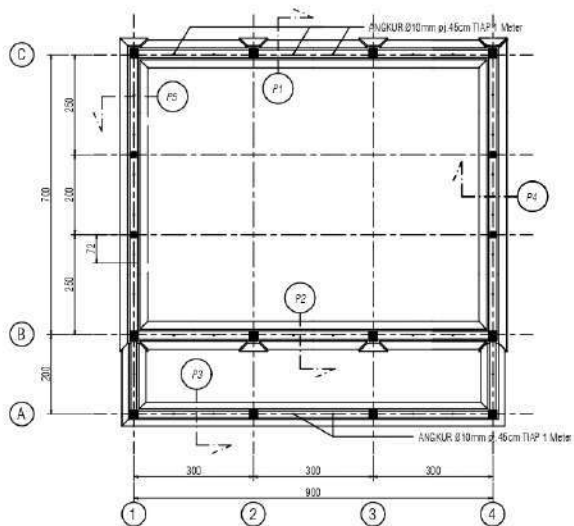

RENCANA PONDASI KELAS A


SKALA 1 : 100



SLOOF UTAMA 20/25 (P1)
TULANGAN 4 D12
BEBEL 0,6 - 15



SLOOF SELASAR 15/20 (P2)
TULANGAN 4 D12
BEBEL 0,6 - 15



DETAIL ROLAG

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
KELAS

JUDUL GAMBAR : TAMPAK
RENCANA PONDASI KELAS A

LOKASI :
DESA : TAWA BANGUN
KECAMATAN : TAMBANG
KABUPATEN : TANJUNGPINANG
PROVINSI : R.I

PERENCANA,



KETUA P. SSP,

ARIF BUDIMAN, ST

ARUS N. SP

HALAMAN

B-10

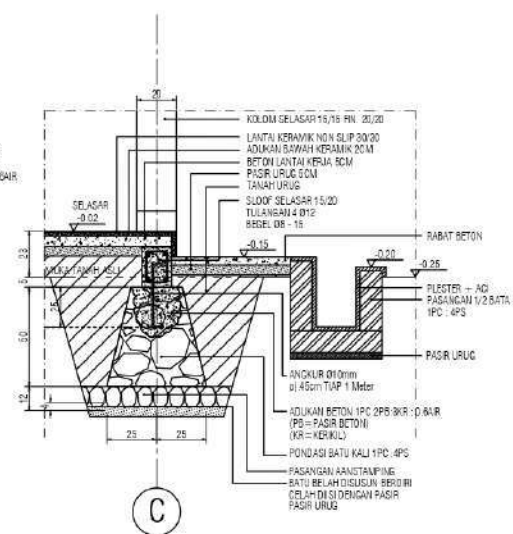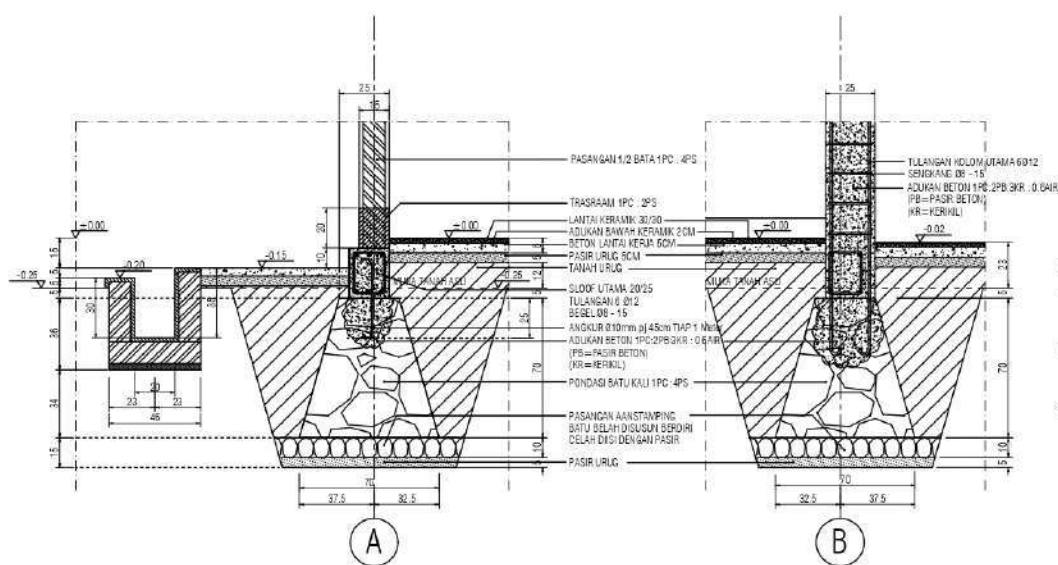

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

REVISI BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
KELAS

JUDUL GAMBAR : TAMPAK
DETAIL PONDASI P1, P2 & P3

LOKASI :

DESA : TAWI BANGOR
KECAMATAN : TAMBANG
KABUPATEN : TANJUNGPINANG
PROVINSI : RIAU

PERENCANA :


ARIF BUDIMAN, ST

KETUA UPT SMP :

ARUS N. SP

HALAMAN :

B-12

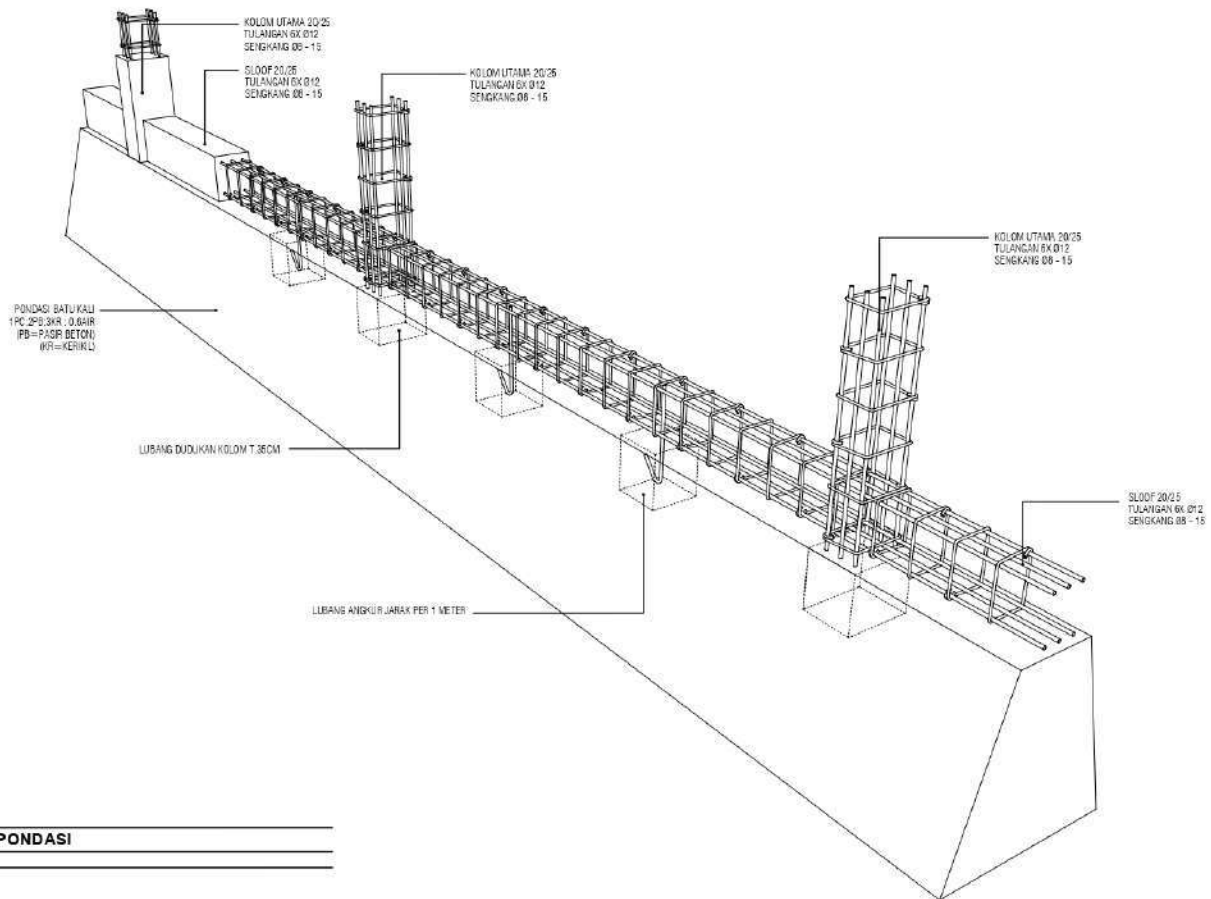

ILUSTRASI PONDASI

SKALA NTS

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
KELAS

JUDUL GAMBAR : TAMPAK
ILUSTRASI PONDASI

LOKASI :

ESK : TAPU BANGUN
KEMANTAN : TAMBANG
KABUPATEN : TANJUNGPINANG
PROVINSI : RIAU

PERENCANA :


ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :

ARUS N. SP

HALAMAN :

B-14

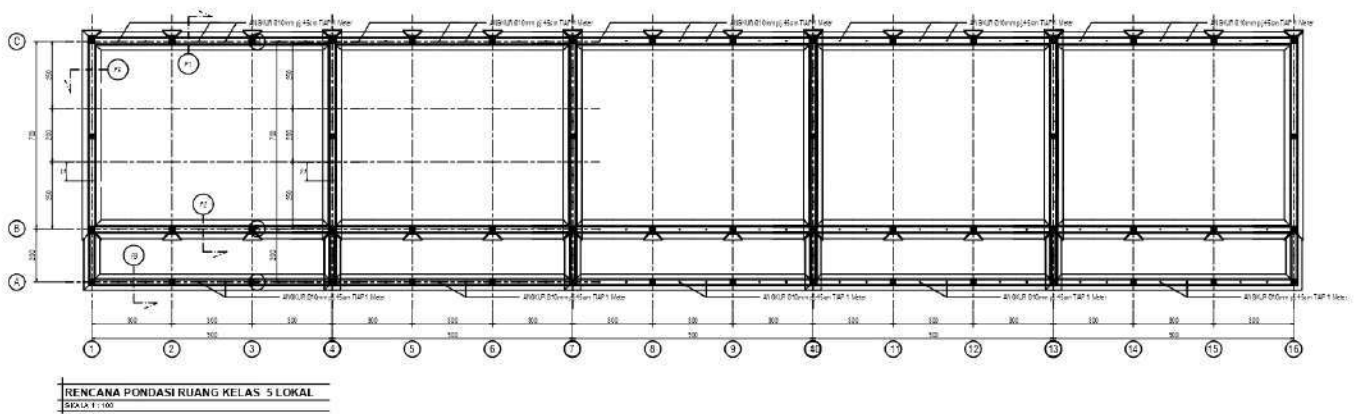

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

TEMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

JUDUL GAMBAR : TAMPAK

LOKASI :

ESK : TAWU BANGUN
KEDUNTA : TAMBANG
KABUPATEN : TAMBANG
PROVINSI : R.KU









PERENCANA:

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :



ARUS N. SP

HALAMAN :

No.	URAIAN	NOTASI	TUMPUAN	LAPANGAN
1	KOLOM 10/10	K 10/10		
2	SLOOF 20/25	S 20/25		
3	KOLOM 20/25	S 20/25		
4	BALOK 20/25	B 20/25		



DETAIL PEMBESIAN


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG		LOKASI : DESA : TAWU BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : TANJUNGPINANG PROVINSI : R.I		HALAMAN :
		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU		PERENCANA,	KETUA PZSP :	
		JUDUL GAMBAR : TAMPAK		ARIF BUDIMAN, ST	ARUS N. SP	



PEMBANGUNAN UKS BESERTA PERABOTNYA


SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU



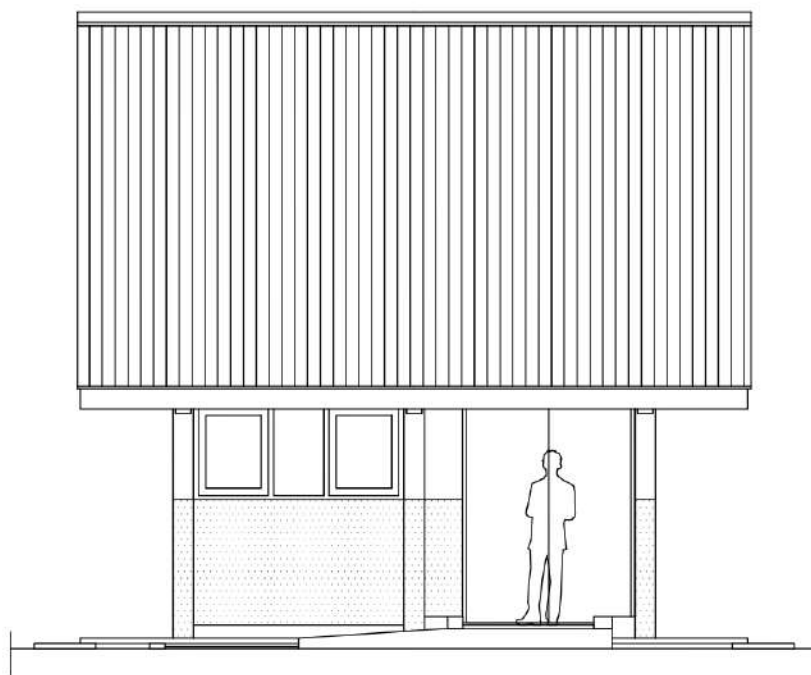


TAMPAK DEPAN

REVITALISASI GEDUNG SMP	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI : ESK : TAWU BANGKIR KEDAMPON : TAMBANG KABUPATEN : TAMBORA PROVINSI : RI KU		HALAMAN :
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NAMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN UKS	PERENCANA:	KETUA P ZSP :	
	JUDUL GAMBAR :	ARIF BUDIMAN, ST	ARUS N, SP	

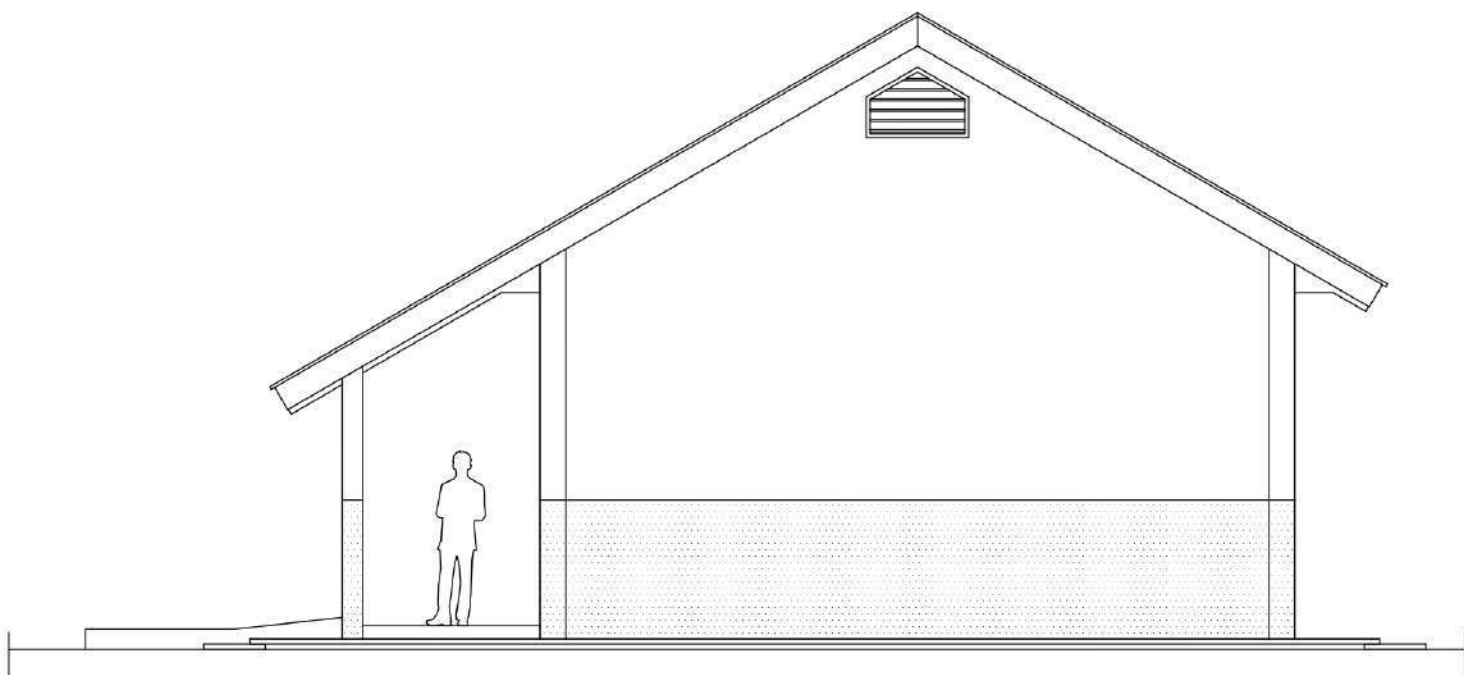

T. SAMPING KANAN

	REVITALISASI GEDUNG SMP	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI : DESA : TAWU BANGSIR KABUPATEN : TAMBORA PROVINSI : SULAWESI UTARA		HALAMAN :
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	PEMBANGUNAN UKS	PERENCANA,	KETUA P. ZSP :	
		JUDUL GAMBAR :	ARIF BUDIMAN, ST	ARUS N. SP	

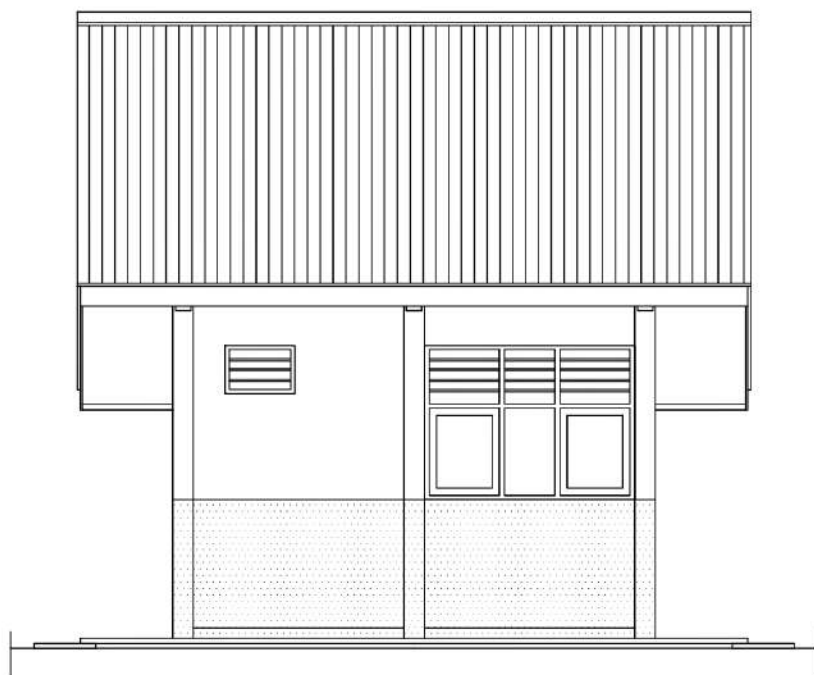

TAMPAK BELAKANG

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

NAMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN UKS

JUDUL GAMBAR :

LOKASI :

ESK : TAMP. BANGUNAN
EDUKATIF : TAMBANG
INDUKSTRI : TAMBANG
PACIRAN : R. KUI


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :


ARUS N. SP

HALAMAN :

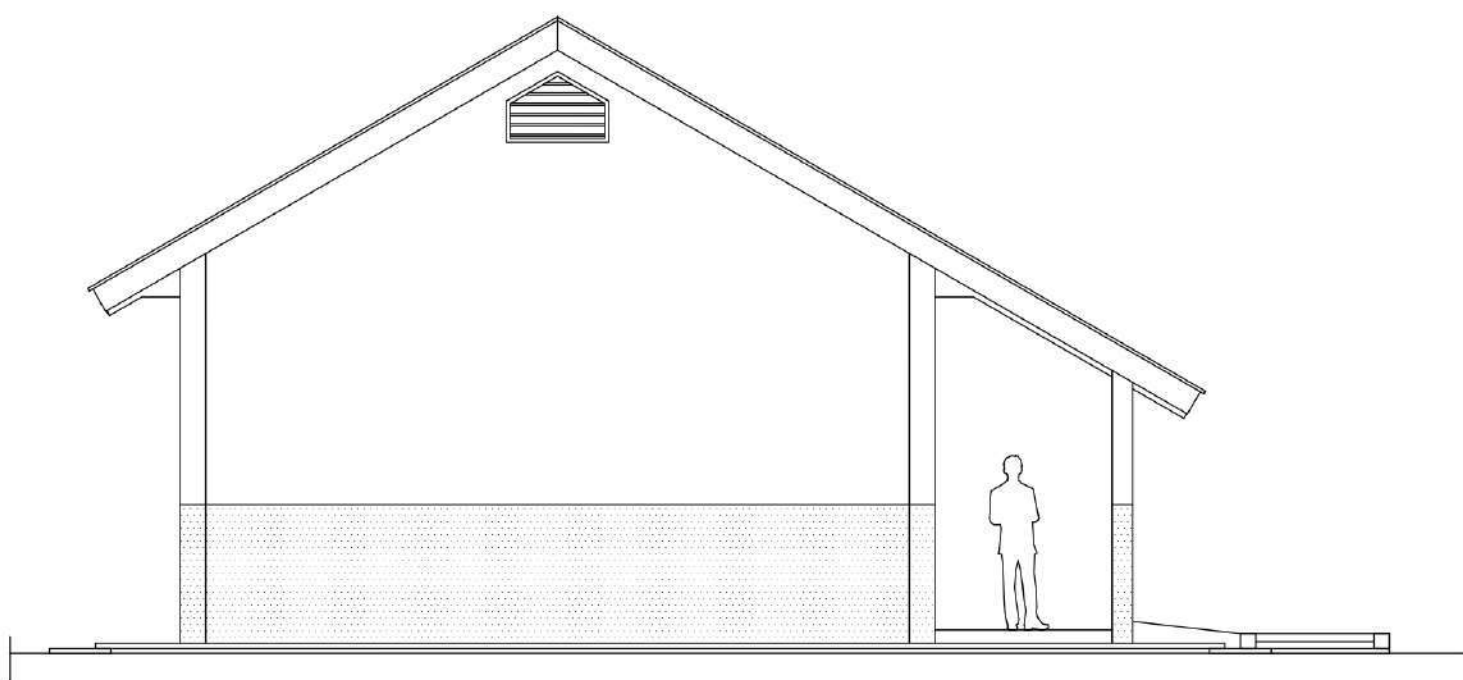

T. SAMPING KIRI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG PEMBANGUNAN UKS	LOKASI : DESAIN : REVISI : KORING : PERENCANA : KETUA P. ZSP :	HALAMAN : ARIP BUDIMAN, ST ARUS N. SP
---	---	---	--

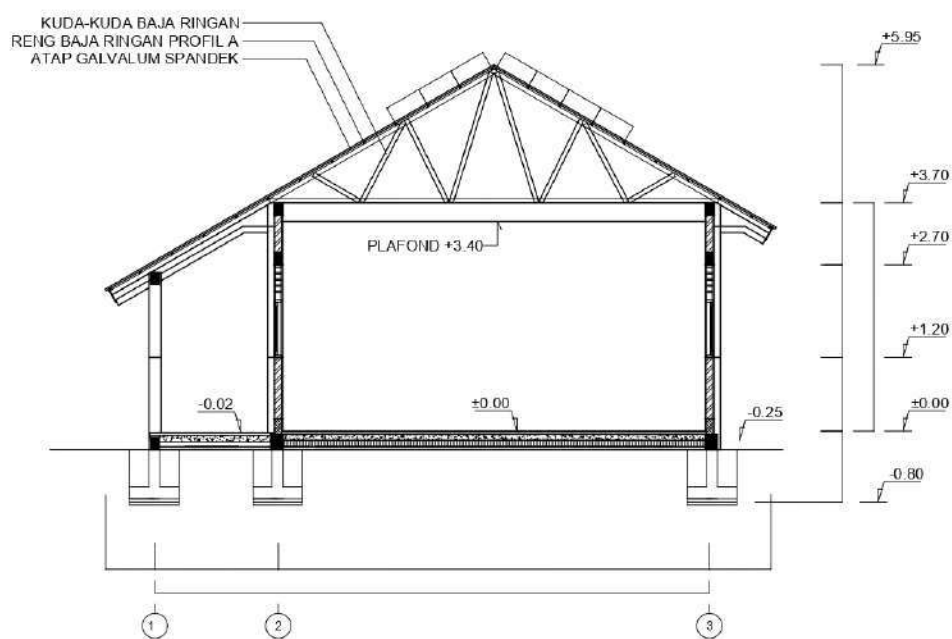

POTONGAN A-A
1 : 75

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

PEMBANGUNAN UKS

TEMA BANGUNAN :

JUDUL GAMBAR :

LOKASI :

DESA : TAWI BANGOR
KABUPATEN : TAMBANG
PROVINSI : RIAU


PERENCANA,

KETUA P. ZSP :

ARIF BUDIMAN, ST

ARUS N. SP

HALAMAN :

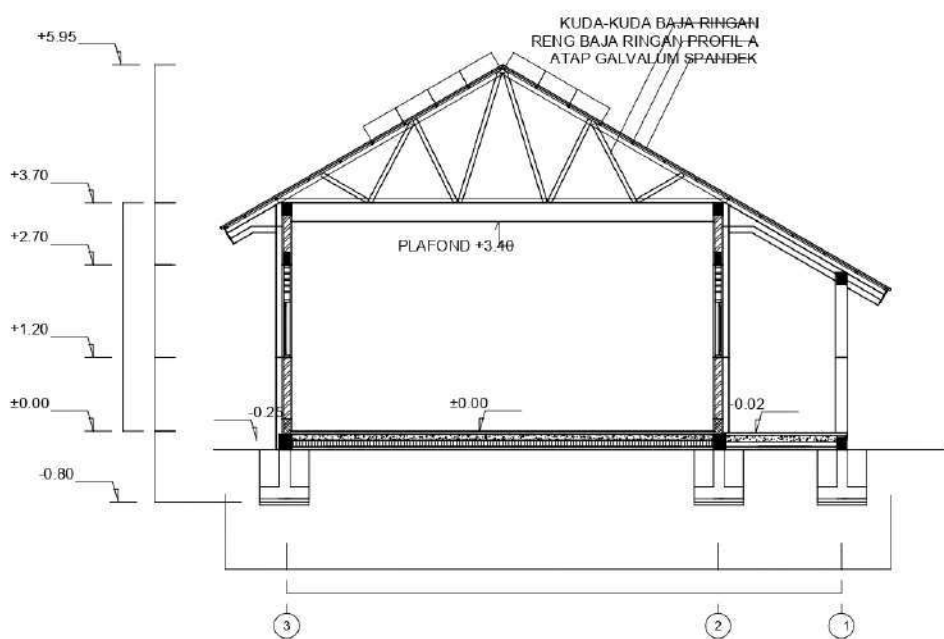

POTONGAN B-B
1 : 75

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

PEMBANGUNAN UKS

NAMA BANGUNAN :

JUDUL GAMBAR :

LOKASI :

DESAIN : TAPIL BANGUN
REDAKSI : TAMBANG
DIREKTORAT : TAMBANG
KORPORASI : RUKI


PERENCANA :

ARIF BUDIMAN, ST

KETUA P. ZSP :


ARUS N. SP

HALAMAN :

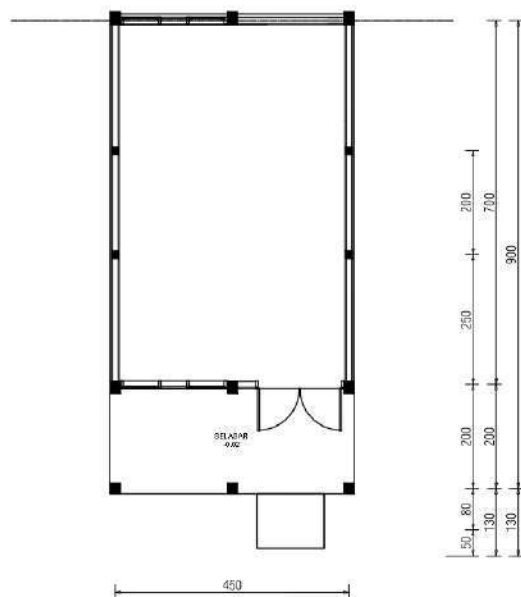

RENCANA DENAH

REVITALISASI GEDUNG SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG NAMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN UKS JUDUL GAMBAR :	LOKASI : DESA : TAWA BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : TANJUNGPINANG PROVINSI : R.I PERENCANA : ARIF BUDIMAN, ST	HALAMAN : KETUA P. ZSP : ARUS N. SP
---	---	---	--

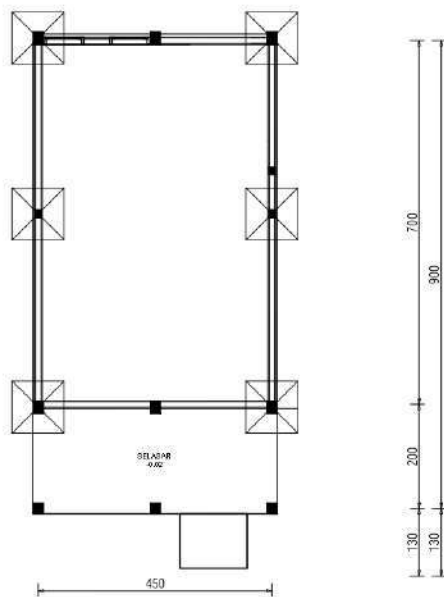

RENCANA DENAH PONDASI

REVITALISASI GEDUNG SMP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG

PEMBANGUNAN UKS

NAMA BANGUNAN :

JUDUL GAMBAR :

LOKASI :

DESA : TAWA BANGUN
KECAMATAN : TAMBANG
KABUPATEN : TANJUNGPINANG
PROVINSI : R.I


PERENCANA,

KETUA P. ZSP :

ARIF BUDIMAN, ST

ARUS N. SP



HALAMAN :

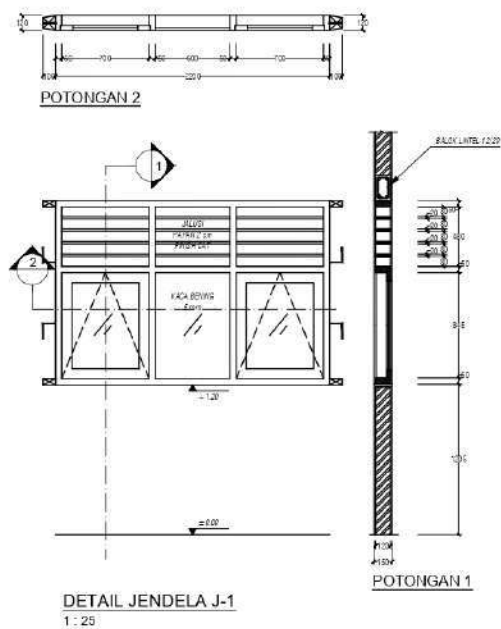


REVITALISASI GEDUNG SMP	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI : DESA : TANG. BAKUBIR KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : JAMBU PROVING : RI KU	NILAIAN :
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR dan MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NAMA BANGUNAN : PEMBANGUNAN UKS	PERENCANA :	KETUA P ZSP :
	JUDUL GAMBAR :	ARIF BUDHMAN ST	ARUS N. SP

PEMBANGUNAN TOILET BESERTA SANITASINYA
(6 UNIT)


SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU



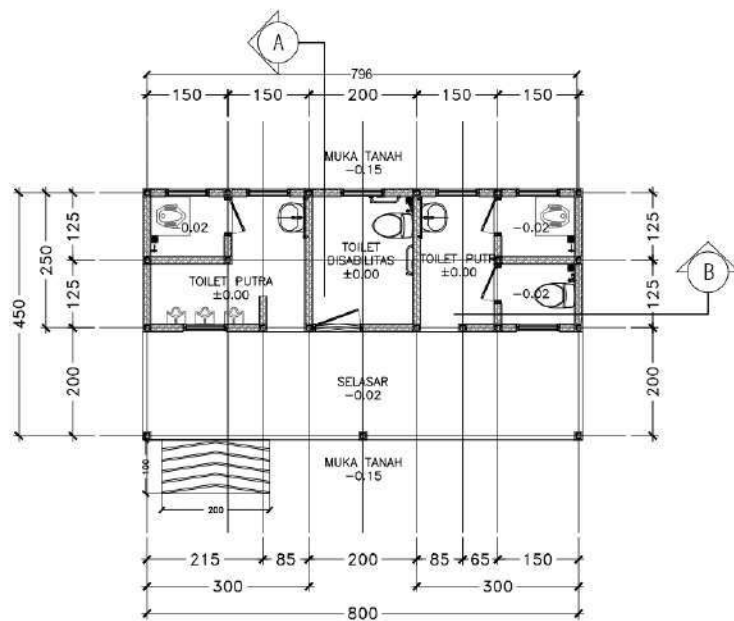


DENAH
1:70


PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAS PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 01
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DENAH	PERENCANA : KETUA TIM P2SP : ARS. BUDHANA, SE ARS. B. SP	

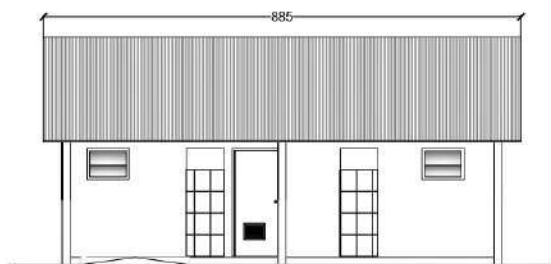


TAMPAK DEPAN
1 : 70



TAMPAK KANAN
1 : 70

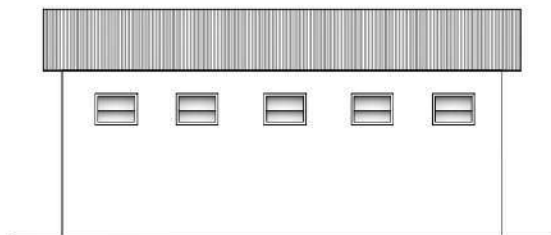


TAMPAK BELAKANG
1 : 70




TAMPAK KIRI
1 : 70

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 02
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : TAMPAK	PERENCANA : KETUA TIM P2SP : ARS. BUDHAN, SE RUS. N. SP	

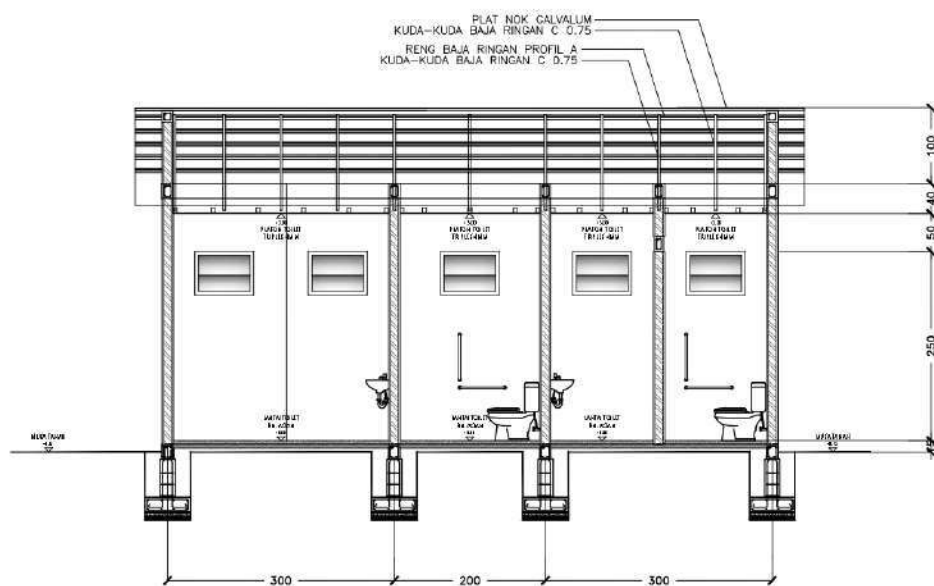


POTONGAN B-B
1 : 50

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TANGAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 04
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : POTONGAN B-B	PERENCANA : KETUA TIM P2SP	

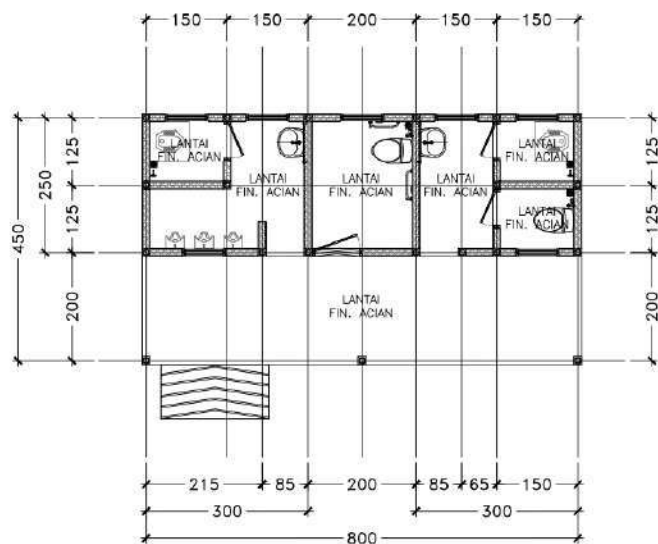


DENAH POLA LANTAI
1:70

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 05
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DENAH POLA LANTAI	PERENCANA ARH. BUDHANA, SE KETUA TIM P2SP ARH. N. SP	

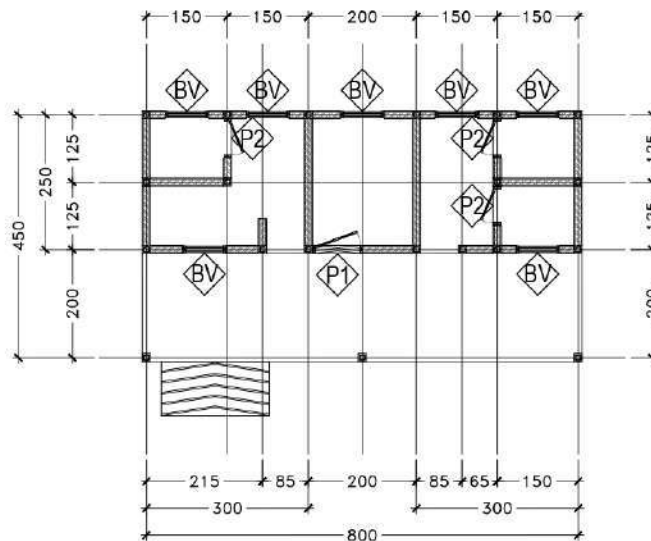


DENAH PERLETAKAN KUSEN
1 : 70


PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 06
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DENAH PERLETAKAN KUSEN	PERENCANA : KETUA TIM P2SP : ARS. BUDHAN, SE ARS. N. SP	

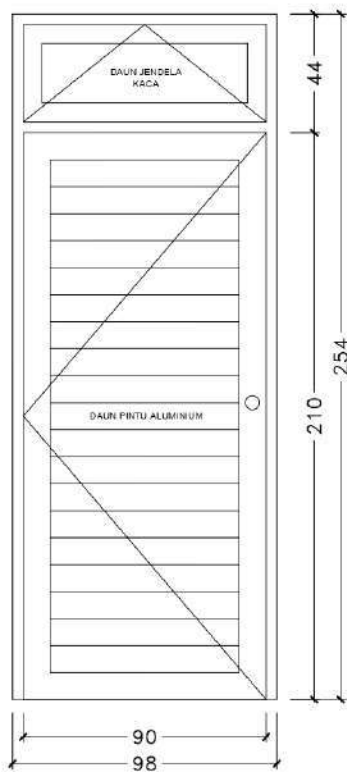

DETAIL KUSEN PINTU P1
1:15

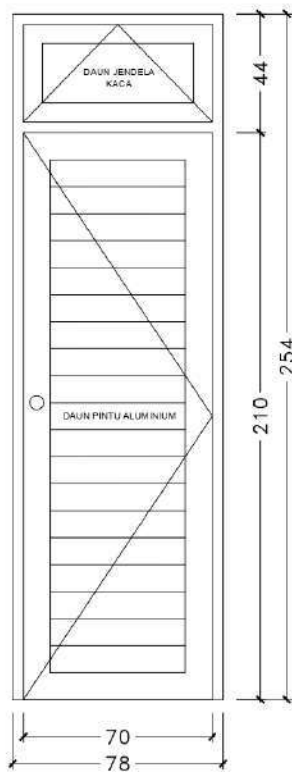


DETAIL KUSEN PINTU P2
1:15



BOUVENLIGHT BV
1:15


PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 07
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DETAIL KUSEN	PERENCANA : ARH. BUDHAN, SE KETUA TIM P2SP : ARH. N. SP	

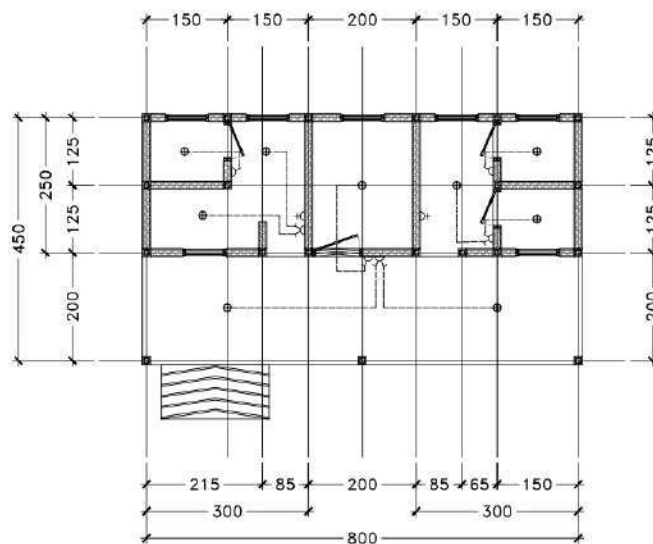

DENAH INSTALASI LISTRIK
1:70


NO/TSO	KETERANGAN	JUMLAH
⊕	LAMPU PULVER / GLO/LED	01 UNIT
⚡	STOP KONTAK	02 UNIT
⚡	SAKUP RANGKAI	03 UNIT
⚡	SAKUP TUMBUKAL	03 UNIT

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR :
	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DENAH INSTALASI LISTRIK	PERENCANA : ARS. IRWANA, ST KETUA TIM P2SP : ARS. N. SP	

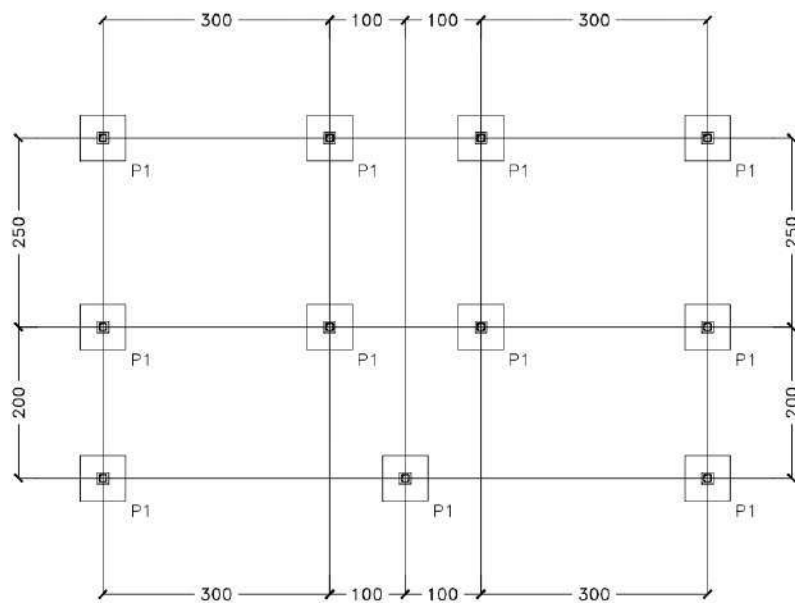









DENAH PONDASI
1 : 50

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 11				
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DENAH PONDASI	<table><tr><td>PERENCANA</td><td>KETUA TIM P2SP</td></tr><tr><td>ARS. BUDHANA, SE</td><td>RIKS. N. SP</td></tr></table>	PERENCANA	KETUA TIM P2SP	ARS. BUDHANA, SE	RIKS. N. SP	
PERENCANA	KETUA TIM P2SP						
ARS. BUDHANA, SE	RIKS. N. SP						

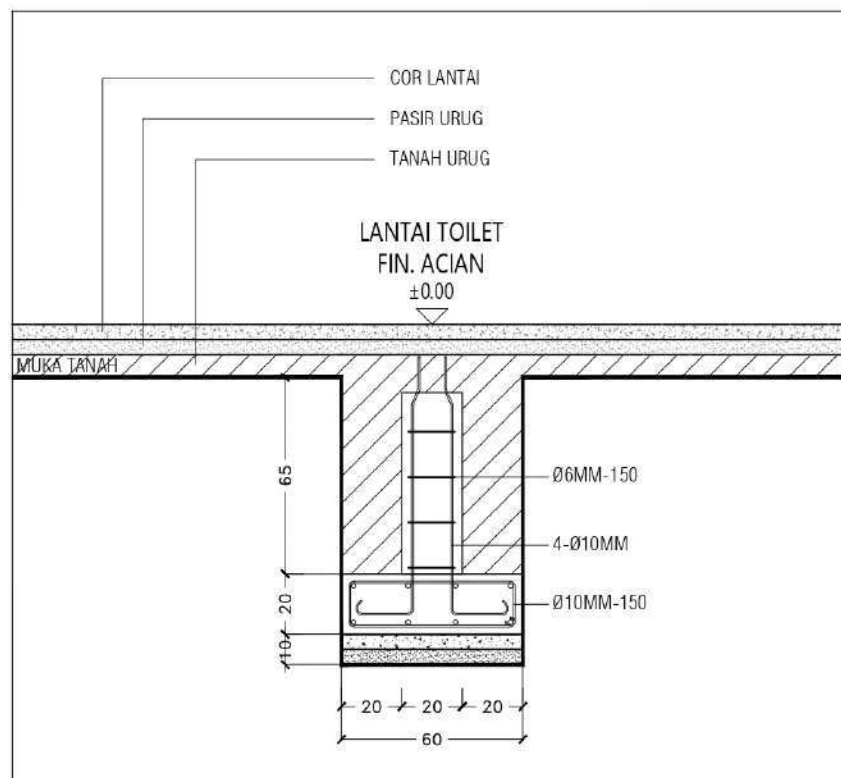


DETAIL PONDASI

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TANGAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 16
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DETAIL PONDASI	PERENCANA : KETUA TIM P2SP ARS. BUDHANA, SE ARS. N. SP	

No.	URAIAN	NOTASI	TUMPUAN	LAPANGAN
1	KOLOM 15/15	K 15/15		
2	SLOOF 15/20	S 15/20		
3	LINTEL 12/20	L 12/20		
4	RINGBALK 15/20	RB 15/20		


DETAIL PEMBESIAN
1:15

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR : 17
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : DETAIL PEMBESIAN	PERENCANA : KETUA TIM P2SP ARS. BUDHANA, SEARS. N. SP	

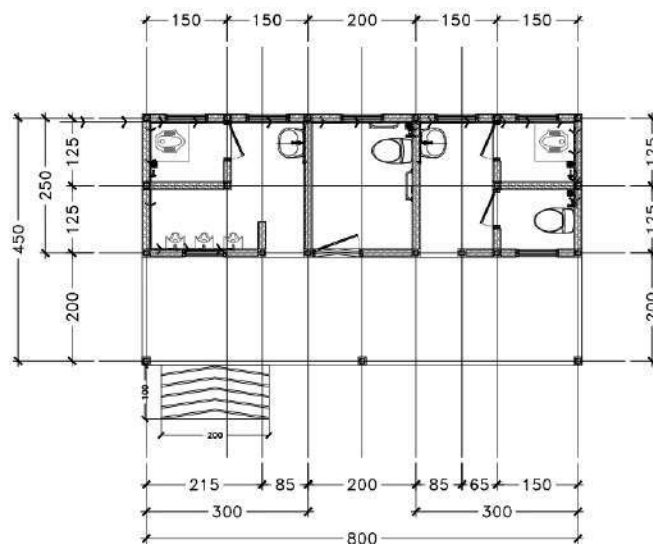

SKEMA INSTALASI AIR BERSIH
1 : 70

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR :				
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : SKEMA INSTALASI AIR BERSIH	<table><tr><td>PERENCANA</td><td>KETUA TIM P2SP</td></tr><tr><td>ARS. BUDHANA, SE</td><td>ARS. N. SP</td></tr></table>	PERENCANA	KETUA TIM P2SP	ARS. BUDHANA, SE	ARS. N. SP	18
PERENCANA	KETUA TIM P2SP						
ARS. BUDHANA, SE	ARS. N. SP						


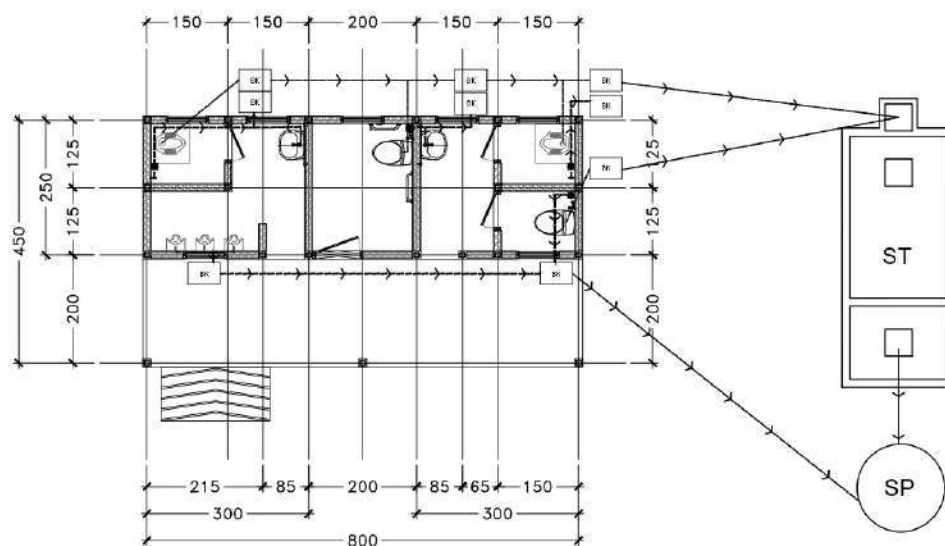


SKEMA INSTALASI AIR KOTOR
1 : 70

KETERANGAN :



NOTASI	URAIAN
ST	SEPTIC TANK
SP	SUMUR PERESAPAN
BK	BAK. KONTROL
→	PIPA PVC AIR BEKAS 2,5"
→	PIPA PVC AIR KOTOR 3"

PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 4 TAMBANG KEC. TAMBANG	LOKASI DESA : TARAI BANGUN KECAMATAN : TAMBANG KABUPATEN : KAMPAR PROVINSI : RIAU	HALAMAN GAMBAR :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	NAMA BANGUNAN : TOILET JUDUL GAMBAR : SKEMA INSTALASI AIR KOTOR	PERENCANA : ARL. BERNAN, SE KETUA TIM P2SP : ARL. B. SP	19




PEMBANGUNAN GEDUNG A BESERTA PERABOTNYA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU






CATATAN	
KESTIFAN	
REVITALISASI GENDAH	
PEKERJAN	
LOKASI	
PELAYANAN	DUPING
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	Riau
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST. MT	
DIPERIKSA DAN DETILAS OLEH	
MENGABRUKAN/MEYAKTILAI OLEH :	
KEPALA GENDAH :	
JUDUL, GAMBAR	DALAM
TERPERA	TERPERA
KEMBARAN	TANGGAL
	J.M. HAL

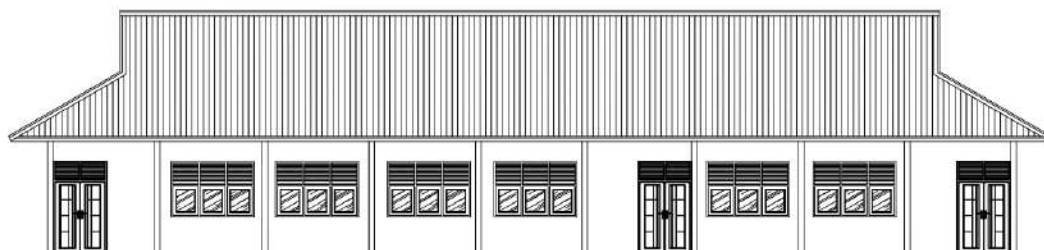

TAMPAK DEPAN

Skala 1:150

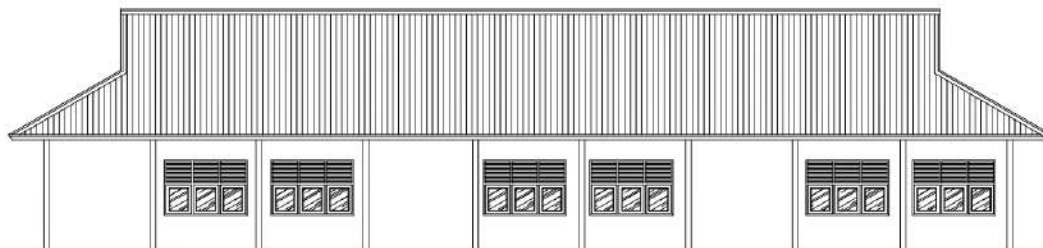

TAMPAK BELAKANG

Skala 1:150

CATATAN

KESERTAN

REVISI/ALIASI/DEKORASI

PEKERJAAN

KONDISI

KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU

DIBUAT OLEH

KONSULTAN PENGAWAS

BOBBY KURNIAWAN, ST, MT

DIPERIKSA/DICEKUNG OLEH

MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH :

KEPALA DEKORASI

JUDUL, GAMBAR

SKALA


TERTEPA

TERTEPA

LEMBARAN


TANGGAL

J. H. H. H.



TAMPAK DEPAN


Skala 1:150



TAMPAK BELAKANG

Skala 1:150

CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALAMAT DEKAT	
PEKERJAAN	
KONDISI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA SEKOLAH	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERTEPA	TERTEPA
LEMBARAN	TANGGAL
J. H. H. H.	J. H. H. H.


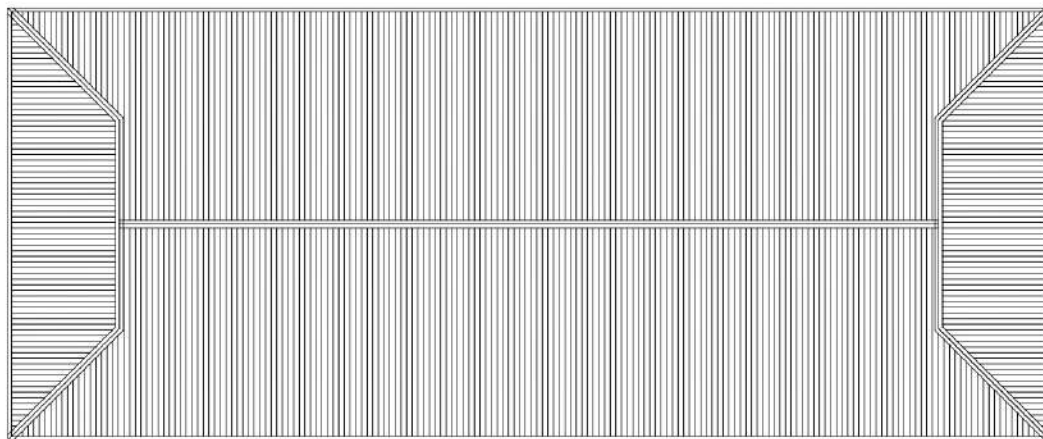



 **DENAH ATAP**
Skala 1:150

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBAGANYA	TANGGAL
	J. H. H. H.

PEMBANGUNAN GEDUNG B BESERTA PERABOTNYA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU



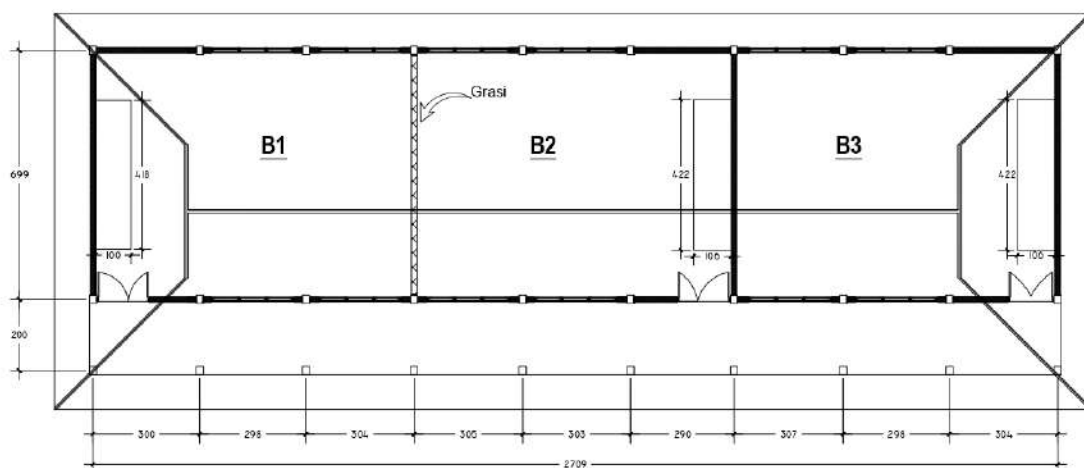

DENAH
Skala 1:150

CATATAN

KESIMPULAN

REVISI/AG: DEKOLAH

PEKERJAAN

KONDISI

KEDAHATAN TAPUNG
KABUPATEN KAS. KAMPAR
PROVINSI RIAU

DIBUAT OLEH

KONSULTAN PENGAWAS



BOBBY KURNIAWAN, ST. MT

DIPERIKSA/DICETUJUI OLEH


MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH

KEPALA DEKOLAH

JUDUL, BAMBAN, SKALA


TERPERA, TERPERA

LEMBARAN, TANGGAL, J. H. HAL

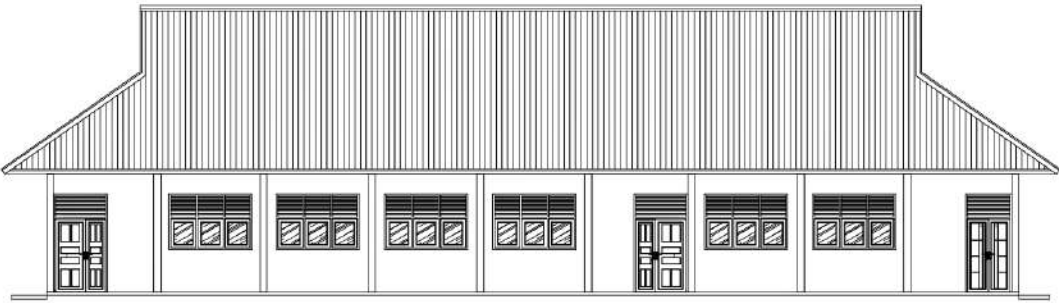


 **TAMPAK DEPAN**
Skala 1:100

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAN	
KONAKSI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERTEPA	TERTEPA
LEMBARAN	TANGGAL
	J. H. H. H.

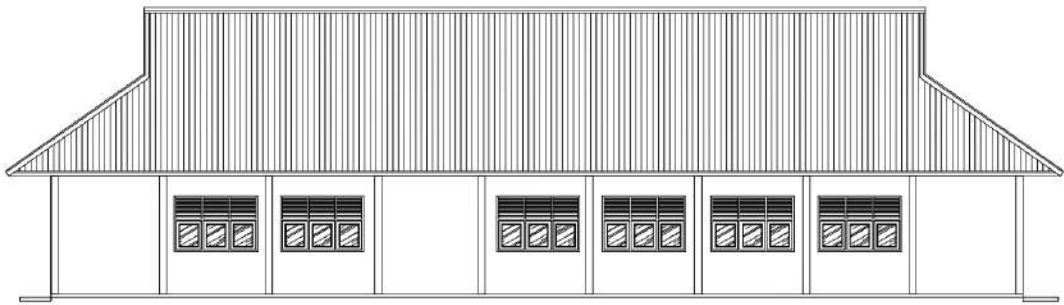


 **TAMPAK BELAKANG**
Skala 1:100

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALOKASI DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENBETAHKAN/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	TANGGAL




 **TAMPAK KIRI**
Skala 1:100

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENBETAHKAN/MENYETUJUI OLEH :	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	TANGGAL



 **TAMPAK KIRI**
Skala 1:100

CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALAMAT DEKORASI	
PEKERJAAN	
KONAKSI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDDU, BAMBANG	DIKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBAGA/PAK	TANJUNGPINANG


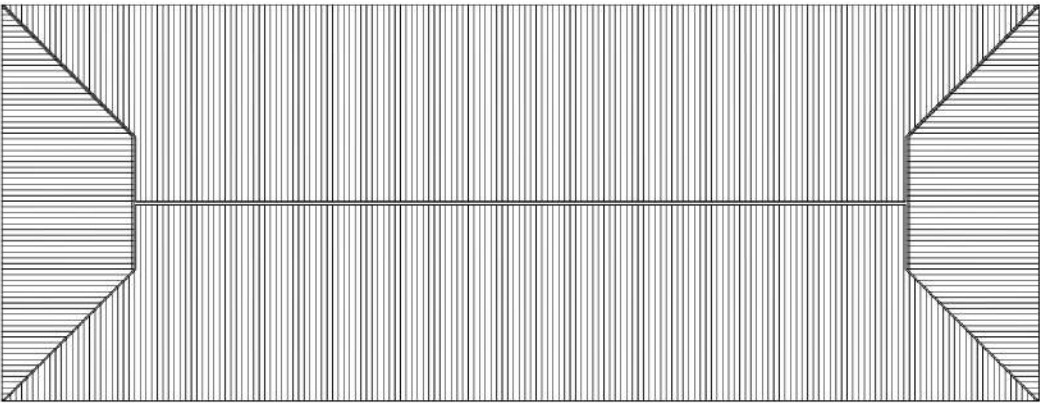



 **TAMPAK DEPAN**
Skala 1:100

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENBETAHKAN/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERTEPA	TERTEPA
LEMBARAN	TANGGAL
	J. H. H. H.


PEMBANGUNAN GEDUNG C BESERTA PERABOTNYA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU




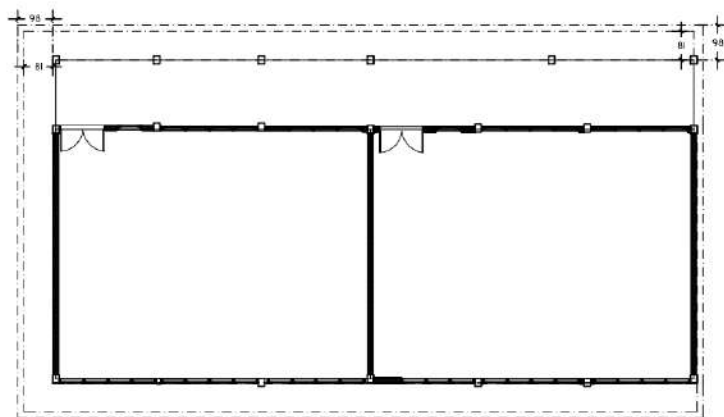


CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAN	
KONAK	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERTEPA	TERTEPA
LEMBARAN	J. H. HAL

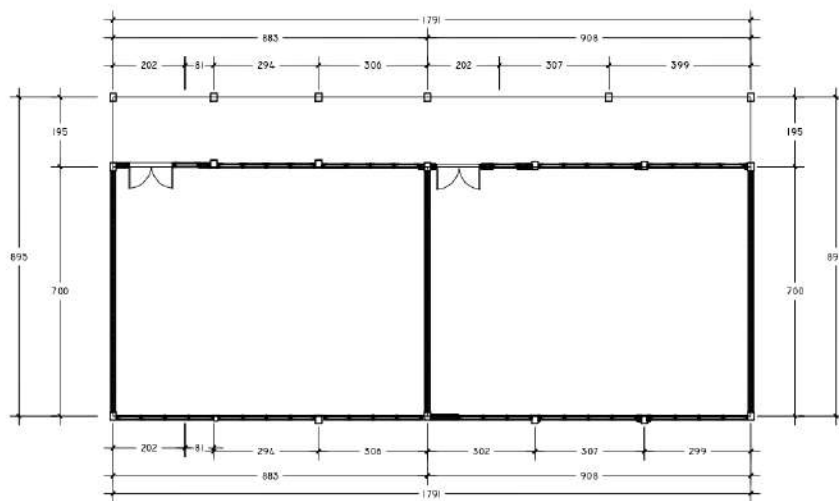


CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST. MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	J. H. HAI

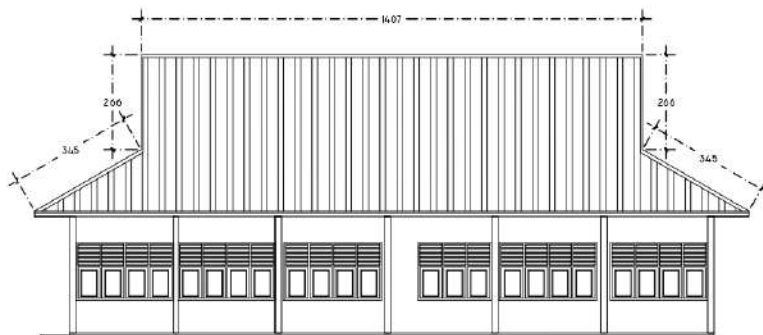

CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST, MT DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERTEMA	TERTEMA
LEMBAGANYA	JALAN

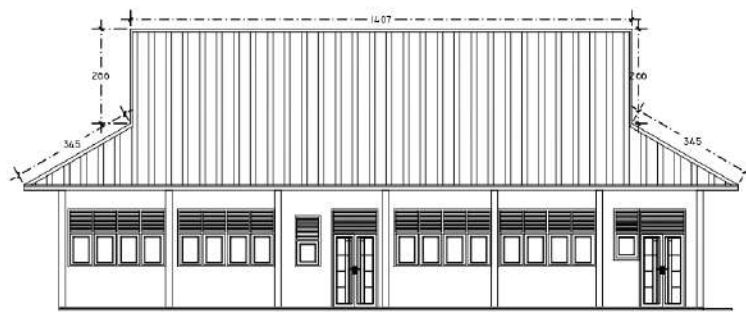



CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALAMAT/DESKRIPSI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEWOLAH	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERIMA	TERIMA
LEMBARAN	J. H. HAI

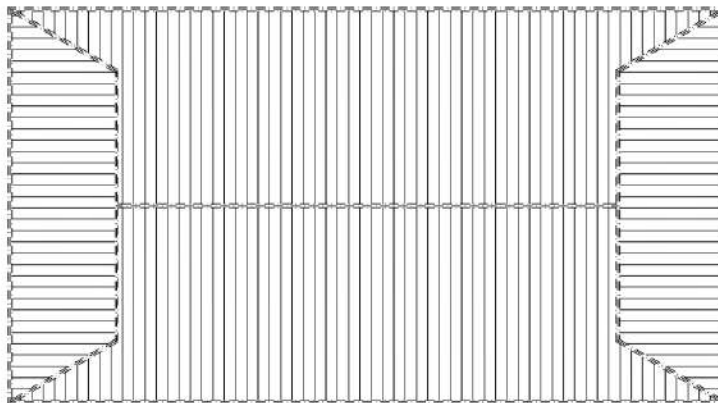


CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALAMAT DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	TANGGAL
	J. H. H. H.

PEMBANGUNAN GEDUNG D BESERTA PERABOTNYA


SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU



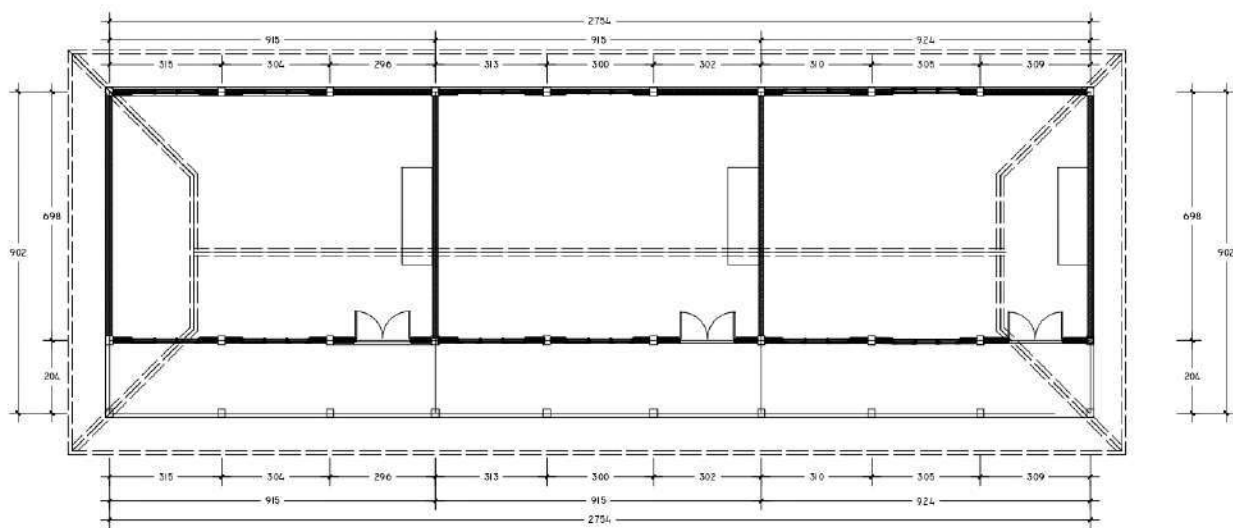


DENAH
Skala 1:150

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALAS/DEKORASI	
PEKERJAN	
KONAKSI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUNDA	KAS KAMPAR
PROJUKSI	RIAL
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST MT DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDD, BAMBAR	SKALA
TERTERA	TERTERA
LEMBAGA	TANISAL
	A.H.HAL

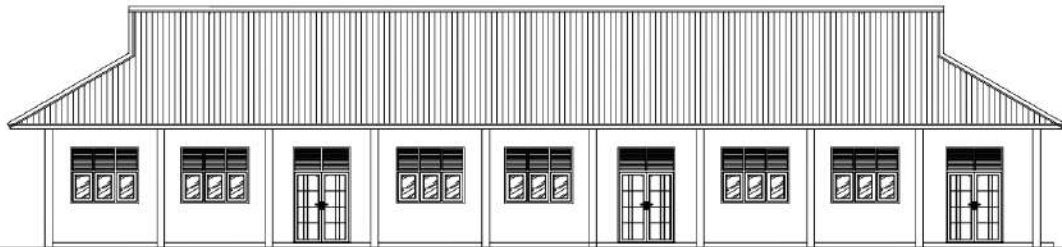

TAMPAK DEPAN

Skala 1:150

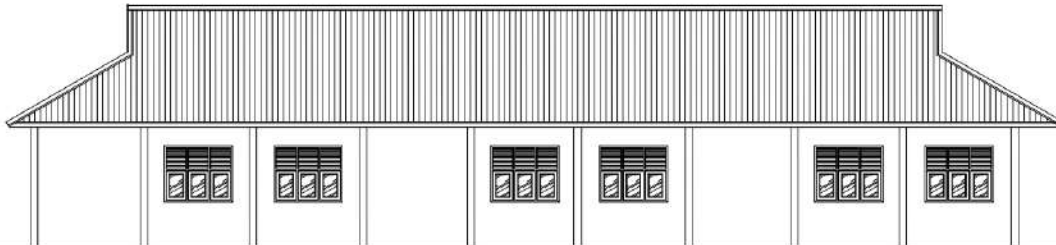

TAMPAK BELAKANG

Skala 1:150

CATATAN

KESERTAN

REVISI/ALAS: DEKORASI

PEKERJAN

KONDISI

KEDAHATAN TAPUNG
KABUPATEN KAS KAMPAR
PROVINSI RIAU

DIBUAT OLEH

KONSULTAN PENGAWAS

BOBBY KURNIAWAN, ST, MT

DIPERIKSA/DICEKUNG OLEH

MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH:


KEPALA DEKORASI

JUDUL: GAMBAR

TERPERA


TERPERA

LEMBARAN: TANGGAL: J. H. H. H.



TAMPAK DEPAN


Skala 1:150



TAMPAK BELAKANG

Skala 1:150

CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALAMAT/DESKRIPSI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICEK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA SEKOLAH	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERIMA KASIH	TERIMA KASIH
LEMBARAN	TANGGAL

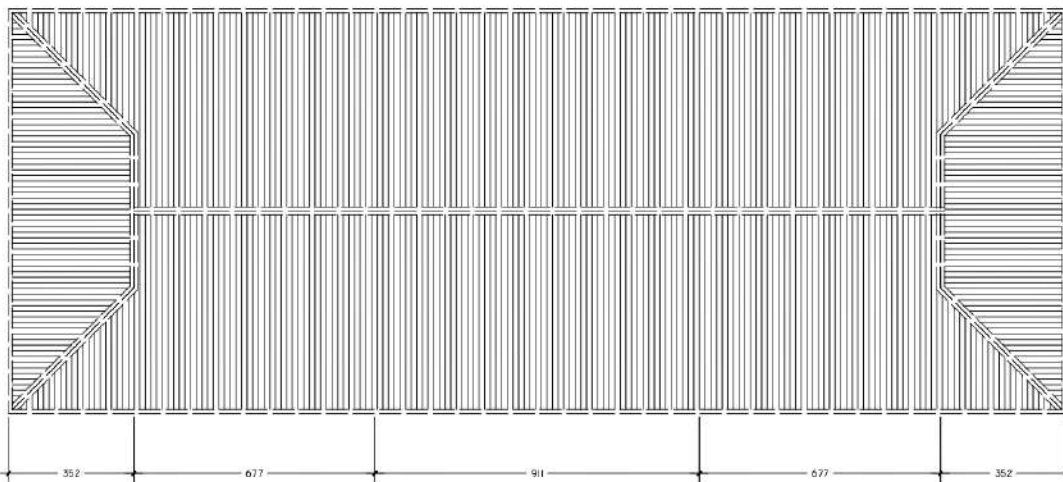

DENAH ATAP

Skala 1:150

CATATAN

KESIMPULAN

REVISI/ACU/DEKORASI

PEKERJAAN

LOKASI

KEDAHATAN TAPUNG
KABUPATEN KAS KAMPAR
PROVINSI RIAU

DIBUAT OLEH

KONSULTAN PENGAWAS



BOBBY KURNIAWAN, ST MT

DIPERIKSA/DICETUJUI OLEH



MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH

KEPALA DEKORASI

JUDUL, GAMBAR, SKALA



TERPERA, TERPERA


LEMBARAN, TANGGAL, J. H. HAL




PEMBANGUNAN GEDUNG E BESERTA PERABOTNYA

SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU




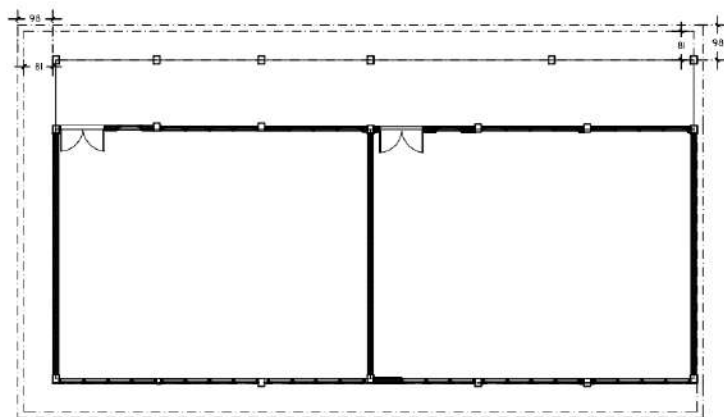


CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAN	
KONAK	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERTEPA	TERTEPA
LEMBARAN	J. H. HAL

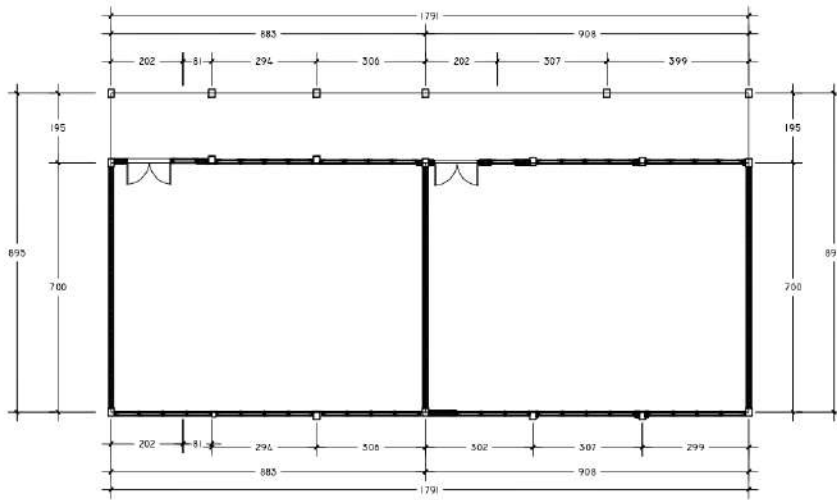


CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST. MT	
DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	J. H. HAI

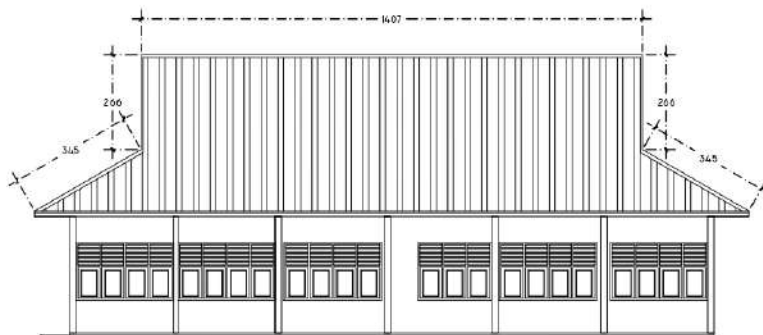



CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAS. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST. MT. DIPERIKSA/DICETAK OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERIMA	TERIMA
LEMBARAN	J. H. HAI

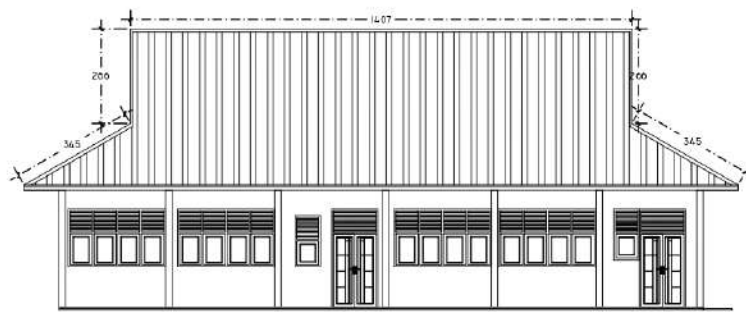

CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/ALAMAT DEKAT	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKAT	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	TANGGAL
	J. H. H. H.


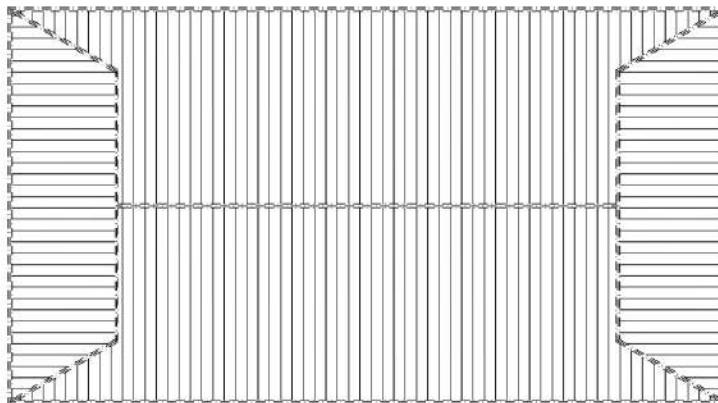



CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ACU/DEKOLAH	
PEKERJAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST MT	
DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKOLAH	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	TANGGAL
	J. H. HAI



PEMBANGUNAN GEDUNG F BESERTA PERABOTNYA


SATUAN PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 4 KEC. TAMBANG
KAB. KAMPAR
PROV. RIAU



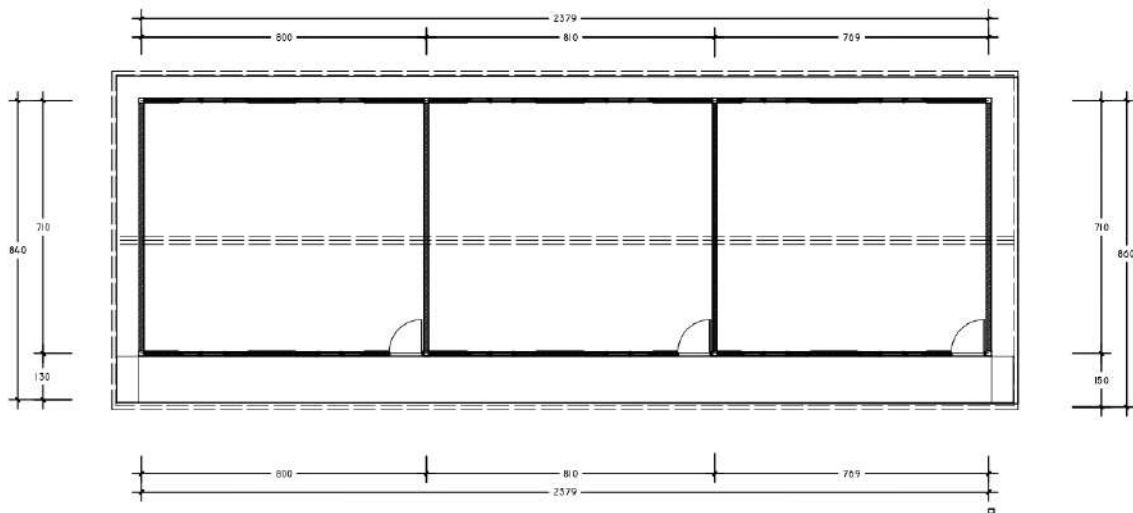

DENAH
Skala 1:150


CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALAS: DEKOLAH	
PEKERJAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
 BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKOLAH	
JUDDU, BAMBAR	OKALA
TERTERA	TERTERA
LEMBANGA	TANEGAL
J. H. HAI	

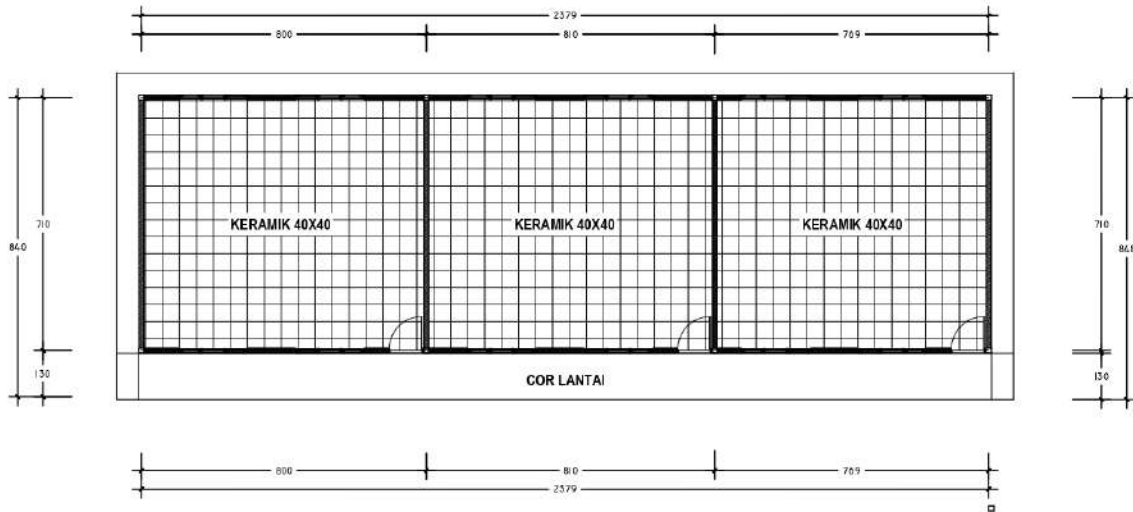

DENAH LANTAI


Skala 1:150

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ACU/DEKOLAH	
PEKERJAN	
KONASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUNOTA	KAS KAMPAR
PROJUDI	RIALI
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
BOBY KURNIAWAN, ST. MT	
DIPERIKSA/DICETUSSI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKOLAH	
JUDU, BAMBAR	OKALA
TERTERA	TERTERA
LEMBARAN	TANGGAL
J. H. HAI	

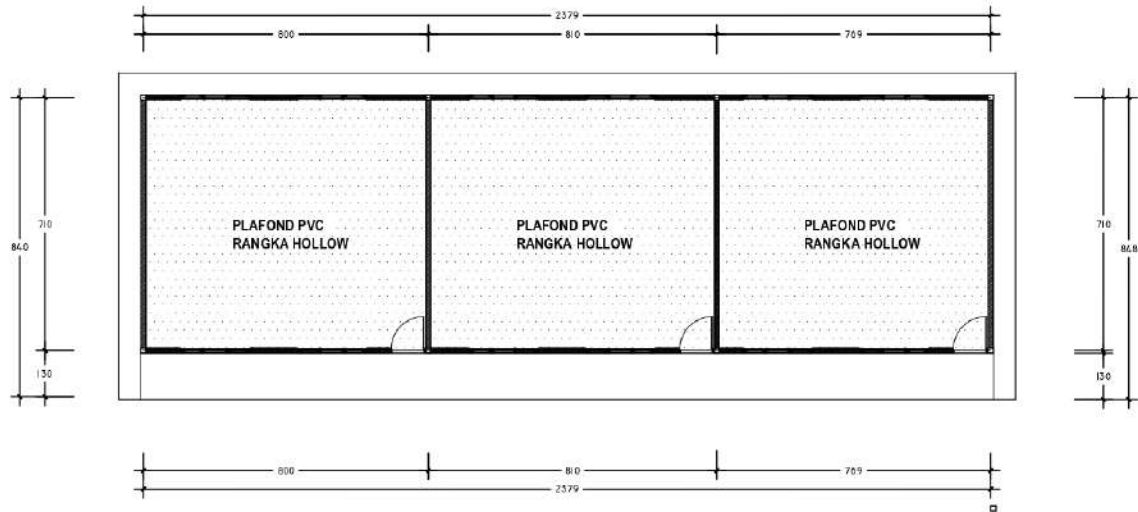


DENAH PLAFOND
Skala 1:150

CATATAN	
KESIMPULAN	
REVISI/REVISI/REVISI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
BOBY KURNIAWAN, ST. MT	
DIPERIKSA/DICETUJUI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA SEKOLAH	
JUDUL, GAMBAR	SKALA
TERIMA	TERIMA
LEMBARAN	J. H. H. H.

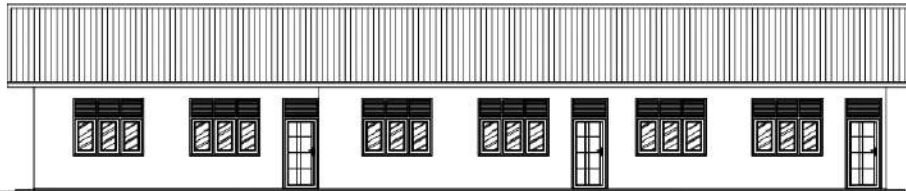

TAMPAK DEPAN

Skala 1:150

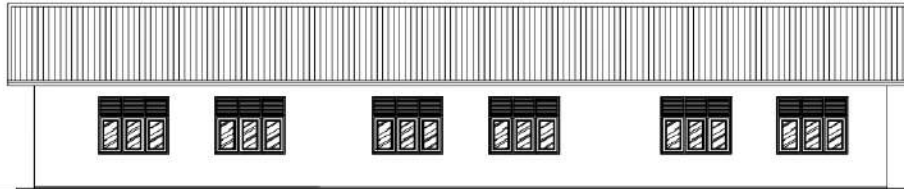

TAMPAK BELAKANG

Skala 1:150

CATATAN	
KESERTAN	
REVISI/ALIASI/DEKORASI	
PEKERJAAN	
LOKASI	
KEDAHATAN	TAPUNG
KABUPATEN	KAB. KAMPAR
PROVINSI	RIAU
DIBUAT OLEH	
KONSULTAN PENGAWAS	
	
BOBBY KURNIAWAN, ST, MT	
DIPERIKSA/DICETUJUI OLEH	
MENGETAHUI/MENYETUJUI OLEH	
KEPALA DEKORASI	
JUDUL GAMBAR	SKALA
TERPERA	TERPERA
LEMBARAN	TANGGAL
J. H. H. H.	J. H. H. H.

LAMPIRAN 9 KEGIATAN HARIAN KERJA PRAKTEK



Politeknik Negeri Bengkalis
D-III Teknik Sipil

Kerja Praktek - 2025

KEGIATAN HARIAN KERJA PRAKTEK (KP)

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 18 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-1			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian		
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1. Pekerjaan Bangunan Uks - pemasangan bowplank 2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank 3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap penghancuran panggung lama 4. Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank 5. Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank 6. Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan bowplank 7. Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan bowplank -	Bobby Kurniawan, ST., MT	

Hal : 1



	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		



V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 18 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-1			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - pemasangan bowplank		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap penghancuran panggung lama		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan bowplank		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan bowplank -		



	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bowplank		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		



V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI			
			
Pembangunan UKS			

			
Pembangunan Rkb 2 Lokal			

			
Pembangunan Rkb 5 Lokal			



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5





Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A

-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 19 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-1			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		
	-		
IV	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A		
	-		
V	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B		
	-		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		
VI	-		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E		
VII	-		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F		
	-		
VIII	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru		
	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		
IX	-		
	Backup Data Pekerjaan		
	- Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
X	Dokumentasi Harian		
	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
	Laporan Pekerja Harian		



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1



-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A

-
Rehab Gedung B
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 20 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-1			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Perakitan pembesian fondasi		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Perakitan pembesian fondasi		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Perakitan pembesian fondasi		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		



III	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
V	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		



VI			
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1



-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A

-
Rehab Gedung B
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 21 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-1			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggalian pondasi		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggalian pondasi		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		



III	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembongkaran atap lama dan pemasangan atap baru		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembongkaran atap lama		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembongkaran atap lama		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
V	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		



VI			
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A

-
Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 22 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-1			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggalian jalur sloof		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggalian jalur sloof		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal		
	- Mengamati dan melakukan pengukuran Panjang,lebar dan kedalaman pondasi.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3		
	-		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		
	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		
	-		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		
	-		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		



III	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengikisan cat lama		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap baru		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap barus		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
V	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		



VI			
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1

-

Pembangunan WC 2

-

Pembangunan WC 3

-

Pembangunan WC 4

-

Pembangunan WC 5

-

Pembangunan 6

-


Rehab Gedung A

-

Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

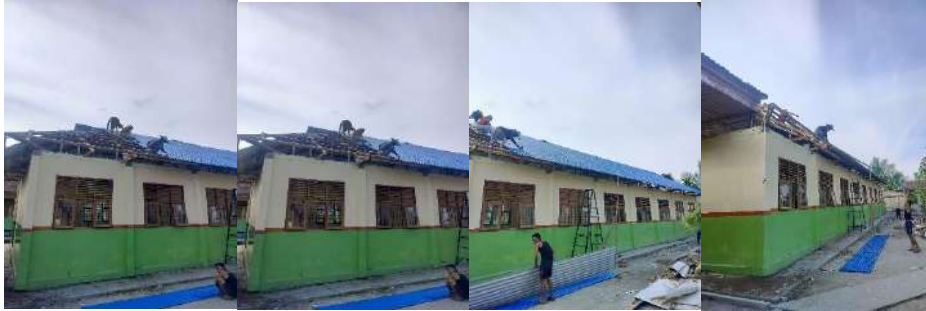

Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 23 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-1			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai pondasi dan jaur soof		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai pondasi dan jaur soof -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		



III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A		
	-		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B		
	-		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		
	-		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D		
IV	-		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E		
	-		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F		
	-		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru		
	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		
V	-		
	Backup Data Pekerjaan		
	- Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	Dokumentasi Harian		
	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
	Laporan Pekerja Harian		
	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		



VI			
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal

-

Pembangunan Rkb 5 Lokal



-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A

-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 25 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-2			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penulangan sloof		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penulangan sloof		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran pondasi		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		
	-		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		
	-		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A		
	-		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B		
	-		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		
IV	-		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E		
	-		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F		
	-		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembongkaran atap		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		
V	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembongkaran dan pemasasngan atap		
	Backup Data Pekerjaan		
	- Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	Dokumentasi Harian		
	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas,		



VI	kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A

-
Rehab Gedung B

-
Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-
Rehab Gedung E

-
Rehab Gedung F



Gedung Administrasi/R.Guru



Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 26 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-2			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran pondasi		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran pondasi		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran pondasi		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi dan mengukur tinggi dan luasan		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi dan mengukur tinggi dan luasan		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian pondasi		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		
	-		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		
	-		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A		
	-		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B		
	-		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		
	-		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E		
	-		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F		
	-		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru		
	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		
	-		
IV	Backup Data Pekerjaan		
	- Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian		



VI	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI






Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal

-

Pembangunan Rkb 5 Lokal





-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C

Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 27 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-2			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian		
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan mengukur tinggi dan luasan pondasi		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan mengukur tinggi dan luasan pondasi		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -	Bobby Kurniawan, ST., MT	
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		



	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengikisan cat lama 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengikisan cat lama		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi		
VI	di lokasi proyek.		



	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal

-

Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2
Pembangunan WC 3
Pembangunan WC 4
-
Pembangunan WC 5
-
Pembangunan 6
-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
Rehab Gedung D

Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru



Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 28 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-2			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian		
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan mengukur tinggi dan luasan pondasi 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan mengukur tinggi dan luasan pondasi 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pasangan batu rolak 4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - 5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -	Bobby Kurniawan, ST., MT	



III	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengelupasan cat lama		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan atap baru		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas,		



VI	kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F

-

Gedung Administrasi/R.Guru



Gedung Lab.Komputer



KEGIATAN HARIAN

KERJA PRAKTEK (KP)

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 29 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-2			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan bekisting		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan bekisting		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pasangan batu rolak		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		



	-		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan listplank dan pengikisan cat lama 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan atap baru		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		



VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E



Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 30 Agustus 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-2			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan peletakan pembesian sloof		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan peletakan pembesian sloof dan pemasangan bekisting		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan batu rolak dan pengecoran		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		



	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembongkaran dan pemasangan atap 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
IV	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas,		
V	kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		



VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6


Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F



-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 01 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-3			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bekisting kolom pedestal 15cmx15cm 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



IV	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
	IV Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	V Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	VI Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = ((2 X 0,25) + (2 X 0,20) X 3,55)) X 3 = 9,58m²



	b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,41\text{m}^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 5 = 14,61\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57\text{m}^3$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 3	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,15) + (2 \times 0,15) \times 3,55)) \times 3 = 7,81\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,26 = 8,02\text{m}^2$



	2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,15 = 7,63\text{m}^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 01 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-3			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bekisting kolom pedestal 15cmx15cm 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



IV	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
	IV Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	V Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	VI Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = ((2 X 0,25) + (2 X 0,20) X 3,55)) X 3 = 9,58m²



	b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,41\text{m}^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 5 = 14,61\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57\text{m}^3$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 3	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,15) + (2 \times 0,15) \times 3,55)) \times 3 = 7,81\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,26 = 8,02\text{m}^2$



	2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,15 = 7,63\text{m}^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 01 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-3			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bekisting kolom pedestal 15cmx15cm 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



IV	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	V Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = ((2 X 0,25) + (2 X 0,20) X 3,55)) X 3 = 9,58m²



	b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,41\text{m}^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 5 = 14,61\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57\text{m}^3$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 3	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,15) + (2 \times 0,15) \times 3,55)) \times 3 = 7,81\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,26 = 8,02\text{m}^2$



	2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,15 = 7,63\text{m}^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 04 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-3			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bekisting kolom pedestal 15cmx15cm 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



IV	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	V Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = ((2 X 0,25) + (2 X 0,20) X 3,55)) X 3 = 9,58m²



	b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,41\text{m}^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55) \times 5 = 14,61\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57\text{m}^3$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 3	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,15) + (2 \times 0,15) \times 3,55) \times 3 = 7,81\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,26 = 8,02\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton



	a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,15 = 7,63\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal





Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 05 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-3			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bekisting kolom pedestal 15cmx15cm		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = ((2 X 0,25) + (2 X 0,20) X 3,55)) X 3 = 9,58m²



	b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,41\text{m}^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55) \times 5 = 14,61\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57\text{m}^3$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76\text{m}^2$
Wc 3	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,15) + (2 \times 0,15) \times 3,55) \times 3 = 7,81\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,26 = 8,02\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton



	a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,15 = 7,63\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal





Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 06 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-3			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan bekisting kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan pengecoran kolom 20cm x 25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bekisting kolom pedestal 15cmx15cm 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



IV	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
	IV Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
	V Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	VI Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = ((2 X 0,25) + (2 X 0,20) X 3,55)) X 3 = 9,58m² b. Pekerjaan Cor Kolom K1



	- Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 2 = 0,25m^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,16 = 7,66m^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76m^2$
Wc 3	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,15) + (2 \times 0,15) \times 3,55)) \times 3 = 7,81m^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $1,55 \times 7 = 10,85m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom



	- Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071m^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 08 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-4			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela		



	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m



	- Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 2 = 0,25m^3$ 2. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$ 3. Pekerjaan Kusen b. Pekerjaan Pasang 4 buah Kusen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 3. Pekerjaan Kusen b. Pekerjaan Pasang 3 buah Kusen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural b. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,16 = 7,66m^2$



	2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76m^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 2,10m Volume pekerjaan = $3,55 \times 2,10 = 6,76m^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $1,55 \times 7 = 10,85m^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36m^2$



2. Pekerjaan Beton

a. Pekerjaan Cor Kolom

- Tinggi = 3,55m
- Panjang = 0,10m
- Lebar = 0,10m
- Jumlah = 3 Kolom

Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab. Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 09 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-4			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan besi kolom praktis - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan besi kolom praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela		



	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m



	- Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 2 = 0,25m^3$ 2. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$ 3. Pekerjaan Kusen b. Pekerjaan Pasang 2 buah Kusen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 3 buah Kusen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m 3. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m



	Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8\text{m}^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 2,26m Volume pekerjaan = $1,55 \times 7 = 10,85\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom



	Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 10 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-4			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm		



	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Plafon Lama 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran



Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 2 = 0,25m^3$ 2. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$ 3. Pekerjaan Kunsen b. Pekerjaan Pasang 2 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 3 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m



	3. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8\text{m}^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 1 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$



Uks	1. Pekerjaan Beton a.Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 2 = 6,39\text{m}^2$ b.Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 2 = 0,71\text{m}^3$
-----	--

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan Rkb 2 Lokal	

	
Pembangunan Rkb 5 Lokal	

	
Pembangunan Uks	



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 11 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-4			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Pintu 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm 4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		



	- Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E		



	- 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Plafon Lama 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Pek.Pengecatan Angin Angin		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m



	- Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 1 = 3,19m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 1 = 0,17m^3$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$ 2. Pekerjaan Kunsen b. Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,14m
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton b. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ c. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 3 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m 3. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural



	a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$



DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan Uks



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung Lab. Komputer



Rehab Gedung R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 12 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-4			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Pintu 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kunsen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasangan Bekisting Tiang Kolom 20cmx25cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 20cmx25cm 4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		



	- Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen pintu		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Besi Kolom Praktis		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar bangunan lama		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen pintu		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi listrik		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon		



	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengamplasan dan Pedempulan Dinding 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55) \times 1 = 3,19\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 1 = 0,17\text{m}^3$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,14m
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55) \times 3 = 9,58\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57\text{m}^3$ 2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 3 buah Kunsen Jendela 2



	- Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m 3. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8\text{m}^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035\text{m}^3$
Wc 5	1. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 2 buah Kunsen Pintu - Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36\text{m}^2$



2. Pekerjaan Beton

a. Pekerjaan Cor Kolom

- Tinggi = 3,55m
- Panjang = 0,10m
- Lebar = 0,10m
- Jumlah = 3 Kolom

Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan Uks



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 13 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-4			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Besi Kolom Praktis - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna. 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi listrik 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		



	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengamplasan dan Pedempulan Dinding 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6,8m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6,8 = 4,8m^2$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural b.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a.Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b.Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 2. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 2 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m 3. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$



Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,035\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 3 = 0,035\text{m}^3$
Wc 5	1. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 2 buah Kusen Pintu - Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 3 = 0,106\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36\text{m}^2$



2. Pekerjaan Beton

a. Pekerjaan Cor Kolom

- Tinggi = 3,55m
- Panjang = 0,10m
- Lebar = 0,10m
- Jumlah = 3 Kolom

Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan Uks



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 15 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-5			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding.		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Jendela dan pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		



	- Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Besi Kolom Praktis 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok 10cmx20cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		



	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik 40cm x 40cm Lantai Kelas 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Kusen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6,8m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6,8 = 4,8m^2$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural b.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a.Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55)) \times 3 = 9,58m^2$ b.Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 2. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 2 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m 3. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$



Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,035\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 3 = 0,035\text{m}^3$
Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural b. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 3 = 0,035\text{m}^3$ 3. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m



Wc 5	1. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 2 buah Kunsen Pintu - Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 3 = 0,106\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan Uks



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 16 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-5			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding.		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Jendela dan pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		



	- Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Besi Kolom Praktis 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok 10cmx20cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cm x 10cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran kolom praktis 10cm x 10cm - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		



	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik 40cm x 40cm Lantai Kelas 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Kusen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6,8m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6,8 = 4,8m^2$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural b.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a.Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55) \times 3 = 9,58m^2$ b.Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 2. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 2 buah Kunsen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m b.Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m 3. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding



	- Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 2 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural b. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$ 3. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m
Wc 5	1. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 2 buah Kunsen Pintu



	- Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 3 = 0,106\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 4,20m Volume pekerjaan = $0,8 \times 9,20 = 7,36\text{m}^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 2 = 0,071\text{m}^3$ 3. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 0,7m Tinggi = 2,10m

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal





Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan Uks



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 17 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-5			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding.		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai Kelas		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Jendela dan pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		



	- Melakukan dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok 10cmx20cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Ring Balok 10cmx20cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik 40cm x 40cm Lantai Kelas 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Pengecatan Dinding		
	7. Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R. Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Cor Lantai Ruangan		
	8. Pekerjaan Bangunan Gedung Lab. Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6,8m Volume pekerjaan = 0,8 x 6,8 = 4,8m²
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural



	b.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 7,3m - Panjang = 2,16m Volume pekerjaan = $7,3 \times 2,16 = 15,76m^2$ 1. Pekerjaan Beton a.Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Panjang = 9m - Lebar = 7m - Tebal = 0,05m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15m^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Beton a.Pekerjaan Perakitan Bekisting Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $((2 \times 0,25) + (2 \times 0,20) \times 3,55) \times 3 = 9,58m^2$ b.Pekerjaan Cor Kolom K1 - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,25m - Lebar = 0,20m - Jumlah = 3 Kolom Volume pekerjaan = $(0,25 \times 0,20 \times 3,55) \times 3 = 0,57m^3$ 2. Pekerjaan Kusen a.Pekerjaan Pasang 2 buah Kusen Jendela 2 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,48m b.Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m 3. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90m^2$



	2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6m^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 0,7m - Tinggi = 2,10m
Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6m^2$
Wc 6	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 + 0,20) \times 42,2 = 16,88m^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,20) \times 42,2 = 1,27m^3$

DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan Uks



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 18 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-5			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		



	-		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok 10cmx20cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Ring Balok 10cmx20cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Keramik 40cmx40cm Ruang Kelas - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Cor Lantai Ruangan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pembongkaran Plafon Lama		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		




V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 57m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = (0,20 + 0,20) x 57 = 22,8m² b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 57m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = (0,15 x 0,20) x 57 = 1,71m³
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = 1,2 x 24 = 28,8m²
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m



	Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$
Wc 6	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 + 0,20) \times 42,2 = 16,88\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,20) \times 42,2 = 1,27\text{m}^3$

DOKUMENTASI

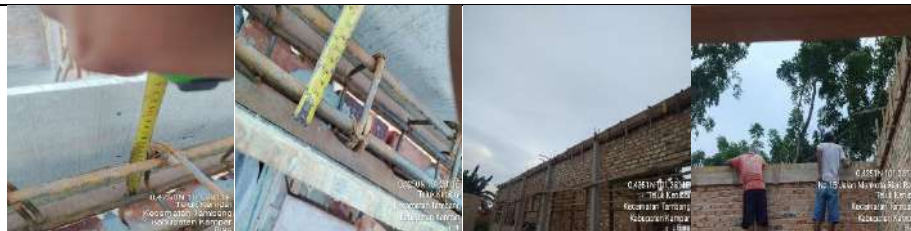

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Rehab Gedung C



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 19 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-5			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		



	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok 10cmx20cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pembongkaran Bekisting Ring Balok		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai Teras 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik 40cmx40cm 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Cor Lantai Ruangan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian		



VI	Laporan Pekerja Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 57m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 + 0,20) \times 57 = 22,8m^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 57m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,20) \times 57 = 1,71m^3$ c. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Panjang = 9m - Lebar = 7m - Tebal = 0,05m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15m^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m



	Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8\text{m}^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 + 0,20) \times 42,2 = 16,88\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,20) \times 42,2 = 1,27\text{m}^3$






DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal





Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 20 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-5			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Besi Ring Balok - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok 15cmx20cm		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pembongkaran Bekisting Ring Balok		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding		



	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pembongkaran Bekisting Ring Balok		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik 40cmx40cm		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Cor Lantai Ruangan		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan,		



VI	kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 57m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 + 0,20) \times 57 = 22,8m^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 57m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,20) \times 57 = 1,71m^3$ c. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Panjang = 9m - Lebar = 7m - Tebal = 0,05m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15m^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural



	a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = 5,10 x 1,55 = 7,90m²
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = 1 x 6 = 6,6m²
Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural b. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = 1 x 6 = 6,6m²


DOKUMENTASI



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 22 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-6			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Kolom Selasar 15cmx15cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Selasar 15cmx15cm		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Kolom Selasar 15cmx15cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Selasar 15cmx15cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbuna.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm		



	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pemasangan batu bata dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Kolom Praktis 10cmx10cm 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Pintu - Pek.Pemasangan Kusen Jendela 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plavon Pvc 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Kelas 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Cor Lantai Ruangan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Kolom Teras - Tinggi = 2,45m



	- Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 \times 1 = 1,47m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,15) \times 2,45 \times 1 = 0,055m^3$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 2 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 \times 2 = 2,94m^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 2 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,15) \times 2,45 \times 2 = 0,11m^3$ 2. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$ 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 2 buah Kusen Jendela 1 - Panjang = 2,14m - Tinggi = 1,14m b. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m



Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 1 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,1m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $1 \times 6 = 6,6m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom - Tinggi = 3,55m - Panjang = 0,10m - Lebar = 0,10m - Jumlah = 1 Kolom Volume pekerjaan = $(0,10 \times 0,10 \times 3,55) \times 1 = 0,035m^3$
Wc 3	2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 2 buah Kusen Ventilasi - Panjang = 0,94m - Tinggi = 0,54m b. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Lebar = 0,9m - Tinggi = 2,10m

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan Rkb 2 Lokal	



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 23 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-6			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 15cmx15cm		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 15cmx15cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plavon Pvc 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Kelas 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Cor Lantai Ruangan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik		
IV	Backup Data Pekerjaan		



V	Dokumentasi Harian - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6\text{m}^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Tebal = 0,05m - Panjang = 9m - Lebar = 7m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15\text{m}^3$



Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 \times 1 = 1,47\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,15) \times 2,45 \times 1 = 0,055\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 \times 1 = 1,47\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah - Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,15) \times 2,45 \times 1 = 0,055\text{m}^3$

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks


Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3

Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A

Rehab Gedung B

Rehab Gedung C

Rehab Gedung D

Rehab Gedung E

Rehab Gedung F

Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 24 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-6			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 15cmx15cm		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Tiang Kolom 15cmx15cm		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pembongkaran Plafon Lama 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon		
IV	Backup Data Pekerjaan		



V	Dokumentasi Harian - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 24 = 28,8m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Tebal = 0,05m - Panjang = 9m - Lebar = 7m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15m^3$



Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 \times 2 = 2,94\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,15) \times 2,45 \times 2 = 0,11\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 \times 2 = 2,94\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 1 buah - Volume pekerjaan = $(0,15 \times 0,15) \times 2,45 \times 2 = 0,11\text{m}^3$

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks


Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3

Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C

Rehab Gedung D

Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab. Komputer





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 25 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-6			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Kolom Selasar		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kunsen Pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bekisting Tiang Kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bekisting Tiang Kolom - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm Lantai Kelas - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecatan Dinding		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		
	-		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = 0,8 x 7 =5,6m² 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m



	- Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 2 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 \times 2 = 2,94\text{m}^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 22 = 26,4\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m
Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,55m - Panjang = 5,10m Volume pekerjaan = $5,10 \times 1,55 = 7,90\text{m}^2$

DOKUMENTASI

Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2


Pembangunan WC 3

Pembangunan WC 4


Pembangunan WC 5


Pembangunan WC 6

Rehab Gedung A


Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

Rehab Gedung D

Rehab Gedung E


Rehab Gedung F

Rehab Gedung Lab.Komputer


Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 26 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-6			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1. Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Selasar 15cmx15cm 2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Selasar 15cmx15cm 3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kusen Pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		



	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - 5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Ventilasi - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Praktis 10cmx10cm 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Pek.Pengecoran Lantai 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		



	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Pek.Pemasangan Plafon Pvc		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m



	- Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 2 buah Volume pekerjaan = $0,15 \times 0,15 \times 2,45 \times 2 = 0,110m^3$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 2 buah Volume pekerjaan = $0,15 \times 0,15 \times 2,45 \times 2 = 0,110m^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 22 = 26,4m^2$ b.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8m^2$ 2. Pekerjaan Kusen a.Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m 3.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Ruang Kelas - Tinggi = 0,20m - Panjang = 33m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) \times 33 = 26,4m^2$



Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = 3,2m Volume pekerjaan = 5,10 x 1,55 = 2,88m² 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pemasangan Kusen 4 Ventilasi - Lebar = 0,92m - Tinggi = 0,54m
------	---

DOKUMENTASI



Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3

Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

Rehab Gedung D

Rehab Gedung E

Rehab Gedung F

	
Rehab Gedung Lab.Komputer	

	
Rehab Gedung Administrasi/R.Guru	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 27 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-6			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Selasar 15cmx15cm 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Selasar 15cmx15cm 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kunsen Pintu - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		



	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - 5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Batu Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Kusen Ventilasi - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Praktis 10cmx10cm 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Pek.Pengecoran Lantai 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		



	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Pek.Pemasangan Plafon Pvc		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m



	- Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 2 buah Volume pekerjaan = $0,15 \times 0,15 \times 2,45 \times 2 = 0,110m^3$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Kolom Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 2 buah Volume pekerjaan = $0,15 \times 0,15 \times 2,45 \times 2 = 0,110m^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 22 = 26,4m^2$ b.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8m^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Lebar = 1,7m - Tinggi = 2,10m 3.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Ruang Kelas - Tinggi = 0,20m - Panjang = 33m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) \times 33 = 26,4m^2$



Wc 3	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = 3,2m Volume pekerjaan = 5,10 x 1,55 = 2,88m² 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pemasangan Kusen 4 Ventilasi - Lebar = 0,92m - Tinggi = 0,54m
------	---

DOKUMENTASI



Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3

Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

Rehab Gedung D

Rehab Gedung E

Rehab Gedung F

	
Rehab Gedung Lab.Komputer	

	
Rehab Gedung Administrasi/R.Guru	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 29 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-7			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		
	-		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		
	-		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D		
	-		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E		
	-		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F		
	-		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru		
	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6m^2$



Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 22 = 26,4m^2$ b. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8m^2$ 3. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Ruang Kelas - Tinggi = 0,20m - Panjang = 33m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) \times 33 = 26,4m^2$ b. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Tebal = 0,05m - Panjang = 9m - Lebar = 7m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15m^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $0,9 \times 3,5 \times 3,5 = 11,02 m^2$

DOKUMENTASI




Pembangunan Uks




Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal




Pembangunan WC 1




Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5




Pembangunan WC 6




Rehab Gedung A




Rehab Gedung B




Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 30 September 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-7			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pengecoran Lantai - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok 15cmx20cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	-		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Septic Tank		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Septic Tank		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Atap Lama		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = 0,8 x 7 = 5,6m²



Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6\text{m}^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Dinding - Tinggi = 1,2m - Panjang = 24m Volume pekerjaan = $1,2 \times 22 = 26,4\text{m}^2$ b. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8\text{m}^2$ 3. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Ring Balok Ruang Kelas - Tinggi = 0,20m - Panjang = 2 kelas = $7+7+9+9+7+7+9 = 46\text{m}'$ - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $0,20 \times 0,15 \times 46 = 1,38\text{m}^3$ b. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Tebal = 0,05m - Panjang = 9m - Lebar = 7m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15\text{m}^3$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2 - Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = $3,5\text{m} + 3,5\text{m}$



	Volume pekerjaan = $0,9 \times 3,5 \times 3,5 = 11,02 \text{ m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2 - Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4 \text{ m}^3$
--	---

DOKUMENTASI

Pembangunan Uks


Pembangunan Rkb 2 Lokal


Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C

Rehab Gedung D



Rehab Gedung E

Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 01 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-7			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bekisting Ring Balok		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Septic Tank 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Septic Tank		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Atap Lama - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Plafon Lama 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		



	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = 0,8 x 7 = 5,6m²
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m



	Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6\text{m}^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8\text{m}^2$ 3. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Ring Balok Ruang Kelas - Tinggi = 0,20m - Panjang = 2 kelas = $7+7+9+9+7+7+9 = 46\text{m}'$ - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $0,20 \times 0,15 \times 46 = 1,38\text{m}^3$ b. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Tebal = 0,05m - Panjang = 9m - Lebar = 7m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15\text{m}^3$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2 - Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = 3,5m + 3,5m Volume pekerjaan = $0,9 \times 3,5 \times 3,5 = 11,02\text{ m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2 - Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4\text{m}^3$



DOKUMENTASI	
	
Pembangunan Uks	

	
Pembangunan Rkb 2 Lokal	

	
Pembangunan Rkb 5 Lokal	

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3

Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C

Rehab Gedung D



Rehab Gedung E

Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 02 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-7			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Bekisting Ring Balok Teras		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Septic Tank 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Septic Tank		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka Hollow Plafon 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Atap		



	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = 0,8 x 7 = 5,6m²



Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 7m Volume pekerjaan = $0,8 \times 7 = 5,6\text{m}^2$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8\text{m}^2$ 3. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Ring Balok Ruang Kelas - Tinggi = 0,20m - Panjang = 2 kelas = $7+7+9+9+7+7+9 = 46\text{m}'$ - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $0,20 \times 0,15 \times 46 = 1,38\text{m}^3$ b. Pekerjaan Cor Lantai Kelas - Tebal = 0,05m - Panjang = 9m - Lebar = 7m Volume pekerjaan = $9 \times 7 \times 0,05 = 3,15\text{m}^3$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2 - Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = 3,5m + 3,5m Volume pekerjaan = $0,9 \times 3,5 \times 3,5 = 11,02\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2



	- Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4\text{m}^3$
--	---

DOKUMENTASI



Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3

Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C

Rehab Gedung D



Rehab Gedung E

Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 03 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-7			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Rabat		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok 10 x 20 cm		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok 10 x 20 cm		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		



	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Praktis 10x10 cm 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka Hollow Plafon 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		



	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8\text{m}^2$ b. Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m + 9 Volume pekerjaan = $0,8 \times 15 = 12\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) + (0,15 \times 1) \times 19 = 10,45\text{m}^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) \times 42,2 = 16,88\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 0,15) \times 42,2 = 1,266\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) \times 42,2 = 16,88\text{m}^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok - Tinggi = 0,20m - Panjang = 42,2m' - Lebar = 0,15m



	Volume pekerjaan = $(0,20 \times 0,15) \times 42,2 = 1,266\text{m}^3$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2 - Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4\text{m}^3$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = 3,5m + 3,5m Volume pekerjaan = $0,9 \times 3,5 \times 3,5 = 11,02 \text{ m}^2$ 2. Pekerjaan Galian Tanah a. Pekerjaan Gali Septictank - Tinggi = 2 - Panjang = 4,4m - Lebar = 2,2m Volume pekerjaan = $4,4 \times 2,2 \times 2 = 19,4\text{m}^3$

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks
Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F

Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 04 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-7			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Finishing Kolom Utama		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Rabat		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bekisting Ring Balok		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bekisting Ring Balok		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Praktis 10x10 cm 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Plafon Pvc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik 40cmx40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Jendela 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Keramik R.Kelas 40cmx40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemasangan Rangka Hollow Plafon Selasar 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Kunsen Jendela 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = 0,8 x 6 = 4,8m²



	b.Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m + 9 Volume pekerjaan = $0,8 \times 15 = 12m^2$ 2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) + (0,15 \times 1) \times 19 = 10,45m^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 6	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,9m - Panjang = 3,5m + 3,5m Volume pekerjaan = $0,9 \times 3,5 \times 3,5 = 11,02 m^2$

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6




Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F

Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 06 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-8			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Balok Teras 15cmx20cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Praktis 10x10 cm		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Teras		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Ruang Kelas 40cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Selasar 40cm x 40cm		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8m^2$ b. Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m + 9 Volume pekerjaan = $0,8 \times 15 = 12m^2$



	2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) + (0,15 \times 1) \times 19 = 10,45m^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 0,15) \times 19 = 0,57m^3$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 5	1.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8m^3$

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6





Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 07 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-8			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Balok Teras 15cmx20cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Praktis 10x10 cm		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Teras		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Ruang Kelas 40cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Selasar 40cm x 40cm		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		



	-		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = $0,8 \times 6 = 4,8\text{m}^2$ b. Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m + 9 Volume pekerjaan = $0,8 \times 15 = 12\text{m}^2$



	2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) + (0,15 \times 1) \times 19 = 10,45m^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 0,15) \times 19 = 0,57m^3$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 5	1.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8m^3$

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F

Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 08 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-8			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek. Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Balok Teras 15cmx20cm		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Besi Kolom Praktis 10x10 cm		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Teras		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Ruang Kelas 40cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Keramik Lantai Selasar 40cm x 40cm		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		



	-		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m Volume pekerjaan = 0,8 x 6 = 4,8m² b.Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m + 9 Volume pekerjaan = 0,8 x 15 = 12m²



	2.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Bekisting Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 2) + (0,15 \times 1) \times 19 = 10,45m^2$ b. Pekerjaan Cor Ring Balok Teras - Tinggi = 0,20m - Panjang = 19m' - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,20 \times 0,15) \times 19 = 0,57m^3$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 5	1.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8m^3$ 2.Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25+2,15+1,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+2,5+2,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+1,5+1,25+1,5$ $= 41,58 / 3 \text{ hari kerja} = 13,86m'$ - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63m^2$
Wc 6	1.Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25+2,15+1,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+2,5+2,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+1,5+1,25+1,5$ $= 41,58 / 3 \text{ hari kerja} = 13,86m'$ - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63m^2$



DOKUMENTASI

Pembangunan Uks

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

Pembangunan WC 1

Pembangunan WC 2


Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A




Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 09 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-8			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran kolom K2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom K2		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran kolom K2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom K2		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Praktis 10cm x 10cm 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemipaan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc Teras 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		



	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Kolom K2 - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 2,45 = 1,47\text{m}^2$ Volume pekerjaan = $1,47 \times 3 \text{ kolom} = 4,41\text{m}^2$ b. Pekerjaan Pasang Bata Kolom K2 - Tinggi = 1,2m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 1,2 = 0,72\text{m}^2$ Volume pekerjaan = $0,72 \times 3 \text{ kolom} = 2,16\text{m}^2$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Kolom K2 - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 2,45 = 1,47\text{m}^2$ Volume pekerjaan = $1,47 \times 4 \text{ kolom} = 5,88\text{m}^2$ b. Pekerjaan Pasang Bata Kolom K2 - Tinggi = 1,2m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 1,2 = 0,72\text{m}^2$ Volume pekerjaan = $0,72 \times 4 \text{ kolom} = 2,88\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding



	- Tinggi = 3,55m - Panjang = 10,5m Volume pekerjaan = $3,55 \times 10,5 = 37,27m^2$ b. Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m + 9 Volume pekerjaan = $0,8 \times 15 = 12m^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8m^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8m^3$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 5	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m



	Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8\text{m}^3$
Wc 6	1.Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25+2,15+1,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+2,5+2+2,5+2+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+1,5+1,25+1,5 = 41,58$ / 3 hari kerja = 13,86' - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63\text{m}^2$

DOKUMENTASI



Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

Rehab Gedung D



Rehab Gedung E

Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 10 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-8			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran kolom K2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom K2 - Pek.Instalasi Listrik		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran kolom K2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom K2 - Pek.Instalasi Listrik		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Pek.Pasang Bata Selasar - Pek.Instalasi Listrik		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding 5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Kolom Praktis 10cm x 10cm 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Lantai 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemipaan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Kolom Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc Teras		



	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Selasar		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



--	--	--

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Uks	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Kolom K2 - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 2,45 = 1,47\text{m}^2$ Volume pekerjaan = $1,47 \times 3 \text{ kolom} = 4,41\text{m}^2$ b.Pekerjaan Pasang Bata Kolom K2 - Tinggi = 1,2m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 1,2 = 0,72\text{m}^2$ Volume pekerjaan = $0,72 \times 3 \text{ kolom} = 2,16\text{m}^2$
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Kolom K2 - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 2,45 = 1,47\text{m}^2$ Volume pekerjaan = $1,47 \times 4 \text{ kolom} = 5,88\text{m}^2$ b.Pekerjaan Pasang Bata Kolom K2 - Tinggi = 1,2m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m - Jumlah Kolom = 3 buah Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4 \text{ sisi}) \times 1,2 = 0,72\text{m}^2$



	Volume pekerjaan = $0,72 \times 4 \text{ kolom} = 2,88\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 3,55m - Panjang = 10,5m Volume pekerjaan = $3,55 \times 10,5 = 37,27\text{m}^2$ b. Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi = 0,8m - Panjang = 6m + 9 Volume pekerjaan = $0,8 \times 15 = 12\text{m}^2$
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8\text{m}^3$
Wc 2	1. Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8\text{m}^3$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m



	- Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 5	1.Pekerjaan Beton a. Pekerjaan Cor Lantai - Tebal = 0,05m - Panjang = 8m - Lebar = 4,5m Volume pekerjaan = $8 \times 4,5 \times 0,05 = 1,8m^3$ 2.Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25+2,15+1,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+2,5+2+2,5+2+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+1,5+1,25+1,5 = 41,58 / 3 \text{ hari kerja} = 13,86m'$ - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63m^2$
Wc 6	1.Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25+2,15+1,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+2,5+2+2,5+2+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+1,5+1,25+1,5 = 41,58 / 3 \text{ hari kerja} = 13,86m'$ - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63m^2$

DOKUMENTASI



Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6




Rehab Gedung A



Rehab Gedung B




Rehab Gedung C



Rehab Gedung D




Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 11 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-8			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan Selasar		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemipaan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		



	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kusen Pintu & Ventilasi 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Tiang Teras		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		



	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon Pvc 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kusen Jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Rabat - Tinggi Rata-rata = 36,75 cm - Panjang = 27m + 9 - Lebar = 1m Volume pekerjaan = $0,37 \times 36 \times 1 = 13,32\text{m}^3$ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Tinggi = 2,10m



	- Lebar = 0,70m b. Pekerjaan Pasang 4 buah Kusen Ventilasi - Tinggi = 0,54m - Lebar = 0,92m
Wc 5	1. Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25+2,15+1,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+2,5+2+2,5+2+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+1,5+1,25+1,5 = 41,58$ / 3 hari kerja = 13,86m' - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63\text{m}^2$
Wc 6	1. Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25+2,15+1,5+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+2,5+2+2,5+2+2,5+1,5+1,5+1,25+1,5+1,5+1,25+1,5 = 41,58$ / 3 hari kerja = 13,86m' - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Tiang Teras - Tinggi = 2,45m - Panjang = 0,15m - Lebar = 0,15m Volume pekerjaan = $(0,15 \times 4) \times 2,45 = 1,47\text{m}^2$

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks

Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A






Rehab Gedung B

Rehab Gedung C



Rehab Gedung D





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 13 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-9			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Instalasi Listrik - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan Selasar 4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pemipaan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		



	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kusen Pintu & Ventilasi 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Kolom Teras 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Kolom Teras 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 2 Lokal	1. Pekerjaan Beton a.Pekerjaan Bekisting Bangku Teras - Tebal = 6cm - Panjang = 3,5m - Lebar = 0,4m - Jumlah Bangku = 4 buah Volume pekerjaan = $(0,06 + 0,06) + (3,5 \times 0,4) \times 4 = 6,08m^2$ b.Pekerjaan Cor Bangku Teras - Tebal = 6cm - Panjang = 3,5m - Lebar = 0,4m - Jumlah Bangku = 4 buah Volume pekerjaan = $(3,5 \times 0,4 \times 0,06) \times 4 = 0,336m^3$
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang Bata Parit - Tinggi Rata-rata = 36,75 cm - Panjang = 27m + 9 - Lebar = 1m Volume pekerjaan = $0,37 \times 36 \times 1 = 13,32m^3$ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m



	- Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Tinggi = 2,10m - Lebar = 0,70m b. Pekerjaan Pasang 4 buah Kunsen Ventilasi - Tinggi = 0,54m - Lebar = 0,92m
Wc 5	1. Pekerjaan Keramik a. Pekerjaan Pas Keramik Dinding - Panjang = $1,25 + 2,15 + 1,5 + 2,5 + 1,5 + 1,5 + 1,25 + 1,5 + 2,5 + 2 + 2,5 + 2 + 2,5 + 1,5 + 1,5 + 1,25 + 1,5 + 1,5 + 1,25 + 1,5$ $= 41,58 / 3 \text{ hari kerja} = 13,86\text{m}'$ - Tinggi = 1,2m Volume pekerjaan = $13,86 \times 1,2 = 16,63\text{m}^2$

DOKUMENTASI

Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C




Rehab Gedung D




Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer



Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 14 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-9			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Penimbunan Selasar		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plasteran Dinding		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		



	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kusen Pintu & Ventilasi 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Pek.Batu Bata Bangku Teras - Pek.Cat Kolom Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Pek.Pas Keramik Teras 40cm x 40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Kolom Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bongkar Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kusen Jendela		

Hal : 3



VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Parit - Tinggi Rata-rata = 36,75 cm - Panjang = 27m + 9 - Lebar = 1m Volume pekerjaan = $0,37 \times 36 \times 1 = 13,32\text{m}^3$ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14\text{m}^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Tinggi = 2,10m - Lebar = 0,70m b. Pekerjaan Pasang 4 buah Kunsen Ventilasi - Tinggi = 0,54m - Lebar = 0,92m
Wc 5	1. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 6



b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 6 kuda-kuda

DOKUMENTASI

Pembangunan Uks



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 15 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-9			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Parit		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Batu Bata Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Kolom Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Teras 40cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Selasar 40cm x 40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Pek.Besi Bangku Teras - Pek.Cor Bangku Teras 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		



V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Parit - Tinggi Rata-rata = 36,75 cm - Panjang = 27m + 9 - Lebar = 1m Volume pekerjaan = 0,37 x 36 x 1 = 13,32m³ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = 4 x 3,5 = 14m²
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m



	- Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$ 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Tinggi = 2,10m - Lebar = 0,70m b. Pekerjaan Pasang 4 buah Kusen Ventilasi - Tinggi = 0,54m - Lebar = 0,92m
Wc 5	1. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 6 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 6 kuda-kuda

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks


Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 16 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-9			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Parit		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Batu Bata Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Kolom Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Teras 40cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Selasar 40cm x 40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Pek.Besi Bangku Teras - Pek.Cor Bangku Teras 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		



V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Parit - Tinggi Rata-rata = 36,75 cm - Panjang = 27m + 9 - Lebar = 1m Volume pekerjaan = 0,37 x 36 x 1 = 13,32m³ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = 4 x 3,5 = 14m²
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m



	- Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$ 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Tinggi = 2,10m - Lebar = 0,70m b. Pekerjaan Pasang 4 buah Kusen Ventilasi - Tinggi = 0,54m - Lebar = 0,92m
Wc 5	1. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 6 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 6 kuda-kuda

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks


Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 17 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-9			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Parit		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Batu Bata Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Kolom Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Teras 40cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Selasar 40cm x 40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Pek.Besi Bangku Teras - Pek.Cor Bangku Teras 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		



V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Parit - Tinggi Rata-rata = 36,75 cm - Panjang = 27m + 9 - Lebar = 1m Volume pekerjaan = 0,37 x 36 x 1 = 13,32m³ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = 4 x 3,5 = 14m²
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m



	- Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a.Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$ 2. Pekerjaan Kunsen a.Pekerjaan Pasang 1 buah Kunsen Pintu - Tinggi = 2,10m - Lebar = 0,70m b.Pekerjaan Pasang 4 buah Kunsen Ventilasi - Tinggi = 0,54m - Lebar = 0,92m
Wc 5	1. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 6 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 6 kuda-kuda

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks


Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab. Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 18 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-9			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Bata Singap		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Galian Parit - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pasang Bata Parit		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Dinding 20cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Ring Balok Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Ring Balok Teras 8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Kuda-Kuda Baja Ringan		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Batu Bata Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Kolom Teras 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Teras 40cm x 40cm - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Keramik Selasar 40cm x 40cm 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Pek.Besi Bangku Teras - Pek.Cor Bangku Teras 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Bekisting Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Besi Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cor Bangku Teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Pas Lisplank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Cat Dinding 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Rangka Hollow Plafon Selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap Pek.Plafon PVC Selasar -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		



V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll.		
	Catatan pembimbing:		

VOLUME PEKERJAAN HARIAN	
Nama Bangunan	Volume dan Ukuran
Rkb 5 Lokal	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang Bata Parit - Tinggi Rata-rata = 36,75 cm - Panjang = 27m + 9 - Lebar = 1m Volume pekerjaan = 0,37 x 36 x 1 = 13,32m³ 2. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 16 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 16 kuda-kuda
Wc 1	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = 4 x 3,5 = 14m²
Wc 2	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Plaster Dinding - Tinggi = 4m



	- Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$
Wc 4	1. Pekerjaan Arsitektural a. Pekerjaan Pasang bata Dinding - Tinggi = 4m - Panjang = 3,5m Volume pekerjaan = $4 \times 3,5 = 14m^2$ 2. Pekerjaan Kusen a. Pekerjaan Pasang 1 buah Kusen Pintu - Tinggi = 2,10m - Lebar = 0,70m b. Pekerjaan Pasang 4 buah Kusen Ventilasi - Tinggi = 0,54m - Lebar = 0,92m
Wc 5	1. Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap a. Pekerjaan Perakitan Kuda-kuda Jumlah = 6 b. Pekerjaan Pemasangan Kuda-kuda Jumlah = 6 kuda-kuda

DOKUMENTASI
Pembangunan Uks


Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Rehab Gedung Lab.Komputer

Rehab Gedung Administrasi/R.Guru



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 20 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-10			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran selasar depan kelas		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembesaran kolom		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengelupasan cat lama - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding teras		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen,pintu dan jendela		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding teras		



IV	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan 6

-

Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C




Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F

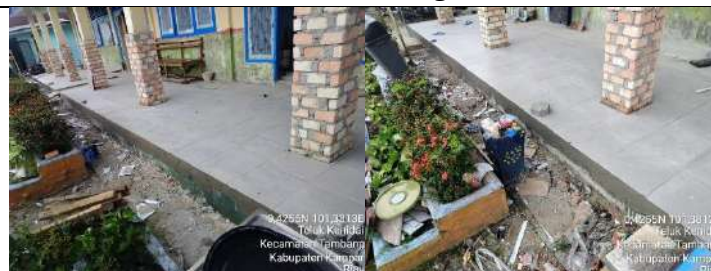

Gedung Administrasi/R.Guru



-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 21 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-10			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - .		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan listplank		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan bata bembesaran kolom.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		
	-		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		
	-		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon SELASAR.		
	Volume: Ruang kelas 1 (selasar depan,kiri,blkng)		
	samping kiri : $11,24 \times 0,98 = 11,02$		
	depan : $9,16 \times 0,99 = 9,07$		
	belakang : $9,16 \times 0,99 = 9,07$		
	$= 29,15 \text{ m}^2$		
	Volume: Ruang kelas 2 (selasar depan,blkng)		
	samping kiri : $9,00 \times 0,99 = 8,91$		
	belakang : $9,00 \times 0,99 = 8,91$		
	$= 17,82 \text{ m}^2$		
	Volume: Ruang kelas 3 (selasar depan,kanan,blkng)		
	samping kiri : $11,24 \times 0,98 = 11,02$		
	depan : $9,16 \times 0,99 = 9,07$		
	belakang : $9,16 \times 0,99 = 9,07$		
	$= 29,15 \text{ m}^2$		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B		
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembesaran kolom		



	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengelupasan cat lama - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembesaran kolom 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen,pintu dan jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plrsteran kramik teras - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik selasar 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding teras 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian		



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pemasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS

	
Pembangunan Rkb 2 Lokal	

	
---	--



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



Rehab Gedung F

-

Gedung Administrasi/R.Guru



Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 22 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-10			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian		
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan kursi		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap	Bobby Kurniawan, ST., MT	
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik dinding.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi air dan pembuangan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai dalam wc		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai dalam wc - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi air dan pembuangan.		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan listplank		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran selasar - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik selasar Volume: Ruang kelas 1 (selasar depan,kiri,blknng) samping kiri $11,24 \times 0,98 = 11,02$ depan $9,16 \times 0,99 = 9,07$ belakang $9,16 \times 0,99 = 9,07$ $= 29,15 \text{ m}^2$		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon selasar depan Vplume: Ruang kelas 1 (selasar depan,kiri,blknng) samping kiri $10,84 \times 0,76 = 8,24$ depan $9,01 \times 0,78 = 7,03$ belakang $9,01 \times 0,89 = 8,02$ $= 23,29 \text{ m}^2$		



3. Pekerjaan Bangunan Gedung C

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

ukuran pekerjaan kurungan per kelas					
	panjang	lebar	tinggi	jumlah	luasan
jendela	2,48		1,27	2,00	6,2992
jendela	2,48		1,47	3,00	10,9368
jendela	0,61		1,28	2,00	1,5616
pintu		1,20	2,65	1,00	3,18
tot.luasan	21,9776				

Bagikan semua luasan untuk dapat total.

8,80	3,10		27,28	
8,80	3,10		27,28	
6,75	3,10		20,93	
6,75	3,10		20,93	
		volume	192,82- 21,9776	
		tot.volume	170,84	m2
8,78	3,10		27,22	
8,78	3,10		27,22	
6,76	3,10		20,96	
6,76	3,10		20,96	
		volume	192,70-21,9776	
		tot.volume	170,72	m2

4. Pekerjaan Bangunan Gedung D

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras

Volume:

Kurangi dengan luasan Guilding block.

9,16	x	2,16	19,79	-	2,98
			tot.volume	16,81	m2
9,30	x	2,16	20,09	-	2,98
			tot.volume	17,11	m2
9,22	x	2,16	19,92	-	2,98
			tot.volume	16,94	m2



	Pek. Lantai Guiding Block Teras Gedung 30x30cm						
	9,92	x	0,30		2,98		
					2,98	m2	
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon						
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras dan kursi						
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik selasar						
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding teras						
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -						
IV	Backup Data Pekerjaan						
	- Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab						
V	Dokumentasi Harian						
	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.						
VI	Laporan Pekerja Harian						
	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.						
	Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank						
	Catatan pembimbing:						



--	--	--

DOKUMENTASI

-

Pembangunan UKS

-


Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1





Pembangunan 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E



	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	
-	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 23 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-10			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penimbunan area luar parit agar rata dengan teras		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik dinding.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi air dan pembuangan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai dalam wc		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



3. Pekerjaan Bangunan Gedung C

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

ukuran pekerjaan kurangan per kelas					
	panjang	lebar	tinggi	jumlah	luasan
jendela	2,48		1,27	2,00	6,2992
jendela	2,48		1,47	3,00	10,9368
jendela	0,61		1,28	2,00	1,5616
pintu		1,20	2,65	1,00	3,18
tot.luasan	21,9776				

Bagikan semua luasan untuk dapat total.

8,80	3,10		27,28	
8,80	3,10		27,28	
6,75	3,10		20,93	
6,75	3,10		20,93	
		volume	192,82- 21,9776	
		tot.volume	170,84	m2
8,78	3,10		27,22	
8,78	3,10		27,22	
6,76	3,10		20,96	
6,76	3,10		20,96	
		volume	192,70-21,9776	
		tot.volume	170,72	m2

4. Pekerjaan Bangunan Gedung D

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras
Volume: Pek. Lantai keramik exterior Selasar
Gedung 40x40 cm

a	Ruang kelas 1 (selasar depan,kiri,blkng)	samping kiri	9,24	x	0,83	=	7,67	
		depan	10,47	x	0,85	=	8,90	
		belakang	10,47	x	0,83	=	8,69	
					tot.volume		25,26	m2
b	Ruang kelas 2 (selasar depan,blkng)	depan	10,47	0,85			8,90	
		belakang	10,47	0,83			8,69	
					tot.volume		17,59	m2
c	Ruang kelas 3 (selasar depan,kanan,blkng)	samping kanan	9,24	0,80			7,39	
		depan	10,47	0,85			8,90	
		belakang	10,47	0,83			8,69	
					tot.volume		24,98	m2



	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan cat dinding Volume. <table><tr><td>7,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>25,07</td><td>÷</td></tr><tr><td>7,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>25,07</td><td>÷</td></tr><tr><td>6,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>21,88</td><td>÷</td></tr><tr><td>6,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>21,88</td><td>÷</td></tr><tr><td></td><td></td><td>volume</td><td>=</td><td>187,83</td><td>X2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>tot.volume</td><td></td><td>171,87-15,9598</td><td>m2</td></tr></table> Kurangkan Ukuran pekerjaan kurangan per kelas <table><tr><th colspan="6">ukuran pekerjaan kurangan per kelas</th></tr><tr><th></th><th>panjang</th><th>lebar</th><th>tinggi</th><th>jumlah</th><th>luasan</th></tr><tr><td>jendela</td><td>1,77</td><td></td><td>1,95</td><td>2,00</td><td>6,903</td></tr><tr><td>jendela</td><td>1,77</td><td></td><td>1,95</td><td>2,00</td><td>6,903</td></tr><tr><td>pintu</td><td></td><td>0,89</td><td>2,42</td><td>1,00</td><td>2,1538</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>tot.luasan</td><td>15,9598</td></tr></table> 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggantian kramik rusak 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -	7,86	x	3,19	=	25,07	÷	7,86	x	3,19	=	25,07	÷	6,86	x	3,19	=	21,88	÷	6,86	x	3,19	=	21,88	÷			volume	=	187,83	X2			tot.volume		171,87-15,9598	m2	ukuran pekerjaan kurangan per kelas							panjang	lebar	tinggi	jumlah	luasan	jendela	1,77		1,95	2,00	6,903	jendela	1,77		1,95	2,00	6,903	pintu		0,89	2,42	1,00	2,1538					tot.luasan	15,9598		
7,86	x	3,19	=	25,07	÷																																																																						
7,86	x	3,19	=	25,07	÷																																																																						
6,86	x	3,19	=	21,88	÷																																																																						
6,86	x	3,19	=	21,88	÷																																																																						
		volume	=	187,83	X2																																																																						
		tot.volume		171,87-15,9598	m2																																																																						
ukuran pekerjaan kurangan per kelas																																																																											
	panjang	lebar	tinggi	jumlah	luasan																																																																						
jendela	1,77		1,95	2,00	6,903																																																																						
jendela	1,77		1,95	2,00	6,903																																																																						
pintu		0,89	2,42	1,00	2,1538																																																																						
				tot.luasan	15,9598																																																																						
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab																																																																										
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.																																																																										
VI	Laporan Pekerja Harian																																																																										



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS

-
Pembangunan Rkb 2 Lokal

	
Pembangunan Rkb 5 Lokal	



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

-

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4

-

Pembangunan WC 5

-

Pembangunan 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Gedung Administrasi/R.Guru

-

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at 24 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-10			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penimbunan area luar parit agar rata dengan teras		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank dan rangka atap - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik dinding.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi air dan pembuangan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai dalam wc		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



3. Pekerjaan Bangunan Gedung C

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

ukuran pekerjaan kurangan per kelas					
	panjang	lebar	tinggi	jumlah	luasan
jendela	2,48		1,27	2,00	6,2992
jendela	2,48		1,47	3,00	10,9368
jendela	0,61		1,28	2,00	1,5616
pintu		1,20	2,65	1,00	3,18
tot.luasan	21,9776				

Bagikan semua luasan untuk dapat total.

8,80	3,10		27,28	
8,80	3,10		27,28	
6,75	3,10		20,93	
6,75	3,10		20,93	
		volume	192,82- 21,9776	
		tot.volume	170,84	m2
8,78	3,10		27,22	
8,78	3,10		27,22	
6,76	3,10		20,96	
6,76	3,10		20,96	
		volume	192,70-21,9776	
		tot.volume	170,72	m2

4. Pekerjaan Bangunan Gedung D

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras
- Volume: Pek. Lantai keramik exterior Selasar
Gedung 40x40 cm

a	Ruang kelas 1 (selasar depan,kiri,blkng)	samping kiri	9,24	x	0,83	=	7,67	
		depan	10,47	x	0,85	=	8,90	
		belakang	10,47	x	0,83	=	8,69	
					tot.volume		25,26	m2
b	Ruang kelas 2 (selasar depan,blkng)	depan	10,47	0,85			8,90	
		belakang	10,47	0,83			8,69	
					tot.volume		17,59	m2
c	Ruang kelas 3 (selasar depan,kanan,blkng)	samping kanan	9,24	0,80			7,39	
		depan	10,47	0,85			8,90	
		belakang	10,47	0,83			8,69	
					tot.volume		24,98	m2



	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan cat dinding Volume. <table><tr><td>7,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>25,07</td><td>÷</td></tr><tr><td>7,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>25,07</td><td>÷</td></tr><tr><td>6,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>21,88</td><td>÷</td></tr><tr><td>6,86</td><td>x</td><td>3,19</td><td>=</td><td>21,88</td><td>÷</td></tr><tr><td></td><td></td><td>volume</td><td>=</td><td>187,83</td><td>X2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>tot.volume</td><td></td><td>171,87-15,9598</td><td>m2</td></tr></table> Kurangkan Ukuran pekerjaan kurangan per kelas <table><tr><th colspan="6">ukuran pekerjaan kurangan per kelas</th></tr><tr><th></th><th>panjang</th><th>lebar</th><th>tinggi</th><th>jumlah</th><th>luasan</th></tr><tr><td>jendela</td><td>1,77</td><td></td><td>1,95</td><td>2,00</td><td>6,903</td></tr><tr><td>jendela</td><td>1,77</td><td></td><td>1,95</td><td>2,00</td><td>6,903</td></tr><tr><td>pintu</td><td></td><td>0,89</td><td>2,42</td><td>1,00</td><td>2,1538</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>tot.luasan</td><td>15,9598</td></tr></table> 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggantian kramik rusak 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -	7,86	x	3,19	=	25,07	÷	7,86	x	3,19	=	25,07	÷	6,86	x	3,19	=	21,88	÷	6,86	x	3,19	=	21,88	÷			volume	=	187,83	X2			tot.volume		171,87-15,9598	m2	ukuran pekerjaan kurangan per kelas							panjang	lebar	tinggi	jumlah	luasan	jendela	1,77		1,95	2,00	6,903	jendela	1,77		1,95	2,00	6,903	pintu		0,89	2,42	1,00	2,1538					tot.luasan	15,9598		
7,86	x	3,19	=	25,07	÷																																																																						
7,86	x	3,19	=	25,07	÷																																																																						
6,86	x	3,19	=	21,88	÷																																																																						
6,86	x	3,19	=	21,88	÷																																																																						
		volume	=	187,83	X2																																																																						
		tot.volume		171,87-15,9598	m2																																																																						
ukuran pekerjaan kurangan per kelas																																																																											
	panjang	lebar	tinggi	jumlah	luasan																																																																						
jendela	1,77		1,95	2,00	6,903																																																																						
jendela	1,77		1,95	2,00	6,903																																																																						
pintu		0,89	2,42	1,00	2,1538																																																																						
				tot.luasan	15,9598																																																																						
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab																																																																										
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.																																																																										
VI	Laporan Pekerja Harian																																																																										



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS

-
Pembangunan Rkb 2 Lokal

	
Pembangunan Rkb 5 Lokal	



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

-

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4

-

Pembangunan WC 5

-

Pembangunan 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Gedung Administrasi/R.Guru

-

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 25 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-10			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap dan singap		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		



9. Pekerjaan Bangunan Wc 6

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap

III Pekerjaan Bangunan Rehab

1. Pekerjaan Bangunan Gedung A

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon sealasar.

Volume :

Ruang kelas 1 (selasar depan,kiri,blkg)	samping kiri	11,24	0,98		11,02
	depan	9,16	0,99		9,07
	belakang	9,16	0,99		9,07
				tot.volume	29,15
Ruang kelas 2 (selasar depan,blkg)	depan	9,00	0,99		8,91
	belakang	9,00	0,99		8,91
				tot.volume	17,82
Ruang kelas 3 (selasar depan,kanan,blkg)	samping kanan	11,24	0,98		11,02
	depan	9,16	0,99		9,07
	belakang	9,16	0,99		9,07
				tot.volume	29,15

2. Pekerjaan Bangunan Gedung B

-

3. Pekerjaan Bangunan Gedung C

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon teras

Volume:

Kelas 1	8,96				
			tot.volume	8,96	m1
Kelas 2	8,95				
			tot.volume	8,95	m1



4.Pekerjaan Bangunan Gedung D

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembesaran kolom

5.Pekerjaan Bangunan Gedung E

-

6.Pekerjaan Bangunan Gedung F

-

7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘

-

8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan dinding





Volume:

Ruang kelas 1			8,88	x	3,23	28,68	
			8,88	x	3,23	28,68	
			6,80	x	3,23	21,96	
			6,80	x	3,23	21,96	
					volume	202,59	
					tot.volume	179,35	m2
Ruang kelas 2			8,89	x	3,23	28,71	
			8,89	x	3,23	28,71	
			6,79	x	3,23	21,93	
			6,79	x	3,23	21,93	
					volume	202,59	
					tot.volume	179,35	m2



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan UKS	





Pembangunan WC 5



Pembangunan 6



Rehab Gedung A

-

Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F



-	
Gedung Administrasi/R.Guru	
	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 27 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-11			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap dan singap		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		



9. Pekerjaan Bangunan Wc 6

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap

III Pekerjaan Bangunan Rehab

1. Pekerjaan Bangunan Gedung A

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon sealasar.

Volume :

Ruang kelas 1 (selasar depan,kiri,blkg)	samping kiri	11,24	0,98		11,02
	depan	9,16	0,99		9,07
	belakang	9,16	0,99		9,07
				tot.volume	29,15
Ruang kelas 2 (selasar depan,blkg)	depan	9,00	0,99		8,91
	belakang	9,00	0,99		8,91
				tot.volume	17,82
Ruang kelas 3 (selasar depan,kanan,blkg)	samping kanan	11,24	0,98		11,02
	depan	9,16	0,99		9,07
	belakang	9,16	0,99		9,07
				tot.volume	29,15

2. Pekerjaan Bangunan Gedung B

-

3. Pekerjaan Bangunan Gedung C

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon teras

Volume:

Kelas 1	8,96				
			tot.volume	8,96	m1
Kelas 2	8,95				
			tot.volume	8,95	m1



4.Pekerjaan Bangunan Gedung D

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembesaran kolom

5.Pekerjaan Bangunan Gedung E

-

6.Pekerjaan Bangunan Gedung F

-

7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘

-

8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan dinding

Volume:

Ruang kelas 1			8,88	x	3,23	28,68	
			8,88	x	3,23	28,68	
			6,80	x	3,23	21,96	
			6,80	x	3,23	21,96	
					volume	202,59	
					tot.volume	179,35	m2
Ruang kelas 2			8,89	x	3,23	28,71	
			8,89	x	3,23	28,71	
			6,79	x	3,23	21,93	
			6,79	x	3,23	21,93	
					volume	202,59	
					tot.volume	179,35	m2



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan UKS	




Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal




Pembangunan WC 1




Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4





Pembangunan WC 5



Pembangunan 6



Rehab Gedung A

-

Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F



-	
Gedung Administrasi/R.Guru	
	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 28 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-11																																								
NO	URAIAN KEGIATAN							PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF																															
I	Pekerjaan Pembesian							Bobby Kurniawan, ST., MT																																
II	Pekerjaan Bangunan Baru																																							
1.Pekerjaan Bangunan Uks -																																								
2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -																																								
3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan atap dan singap,lisplank																																								
Volujme: Pek. Penutup Atap (Atap Zincalume - Type Span Tebal 0.30Mm)																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Panjang</th><th></th><th>Tinggi</th><th></th><th>Banyak</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>45,00</td><td>x</td><td>5,33</td><td>x</td><td>1,00</td><td></td><td>=</td><td>239,85</td></tr><tr><td>45,00</td><td>x</td><td>7,41</td><td>x</td><td>1,00</td><td></td><td>=</td><td>333,45</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>Jumlah</td><td>573,30</td></tr></tbody></table>							Panjang				Tinggi		Banyak				45,00	x	5,33	x	1,00		=	239,85	45,00	x	7,41	x	1,00		=	333,45							Jumlah	573,30
Panjang		Tinggi		Banyak																																				
45,00	x	5,33	x	1,00		=	239,85																																	
45,00	x	7,41	x	1,00		=	333,45																																	
						Jumlah	573,30																																	
Pek. Pemasangan Bubungan																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Panjang</th><th></th><th></th><th></th><th>Banyak</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>45,00</td><td></td><td>x</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>=</td><td>45,00</td></tr></tbody></table>							Panjang				Banyak				45,00		x		1,00		=	45,00																		
Panjang				Banyak																																				
45,00		x		1,00		=	45,00																																	



Pek. Pemasangan List Plank

Panjang			Banyak				
45,00		x	2,00			=	90,00
11,00		x	2,00			=	22,00
					Jumlah	=	112,00

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran pemasangn atap

Volume:

kuda kuda baja ringan 1

kuda kuda baja ringan

kuda kuda baja ringan 1	8,85	x	5,15	x	1,00	x	1,00	=	45,58
Kuda kuda baja ringan2	8,85	x	3,15	x	1,00	x	1,00	=	27,88
							Jumlah	=	73,46

Pek. Penutup Atap

8,85	x	1,00			x	5,15	=	45,58
8,85	x	1,00			x	3,15	=	27,88
						Jumlah	=	73,46

Pek. Pemasangan Nok samping

1,00			x			2,00	=	2,00
1,00			x			2,00	=	2,00
						Jumlah	=	4,00

Pek. Pemasangan Bubungan

8,85			x			1,00	=	8,85
------	--	--	---	--	--	------	---	-------------



III

Pek. Pemasangan List Plank

8,85			x			2,00	=	17,70
4,41			x			2,00	=	8,82
2,04			x			2,00	=	4,08
						Jumlah	=	30,60

Pek. Pengecetan List Plank

30,60		x		0,30			=	9,18
-------	--	---	--	------	--	--	---	-------------

5.Pekerjaan Bangunan Wc 2

-

6.Pekerjaan Bangunan Wc 3

-

7.Pekerjaan Bangunan Wc 4

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran pelesteran dinding

Volume:

Pek. Plasteran Dinding

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	189,20

Jumlah Luasan Untuk Pekerjaan Acian

	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23

Permukaan Plasteran Sama Dengan Luasan Plasteran

Sisi		Tinggi		banyak		
0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05

Bagikan semua untuk mendapat volume.

Jumlah	=	211,48
--------	---	---------------

8.Pekerjaan Bangunan Wc 5

-

9.Pekerjaan Bangunan Wc 6

-



Pekerjaan Bangunan Rehab

1.Pekerjaan Bangunan Gedung A

-

2.Pekerjaan Bangunan Gedung B

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan dinding.

3.Pekerjaan Bangunan Gedung C

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.

4.Pekerjaan Bangunan Gedung D

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.

5.Pekerjaan Bangunan Gedung E

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.

-

6.Pekerjaan Bangunan Gedung F

-

7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.

8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan selasar.

Volume

Ruang kelas 1	24,71		0,20		4,94	m2
Ruang kelas 2	15,77		0,20		3,15	m2



IV			
V	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
VI	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS
-
Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

-

Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4

-

Pembangunan WC 5

-

Pembangunan 6

-

Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



	
Rehab Gedung D	
	
Rehab Gedung E	
-	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	
	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 29 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-11									
NO	URAIAN KEGIATAN						PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF	
I	Pekerjaan Pembesian						Bobby Kurniawan, ST., MT		
II	Pekerjaan Bangunan Baru								
	1.Pekerjaan Bangunan Uks								
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.								
	Volume:								
	Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior								
		PG		TD					
	Dinding bata	65,99	x	1,00	x	=			65,99
		Keliling		Tinggi		banyak			
	Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00			= 2,82
		Keliling		Tinggi		banyak			
	Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00			12,78
					Jumlah	=			81,59
	Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior								
		PG		TD					
	Dinding bata	65,99	x	1,00	x	=	65,99		
		Keliling		Tinggi		banyak			
	Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	= 2,82		
		Keliling		Tinggi		banyak			
	Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00	= 12,78		
					Jumlah	=	81,59		
	81,59+81,59 = 163,1 m²								



2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan baja ringan atap

Vomue:

Pek. Pasangan Dinding Bata

Pengurangan Kusen Dan Lain Lain

Jumlah: 170,77

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00		44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00	=	44,73
					Jumlah	=	225,37

3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal

-

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

-

5. Pekerjaan Bangunan Wc 2



III

6.Pekerjaan Bangunan Wc 3

-

7.Pekerjaan Bangunan Wc 4

-

8.Pekerjaan Bangunan Wc 5

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

Volume:

PG		TR		Pas.Bata		Pengurangan Kusen Dan Lain Lain
29,40	x	3,54		104,08	-	9,48
				Jumlah	=	94,60

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

9.Pekerjaan Bangunan Wc 6

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan plesteran.





	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - . 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. Volume: 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan Volume		
--	--	--	--



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI





-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

 0,4250N 101,3813E 1 Perum mahkota riau Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau	 0,4252N 101,3815E No.15 Jalan Mahkota Riau Raya Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau
 0,4253N 101,3816E No.15 Jalan Mahkota Riau Raya Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau	 0,4251N 101,3814E No.15 Jalan Mahkota Riau Raya Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau
Pembangunan WC 5	

 0,4250N 101,3813E no.8 perumahan mahkota riau Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau	 0,4249N 101,3812E 1 Perumahan mahkota riau Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau
Pembangunan 6	



-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D

Rehab Gedung E

Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 30 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-2								
NO	URAIAN KEGIATAN					PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF	
I	Pekerjaan Pembesian					Bobby Kurniawan, ST., MT		
II	Pekerjaan Bangunan Baru							
	1.Pekerjaan Bangunan Uks							
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.							
	Volume:							
	Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior							
		PG		TD				
	Dinding bata	65,99	x	1,00	x			= 65,99
		Keliling		Tinggi				banyak
	Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x			2,00 = 2,82
		Keliling		Tinggi		banyak		
	Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00 12,78		
					Jumlah	= 81,59		
	Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior							
		PG		TD				
	Dinding bata	65,99	x	1,00	x	= 65,99		
		Keliling		Tinggi		banyak		
	Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00 = 2,82		
		Keliling		Tinggi		banyak		
	Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00 = 12,78		
					Jumlah	= 81,59		
	81,59+81,59 = 163,1 m²							



2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan baja ringan atap

Vomue:

Pek. Pasangan Dinding Bata

Pengurangan Kusen Dan Lain Lain

Jumlah: 170,77

Pek. Pengcatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00		44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pengcatan Dinding Baru Interior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00	=	44,73
					Jumlah	=	225,37

3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal

-

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

-

5. Pekerjaan Bangunan Wc 2



III

6. Pekerjaan Bangunan Wc 3

-

7. Pekerjaan Bangunan Wc 4

-

8. Pekerjaan Bangunan Wc 5

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

Volume:

PG		TR		Pas.Bata		Pengurangan Kusen Dan Lain Lain
29,40	x	3,54		104,08	-	9,48
				Jumlah	=	94,60

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

9. Pekerjaan Bangunan Wc 6

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan plesteran.



Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - . 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. Volume: 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ' - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan Volume		
---	--	--



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



DOKUMENTASI

-

Pembangunan UKS

-

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1





-
Pembangunan 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

-

Rehab Gedung C

-

Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F

-

Gedung Administrasi/R.Guru



Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jum'at, 31 Oktober 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-11											
NO	URAIAN KEGIATAN						PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF		
I	Pekerjaan Pembesian						Bobby Kurniawan, ST., MT				
II	Pekerjaan Bangunan Baru										
1.Pekerjaan Bangunan Uks											
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.											
Volume:											
Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior											
	PG		TD								
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		=				65,99	
	Keliling		Tinggi		banyak						
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	=				2,82	
	Keliling		Tinggi		banyak						
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00		12,78				
					Jumlah	=	81,59				
Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior											
	PG		TD								
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		=	65,99				
	Keliling		Tinggi		banyak						
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	=	2,82				
	Keliling		Tinggi		banyak						
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00	=	12,78				
					Jumlah	=	81,59				
81,59+81,59 = 163,1 m²											



2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan baja ringan atap

Vomue:

Pek. Pasangan Dinding Bata

Pengurangan Kusen Dan Lain Lain

Jumlah: 170,77

Pek. Pengcatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00		44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pengcatan Dinding Baru Interior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00	=	44,73
					Jumlah	=	225,37

3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal

-

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

-

5. Pekerjaan Bangunan Wc 2



6. Pekerjaan Bangunan Wc 3

-

7. Pekerjaan Bangunan Wc 4

-

8. Pekerjaan Bangunan Wc 5

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

Volume:

PG		TR		Pas.Bata		Pengurangan Kusen Dan Lain Lain
29,40	x	3,54		104,08	-	9,48
				Jumlah	=	94,60

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi



III	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan plesteran.		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - .		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. Volume:		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan Volume:		



	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
--	--	--	--



IV			
V			
VI			
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1

-

Pembangunan WC 2

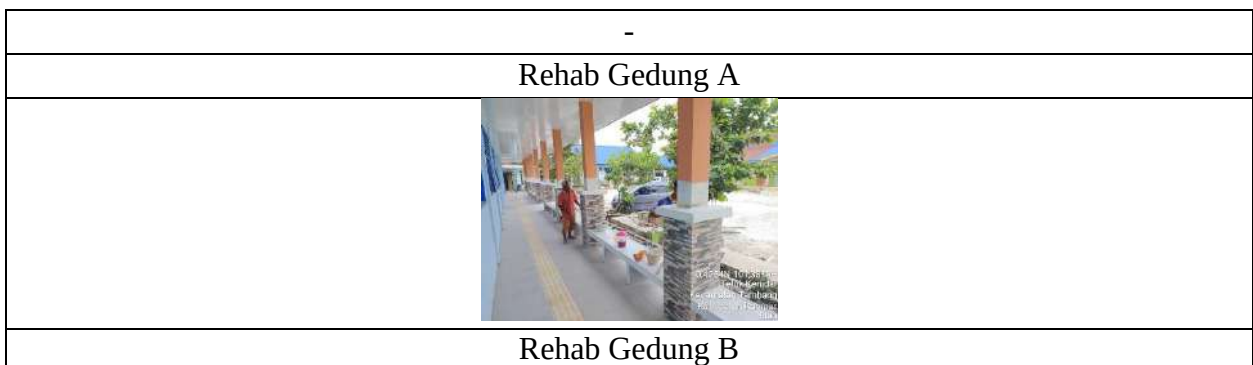



-
Rehab Gedung C

Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 01 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-11										
NO	URAIAN KEGIATAN						PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF	
I	Pekerjaan Pembesian						Bobby Kurniawan, ST., MT			
II	Pekerjaan Bangunan Baru									
1.Pekerjaan Bangunan Uks										
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.										
Volume:										
Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior										
	PG		TD							
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		=				65,99
	Keliling		Tinggi		banyak					
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	=				2,82
	Keliling		Tinggi		banyak					
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00		12,78			
					Jumlah	=	81,59			
Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior										
	PG		TD							
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		=	65,99			
	Keliling		Tinggi		banyak					
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	=	2,82			
	Keliling		Tinggi		banyak					
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00	=	12,78			
					Jumlah	=	81,59			
81,59+81,59 = 163,1 m ²										



2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan baja ringan atap

Vomue:

Pek. Pasangan Dinding Bata

Pengurangan Kusen Dan Lain Lain

Jumlah: 170,77

Pek. Pengcatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00		44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pengcatan Dinding Baru Interior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00	=	44,73
					Jumlah	=	225,37

3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal

-

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

-

5. Pekerjaan Bangunan Wc 2



6.Pekerjaan Bangunan Wc 3

-

7.Pekerjaan Bangunan Wc 4

-

8.Pekerjaan Bangunan Wc 5

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

Volume:

PG		TR		Pas.Bata		Pengurangan Kusen Dan Lain Lain
29,40	x	3,54		104,08	-	9,48
				Jumlah	=	94,60

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD		SP		
Dinding bata	94,60	x	1,00	x	2,00	=	94,60
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	3,00	=	4,23
	Sisi		Tinggi		banyak		
Kolom Praktis	0,30	x	3,54	x	17,00	=	18,05
					Jumlah	=	116,88

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi



III	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan plesteran.		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A -		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - .		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. Volume:		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ -		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan Volume:		



	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
--	--	--	--



IV			
V			
VI			
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1

-

Pembangunan WC 2

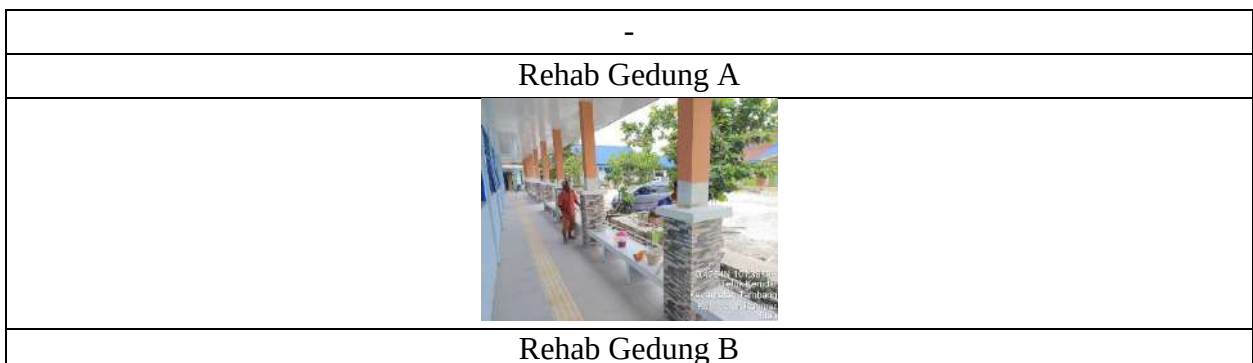



-
Rehab Gedung C

Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 3 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-12									
NO	URAIAN KEGIATAN						PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF	
I	Pekerjaan Pembesian						Bobby Kurniawan, ST., MT		
II	Pekerjaan Bangunan Baru								
1.Pekerjaan Bangunan Uks									
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon selasar. Volume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 4,50 x 1,90 x 1,00 = 8,55									
Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras) Jarak Hollow Sumbu y = 0,80 Jarak Hollow Sumbu x = 0,60									
P L B 27,00 x 1,00 x 0,90 = 24,30 4,5+4,5+9+9 = 27,00									
Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 27,00 x 1,00 x 0,90 = 24,30									
2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal									
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasanagn kursi teras atap Vomue: Pek. Pasangan Dinding Bata Pengurangan Kusen Dan Lain Lain Jumlah:170,77									
Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior PG TD									



Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00		44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00	=	44,73
					Jumlah	=	225,37

3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan plafon teras.

4.Pekerjaan Bangunan Wc 1

-

5.Pekerjaan Bangunan Wc 2

-

6.Pekerjaan Bangunan Wc 3

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangann atap.

7.Pekerjaan Bangunan Wc 4

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangann lisplank
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian septitank



	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran septi tank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan plesteran. - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan pengecoran septi tank		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan acian dinding luar. 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - . 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding kramik dan teras. Volume:		



	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembesaran kolom 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



--	--	--

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1



-
Pembangunan WC 2





-
Rehab Gedung A

Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E

Rehab Gedung F

Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 4 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-12									
NO	URAIAN KEGIATAN						PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF
I	Pekerjaan Pembesian						Bobby Kurniawan, ST., MT		
II	Pekerjaan Bangunan Baru								
1.Pekerjaan Bangunan Uks									
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.									
Volume:									
Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior									
	PG		TD						
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		= 65,99			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	= 2,82			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00	12,78			
					Jumlah	= 81,59			
Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior									
	PG		TD						
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		= 65,99			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	= 2,82			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00	= 12,78			
					Jumlah	= 81,59			
81,59+81,59 = 163,1 m ²									



2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan kursi teras atap

Vomue:

Pek. Pasangan Dinding Bata

Pengurangan Kusen Dan Lain Lain

Jumlah: 170,77

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00		44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00	=	44,73
					Jumlah	=	225,37



3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan plafon teras.
Volume:

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD			
Dinding bata	391,05	x	1,00	x	=	391,05
	Keliling		Tinggi		banyak	
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	16,00	= 22,56
	Keliling		Tinggi		banyak	
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	32,00	102,24
				Jumlah	=	515,85

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD			
Dinding bata	391,05	x	1,00	x	=	391,05
	Keliling		Tinggi		banyak	
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	16,00	= 22,56
	Keliling		Tinggi		banyak	
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	32,00	= 102,24
				Jumlah	=	515,85

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran

5. Pekerjaan Bangunan Wc 2

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran

6. Pekerjaan Bangunan Wc 3

-

7. Pekerjaan Bangunan Wc 4

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan lisplank



III	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan galian septitank		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran septi tank - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan plesteran. - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan pengecoran septi tank		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan acian dinding luar.		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B -		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding kramik dan teras.		



	Volume:		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembesaran kolom		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan		
IV			
V	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
VI	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



--	--	--

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2

-

Pembangunan WC 3

-

Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 5 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-12									
NO	URAIAN KEGIATAN						PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF
I	Pekerjaan Pembesian						Bobby Kurniawan, ST., MT		
II	Pekerjaan Bangunan Baru								
1.Pekerjaan Bangunan Uks									
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.									
Volume:									
Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior									
	PG		TD						
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		= 65,99			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	= 2,82			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00	12,78			
					Jumlah	= 81,59			
Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior									
	PG		TD						
Dinding bata	65,99	x	1,00	x		= 65,99			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	2,00	= 2,82			
	Keliling		Tinggi		banyak				
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	4,00	= 12,78			
					Jumlah	= 81,59			
81,59+81,59 = 163,1 m²									



- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik pembesaran kolom.

2. Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengcatan dan pemasangan kramik teras.

Vomue:

Pek. Pasangan Dinding Bata

Pengurangan Kusen Dan Lain Lain

Jumlah: 170,77

Pek. Pengecatan Dinding Baru Exterior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00		44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pengecatan Dinding Baru Interior

	PG		TD				
Dinding bata	170,77	x	1,00	x		=	170,77
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Selasar	0,60	x	2,35	x	7,00	=	9,87
	Keliling		Tinggi		banyak		
Kolom Utama	0,90	x	3,55	x	14,00	=	44,73
					Jumlah	=	225,37

Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm Ruang Kelas dan Selasar

8,75	x	6,75	x	2,00	=	118,13
8,75	x	1,75	x	2,00	=	30,63
				Jumlah	=	142,77



3. Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan keramik kelas

Volume:

8,85	x	6,85	x	x	5,00	=	303,11
8,85	x	1,85	x	x	5,00	=	81,86

Pengurangan Kolom Dan Lain Lain

		Panjang	x	Lebar	x	Banyak		
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	16,00		0,36
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	32,00		1,60
Guiding	:	45,00	x	0,30	x	1,00		13,50
						Jumlah	=	15,46

Jumlah	=	303,11
	x	81,86
	÷	15,46
	=	369,52

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran

5. Pekerjaan Bangunan Wc 2

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan

6. Pekerjaan Bangunan Wc 3

-

7. Pekerjaan Bangunan Wc 4

-

8. Pekerjaan Bangunan Wc 5

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu Wc

9. Pekerjaan Bangunan Wc 6

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan wastafel
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan urinoir




Pekerjaan Bangunan Rehab



III	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - .Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan kursi kelas 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan ram bangunan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
------------	---	--	--



DOKUMENTASI	
 5.4250N 101.8819E Jalan Mahakudus Rian Raya Teluk Kendal Kecamatan Tambora Kabupaten Kampar Riau	 5.4250N 101.8811E no. 8 perumahan makara raya Teluk Kendal Kecamatan Tambora Kabupaten Kampar Riau
Pembangunan UKS	




Pembangunan WC 2

—

Pembangunan WC 3

—

Pembangunan WC 4





	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	
-	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kami, 6 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-12																																																													
NO	URAIAN KEGIATAN							PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF																																																				
I	Pekerjaan Pembesian							Bobby Kurniawan, ST., MT																																																					
II	Pekerjaan Bangunan Baru																																																												
	1.Pekerjaan Bangunan Uks																																																												
	-																																																												
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal																																																												
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik selasar																																																												
	Volume:																																																												
	8,75	x	6,75	x	2,00	=	118,13																																																						
	8,75	x	1,75	x	2,00	=	30,63																																																						
					Jumlah	=	5,98																																																						
						=	142,77																																																						
	<table> <tr> <th colspan="8">Pengurangan Kolom Dan Lain Lain</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Panjang</td> <td>x</td> <td>Lebar</td> <td>x</td> <td>Banyak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kolom Selasar</td> <td>:</td> <td>0,15</td> <td>x</td> <td>0,15</td> <td>x</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Kolom Utama</td> <td>:</td> <td>0,25</td> <td>x</td> <td>0,20</td> <td>x</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Guiding</td> <td>:</td> <td>18,00</td> <td>x</td> <td>0,30</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>=</td> <td>5,98</td> </tr> </table>									Pengurangan Kolom Dan Lain Lain										Panjang	x	Lebar	x	Banyak			Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	8,00		0,18	Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	8,00		0,40	Guiding	:	18,00	x	0,30	x	1,00		5,40							Jumlah	=
Pengurangan Kolom Dan Lain Lain																																																													
		Panjang	x	Lebar	x	Banyak																																																							
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	8,00		0,18																																																					
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	8,00		0,40																																																					
Guiding	:	18,00	x	0,30	x	1,00		5,40																																																					
						Jumlah	=	5,98																																																					
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal																																																												
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan keramik kelas																																																												
	Volume:																																																												
	8,85	x	6,85	x	x	5,00	=	303,11																																																					
	8,85	x	1.85	x	x	5.00	=	81.86																																																					



Pengurangan Kolom Dan Lain Lain							
		Panjang	x	Lebar	x	Banyak	
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	16,00	0 , 3 6
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	32,00	1 , 6 0
Guiding	:	45,00	x	0,30	x	1,00	1 3 , 5 0
						Jumlah	= 1 5 , 4 6
Jumlah	=	303,11					
	x	81,86					
	÷	15,46					
	=	369,52					
4.Pekerjaan Bangunan Wc 1							
-							
5.Pekerjaan Bangunan Wc 2							
-							
6.Pekerjaan Bangunan Wc 3							
-							
7.Pekerjaan Bangunan Wc 4							
-							
8.Pekerjaan Bangunan Wc 5							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemberian nat keramik							







	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan wastafel - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan urinoir		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - .Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan kursi kelas 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan ram bangunan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS





-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F

Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : jumat, 7 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-12																																																													
NO	URAIAN KEGIATAN							PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF																																																				
I	Pekerjaan Pembesian							Bobby Kurniawan, ST., MT																																																					
II	Pekerjaan Bangunan Baru																																																												
	1.Pekerjaan Bangunan Uks																																																												
	-																																																												
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal																																																												
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik selasar																																																												
	Volume:																																																												
	8,75	x	6,75	x	2,00	=	118,13																																																						
	8,75	x	1,75	x	2,00	=	30,63																																																						
					Jumlah	=	5,98																																																						
						=	142,77																																																						
	<table> <tr> <th colspan="8">Pengurangan Kolom Dan Lain Lain</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Panjang</td> <td>x</td> <td>Lebar</td> <td>x</td> <td>Banyak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kolom Selasar</td> <td>:</td> <td>0,15</td> <td>x</td> <td>0,15</td> <td>x</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Kolom Utama</td> <td>:</td> <td>0,25</td> <td>x</td> <td>0,20</td> <td>x</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Guiding</td> <td>:</td> <td>18,00</td> <td>x</td> <td>0,30</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>=</td> <td>5,98</td> </tr> </table>								Pengurangan Kolom Dan Lain Lain										Panjang	x	Lebar	x	Banyak			Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	8,00		0,18	Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	8,00		0,40	Guiding	:	18,00	x	0,30	x	1,00		5,40							Jumlah	=	5,98
Pengurangan Kolom Dan Lain Lain																																																													
		Panjang	x	Lebar	x	Banyak																																																							
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	8,00		0,18																																																					
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	8,00		0,40																																																					
Guiding	:	18,00	x	0,30	x	1,00		5,40																																																					
						Jumlah	=	5,98																																																					
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal																																																												
	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan keramik kelas																																																												
	Volume:																																																												
	8,85	x	6,85	x	x	5,00	=	303,11																																																					
	8,85	x	1.85	x	x	5.00	=	81.86																																																					



Pengurangan Kolom Dan Lain Lain							
		Panjang	x	Lebar	x	Banyak	
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	16,00	0 , 3 6
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	32,00	1 , 6 0
Guiding	:	45,00	x	0,30	x	1,00	1 3 , 5 0
						Jumlah	= 1 5 , 4 6
Jumlah	=	303,11					
	x	81,86					
	÷	15,46					
	=	369,52					
4.Pekerjaan Bangunan Wc 1							
-							
5.Pekerjaan Bangunan Wc 2							
-							
6.Pekerjaan Bangunan Wc 3							
-							
7.Pekerjaan Bangunan Wc 4							
-							
8.Pekerjaan Bangunan Wc 5							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plesteran dinding							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemberian nat keramik							







	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan wastafel - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan urinoir		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - .Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan kursi kelas		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram bangunan		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan ram bangunan		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS





-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F

Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu, 8 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-12			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plafon.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai dan teras.		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan. - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai. - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan septitnk		
III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - . 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - VI Backup Data Pekerjaan		



	- Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS
-



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5

-
Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin, 10 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-13			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plafon.		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan .pengecoran selasar.		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran selasar dan pemasangan wastafel		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - . 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ' - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian		



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, material yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan UKS	
-	
Pembangunan Rkb 2 Lokal	
-	
Pembangunan Rkb 5 Lokal	



-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4


Pembangunan WC 5


Pembangunan 6



-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa, 11 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-13			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan plafon. Dan panel listrik.		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan .pengecoran selasar.		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran selasar dan pemasangan wastafel		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian		



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan UKS	
-	
Pembangunan Rkb 2 Lokal	
-	
Pembangunan Rkb 5 Lokal	



-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4


Pembangunan WC 5


Pembangunan 6

-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-



Rehab Gedung C

Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu, 12 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-13			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan prngrcstsn .		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Melakukan pengambian ukuran sebenarnya pada lapangan digunakan untuk nperbaikan rab yang baru>		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - .		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran selasar dan pemasangan wastafel		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan daun jendela. 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		



VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan UKS	



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1

-

Pembangunan WC 2

-

Pembangunan WC 3

-

Pembangunan WC 4

-

Pembangunan WC 5





Pembangunan WC 6

-

Rehab Gedung A



Rehab Gedung B

-

Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F

-

Gedung Administrasi/R.Guru



Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis, 13 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-13									
NO	URAIAN KEGIATAN					PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF	
I	Pekerjaan Pembesian					Bobby Kurniawan, ST., MT			
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon Voume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 4,50 x 1,90 x 1,00 = 8,55 Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras) Jarak Hollow Sumbu y = 0,80 Jarak Hollow Sumbu x = 0,60 27,00 x 1,00 x 0,90 = 24,30 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn palfon. Volume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 8,90 x 1,90 x 2,00 = 33,82 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn daun jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras.								



	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		



	Catatan pembimbing:	
--	---------------------	--

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal




Pembangunan WC 1




Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



	
Pembangunan WC 6	

-	
Rehab Gedung A	
	
Rehab Gedung B	
-	
Rehab Gedung C	
-	
Rehab Gedung D	
-	
Rehab Gedung E	
-	
Rehab Gedung F	
-	
Gedung Administrasi/R.Guru	
	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : jumat , 14 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-13									
NO	URAIAN KEGIATAN					PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF	
I	Pekerjaan Pembesian					Bobby Kurniawan, ST., MT			
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon Voume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 4,50 x 1,90 x 1,00 = 8,55 Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras) Jarak Hollow Sumbu y = 0,80 Jarak Hollow Sumbu x = 0,60 27,00 x 1,00 x 0,90 = 24,30 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn palfon. Volume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 8,90 x 1,90 x 2,00 = 33,82 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn daun jendela - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras.								



	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu kelas. 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan daun jendela. 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ -		
IV	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb		
V	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
VI	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap		





Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1

-

Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4

-

Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6

-

Rehab Gedung A



	
Rehab Gedung B	
	
Rehab Gedung C	
	
Rehab Gedung D	
-	
Rehab Gedung E	
-	
Rehab Gedung F	
-	
Gedung Administrasi/R.Guru	
-	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu , 15 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-13									
NO	URAIAN KEGIATAN					PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF	
I	Pekerjaan Pembesian					Bobby Kurniawan, ST., MT			
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon Voume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 4,50 x 1,90 x 1,00 = 8,55 Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras) Jarak Hollow Sumbu y = 0,80 Jarak Hollow Sumbu x = 0,60 27,00 x 1,00 x 0,90 = 24,30 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn palfon. Volume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) 8,90 x 1,90 x 2,00 = 33,82 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn keramik pembesaran kolom. - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras.								



Volume: Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm Ruang Kelas dan Selasar							
8,85	x	6,85	x	5,00	=	303,11	÷
8,85	x	1,85	x	5,00	=	81,86	÷

Pengurangan Kolom Dan Lain Lain							
		Panjang	x	Lebar	x	Banyak	
		g					
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	16,00	0,36
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	32,00	1,60
Guiding	:	45,00	x	0,30	x	1,00	13,50
						Jumlah	= 15,46

4.Pekerjaan Bangunan Wc 1

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.

5.Pekerjaan Bangunan Wc 2

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.

6.Pekerjaan Bangunan Wc 3

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan selasar.

7.Pekerjaan Bangunan Wc 4

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik dinding dan galian parit.
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi pipa.

8.Pekerjaan Bangunan Wc 5

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon teras.

9.Pekerjaan Bangunan Wc 6

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pelafon dan cat dinding exterior.



III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggantian jendela full set baru. 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik. 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb IV Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab V Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. VI Laporan Pekerja Harian		
------------	--	--	--



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A

-

Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

-

Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F

-

Gedung Administrasi/R.Guru

-





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin , 17 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-14																										
NO	URAIAN KEGIATAN					PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF																		
I	Pekerjaan Pembesian					Bobby Kurniawan, ST., MT																				
II	Pekerjaan Bangunan Baru																									
1.Pekerjaan Bangunan Uks																										
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon																										
Voume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras)																										
<table><tr><td>4,50</td><td>x</td><td>1,90</td><td>x</td><td>1,00</td><td>=</td><td>8,55</td></tr></table>					4,50	x	1,90	x	1,00	=	8,55															
4,50	x	1,90	x	1,00	=	8,55																				
<table><tr><td colspan="6">Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras)</td></tr><tr><td colspan="4">Jarak Hollow Sumbu y =</td><td colspan="2">0,80</td></tr><tr><td colspan="4">Jarak Hollow Sumbu x =</td><td colspan="2">0,60</td></tr></table>					Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras)						Jarak Hollow Sumbu y =				0,80		Jarak Hollow Sumbu x =				0,60					
Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras)																										
Jarak Hollow Sumbu y =				0,80																						
Jarak Hollow Sumbu x =				0,60																						
<table><tr><td>27,00</td><td>x</td><td>1,00</td><td>x</td><td>0,90</td><td>=</td><td>24,30</td></tr></table>					27,00	x	1,00	x	0,90	=	24,30															
27,00	x	1,00	x	0,90	=	24,30																				
2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal																										
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn palfon.																										
Volume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras)																										
<table><tr><td>8,90</td><td>x</td><td>1,90</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>33,82</td></tr></table>					8,90	x	1,90	x	2,00	=	33,82															
8,90	x	1,90	x	2,00	=	33,82																				
3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal																										
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn keramik pembesaran kolom.																										
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras.																										



Volume: Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm Ruang Kelas dan Selasar							
8,85	x	6,85	x	5,00	=	303,11	÷
8,85	x	1,85	x	5,00	=	81,86	÷
Pengurangan Kolom Dan Lain Lain							
		Panjang	x	Lebar	x	Banyak	
		g					
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	16,00	0,36
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	32,00	1,60
Guiding	:	45,00	x	0,30	x	1,00	13,50
					Jumlah	=	15,46
4.Pekerjaan Bangunan Wc 1							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.							
5.Pekerjaan Bangunan Wc 2							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan.							
6.Pekerjaan Bangunan Wc 3							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan selasar.							
7.Pekerjaan Bangunan Wc 4							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik dinding dan galian parit.							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi pipa.							
8.Pekerjaan Bangunan Wc 5							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon teras.							
9.Pekerjaan Bangunan Wc 6							
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pelafon dan cat dinding exterior.							



III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggantian jendela full set baru. 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik. 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb IV Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab V Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. VI Laporan Pekerja Harian		
------------	--	--	--



	- Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A

-

Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

-

Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F

-

Gedung Administrasi/R.Guru

-





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa , 18 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-14																																											
NO	URAIAN KEGIATAN					PEMBIMBING LAPANGAN		PARAF																																			
I	Pekerjaan Pembesian					Bobby Kurniawan, ST., MT																																					
II	Pekerjaan Bangunan Baru 1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon Voume: Pek. Pas. Plafond PVC Tebal 8 mm (Teras) <table> <tr> <td>4,50</td> <td>x</td> <td>1,90</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>8,55</td> </tr> </table> Pek. Pas. Rangka Besi Hollow Galvalim (Teras) <table> <tr> <td>Jarak Hollow Sumbu y =</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Jarak Hollow Sumbu x =</td> <td>0,60</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>27,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>x</td> <td>0,90</td> <td>=</td> <td>24,30</td> </tr> </table> 2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - 3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn keramik pembesaran kolom. - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kramik teras. Volume: Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm Ruang Kelas dan Selasar <table> <tr> <td>8,85</td> <td>x</td> <td>6,85</td> <td>x</td> <td>5,00</td> <td>=</td> <td>303,11</td> <td>÷</td> </tr> <tr> <td>8.85</td> <td>x</td> <td>1.85</td> <td>x</td> <td>5.00</td> <td>=</td> <td>81.86</td> <td>÷</td> </tr> </table>									4,50	x	1,90	x	1,00	=	8,55	Jarak Hollow Sumbu y =	0,80	Jarak Hollow Sumbu x =	0,60	27,00	x	1,00	x	0,90	=	24,30	8,85	x	6,85	x	5,00	=	303,11	÷	8.85	x	1.85	x	5.00	=	81.86	÷
4,50	x	1,90	x	1,00	=					8,55																																	
Jarak Hollow Sumbu y =	0,80																																										
Jarak Hollow Sumbu x =	0,60																																										
27,00	x	1,00	x	0,90	=					24,30																																	
8,85	x	6,85	x	5,00	=					303,11	÷																																
8.85	x	1.85	x	5.00	=					81.86	÷																																



Pengurangan Kolom Dan Lain Lain						
		Panjang	x	Lebar	x	Banyak
Kolom Selasar	:	0,15	x	0,15	x	16,00
Kolom Utama	:	0,25	x	0,20	x	32,00
Guiding	:	45,00	x	0,30	x	1,00
					Jumlah	= 15,46

4. Pekerjaan Bangunan Wc 1

-

5. Pekerjaan Bangunan Wc 2

-

6. Pekerjaan Bangunan Wc 3

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan keramik selasar dan teras.

Volume:

Pek. Pas. Lantai Keramik 25 x 25 cm Tektur Kasar

1,35	x	1,10	x	3,00	=	4,46
1,50	x	1,10	x	1,00	=	1,65
1,35	x	2,35	x	2,00	=	6,35
1,85	x	2,35	x	1,00	=	4,35
7,85	x	1,85	x	1,00	=	14,52
				Jumlah	=	31,32

Pek. Pas. Guiding Block

7,850	x	0,30		=	2,36
0,550	x	3,00		=	1,65
			Jumlah	=	4,01

7. Pekerjaan Bangunan Wc 4

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan keramik selasar dan teras.

Volume:

Pek. Pas. Lantai Keramik 25 x 25 cm Tektur Kasar

1,35	x	1,10	x	3,00	=	4,46
1,50	x	1,10	x	1,00	=	1,65
1,35	x	2,35	x	2,00	=	6,35
1,85	x	2,35	x	1,00	=	4,35
7,85	x	1,85	x	1,00	=	14,52
				Jumlah	=	31,32



III

Pek. Pas. Guilding Block

7,850	x	0,30		=	2,36
0,550	x	3,00		=	1,65
			Jumlah	=	4,01

8.Pekerjaan Bangunan Wc 5

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon dan piting lampu.

9.Pekerjaan Bangunan Wc 6

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pelafon

Pekerjaan Bangunan Rehab

1.Pekerjaan Bangunan Gedung A

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggantian jendela full set baru.

2.Pekerjaan Bangunan Gedung B

-

3.Pekerjaan Bangunan Gedung C

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan jendela

4.Pekerjaan Bangunan Gedung D

-

5.Pekerjaan Bangunan Gedung E

-

6.Pekerjaan Bangunan Gedung F

-

7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘

-

V

8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb



VI	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



Pembangunan UKS

-

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1

-

Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C

-

Rehab Gedung D

-

Rehab Gedung E

-

Rehab Gedung F

-



Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu , 19 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-14			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan daun jendela.		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram dan pengecatan		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembauatan parit pembauangn dan pengecatan.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon dan piting lampu.		



9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pelafon Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggantian jendela full set baru. 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab Dokumentasi Harian		
---	--	--



III	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
IV			
V			





VI			
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal

-
Pembangunan Rkb 5 Lokal





		
Rehab Gedung A		
-		
Rehab Gedung B		
		
Rehab Gedung C		
-		
Rehab Gedung D		
-		
Rehab Gedung E		
-		
Rehab Gedung F		
-		
Gedung Administrasi/R.Guru		
-		
Gedung Lab.Komputer		



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis , 20 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-14			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian		
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan daun jendela.		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan ram dan pengecatan	Bobby Kurniawan, ST., MT	
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembauatan parit pembauangn dan pengecatan.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon dan piting lampu.		



	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pelafon		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penggantian jendela full set baru. 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan jendela 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran lantai ruang leb		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian		




VI	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS

-
Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal

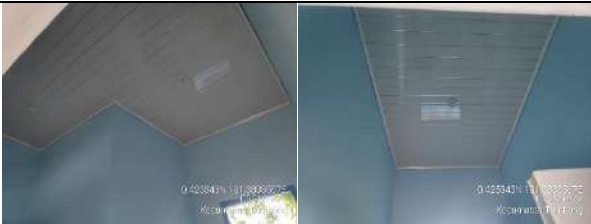
Pembangunan WC 1


Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan WC 6

Rehab Gedung A
-



Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E

Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : jumat , 21 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-14			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan daun jendela dan pengecatan kusen.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon.		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran selasar dan depan teras.		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecoran selasar.		



	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon dan pengecatan. 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pelafon		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		



VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI		
		
Pembangunan UKS		



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6

-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : saptu , 22 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-14			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan daun jendela dan pengecatan kusen.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon.		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran selasar dan depan teras.		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecoran selasar.		



	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon dan pengecatan. 9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pelafon		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer -		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		



VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI		
		
Pembangunan UKS		



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6

-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer





**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : senin , 24 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-15			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan daun jendela ,dan pengecatan kusen jendela.		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan daun jendela ,dan pemasangan lampu.		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan daun jendela dan pengecatan kusen.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn plafon.		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn plafon dan nat kramik.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan jalusi dan jendela.		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		



	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A




Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D

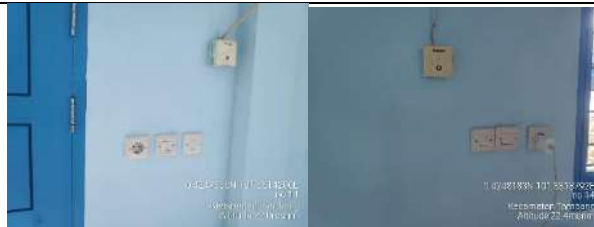

Rehab Gedung E



Rehab Gedung F



Gedung Administrasi/R.Guru



Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu , 26 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-15			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - ngamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan daun jendela dan pemasangan daun jendela.		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pegecatan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecatan kusen.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn plafon, dan Pengecatan.		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn urinoir ,wastafel, kloset duduk.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalsi listrik		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn rangka baca ringan plafon		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kaca jalusi .		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan jalusi dan jendela.		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela dan daun jendela.		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen, dan daun jendela.		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - ngamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecatan kusen.		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer		



	-		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal




Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2





	
Rehab Gedung C	
	
Rehab Gedung D	
	
Rehab Gedung E	
	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	
-	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis , 27 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-15			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan singap.		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecatan kusen.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn Plafon.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn Plafon.		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn rangka baca ringan plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn Plafon.		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kaca jalusi dan plafon.		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan jalusi dan jendela.		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela dan daun jendela.		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen, dan daun jendela.		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - ngamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecatan kusen.		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - ngamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan pembesaran kolom.		



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		




DOKUMENTASI

-

Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal

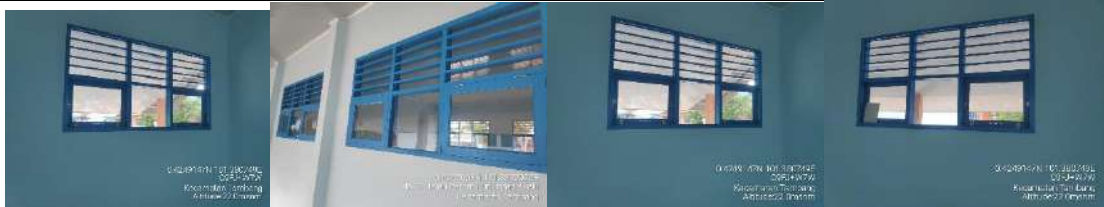

Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



		
Pembangunan WC 4		

		
Pembangunan WC 5		

-		
Pembangunan WC 6		

		
Rehab Gedung A		

		
Rehab Gedung B		

		
Rehab Gedung C		

		
--	--	--



Rehab Gedung D	
	
Rehab Gedung E	
	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	
	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : jumat , 28 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-15			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecatan kusen.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn Plafon.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn Plafon.		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn rangka baca ringan plafon - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasanagn Plafon.		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan kaca jalusi dan plafon.		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan jalusi dan jendela.		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen jendela dan daun jendela.		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan instalasi listrik		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan kusen, dan daun jendela.		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - ngamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan pengecatan kusen.		
	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - ngamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan pembesaran kolom.		



IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



DOKUMENTASI

-

Pembangunan UKS

-

Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-

Pembangunan WC 1



Pembangunan WC 2



Pembangunan WC 3



Pembangunan WC 4



		
Pembangunan WC 5		

-
Pembangunan WC 6

		
Rehab Gedung A		

		
Rehab Gedung B		

		
Rehab Gedung C		

		
Rehab Gedung D		

		
Rehab Gedung E		



	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	
	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu , 29 November 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-15			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian		
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pelamir.		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan Pintu.	Bobby Kurniawan, ST., MT	
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan pintu dan wastafel.		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan Plafon.		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan plafon		



III	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising instalasi Listrik		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising plamir kolom.		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C -		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D -		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E -		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F -		
	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru- ‘ - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising plamir kolom		
IV	8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - .		
	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		



V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS



-
Pembangunan Rkb 2 Lokal


Pembangunan Rkb 5 Lokal


Pembangunan WC 1


Pembangunan WC 2


Pembangunan WC 3




Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan WC 6


Rehab Gedung A

Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F



	
Gedung Administrasi/R.Guru	
-	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Senin , 1 December 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-16			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		



III Pekerjaan Bangunan Rehab

1. Pekerjaan Bangunan Gedung A

-

2. Pekerjaan Bangunan Gedung B

-

3. Pekerjaan Bangunan Gedung C

-

4. Pekerjaan Bangunan Gedung D

-

5. Pekerjaan Bangunan Gedung E

-

6. Pekerjaan Bangunan Gedung F

-

7. Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R. Guru

-

8. Pekerjaan Bangunan Gedung Lab. Komputer

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan keramik.
Volume.

Pek. Urugan Pasir bawah lantai
Ruang Lab 1

8,88	6,80	0,05		3,02
			tot.volu me	3,02 m3

Ruang Lab 2

8,89	6,79	0,05		3,02
			tot.volu me	3,02 m3

Pek. Lantai keramik exterior Selasar Gedung 40x40 cm

Ruang Lab 1 (selasar depan, kiri, blkn)

samping kiri	8,94	0,83		7,42	
depan	6,78	0,79		5,36	



	<table><tr><td>belakang</td><td>8,99</td><td>0,78</td><td></td><td>7,01</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>tot.volum e</td><td>19,79</td><td>m2</td></tr></table>	belakang	8,99	0,78		7,01					tot.volum e	19,79	m2								
belakang	8,99	0,78		7,01																	
			tot.volum e	19,79	m2																
	Ruang Lab 2 (selasar depan,kanan,blkng)																				
	<table><tr><td>depan</td><td>6,78</td><td>0,79</td><td></td><td>5,36</td><td></td></tr><tr><td>belakang</td><td>8,99</td><td>0,78</td><td></td><td>7,01</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>tot.volume</td><td>12,37</td><td>m2</td></tr></table>	depan	6,78	0,79		5,36		belakang	8,99	0,78		7,01					tot.volume	12,37	m2		
depan	6,78	0,79		5,36																	
belakang	8,99	0,78		7,01																	
			tot.volume	12,37	m2																
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab																				
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.																				
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank																				
	Catatan pembimbing:																				



DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS

-
Pembangunan Rkb 2 Lokal

-
Pembangunan Rkb 5 Lokal

-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan WC 6

-
Rehab Gedung A
-
Rehab Gedung B
-



Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
Gedung Administrasi/R.Guru

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Selasa , 2 December 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-16			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		



III

Pekerjaan Bangunan Rehab

1.Pekerjaan Bangunan Gedung A

-

2.Pekerjaan Bangunan Gedung B

-

3.Pekerjaan Bangunan Gedung C

-

4.Pekerjaan Bangunan Gedung D

-

5.Pekerjaan Bangunan Gedung E

-

6.Pekerjaan Bangunan Gedung F

-

7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru

-

8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan trails pintu dan jendela.

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan keramik.

Volume.

Pek. Urugan Pasir bawah lantai

Ruang Lab 1

8,88	6,80	0,05		3,02
			tot.volu me	3,02 m3

Ruang Lab 2

8,89	6,79	0,05		3,02
			tot.volu me	3,02 m3

Pek. Lantai keramik exterior Selasar Gedung 40x40 cm



	Ruang Lab 1 (selasar depan,kiri,blkng)					
	samping kiri	8,94	0,83		7,42	
	depan	6,78	0,79		5,36	
	belakang	8,99	0,78		7,01	
				tot.volum e	19,79	m2
	Ruang Lab 2 (selasar depan,kanan,blkng)					
	depan	6,78	0,79		5,36	
	belakang	8,99	0,78		7,01	
				tot.volume	12,37	m2
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab					
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.					
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank					
	Catatan pembimbing:					



--	--	--

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS

-
Pembangunan Rkb 2 Lokal

-
Pembangunan Rkb 5 Lokal

-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan WC 6

-
Rehab Gedung A



-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
Gedung Administrasi/R.Guru

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Rabu , 3 December 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-16			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks -		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal -		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal -		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		



III Pekerjaan Bangunan Rehab

1. Pekerjaan Bangunan Gedung A

-

2. Pekerjaan Bangunan Gedung B

-

3. Pekerjaan Bangunan Gedung C

-

4. Pekerjaan Bangunan Gedung D

-

5. Pekerjaan Bangunan Gedung E

-

6. Pekerjaan Bangunan Gedung F

-

7. Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R. Guru

-

8. Pekerjaan Bangunan Gedung Lab. Komputer

- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecatan trails pintu dan jendela.
- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan keramik.
Volume.

Pek. Urugan Pasir bawah lantai
Ruang Lab 1

8,88	6,80	0,05		3,02
			tot.volu me	3,02 m3

Ruang Lab 2

8,89	6,79	0,05		3,02
			tot.volu me	3,02 m3

Pek. Lantai keramik exterior Selasar Gedung 40x40 cm



	Ruang Lab 1 (selasar depan,kiri,blkng)					
	samping kiri	8,94	0,83		7,42	
	depan	6,78	0,79		5,36	
	belakang	8,99	0,78		7,01	
				tot.volum e	19,79	m2
	Ruang Lab 2 (selasar depan,kanan,blkng)					
	depan	6,78	0,79		5,36	
	belakang	8,99	0,78		7,01	
				tot.volume	12,37	m2
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab					
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.					
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank					
	Catatan pembimbing:					



--	--	--

DOKUMENTASI
-
Pembangunan UKS

-
Pembangunan Rkb 2 Lokal

-
Pembangunan Rkb 5 Lokal

-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5

-
Pembangunan WC 6

-
Rehab Gedung A



-
Rehab Gedung B
-
Rehab Gedung C
-
Rehab Gedung D
-
Rehab Gedung E
-
Rehab Gedung F
Gedung Administrasi/R.Guru

Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Kamis , 4 December 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-16			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - . Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		



	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - M Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
IV	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
V	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll.		
VI	Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



--	--	--

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



Pembangunan WC 1

-

Pembangunan WC 2

-

Pembangunan WC 3

-

Pembangunan WC 4

-

Pembangunan WC 5



-
Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



	
Rehab Gedung E	
-	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	
-	
Gedung Lab.Komputer	



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Jumat , 5 December 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-16			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 - . Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5		



	- Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6 -		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab		
	1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
	6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan		



	7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan handrail bangunan - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan prasasti		
IV	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian - Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek.		
VI	Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		



--	--	--

DOKUMENTASI



Pembangunan UKS



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal



	
Pembangunan WC 1	

-	
Pembangunan WC 2	

-	
Pembangunan WC 3	

-	
Pembangunan WC 4	

-	
Pembangunan WC 5	

-	
Pembangunan WC 6	

	
Rehab Gedung A	



	
Rehab Gedung B	
	
Rehab Gedung C	
	
Rehab Gedung D	
	
Rehab Gedung E	
-	
Rehab Gedung F	
	
Gedung Administrasi/R.Guru	



Gedung Lab.Komputer



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

Nama : Dikki Oktaviandi
Nim : 4103230029

Hari : Sabtu , 6 December 2025
Jam : 7.30 s/d Selesai

MINGGU KE-16			
NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBIMBING LAPANGAN	PARAF
I	Pekerjaan Pembesian	Bobby Kurniawan, ST., MT	
II	Pekerjaan Bangunan Baru		
	1.Pekerjaan Bangunan Uks - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising		
	2.Pekerjaan Bangunan Rkb 2 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising		
	3.Pekerjaan Bangunan Rkb 5 Lokal - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising		
	4.Pekerjaan Bangunan Wc 1 -		
	5.Pekerjaan Bangunan Wc 2 -		
	6.Pekerjaan Bangunan Wc 3 -		
	7.Pekerjaan Bangunan Wc 4 -		
	8.Pekerjaan Bangunan Wc 5 -		
	9.Pekerjaan Bangunan Wc 6		



	-		
III	Pekerjaan Bangunan Rehab 1.Pekerjaan Bangunan Gedung A - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising 2.Pekerjaan Bangunan Gedung B - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising 3.Pekerjaan Bangunan Gedung C - Meng Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising 4.Pekerjaan Bangunan Gedung D - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising 5.Pekerjaan Bangunan Gedung E - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising 6.Pekerjaan Bangunan Gedung F - Mengamati dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan finising 7.Pekerjaan Bangunan Gedung Administrasi/R.Guru - 8.Pekerjaan Bangunan Gedung Lab.Komputer - IV		
	Backup Data Pekerjaan - Melakukan pembuatan data aktual pada bangunan baru dan bangunan rehab		
V	Dokumentasi Harian		



VI	- Mengambil photo setiap hari untuk mendokumentasikan semua aktivitas, kemajuan, kondisi, dan peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan Pekerja Harian - Melakukan pencatatan pada aktivitas harian pekerja, jumlah pekerja, keadaan cuaca, matrial yang masuk dll. Menghitung volume pasangan lisplank -Mengukur keliling atap -hitung jumlah batang lisplank		
	Catatan pembimbing:		

DOKUMENTASI	
	
Pembangunan UKS	



Pembangunan Rkb 2 Lokal



Pembangunan Rkb 5 Lokal

-
Pembangunan WC 1

-
Pembangunan WC 2

-
Pembangunan WC 3

-
Pembangunan WC 4

-
Pembangunan WC 5



Pembangunan WC 6



Rehab Gedung A



Rehab Gedung B



Rehab Gedung C



Rehab Gedung D



Rehab Gedung E

-



Rehab Gedung F
-
Gedung Administrasi/R.Guru
-
Gedung Lab.Komputer