

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan / Industri

Salah satu infrastruktur yang berperan besar dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat adalah jalan. Jalan merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam sistem transportasi untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi jalan yang baik diperlukan untuk kelancaran kegiatan transportasi yaitu untuk mempercepat kelancaran mobilisasi barang atau jasa secara aman dan nyaman.

Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat di Kabupaten Bengkalis, dilakukan upaya untuk mempercepat pembangunan disegala bidang. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR Kabupaten Bengkalis) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembentukan di daerah. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri merupakan wujud infrastruktur bangunan fisik yang digunakan untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, dan berbagai bangunan pelengkap yang merupakan prasyarat agar aktifitas masyarakat dapat berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan Tenda Biru Sialang Rimbun II Desa Muara Basung. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan prasarana jalan secara bertahap dengan target yang mengoptimalkan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kegiatan Peningkatan Jalan Tenda Biru Sialang Rimbun II Desa Muara Basung pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada, maka pada item pekerjaan tertentu terjadi perubahan volume pekerjaan. Hal ini diakibatkan oleh kebutuhan kondisi dilapangan. Adapun Volume Kontrak Awal serta waktu pelaksanaannya tercakup dalam Dokumen Kontrak.

1.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan proyek yang dilaksanakan oleh Cv. Alwin Karya Pratama berupa Peningkatan Jalan Tenda Biru Sialang Rimbun II Desa Muara Basung, tujuan proyek peningkatan jalan ini adalah untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang nyaman dan ekonomis sehingga memudahkan untuk mencapai suatu lokasi. Berikut jenis pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pekerjaan Pembersihan Lahan/Existing
2. Melakukan Pekerjaan Penimbunan Base B
3. Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan LC
4. Melakukan Pekerjaan Pengecoran LC
5. Melakukan Pekerjaan Pengecoran Beton Rigid.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan / Industri

1.3.1 Struktur Organisasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan merupakan Unit Kerja Ini Dinas dalam pelaksanaan pembangunan Jalan dan Jembatan. Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PUPR Bidang Jalan dan Jembatan
(Sumber : Data PUPR Kab. Bengkalis)

1.3.2 Struktur Organisasi Proyek

Struktur organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek.

Adapun skema Hubungan Skema hubungan pihak-pihak yang terkait dalam Proyek Peningkatan Jalan Tenda Biru dapat dilihat pada gambar berikut :

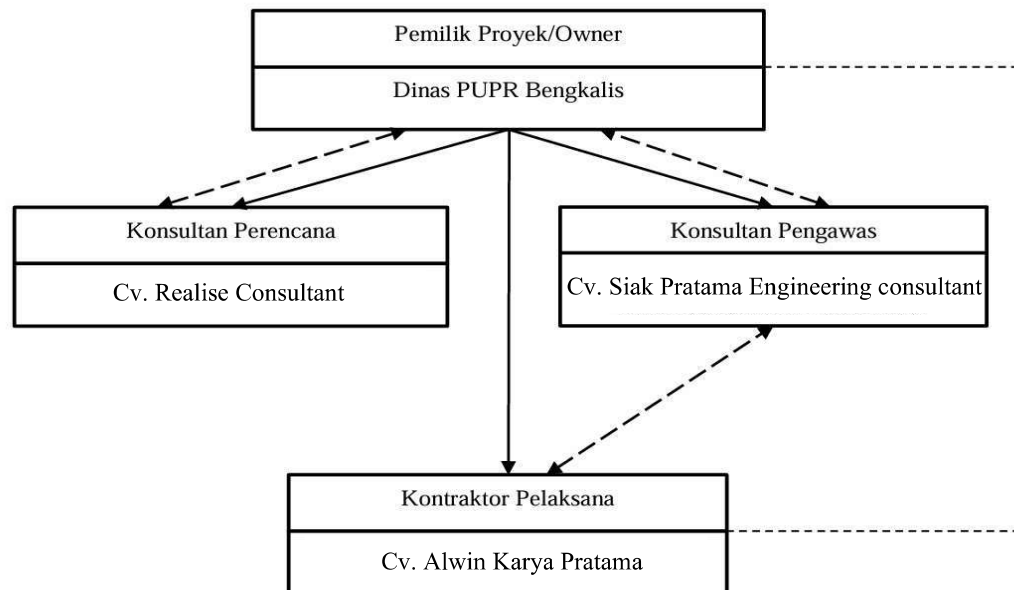

Gambar 1. 2 Skema Organisasi Proyek
(Sumber : Data Cv. Alwin karya pratama)

Keterangan :




: Hubungan Koordinasi



: Hubungan Kontrak

Adapun Struktur organisasi Cv. Alwin Karya Pratama Pada tanggal 9 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

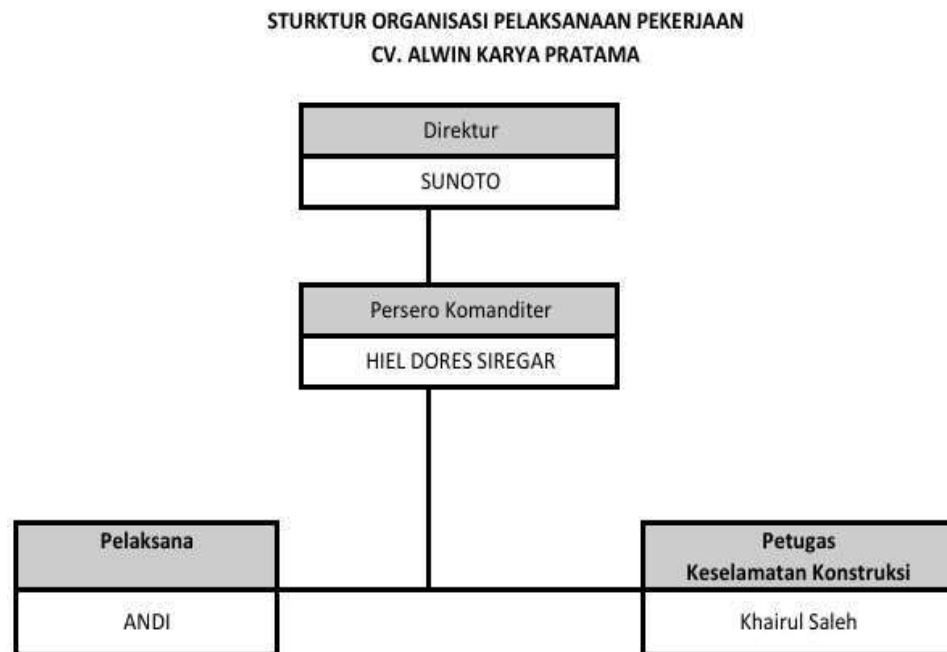

*Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Cv.alwin karya pratama
(Sumber : Data Cv.alwin karya pratama)*

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Pada alokasi proyek Peningkatan Jalan Tenda Biru ini ada beberapa pekerjaan yang sudah dijadwalkan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak

Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan di lokasi proyek adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pekerjaan Pembersihan Lahan/*Existing*
2. Melakukan Pekerjaan Penimbunan Base B
3. Melakukan Pekerjaan Penghamparan dan Pemadatan Base B (*Levelling*)
4. Melakukan Pekerjaan Penggalian (*core*) Base B

5. Melakukan Pengujian *Sandcone*
6. Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan LC
7. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Bekisting Lc
8. Melakukan Pekerjaan Pengecoran LC
9. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Bekisting Rigid
10. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Besi *Wiremesh*
11. Melakukan Pekerjaan Pengecoran Beton Rigid
12. Melakukan Pekerjaan Pembuatan Garis Tekstur Permukaan Jalan
(*Grooving*)
13. Melakukan Pekerjaan Penyemprotan *Curing Compound*
14. Melakukan Pekerjaan *Cutting*